



Fatelli Caterina s.r.l.

INGROSSO

Sede legale:

Via Sicilia n.8 - 70123 Bari - P.iva/C.F. 05778590728

Sede Operativa e Magazzino:


S.P.1 Bari-Modugno, km. 0,800 - 70026 Modugno

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 440005

Tel. 080/5365663 Fax. 080/5368247

E-mail: fatellicaterinasrl@tiscali.it

Sito web: www.fatellicaterinasrl.com

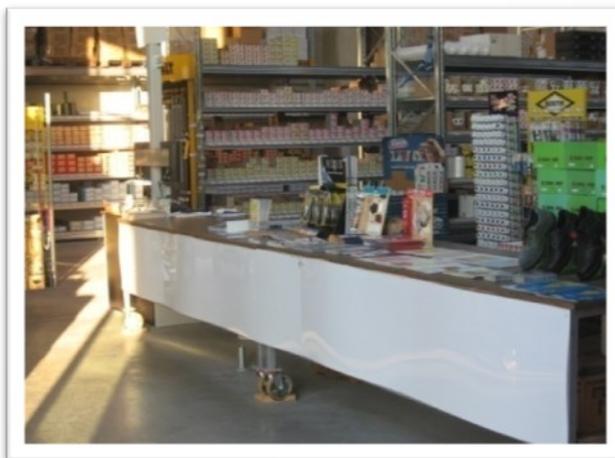

2020

INDICE

MERCEOLOGICO

VITERIA e BULLONERIA

ACCESSORI PER RECINZIONI

SISTEMI di FISSAGGIO

PIASTRE e SUPPORTI

FERRAMENTA

MATERIALE IDRAULICO

MATERIALE ELETTRICO

UTENSILERIA MANUALE
ed ELETTRONICA

ANTIFORTUNISTICA

SICUREZZA e SERRATURE

GIARDINAGGIO

COLORI e ACCESSORI

EDILIZIA

LINEA CASA

VITERIA & BULLONERIA



- VITI
- BULLONI
- BARRE FILETTATE
- DADI
- RONDELLE
- COPIGLIE
- ACCESSORI

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>DADI ESAGONALI CON FLANGIA DENTELLATA DIN 6923 ZNC</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.</p> <p>69238/M5 M 5 500pz.</p>	 	<p>VITE AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO</p> <p>Impegnate su lamiere e particolari metallici senza nessuna operazione di foratura e/o maschiatura. Ideali per fissare lamiere, profili metallici e PVC su supporti metallici.</p> <p>813804,2X16 mm.4,2x16</p> <p>Unità di misura Pz.1000</p>
 	<p>DADO ANTIFURTO ZINCATI</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali in abbinamento a bulloni, viti e/o rondelle.</p> <p>15930M8 M8 pz. 100 15930M10 M10 pz. 50</p>	 	<p>DADI DI GIUNZIONE DIN6334 Cl.6 Znc</p> <p>Utilizzati in svariati settori industriali, meccanici ed artigianali e usati come complemento a barre filettate e dadi ciechi.</p> <p>6334810X17X30 6334810X17X40 633488X13X40</p>
	<p>DADI CIECO INOX A2 DIN1587</p> <p>Utilizzati in svariati settori in abbinamento a bulloni, viti, rondelle, barre filettate e dadi di giunzione.</p> <p>5721/6 6mm 5721/8 8mm 5721/10 10mm 5721/12 12mm</p>		<p>DADO ESAGONALE C/FLANGIA DENTELLATA INOX A2</p> <p>Utilizzati in svariati settori in abbinamento a bulloni, viti, rondelle, barre filettate e dadi di giunzione.</p> <p>69230M6INOX 6mm 69230M8INOX 8mm 69230M10INOX 10mm 69230M12INOX 12mm</p>
 	<p>VITI PER CALCESTRUZZO TESTA SVASATA PIANA TX DIAMETRO 7,5</p> <p>070727,5X62 7,5x62mm 070727,5X72 7,5x72mm 070727,5X82 7,5x82mm 070727,5X92 7,5x92mm 070727,5X102 7,5x102mm 070727,5X122 7,5x122mm</p>	 	<p>VITI PER CALCESTRUZZO TESTA CILINDRICA TX DIAMETRO 7,5</p> <p>070627,5X82 7,5x82mm 070627,5X92 7,5x92mm 070627,5X102 7,5x102mm 070627,5X122 7,5x122mm 070627,5X152 7,5x125mm</p>
	<p>DADI AUTOBLOCCANTI BASSO DIN985 A2 INOX</p> <p>98506A2 6 mm 98508A2 8 mm 98510A2 10 mm 98512A2 12 mm</p>		<p>15870M6</p> <p>DADO ESAGONALE CIECO</p> <p>Utilizzati in svariati settori in abbinamento a bulloni, viti, rondelle, barre filettate e dadi di giunzione.</p> <p>mm. 6 ZNC UNI5721</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>VITI PER CALCESTRUZZO TSP mm.7,5X152</p> <p>070727,5X152 7,5x152mm 070727,5X182 7,5x182mm</p>		<p>070627,5X182</p> <p>VITI PER CALCESTRUZZO TC</p> <p>mm.7,5X182</p>
	<p>VITE TESTA ESAGONALE C/FLANGIA DIN6921</p> <p>692195X10 5X10 mm</p>		<p>9211</p> <p>VITE DOPPIO FILETTO ES.7 M10X250 A2 INOX</p> <p>Viti doppio filetto metrico/legno con chiave esagonale</p>
	<p>921810</p> <p>GUARNIZIONE EPDM</p> <p>M.10</p>		<p>VITE TESTA ESAGONALE DIN933 UNI5739 8.8</p> <p>933806X100 mm. 6x100 933806X120 mm. 6x120</p>
	<p>593108X16</p> <p>VITE TCEI DIN912 UNI5931 A2 INOX</p> <p>mm.8X16</p>		

ACCESSORI PER RECINZIONI



- CHIODI
- FILO – ACCESSORI
- FUNE – ACCESSORI
- CATENE

FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>MORSETTI A CAVALLOTTO INOX</p> <p>A54903 mm.3 A54905 mm.5 A54906 mm.6 A54908 mm.8</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>92061A</p> <p>RETE ELETTROSALDATA ZNC</p> <p>50X75 F.1,70 H.100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p>94760A</p> <p>RETE PLASTIFICATA</p> <p>50X75 F.1,70 H.100</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>10019</p> <p>CATENA GENOVESE N.19 ZINCATA</p> <p>mm. 3,90</p> <p>diametro filo 3,90 mm (+/-0,02) dimensioni interne maglia 21,6x8 mm (+/- 0,3)</p> <p>Unità di misura 1 Mt</p>

SISTEMI DI FISSAGGIO

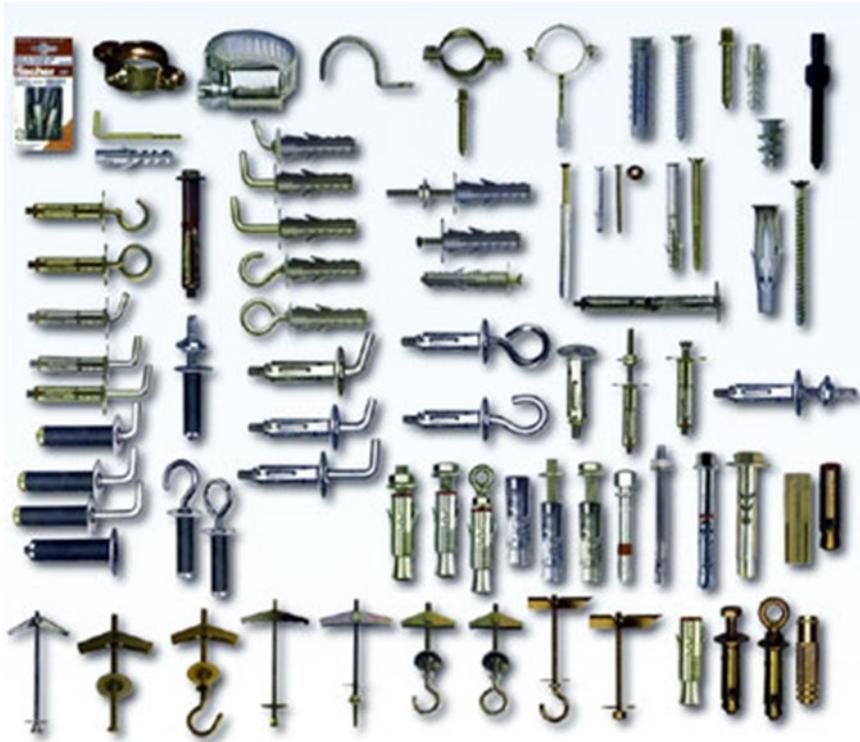

- TASSELLI
- ANCORE
- ANCORANTI
- FISSAGGI TUBI E PALI ANTENNE

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



MORSETTO UNIVERSALE M8 TKL L FISCHER **64055**



Morsetto per il fissaggio semplice direttamente sulle travature in acciaio. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è richiesto per installazioni VdS oltre i Ø65 mm. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è inoltre idoneo per vincolare il morsetto TKL in caso di carichi dinamici quali possono essere quelli innescati dal sisma.

Prodotto	Art. n°	Range di serraggio D [mm]	Filettatura A	Confezione [pz]
TKL L M 8	064055	0 - 18	M 8	50



VITI DI FISSAGGIO SCALDABAGNO

D.10 x 100 mm.

32980

Unità di misura Cp. 1



VITI DI FISSAGGIO WC/BIDET

CF. 4 pezzi

32960

Unità di misura CF. 1



VITI DI FISSAGGIO CASSETTA

D.8 x 90 mm.

32950

Unità di misura Cp. 1



VITI DI FISSAGGIO LAVABO

D.10 x 120 mm.

32990

Unità di misura Cp. 1



TASSELLO FARFALLA C/VITE TROPICAL Adatto per mattone forato

538 M5 mm.15

Unità di misura Pz.100



KIT FISSAGGIO ORIZZONTALE WC CON STAFFA IN PLASTICA

SFUNI0111

Unità di misura Cp. 1



060230

EASYMIX M85X140 D. 16

Kit monodose, vinilestere, bicomponente. Per fissaggi su muratura piena e forata. In soli 3 passaggi il fissaggio è terminato, rendendolo estremamente semplice e fino a 5 volte più veloce di un chimico tradizionale: 1) Fora 2) Avvita 3) Fissa. Composto da: ancorante, barra, dado e rondella.



FISCHER TT-T/V TS PZD
Ancorante prolungato ad installazione passante, con vite testa svasata piana. Facile installazione anche su supporti di spessore limitato, grazie alle ridotte profondità di ancoraggio

mm. 6x50 **568045**
mm. 6x70 **568056**

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

TRIDER

INSTALLAZIONE

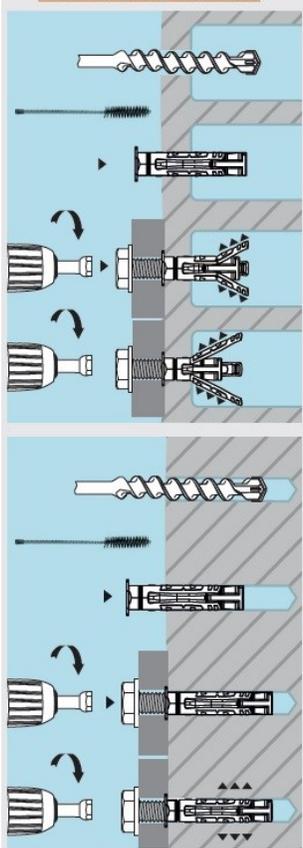

ANCORANTE MECCANICO UNIVERSALE A DOPPIA ESPANSIONE COMPLEMENTARE

Ancorante con corpo espandente e filetto interno, per ancoraggio non passante, con funzione non strutturale, su calcestruzzo compresso (non fessurato) e muratura, ancoraggi nell'impiantistica elettrica, nell'impiantistica idrotermosanitaria, in carpenteria e nell'edilizia.

Esempi: fissaggio di canalizzazioni porta-cavi, fissaggio di tubazioni, staffe, collari, fissaggio di angolari di supporto, mensole metalliche, pensiline, insegne, fissaggio di sottostrutture di facciata e carpenteria legno.

TRIDER/B M6 10X55 Cf 16pz
569571


TRIDER/B M8 12X58 Cf 16pz
569572



568284

FISCHER BLUEFIX

mm. 5 Cf. 100 Pz



01010004810

RIVETTI ALLUMINIO

mm.4,8 x 10mm.



565539

**FISCHER BLUEFIX
CON VITE**

mm. 5 Cf. 100 Pz.



TASSELLO TRIDER/B

569562 M6 mm. 10X65

569564 M8 mm. 12X70

569563 M6 mm. 10X80

569565 M8 mm. 12X85



FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>FISCHER JTX C/VITE TSP</p> <p>568722 mm. 6X40</p> <p>568723 mm. 6X50</p> <p>569370 mm. 6X60</p>		<p>01010005008</p> <p>RIVETTI ALLUMINIO</p> <p>mm.5,0 x 8mm.</p>
	<p>569548</p> <p>TASSELLO ETPV/V M6X35/13 - 18 ZENTECH</p>		<p>566389</p> <p>TASSELLO ANCORANTE AT PASSAFILO</p> <p>mm.6X60</p> <p>Utilizzabile su Pietra, Calcestruzzo non fessurato</p>
	<p>565892</p> <p>TASSELLO XTECH A VITE</p> <p>mm.10X50</p> <p><i>Annoda nelle cavità dei supporti, per un fissaggio sicuro, ad alte prestazioni</i></p>		<p>565894</p> <p>TASSELLO XTECH GANCIO MEDIO</p> <p>mm.10X50</p> <p><i>Annoda nelle cavità dei supporti, per un fissaggio sicuro, ad alte prestazioni</i></p>
	<p>565896</p> <p>TASSELLO XTECH OCCHIO CHIUSO</p> <p>mm.10X50</p> <p><i>Annoda nelle cavità dei supporti, per un fissaggio sicuro, ad alte prestazioni</i></p>		<p>568177</p> <p>TASSELLO X CAPPOTTO EIS-D/V C/VITE</p> <p>mm.50</p> <p><i>Ancorante in poliammide rinforzato, autoforante e autofillettante, su pannelli di isolamento di sistemi ETICS</i></p>
	<p>568175</p> <p>TASSELLO X CAPPOTTO EIS-D LT/V C/V</p> <p>mm.50</p> <p><i>Ancorante in poliammide rinforzato, autoforante e autofillettante, su pannelli di isolamento di sistemi ETICS</i></p>		<p>071PTE</p> <p>FISCHER CARTONGESSO WALLDRILLER CON VITE</p> <p>Tecnologia bimatерiale. Veloce e facile da installare. Nessuna preforatura, l'unico strumento necessario è un cacciavite. Si espande e si aggrappa saldamente dietro il muro. Carichi di supporto maggiori.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>420RE</p> <p>FISCHER CARTONGESSO FLIP TOGGLE CON VITE</p> <p><i>Ideale per tutti i tipi di pareti cave, fino a 75 mm di spessore.</i> <i>Richiede un foro da mezzo pollice.</i> <i>Installazione facile e veloce.</i></p>		<p>568667</p> <p>FISCHER JTX C/VITE TB</p> <p>mm. 6X35</p> <p>Utilizzabile su</p> <p><i>Guide e supporti, Strutture e profili metallici per pareti a secco, Canaline e collarini, Clip per tubazioni elettriche, Reggette per fissaggio di tubi corrugati</i></p>
	<p>01010003012</p> <p>RIVETTI ALLUMINIO</p> <p>mm.3 x 12mm.</p>		<p>FISCHER T66/V TORX C/VITE TSP</p> <p>567854 mm. 8x150 567864 mm. 10X230 567865 mm. 10X260 567866 mm. 10X280 567867 mm. 10X300</p>
	<p>WE0500015</p> <p>CAPPELOTTO CON GUARNIZIONE DI ESPANSO ZINCATO</p> <p>mm. 26-18-58-16</p>		<p>WE0500015</p> <p>CAPPELOTTO CON GUARNIZIONE DI ESPANSO ZINCATO</p> <p>mm. 36-22-50-13</p>
	<p>5303C</p> <p>FASCETTE CABLAGGIO NERE</p> <p>mm. 98x2,5</p> <p>Pz. 100</p>		<p>RXS0206032</p> <p>BOX 250 TASSELLI Ø 6 CON VITE + PUNTA OMAGGIO</p> <p><i>Secchiello con tasselli universali in nylon Handyplug-RX, colore giallo, con viti TPS per truciolare</i></p>
	<p>HP0105053</p> <p>TASSELLO PER CARTONGESSO ZINCATO M5X60</p> <p><i>Ancorante in lamiera avvolta per cartongesso con vite Testa Cilindrica</i></p>		

PIASTRE E SUPPORTI

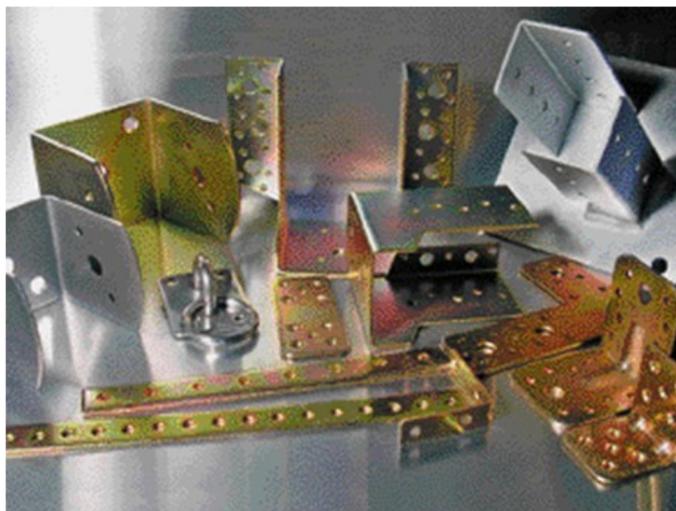

- LASTRINE
- PIASTRE
- SUPPORTI PER TRAVI
- CAVALLOTTI

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SET FERRAMENTA TAVOLO PIEGHEVOLE ACC. VERDE Pz.2

Misura gambe: altezza 750 mm
larghezza 450 mm

COMPOSIZIONE

2 gambe, 2 cricchetti di sicurezza
(art.971)

Bulloneria idonea al fissaggio di
piani in legno con spessore max
30 mm

Istruzioni di montaggio

973

Unità di misura Pz.1



SET FERRAMENTA PANCA PIEGHEVOLE ACC. VERDE Pz.2

Misura gambe: altezza 450 mm
larghezza 220 mm

COMPOSIZIONE

2 gambe, 2 cricchetti di sicurezza
(art.971)

Bulloneria idonea al fissaggio di
piani in legno con spessore max
30 mm

Istruzioni di montaggio

974

Unità di misura Pz.1



STAFFE IN ACC. ZNC PER PALI ORIZZONTALI

66550 50 mm

665100 100 mm

665200 200 mm

Unità di misura Pz.1




STAFFE IN ACC. ZNC PER PALI VERTICALI

66650 50 mm

666100 100 mm

666200 200 mm

Unità di misura Pz.1



66120

PORTA LUCCHETTO

mm. 47x35

ACCIAIO ZINCATO

Unità di misura Pz.1




6590203

LASTRINA PIEGATA 4 FORI ZINCATO

mm. 30

Unità di misura Pz.1



PIASTRA DI RINFORZO A SQUADRA ZINCATA

660205 mm. 50

660206 mm. 60



PIASTRA RIPARAZIONE CERNIERE MOBILI

64526 D. 26

64535 D. 35

FERRAMENTA



- SCORRITENDA – ACCESSORI
- STENDIPANNI – ACCESSORI
- ACCESSORI PER MOBILI
- BARRE x PENSILI – ACCESSORI
- MENSOLE
- GANCI – APPENDINI
- BATTISEDIE
- CORNICI – ACCESSORI
- VETRO SINTETICO
- CINTINI x TAPPARELLE – ACCESSORI
- DISSUASSORI
- FELTRINI E FERMAPORTE
- GOMMINI
- AREATORI
- CASSETTE PORTAPUBBLICITA', PORTAVALORI E PORTACHIAVI
- BACHECHE
- RUOTE
- CATENACCI – CERNIERE
- SCAFFALI
- SCALE – SGABELLI
- CARTA AUTOADESIVA
- BILANCE E TANICHE
- CASSETTE PORTAMINUTERIA
- VALIGE PORTAUTENSILERIA
- COMPRESSORI e ACC. PER ARIA COMPRESSA
- SALISCENDO PER DOCCIA

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



CERNIERA PIANA DUE CUSCINETTI A SFERA



AxB	3x2,5"	3x3"	3,5x3"	4x3"
SPESSORE	2	2	2,5	3
CODICE CRO	5503025CRO	5503030CRO	5503530CRO	5504030CRO
CODICE OTT	5503025OTT	5503030OTT	5503530OTT	5504030OTT

CRO = CROMO SATINATO - OTT = IN ACCIAIO OTTONATO

Unità di misura Pz 1



SGABELLO ACCIAIO 3 GR. C/PARAPETTO ALTO

SUPERSTEP, sgabello in acciaio, con base d'appoggio a terra a corpo unico. Il corrimano è alto 61 cm per una maggiore sicurezza e stabilità e i piedini sono in gomma antiscivolo. Certificazione: EN14183 D.Lgs 81/08. Portata: 150 Kg.

Ref.	3	m	m	m	H x L x P m	mm	kg	m ³	
B0300	3	0,20x0,30	2,70	0,70	1,40x0,47x0,13	30x20	6,80	0,08	



TENDA ARCHIMEDE

100% Polipropilene completamente riciclabile. Copri ringhiera in rafia sintetica, arreda il balcone e preserva la tua privacy. Fissaggio facile e veloce con le fascette incluse.

DISPONIBILI NELLA MISURA 90X300 CM


DI-	COLORI	AVANA	AVANA/MARRONE	BIANCO/VERDE
	MISURE	90 X 300 CM	90 X 300 CM	90 X 300 CM
	CODICE	TARC090300AVA	TARC090300AMA	TARC090300VBI

**SPONIBILI NEL-
150X300 CM**

LA MISURA	COLORI	AVANA	VERDE
	MISURE	150 X 300 CM	150 X 300 CM
	CODICE	TARC150300AVA	TARC150300VER

Unità di misura

Pz 1



CERNIERA MOBILI C/ATTACCO DIRETTO 180°

A0030N50

Unità di misura Pz.1



LUCE LED PER MOBILI

Compatibile con cerniere a collo alto, piano e mezzo.

B039562

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

PROSAN KIT


Profili di raccordo igienico in PVC bianco con adesivo per doccia e vasca.

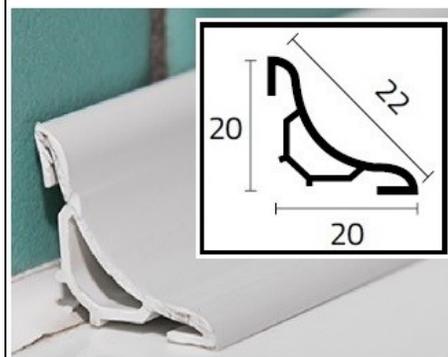

Codice	Destinazione	Finitura	Numero barre	Taglio	L. (m)
081XB/01	VASCA	porcellanato	2 barre	45° + terminali	2
084/01	DOCCIA	porcellanato	3 barre	45°	1,25

PROFILO JOLLY PVC BIANCO


I profili di chiusura Arcansas sono una Linea di profili progettati per raccordare e proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica garantendo durata e affidabilità.

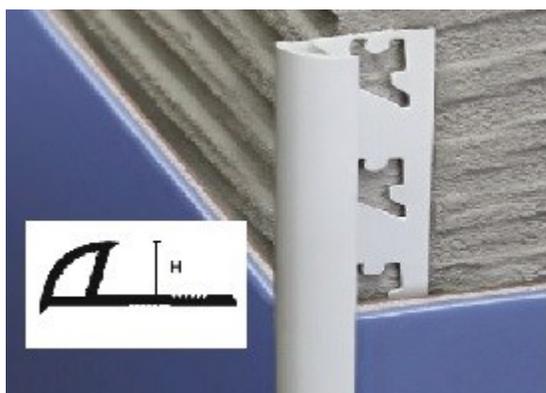

Codice	H. (mm)	L. (m)
253C/01	10	2,50

PARASPIGOLI PVC BIANCO

Ideale per proteggere spigoli verticali od orizzontali prima o dopo la posa del rivestimento.

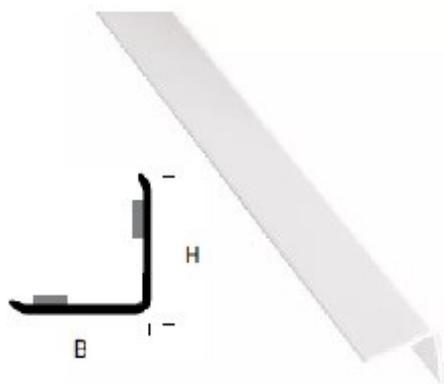

Codice	BxH. (mm)	L. (m)
045B1/01	25 x 25	3,00

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



CAPPELLOTTI ZINCATI A B C

mm15x18x45 **CAP01ZN**
mm11x23x45 **CAP02ZN**

Unità di misura Cf. 1 (100Pz)

Tiltex



BUSTE SPAZZATURA NERE

Cm 50x60 **82121**

Cm 82x120 ^{Rt da 20 Pz} **82120**

Rt da 10 Pz

GIERRE



SCALA CASALINGA IN ALLUMINIO

certificata **EN-131** e conforme al DLgs 81/08
Piattaforma in acciaio con blocco antiapertura
Corda antiapertura per una maggiore sicurezza
Gradino da 81 mm di larghezza, fissato con rivetto pesante
Montanti sez.40x20mm
Portata garantita 150 Kg.

CODICE	GRAD.	cm. H L P		CERTIF.
AL170	7	222x51x11,5	cm.145	
AL180	8	245x53x11,5	cm.166	



ARMADIO TUTTOPIANI 2 ANTE

Armadio Metallico ad Ante battenti dalla linea sobria ed elegante, adatto ad ogni ambientazione interna ed esterna. Semplicemente perfetto e caratterizzato da elevata stabilità, è dotato di serratura di sicurezza con doppia chiave. Costruito in lamiera d'acciaio spessore 0.7 mm. Con 4 ripiani interni. Venduto smontato.

Dimensioni: 80x40x180h (cm)

LHFA002

CFG
1808



RICAMBIO LAMPADA UV ZANZATRAP 9W

H093

Per modello H032

Unità di misura Pz. 1



CATENA TEMPERATA CON COPERTURA IN NYLON

332.690 mm.6x90

332.6120 mm.6x120

332.8120 mm.8x120

Catene semiquadre in acciaio cementato, temprato, rinvenuto e zincato. Le catene sono ricoperte da guaina di protezione di colore blu, in tessuto che minimizza l'ingombro e antigraffio.

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

STANLEY



ZAINO PORTAUTENSILI QUICK

4 scomparti in Nylon 600 Den
Scomparto largo per accesso facile - porta PC imbottito
tasche multiple - Imbottitura posteriore e spallacci - Base rigida in plastica, anti umidità

Dim: 35,5x23,0x47,0 cm

80144

Unità di misura Pz.1

STANLEY



BORSA PORTATTREZZI

In nylon 600 den Il primo cestello con l'aggiunta di scomparti ad accesso facilitato
Il cestello si apre a formare una stazione di lavoro e si richiude per un trasporto ottimale

Impugnatura in acciaio e tracolla imbottita per carichi pesanti
Base rigida in plastica, anti umidità
Dimensioni: 50,0x30,0x36,0 cm

80146

Unità di misura Pz.1

STANLEY



CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL

In polipropilene.
Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile.
Cerniere chiusura in metallo.

75518 40,6 x 20,5 x 19,5
75521 48,2 x 25,4 x 25

Unità di misura Pz.1

STANLEY



SCATOLA DOPPIA PORTAMINUTERIA

Organizer in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni. Cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità. Coperchio designato per impedire lo spostamento del contenuto. Versione doppia

Capacità di carico 5 kg.

Dim: 29,5 x 13,4 x 21,5 cm

71197

Unità di misura Pz.1

STANLEY



FODERO PORTAUTENSILI CON DOPPIA TASCA

Cuoio scamosciato, doppie cuciture con rivetti di rinforzo, tasche multiple con accesso facilitato

Dim: 30 x 7 x 33

80116

Unità di misura Pz.1

STANLEY



BORSA PORTATTREZZI

Ampio scomparto rigido e aperto per accesso veloce - specifico per utensili lunghi, organizer, utensili elettrici - Due grandi scomparti separati, chiusi da zip - Scomparto per oggetti di uso personale - Base rigida in plastica, anti umidità
Dim. : 48,5x28,5x34,0 cm

80147

Unità di misura Pz.1

STANLEY



CASSETTIERA PORTA MINUTERIA

Combina i bantaggi della cassettera e dell'organizer in un solo prodotto. Completa accessibilità e visibilità del contenuto, grazie alla posizione verticale, 12 vaschette removibili con meccanismo di bloccaggio posto in prossimità dell'impugnatura, Coperchio in policarbonato trasparente e resistente agli urti, Cerniere addizionali per aggancio di due organizer schiena contro schiena, Cerniere laterali, compatibilità con la gamma FATMAX Pro, Capacità di carico max 7 kg

Dimensioni: 45x35,6x10,8 cm

81077

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL



MANIGLIE PER PORTONI SCORREVOLI


Larghezza (A) 180 mm

482180

Larghezza (A) 230 mm

482230

Unità di misura

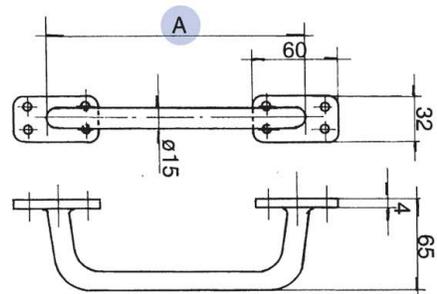


Pz.1



MANIGLIA DI BLOCCO FINESTRE

427DX DESTRA

427SX SINISTRA

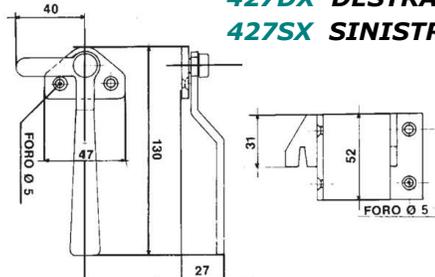

Unità di misura Pz.1



VOLANTINO CIECO MASCHIO

mm. 20 MA 4x15

6372010

Unità di misura Pz.1




CARTA NOBLESSA AUTOADESIVA TRASPARENTE LUCIDO

RT - cm. 45x10 Mt.

3151165

Unità di misura RT.1

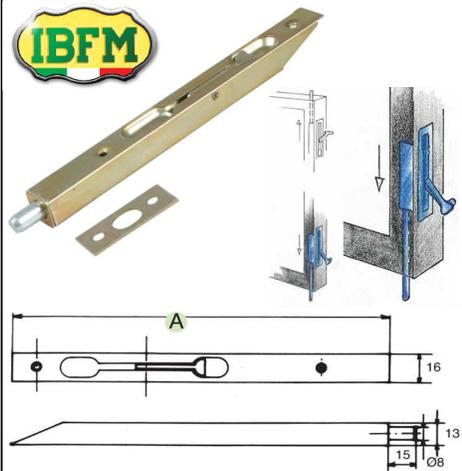

CATENACCI A LEVA IN ACCIAIO OTTONATO

A **058150** mm.150

A **058200** mm.200

A **058250** mm.250

A **058300** mm.300

A **058400** mm.400

A **058500** mm.500

(A vedi disegno tecnico)

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL

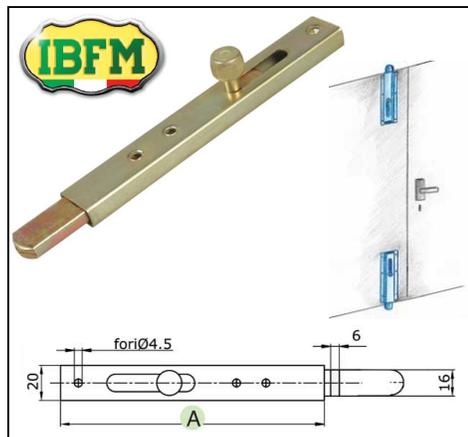

CATENACCI AD AVVITARE PUNTA QUADRA

A **011200** mm.200

A **011250** mm.250

A **011300** mm.300


(A vedi disegno tecnico)

Unità di misura Pz.1



PALETTI AUTOMATICI PER CANCELLI 2 ANTE

418 (misure in disegno tecnico)

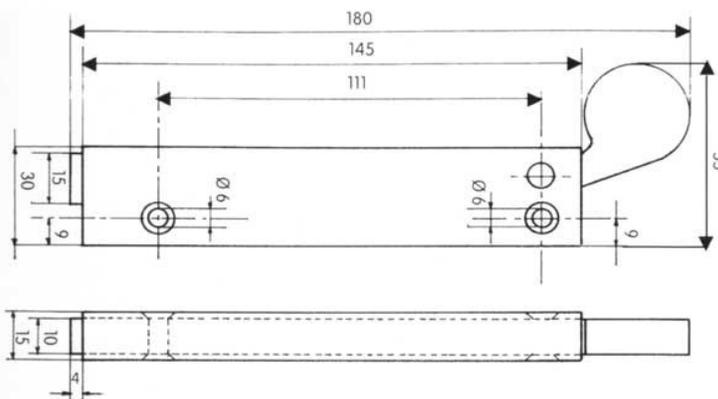

1865

TRECCIA RILOGA mm.3
mt.250

Unità di misura Rt.1



OCCHIOLO CHIUSO
ACCIAIO ZINCATO

M4X75 **4470C**

M5X75 **5360C**

M6X75 **4770C**

Unità di misura Rt.1



6172

CHIUSURA A LEVA
CON PORTALUCCHETTO
GIGANTE IN ACCIAIO ZNC

Unità di misura PZ.1



1015

GANCIO PER RULLO
A 1 CAVA ZINCATO

Unità di misura PZ.1

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

CASSETTA PORTA UTENSILI ESSENTIAL

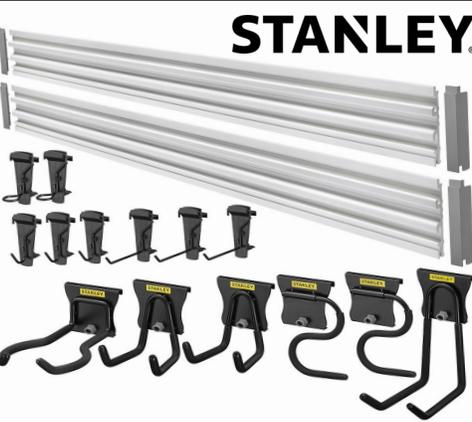	<p>667P</p> <p>PORTALUCCHETTO CORAZZATO PANZER ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>		<p>679P</p> <p>PORTALUCCHETTO VERTICALE CORAZZATO PANZER ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p>667T</p> <p>PORTALUCCHETTO CORAZZATO TIGER ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura PZ.1</p>		<p>679T</p> <p>PORTALUCCHETTO VERTICALE CORAZZATO TIGER ACCIAIO ZINCATO</p> <p>Unità di misura Rt.1</p>
	<p>MS45AP03NOB00</p> <p>PULEGGIA MOTORE CORONA OTTOGONALE mm.70</p> <p>Unità di misura PZ.1</p>		<p>CASSETTIERA A 9 CASSETTI GRANDI 93978</p> <p>Cassetti trasparenti s/blocco Misure complessive 36,5x15,3x22,0 Misure cassette 11x13,5x5,5 cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p>CASSETTIERA A 30 CASSETTI PICCOLI 93980</p> <p>Cassetti trasparenti s/blocco Dimensioni cassette: 5x13x3,5 cm</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
			

KIT 20 PEZZI TRACK WALL 80144

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>82603</p> <p>CESTELLO IN FILO METALLICO TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82604</p> <p>GANCIO GRANDE TRACK WALL STANLEY</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>82605</p> <p>GANCIO A "S" TRACK WALL STANLEY</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82606</p> <p>GANCIO STANDARD DOPPIO TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>82607</p> <p>GANCIO STANDARD CORTO TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82608</p> <p>GANCIO STANDARD LUNGO TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>82609</p> <p>GANCIO PER UTENSILI GIARDINO TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82612</p> <p>SUPPORTO PER RIPIANO TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>82613</p> <p>RIPIANO IN FILO TRACK WALL STANLEY</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82614</p> <p>GANCIO PER SCALE TRACK WALL STANLEY</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>82615</p> <p>GANCIO ORIZZONTALE PER BICI TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82616</p> <p>GANCIO VERTICALE PER BICI TRACK WALL</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>ARMADIO BASSO 2 ANTE CON PIEDINI</p> <p>Tutti i componenti sono semplici da montare e posizionare (accessori inclusi). - In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi) - Piano d'appoggio rivestito in legno (Hevea Brasiliensis) - spessore 20 mm - carico massimo 114 kg - Un ripiano - carico massimo 68 kg - Carico massimo dell'intero armadio: 250 kg - I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura. Dimensioni: 77,5 x 87 x 46 cm. Peso: 24,5 kg</p> <p>97595 Unità di misura Pz. 1</p>		
	<p>PENSILE 2 ANTE</p> <p>Tutti i componenti sono semplici da montare e posizionare (accessori inclusi). - In acciaio molto robusto, design brevettato, semplice da montare (accessori inclusi) - Un ripiano - carico massimo 22,5 kg - Carico massimo dell'intero armadio: 45 kg - I magneti sulle ante le mantengono sempre chiuse. Con serratura. Dimensioni: 76,5 x 78,7 x 30. Peso: 17 kg</p> <p>97598 Unità di misura Pz. 1</p>		
	<p>93330</p> <p>BORSA PORTA ATTREZZI 12,5"</p> <p>In nylon 600x600 Den c/base rigida in materiale sintetico</p> <p>Una tasca a rete c/chiusura a cerniera + 1 c/chiusura a bottone</p> <p>Dim. (cm) 30 x 25 x 13</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>82746</p> <p>CONTENITORI XL BLU STANLEY</p> <p>Struttura in polipropilene sovrapponibile, colore blu, misure 45,0x30,60x17,90 cm</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>81337</p> <p>CAVALLETTI IN METALLO Pz.2</p> <p>Struttura in metallo che consente l'utilizzo con morsetti, di facile apertura e chiusura, dimensioni compatte, semplice da trasportare e riporre</p> <p>Estremità in gomma che creano frizione sulla superficie durante il taglio</p> <p>Carico Max 340 kg (la coppia)</p> <p>Dimensioni: 85,5x73,6x42,4 cm</p> <p>Unità di misura Cp. 1</p>		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>907510</p> <p>PORTAVVITATORE IN TESSUTO KWB</p> <p>UM Pz. 1</p>		<p>907610</p> <p>PORTAUTENSILI A MARSUPIO IN TESSUTO KWB</p> <p>UM Pz. 1</p>
	<p>948695</p> <p>TORCIA LED CON CALAMITA COB KWB</p> <p>UM Pz. 1</p>		<p>A51840</p> <p>PORTAROTOLO TCOMBI BIANCO/TRASPARENTE</p> <p>Dispenser per asciugamani in carta piegati a "C", intercalati (circa nr. 300 fogli "V") o in rotolo a strappo Max rotolo Ø165 x 240mm Dim: 218x193x270mm</p> <p>UM Pz. 1</p>
	<p>BACHECA 24 CHIAVI ALL. GHISA</p> <p>cm 40x30x5</p> <p>BCN24GH</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>GRIGLIA IN ALLUMINIO C/RETE</p> <p>cm. 15X15 9674806600 cm. 20X20 9678806600 cm. 25X25 9681806600</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
	<p>1000015</p> <p>CASSETTIERA PORTAMINUTERIA VISION 12</p> <p>Dim: 20,8x13,2x20,8 cm</p>		<p>1000016</p> <p>CASSETTIERA PORTAMINUTERIA VISION 13</p> <p>Dim: 20,8x13,2x20,8 cm</p>
	<p>1000017</p> <p>CASSETTIERA PORTAMINUTERIA VISION 14</p> <p>Dim: 20,8x13,2x20,8 cm</p>		<p>1001892</p> <p>BAULE MULTIUSO BOX 120 QBLACK</p> <p>308lt Certificato IPX3</p> <p>Dim: 120x54x57 cm</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1002716</p> <p>ARMADIO PORTA-SCOPE RESINA JWOOD 368</p> <p>68x37,5x170 cm</p> <p>Armadio a 2 ante porta-scope con scaffalino interno a 4 ripiani</p>		<p>1003055</p> <p>ARMADIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 2 POSTI</p> <p>68x39x89h</p>
	<p>1002729</p> <p>PORTATTREZZI DA GIARDINO</p> <p>DOUBLE TOOLRACK</p> <p>73x37,5x77,5 cm</p>		<p>4510170</p> <p>CARRELO 7 CASSETTI VUOTO TC- TW 100</p> <p>4 cassetti scorrevoli con sistema Interlock; Scomparto portaoggetti con sportello per attrezzi; 4 rotelle orientabili, di cui 2 con freno di stazionamento; Superficie di ap- poggio con tappetino; Maniglione di spinta</p> <p>Portata Massima 75 kg</p>
	<p>TS10</p> <p>FUNE IN NYLON CON SEGNALINO</p> <p>mm. 10</p>		<p>580SMINI</p> <p>BOMBOLA GAS PROPANO</p> <p>ml. 110</p>
	<p>1217</p> <p>CANNELLO A GAS CON BECCUCCIO</p> <p>mm. 20</p>		<p>GIUNTO SEMITONDO ALLUMINIO</p> <p>ORO 024A/91 mm.30X3 cm.270 024B/91 mm.30X3 cm.90</p> <p>ARGENTO 024C/93 mm.30X3 cm.270</p>
	<p>1080</p> <p>PORTAFILIERA FEMMINA</p> <p>M4-M6 N. 2</p>		<p>IRA70</p> <p>GOMMINO INTERNO TONDO</p> <p>diam.70mm.</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>991/20</p> <p>RETE OMBREGGIANTE VERDE</p> <p>H.2 MT.10</p>		<p>310190</p> <p>SERIE CHIAVI FISSE</p> <p>8 Pz. 6-22 mm.</p>
	<p>P49040</p> <p>BIDONE TONDO PER MACERIE</p> <p>LT. 40</p>		<p>1065</p> <p>SUPPORTO PER CUSCINETTO SFIL. TONDO</p>
	<p>452134</p> <p>CATENA PVC BIANCO/ROSSA</p> <p>25 mt</p>		<p>50449</p> <p>COLONNINA DELIMITARE CON BASE</p> <p>cm.90 BIANCO/ROSSA</p>
	<p>840207</p> <p>IMBUTO CON FILTRO CURVO</p> <p>mm.165</p>		<p>72997</p> <p>STANLEY MATITA PER FALEGNAMI</p> <p>cm.30 ROSSA</p>
	<p>162506</p> <p>PINZA AUTOBLOCCANTE BECCO MORSETTO</p> <p>mm250</p>		<p>BATTENTE DI ARRESTO A FISSARE</p> <p>470V GRANDE 0470VP PICCOLO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>361160</p> <p>RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINO ZINCATO</p> <p>mm.160</p>		
	<p>387100</p> <p>RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINO S/LATERALE</p> <p>mm.100</p>		
	<p>RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINO S/INT.</p> <p>392100 100mm</p>		<p>COLONNA</p> <p>COLONNA DIVISORIA CON BANDA SCORREVOLE</p> <ul style="list-style-type: none">• Acciaio cromato• Diametro del tubo 44 mm• Lunghezza nastro 2 mt• Nastro colore nero• Base zavorrata
	<p>42294</p> <p>STANLEY LIVELLA TORPEDO</p> <p>cm. 20</p>		<p>SDISPENSER</p> <p>DISPENSER CON FOTOCELLULA</p> <ul style="list-style-type: none">• Ricarica: con rabbocco dall'altro;• Capacità: 1 lt;• Misure: 125x110x265 mm;
	<p>DTERRA</p> <p>PIANTANA UNIVERSALE</p> <p>Piantana in ferro zincato adatta a qualsiasi tipo di flacone o dispenser (usa e getta, a rabbocco o fotocellula);</p> <p>Misure imballo: 151 x 33,5 x 33 cm;</p>		<p>73533</p> <p>TELO CON OCCHIELLI TRASPARENTE</p> <p>mt. 2,5X3</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>510/8 TOPICIDA GRANO GOLD gr. 140</p> <p>Rat gold grano è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Bromadiolone, efficace contro topi e ratti. La particolare formulazione risulta appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.</p>		<p>510/10 TOPICIDA PASTA GARDEN gr. 150</p> <p>Rat garden è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La particolare formulazione in impasto morbido, grasso ma non unto, è ottenuta con speciali componenti tra cui i semi di girasole e di canapa, ed è stata studiata per ottenere la massima efficacia verso tutte le specie di roditori sopra riportate, anche in presenza di forte competizione alimentare.</p>
	<p>510/9 TOPICIDA PASTA FRESCA BRODI gr. 150</p> <p>Brodi pasta è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di Brodifacoum, efficace contro topi e ratti anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.</p>		<p>510/12 TOPICIDA GRANO GOLD Kg 1,5</p> <p>Gran Esca è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (<i>Mus musculus</i>), Ratto grigio (<i>Rattus norvegicus</i>) e Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>), anche dopo una singola ingestione.</p>
	<p>510/11 TOPICIDA PASTA FRESCA BRODI Kg. 1,5</p> <p>Broma pasta plus è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (<i>Mus musculus</i>), Ratto grigio (<i>Rattus norvegicus</i>) e Ratto nero (<i>Rattus rattus</i>), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate.</p>		
	<p>510/6 TRAPPOLA AVVELENAMENTO RATTI PVC</p>		
	<p>510/5 MICROKILL RTU INSETTICIDA LIQUIDO ml.500</p> <p>Insetticida acaricida liquido microincapsulato pronto all'uso. Elimina gli insetti presenti al momento del trattamento e previene l'insorgere di successive infestazioni per 2 - 3 settimane.</p>		<p>510/0 JET KILL INSETTICIDA SPRAY ml. 750</p> <p>Jet Kill è un insetticida aerosol ideale per controllare e combattere vespe e calabroni. A base solvente il prodotto ha un'azione istantanea.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>510/3 DURACID INSETTICIDA SPRAY ml. 500</p> <p>Duracid scarafaggi, formiche e cimici è un insetticida aerosol per controllare e combattere una vasta gamma di insetti volanti e striscianti: cimice, mosca, zanzara, ta-fano, vespa, calabrone, scarafaggio, formica.</p>		<p>510/4 VIA VIA CANI E GATTI DISABITUANTE ml.750</p> <p>disabituante spray pronto all'uso che si applica su tutte le superfici bagnabili esterne (come: muri, marciapiedi, cancelli, porte, recinzioni garage, etc.). Abitualmente i cani ed i gatti tendono a sporcare con i propricrementi i luoghi per marcare il loro territorio;</p>
			<p>360050 RUOTA GOLA V 1 CUSCINETTO ZINCATA mm.50</p>
	<p>388140 RUOTA GOLA V 1 CUSC.S/LATERALE mm.140</p>		<p>TOPICIDA REPELENTE gr. 50 PROTE052</p> <p>È un repellente per topolini domestici a base di un mix di oli essenziali. Sacchetto microforato che emana un aroma specifico per risultare insopportabile ai topi e farli allontanare dall'ambiente in cui si trova il prodotto.</p>
	<p>TOPICIDA TRAPPOLA COLLANTE 2Pz PICCOLA PROTE055</p> <p>Contiene 2 tavole rigide in faesite 14x19 cm pre-spalmate di colla ad alto potere adesivante. Indicato per ambienti domestici e civili interni, per uso esterno (resiste alla pioggia).</p>		<p>TOPICIDA TRAPPOLA ADESIVA Cf. 2 Pz. PRO- TE060</p> <p>Cartoncino semi-rigido 15x20 cm pre-spalmato di una speciale colla che non si attacca alle mani ma cattura con efficacia i topolini e insetti, ideale per ambienti interni domestici, ancora più efficace utilizzo con esca alimentare all'interno.</p>
	<p>TOPICIDA TRAPPOLA COLLANTE 2Pz GRANDI PROTE058</p> <p>Contiene 2 tavole rigide in faesite 19x28 cm pre-spalmate di colla ad alto potere adesivante. Indicato per ambienti domestici e civili interni, per uso esterno (resiste alla pioggia).</p>		<p>17553 CONTENITORE LT. 240 FATMAX Dimensioni: 99x59x62 cm</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.




S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>POZZETTO PER ASTA CON MOLLA OTTONE</p> <p>E009740 B \varnothing 8 mm E009840 B \varnothing 10 mm E009940 B \varnothing 12 mm E010040 B \varnothing 18 mm E010140 B \varnothing 20 mm E010240 B \varnothing 22 mm</p>		<p>A004150</p> <p>CERNIERA C/CLIPS SCODELLINO</p> <p>mm.35 APERTURA 135°</p>																		
	<p>A005250</p> <p>BASE DI MONTAGGIO H00 PER CERNIERA</p> <p>135°</p>		<p>CERNIERA MOBILI OTTONE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORO</th> <th>CROMATO</th> <th>MISURE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A008840</td> <td>A008850</td> <td>A30 - B30</td> </tr> <tr> <td>A008940</td> <td>A008950</td> <td>A40 - B35</td> </tr> <tr> <td>A009040</td> <td>A009050</td> <td>A50 - B40</td> </tr> <tr> <td>A013840</td> <td>A013850</td> <td>A60 - B50</td> </tr> <tr> <td>A013940</td> <td>A013950</td> <td>A70 - B55</td> </tr> </tbody> </table>	ORO	CROMATO	MISURE	A008840	A008850	A30 - B30	A008940	A008950	A40 - B35	A009040	A009050	A50 - B40	A013840	A013850	A60 - B50	A013940	A013950	A70 - B55
ORO	CROMATO	MISURE																			
A008840	A008850	A30 - B30																			
A008940	A008950	A40 - B35																			
A009040	A009050	A50 - B40																			
A013840	A013850	A60 - B50																			
A013940	A013950	A70 - B55																			
	<p>PASSACAVO IN PLASTICA</p> <p>mm. 60</p> <p>E026570 NERO E026580 MARRONE E026560 BIANCO E026512 ALLUMINIO</p>		<p>75794</p> <p>STANLEY CESTELLO TSTAK FAT MAX</p> <p>Dimensioni: 44,0x27,5x32,0 cm</p>																		
	<p>80151</p> <p>STANLEY CARRELLO PORTAUTENSILI ESSENTIAL</p> <p>Capacità di carico: 20 kg</p>		<p>D4065</p> <p>KIT COPRIPIOLO X SCALA TELESC.</p> <p>ALLUMINIO</p>																		
	<p>833087</p> <p>CASSETTA X CARROZZERIA</p> <p>Cf. 170 Pz.</p>		<p>833090</p> <p>CASSETTA CLIP NYLON</p> <p>Cf. 192 Pz.</p>																		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	841340 SPAZZOLA PULIZIA NYLON CON ATTACCO TUBO		843030 CAVALLETTO REGOLABILE 3000Kg. Pz.2
	883000 LENTE D'INGRANDIMENTO mm. 90		96179 MARSUPIO PORTATTREZZI Particolarmente robusto. Ampia tasca con chiusura a cerniera. Tasca porta telefono cellulare. Regolabile sulla maggior parte delle cinture.
	80117 PORTAMARTELLO IN CUOIO Cuoio scamosciato di qualità professionale - flessibile e durevole. Doppie cuciture con rivetti di rinforzo. Gancio porta martello in metallo		82976 VALIGIA PORTAUTENSILI In polipropilene. Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile. Incavo nel coperchio per viti e rondelle; Cerniere di chiusura in metallo; Asole per chiusura a lucchetto; Volume interno 8,5 litri. Capacità di carico 12 kg. Dimensioni: 66,5x33,5x28 cm
	123043 FINTA CAMERA DI SORVEGLIANZA DA ESTERNO		1364.010 CHIAVE A NASTRO FILTRI mm. 60-140
	75779 CASSETTIERA PORTAM. ORGANIZER FAXMAT 2/3		TANICA IN PLASTICA S/ RUBINETTO 110 5 lt 111 10 lt 113 20 lt 115/30 30 lt

FATELLI CATERINA s.r.l.





S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	TANICA IN PLASTICA CON RUBINETTO 116 10 lt 117 20 lt		MANIGLIA NYLON C/PLACCA KING 2330BI BIANCO 2330NE NERO
	MANIGLIA NYLON C/ ROSETTA KING 2360NE NERO 2360BI BIANCO		2560NE MANIGLIA NYLON C/ROSETTA QUEEN NERO 
	POMOLO NYLON KING 2600BI BIANCO 2600NE NERO		2845NE MANIGLIA NYLON C/PLACCA QUEEN NERO 
	BOCCHETTA NYLON YALE FY50BI BIANCA FY50NE NERA		1800/E6 CUSCINO SOLLEVAMENTO Kg. 100 sollevare-livellare bloccare porte ed ante montare porte e finestre
	46686 KIT SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI AQUASWEEPER		70355 CAVALLETTI IN RESINA Pz.2 Coppia di cavalletti in polipropilene, leggeri e poco ingombranti. Pratici da trasportare, con base d'appoggio scanalata per il taglio di assi. Capacità di carico kg 362 (la coppia). Dimensioni: 58.1 x 12.6 x 81.8 cm

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<h3>NASTRO RIFLETTENTE mm.50 Mt.5</h3> <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">STILE</th> <th style="text-align: left;">CODICE</th> <th style="text-align: left;">STILE</th> <th style="text-align: left;">CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FRECCIE ARANCIO-NERE</td> <td>61395AN</td> <td>STRISCE BIANCO-ROSSE</td> <td>61395BRS</td> </tr> <tr> <td>FRECCIE ARANCIO-ROSSE</td> <td>61395AR</td> <td>TINTA UNICA GIALLO</td> <td>61395G</td> </tr> <tr> <td>STRISCE ARANCIO-ROSSE</td> <td>61395ARS</td> <td>FRECCIE GIALLO-NERE</td> <td>61395GN</td> </tr> <tr> <td>TINTA UNICA BIANCO</td> <td>61395B</td> <td>STRISCE GIALLO-NERE</td> <td>61395GNS</td> </tr> <tr> <td>FRECCIE BIANCO-ROSSE</td> <td>61395BR</td> <td>TINTA UNICA ROSSO</td> <td>61395R</td> </tr> </tbody> </table>				STILE	CODICE	STILE	CODICE	FRECCIE ARANCIO-NERE	61395AN	STRISCE BIANCO-ROSSE	61395BRS	FRECCIE ARANCIO-ROSSE	61395AR	TINTA UNICA GIALLO	61395G	STRISCE ARANCIO-ROSSE	61395ARS	FRECCIE GIALLO-NERE	61395GN	TINTA UNICA BIANCO	61395B	STRISCE GIALLO-NERE	61395GNS	FRECCIE BIANCO-ROSSE	61395BR	TINTA UNICA ROSSO	61395R
STILE	CODICE	STILE	CODICE																									
FRECCIE ARANCIO-NERE	61395AN	STRISCE BIANCO-ROSSE	61395BRS																									
FRECCIE ARANCIO-ROSSE	61395AR	TINTA UNICA GIALLO	61395G																									
STRISCE ARANCIO-ROSSE	61395ARS	FRECCIE GIALLO-NERE	61395GN																									
TINTA UNICA BIANCO	61395B	STRISCE GIALLO-NERE	61395GNS																									
FRECCIE BIANCO-ROSSE	61395BR	TINTA UNICA ROSSO	61395R																									
	<p>61217</p> <p>BIADESIVO HIGHPOWER</p> <p>mm.48 Mt.5</p>		<p>GOMMINO SOTTOSEDIA</p> <table border="0"> <tr> <td>RP23BI</td> <td>BIANCO 25mm</td> </tr> <tr> <td>RP23M</td> <td>MARRONE 25mm.</td> </tr> <tr> <td>RP23N</td> <td>NERO 25mm.</td> </tr> <tr> <td>RP30BI</td> <td>BIANCO 30mm</td> </tr> <tr> <td>RP30M</td> <td>MARRONE 30mm.</td> </tr> </table> <p>8 Pezzi</p>	RP23BI	BIANCO 25mm	RP23M	MARRONE 25mm.	RP23N	NERO 25mm.	RP30BI	BIANCO 30mm	RP30M	MARRONE 30mm.															
RP23BI	BIANCO 25mm																											
RP23M	MARRONE 25mm.																											
RP23N	NERO 25mm.																											
RP30BI	BIANCO 30mm																											
RP30M	MARRONE 30mm.																											
	<p>1750RT</p> <p>TESTINA PER INGRASSATORE</p> <p>mm.48 Mt.5</p>		<p>1203/D8P</p> <p>GIRAVITE BETA SERIE</p> <p>8 Pz. EVOX</p>																									
	<p>FILO RAMATO X SALDATURA</p> <p>20960 mm. 1,0 Kg.15</p>		<p>802208</p> <p>FILO ANIMATO x SALDATURA</p> <p>mm. 0,8 Gr. 800</p>																									
	<p>REGGIPIANO IN PVC CON CHIEDO 8X11</p> <table border="0"> <tr> <td>B010560</td> <td>BIANCO</td> </tr> <tr> <td>B010581</td> <td>MARRONE</td> </tr> </table>	B010560	BIANCO	B010581	MARRONE		<p>REGGIPIANO IN PVC FORATO 7,5X39</p> <table border="0"> <tr> <td>B010660</td> <td>BIANCO</td> </tr> <tr> <td>B010681</td> <td>MARRONE</td> </tr> </table>	B010660	BIANCO	B010681	MARRONE																	
B010560	BIANCO																											
B010581	MARRONE																											
B010660	BIANCO																											
B010681	MARRONE																											

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

		TAPPO COPRIFORO					
		Dimensione	BIANCO	NERO	NOCE	ROVERE	CILIEGIO
		Ø 5 mm	B031760	B031770	B031781	B031784	B031785
		Ø 6 mm	B027460	B027470	B027481	B027484	-
		Ø 8 mm	B027560	B027570	B027581	B027584	B027585
	B036410 PIASTRINA 4 PUNTE mm. 21X17 ZINCATA		B015610 GANCIO PER PIEDINO 55X35,5 ZINCATA				
	B016570 GANCIO PER PIEDINO PLASTICA NERO		KIT PER PORTE SCORREVOLI C021610 90 Kg C004310 80 Kg				
 	D004340 REGGITUBO PER TUBO OVALE 30X15 ORO		D014050 REGGITUBO PER TUBO TONDO 18 CROMATO				
	D012960 REGGITUBO IN PLASTICA BIANCO		D012981 REGGITUBO IN PLASTICA MARRONE				

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PINZA FERMAPORTE OT-TONE C/INC.</p> <p>C021610 E020440 C004310 E02051</p>		<p>E061710</p> <p>CONTROPIASTRA X SERRATURA CATEN. SCROCCO</p>
	<p>E061810</p> <p>CONTROPIASTRA X SERRATURA CATENACCIO</p>		<p>E0117N50</p> <p>BRACCETTO A GAS PORTATA</p> <p>Kg. 150 GRIGIO</p>
	<p>MANIGLIA AMALFI C/ ROS. 45 ORO</p> <p>F0202R840 F0202R8Y40 YALE</p>		<p>MANIGLIA AMALFI C/ ROS.45 CROMOSAT.</p> <p>F0202R851 F0202R8Y51 YALE</p>
	<p>F0198AR851</p> <p>MANIGLIA CAPRI C/ROSETTA 45 CROMOSAT.</p>		<p>F0383R851</p> <p>MANIGLIA OTRANTO C/ROSET.45 CROMOSAT.</p> <p>F0383R8Y51 YALE</p>
	<p>POMOLO PONZA mm.65</p> <p>F0336N40 ORO F0336N51 CROMOSAT</p>		<p>D008950</p> <p>REGGITUBO TONDO</p> <p>mm. 25 PASSANTE CROMATO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>D009050</p> <p>REGGITUBO TONDO</p> <p>mm. 25 CHIUSO CROMATO</p>		<p>D004250</p> <p>REGGITUBO TONDO</p> <p>mm. 25 CROMATO</p>
	<p>D004450</p> <p>REGGITUBO OVALE</p> <p>mm. 30X15 CENTRALE CROM.</p>		<p>D006550</p> <p>REGGITUBO OVALE</p> <p>mm. 30X15 REG. CHIUSO CR</p>
	<p>PUNTA PER VETRO</p> <p>177006 mm. 6 177008 mm. 8</p>		<p>481120</p> <p>PLATORELLO CON VELCRO</p> <p>mm. 125 FORATO</p>
	<p>568315</p> <p>LAME x PIALLA</p> <p>mm. 82 Cf. 2 Pz. EINHELL</p>		<p>576600</p> <p>LAME A GATTUCCIO X LEGNO</p> <p>Cf. 2 Pz.</p>
	<p>708000</p> <p>SET LAME X MULTIFUNZIONE</p> <p>7 Pz.</p>		<p>708450</p> <p>LAMA X MULTIFUZIONE TIPO TAGLIERINA</p> <p>mm.52</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>708550</p> <p>LAMA X MULTIF. TIPO IMMERS.PROF.</p> <p>mm.55</p>		<p>708700</p> <p>ADATTATORE UNIVERSALE PER MULTIFUNZIONE</p>																				
	<p>708850</p> <p>SET LAME X MULTIFUNZIONE</p> <p>4 Pz.</p>		<p>709150</p> <p>LAMA X MULTIF.</p> <p>mm.10x28</p>																				
	<p>97483</p> <p>CASSETTIERA PORTAM. ORGANIZER JUNIOR</p>		<p>92071</p> <p>CASSETTIERA PORTAM. ORGANIZER 18 SCOMP.</p>																				
 <table border="1"><thead><tr><th>CODICE</th><th>D</th><th>B</th><th>P</th></tr><tr><th></th><th>mm</th><th>mm</th><th>mm</th></tr></thead><tbody><tr><td>299.226.00</td><td>30</td><td>16</td><td>2,0</td></tr><tr><td>299.227.00</td><td>30</td><td>20</td><td>2,0</td></tr><tr><td>299.228.00</td><td>30</td><td>25</td><td>2,0</td></tr></tbody></table>	CODICE	D	B	P		mm	mm	mm	299.226.00	30	16	2,0	299.227.00	30	20	2,0	299.228.00	30	25	2,0	<p>ANELLI DI RIDUZIONE PER FORO</p> <p>299.226.00 D.30X16X2mm</p> <p>299.227.00 D.30X20X2mm</p> <p>299.228.00 D.30X25X2mm</p> <p>299.229.00 D.30X32X2mm</p>		<p>709152</p> <p>LAMA X MULTIF.</p> <p>mm.22x48</p>
CODICE	D	B	P																				
	mm	mm	mm																				
299.226.00	30	16	2,0																				
299.227.00	30	20	2,0																				
299.228.00	30	25	2,0																				
	<p>709154</p> <p>LAMA X MULTIF.</p> <p>mm.34X44</p>		<p>709194</p> <p>LAMA X MULTIF.</p> <p>mm.34X48</p>																				

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	709252 LAMA X MULTIF. mm. 22X48 BIMETALLO		709450 LAMA MEZZA LUNA SEGMENTATA mm. 87
	709544 LAMA X MULTIF. RASPA HM DELTA mm.98		709546 LAMA X MULTIF. MEZZA LUNA mm.65 DIAMANTATA
	709640 LAMA X MULTIF. mm.52X26 RASCHIETTO DURO		709642 LAMA X MULTIF. mm.52X45 RASCHIETTO FLEX
	717600 DADO DI SERRAGGIO X FLEX M14		CHIAVE A DUE FORI X FLEX DRITTO 718210 30X4 718310 35X4
	725140 DISCHI DIAMANTATI CORONA CONTINUO 115 		796170 DISCHI DIAMANTATI CORONA SEGMENTATA 115 

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>797140</p> <p>DISCHI DIAMANTATI DIAMANT RED 115</p> 		<p>797650</p> <p>DISCHI DIAMANTATI X TAGLIAPIASTRELLE 180</p> <p>è possibile ottenere elevate prestazioni di taglio in piastrelle, gres porcellanato o travertino.</p>
	<p>798540</p> <p>DISCHI DIAMANTATI CORONA SEGMENTATA 125</p> 		<p>927529</p> <p>MORSETTI A MOLLA MINI L 60 APERT.</p> <p>20 mm.</p>
	<p>927591</p> <p>MORSETTI A MOLLA MINI L 60 APERT.</p> <p>20 mm.</p>		<p>927820</p> <p>MORSETTI A MOLLA APERT. 40</p> <p>mm. Pz.2</p>
	<p>927991</p> <p>MORSETTI A MOLLA APERT.</p> <p>150 mm.</p>		<p>928091</p> <p>MORSETTI A MOLLA APERT.</p> <p>225 mm.</p>
	<p>OCCHIELLATRICE IN FERRO</p> <p>929710 mm. 150</p> <p>929716 mm. 175</p>		<p>OCCHIELLI OTTONATI</p> <p>929810 mm. 10</p> <p>929816 mm. 16</p> <p>Cf.20 Pz.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>718320</p> <p>DADO DI SERRAGGIO CONICO</p> <p>M14 X FLEX</p>		<p>927540</p> <p>MORSETTI A MOLLA MINI L 90</p> <p>Cf. 4 Pz.</p>
	<p>97519</p> <p>VALIGETTA ORGANIZER PROFESSIONALE GRANDE</p> <p>44,6 x 7,4 x 35,7 cm</p>		<p>410409</p> <p>GATTUCCI PER MURO E PIASTRELLE</p> <p>22-73MM CEMENTED CARBIDE 9X</p>
	<p>MORSA IN GHISA GIREVOLE</p> <p>511000 mm. 100 511250 mm. 125 511500 mm. 150</p>		<p>627315</p> <p>NASTRO AMERICANO GRIGIO</p> <p>mm.50X50 Mt</p>
	<p>627325</p> <p>NASTRO AMERICANO NERO</p> <p>mm.50X50 Mt</p>		<p>651404</p> <p>PISTOLA X SILICONE PROFESSIONAL</p> <p>240MM</p>
	<p>686200</p> <p>ROTELLA METRICA IN FIBRA</p> <p>Mt. 20</p>		<p>771301</p> <p>VISIERA PROTETTIVA IN PLASTICA</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	C20L CASSETTA METALLO VUOTA 5 SC. BETA		FILO RAMATO X SALDATURA Kg. 5 92920 Ø 0,8 MM 92932 Ø 1,0 MM
	92931 FILO RAMATO X SALDATURA mm. 0,8 Kg. 1		92954 FILO PER SALDATURA mm. 0,8 Kg. 1 NO GAS
	92943 FILO X SALDATURA INOX E308 mm.0,8 Gr.500		92948 FILO X SALDATURA ALUMINIO mm.0,8 Gr.450
	94745 CASSETTIERA PORTAM. ORGANIZER MASTER		97517 VALIGETTA ORGANIZER PROFESSIONAL
	GELIMA1C GEL IGIENIZZANTE MANI ml.1000 ALOE		97518 VALIGETTA ORGANIZER PROFES. MEDIA 44,6 x 11,6 x 35,7

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>70720</p> <p>VALIGETTA ORGANIZER MASTER LIGHT</p> <p>29,5 x 6,5 x 21,5 cm</p>		<p>SCALA PROFESSIONALE FRIGERIO</p> <p>6026/4 4 GRADINI 6026/5 5 GRADINI 6026/6 6 GRADINI 6026/7 7 GRADINI 6026/8 8 GRADINI</p>
	<p>73607</p> <p>BORSA FATMAX MULTI UTENSILI</p> <p>43 x 28 x 30 cm</p>		<p>97521</p> <p>VALIGETTA ORGANIZER PROFESSIONALE EXTRA GRANDE</p> <p>44,6 x 11,6 x 35,7 cm</p>
	<p>73607</p> <p>SET CUFFIE & CARTA ABRASIVA BT-PD 1100E</p> <p>Dischi abrasivi 2 x 60 g - 2 x 80 g - 2 x 120 g Due cuffie in cotone Una cuffia sintetica Facile da usare Realizzato in materiale durevole</p>		<p>RUOTA PVC ROSSA PIASTRA GIREVOLE</p> <p>E063915 40 mm E064015 50 mm E064115 65 mm</p>
	<p>RUOTA PVC ROSSA PIASTRA GIREVOLE C/FRENO</p> <p>E064215 40 mm E064315 50 mm E064415 65 mm</p>		<p>RUOTA PVC ROSSA C/PIASTRA FISSA</p> <p>E064515 40 mm E064615 50 mm E064715 65 mm</p>
	<p>PIEDINO REGOLABILE NERO</p> <p>B027270 8MX22 B027370 10MX25</p>		<p>F036410</p> <p>FERRO QUADRO CON NIPLES FIL. M14</p> <p>mm.120</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PIEDINO GIREVOLE ES.14 D.50X40 NERO</p> <p>B041470 M8 B041070 M10</p>		
	<p>PUNTA PER PIASTRELLE</p> <p>3080119 8X120mm 3060101 6x100mm</p>		<p>1020.067</p> <p>CHIAVE FISSA mm. 6X7</p>
			<p>0225.410</p> <p>CACCIAVITE CERCAFASE GRANDE</p>
	<p>0225.410</p> <p>CACCIAVITE CERCAFASE PICCOLO</p>		<p>0345.130</p> <p>CHIAVE ESAGONALE MASCHIO PIEGATA</p> <p>mm.13</p>
	<p>741120</p> <p>SPAZZOLA ACCIAIO CIRCOLARE C/GAMBO</p> <p>mm.65</p>		<p>6132</p> <p>REGGITUBO LATERALE POLTRONCINA ACCIAIO NICHELATO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>6222</p> <p>MENSOLINA REGGIPIANO ACCIAIO NICHELATO</p> <p>mm.20x20</p>		<p>065280</p> <p>LIVELLA MINI 2 BOLLE KWB</p> <p>mm. 200</p>																	
	<p>A54300SP</p> <p>PORTASAPONE RIEMPIMENTO TRASPARENTE</p> <p>Dispenser di sapone liquido a riempimento; Realizzato in Italia con materiali di elevata qualità.</p> <p>Dimensioni: 320 x 105 x 110</p>		<p>80149</p> <p>BORSA PORTA UTENSILI E PORTA PC FAXMAX</p> <p>In nylon 600x600 Den Apertura frontale che permette rapido accesso al contenuto Tasca imbottita porta PC, tablet e documenti formato A4 Può alloggiare un PC delle dimensioni fino a 15,6" Tasche multiple ed elastici porta utensili</p>																	
	<p>75761</p> <p>CASSETTA CON RUOTE 28" STANLEY</p> <p>In polipropilene, Completamente impermeabile (IP54) Scanalatura a V nel coperchio per il taglio di assi Capacità di carico: 35 kg. Cerniere di chiusura in metallo Maniglia telescopica, impugnatura Speciali incavi laterali per il sollevamento Dimensioni: 71x30,5x32 mm.</p>		<p>9986</p> <p>INCONTRO TERRA PER SERRATURA V9083 V06</p> <p>Incontro a terra in acciaio zincato VIRO per serrature elettriche V9083</p>																	
	<p>SGABELLO ALLUMINIO CON PARAPETTO 3 GRADINI</p> <p>Lo sgabello "Slimstep" Gierre a gradini ha la struttura in alluminio e il parapetto alto 60 cm (dalla piattaforma al corrimano), e si presenta con un design elegante e moderno. I gradini sono da 13 cm - ultra comodi - la piattaforma è larga ben 33 cm, e quando è chiuso il suo ingombro è di soli 5 cm, può essere riposto in qualunque punto della casa senza problemi. I piedini sono antiscivolo zigrinati. La piattina unica di collegamento tra i vari gradini assicura stabilità e facilità di utilizzo in fase di apertura e chiusura.</p>	<p>BS300</p> <table border="1"><tbody><tr><td>portata massima (kg)</td><td>150</td></tr><tr><td>altezza massima di lavoro (mt)</td><td>2,69</td></tr><tr><td>dimensioni prodotto aperto (mt)</td><td>1.28x0.47x0.76</td></tr><tr><td>dimensioni pianale (HxLxP mt)</td><td>0.33</td></tr><tr><td>tipo di gradini / pioli</td><td>gradini</td></tr><tr><td>numero di gradini / pioli</td><td>3</td></tr><tr><td>larghezza gradini / sezione dei pioli (mm)</td><td>130</td></tr><tr><td>tipo di base</td><td>montanti paralleli</td></tr><tr><td>sezione profili / montanti (mm)</td><td>50x20</td></tr></tbody></table>	portata massima (kg)	150	altezza massima di lavoro (mt)	2,69	dimensioni prodotto aperto (mt)	1.28x0.47x0.76	dimensioni pianale (HxLxP mt)	0.33	tipo di gradini / pioli	gradini	numero di gradini / pioli	3	larghezza gradini / sezione dei pioli (mm)	130	tipo di base	montanti paralleli	sezione profili / montanti (mm)	50x20
portata massima (kg)	150																			
altezza massima di lavoro (mt)	2,69																			
dimensioni prodotto aperto (mt)	1.28x0.47x0.76																			
dimensioni pianale (HxLxP mt)	0.33																			
tipo di gradini / pioli	gradini																			
numero di gradini / pioli	3																			
larghezza gradini / sezione dei pioli (mm)	130																			
tipo di base	montanti paralleli																			
sezione profili / montanti (mm)	50x20																			
	<p>4540010</p> <p>VALIGIA BMC E-CASE CS 45X33X13</p> <p>Capacità Massima : 25 kg Lunghezza : 444 mm Larghezza : 329.8 mm Altezza : 131 mm</p>		<p>353508</p> <p>PUNTI TC-EN 20E Cf. 1000 PEZZI</p> <p>mm. 11.4x8</p>																	

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>503200</p> <p>DISPOSITIVO DI AFFILATURA PER PUNTE ELICOIDALI</p> <p>per punta HSS diametro 3,5 - 10 mm</p>		<p>758100</p> <p>SET COMPLETO DI SPINATURA</p> <p>L. 90 mm set completo, con spine in legno, Ø 6, 8, 10 mm e punta elicoidale per legno CV Ø 6, 8, 10 mm</p>																		
	<p>981190</p> <p>BARRA MAGNETICA PORTA UTENSILI</p> <p>L. 50 cm.</p>		<p>4431050</p> <p>SUPPORTO PER SMERIGLIATRICE TS 230</p> <p>Prodotto di ottima qualità Con sgancio rapido Adatto a profili, barre e tubi di acciaio, metallo, pietra e plastica Si adatta a diverse smerigliatrici angolari</p>																		
	<p>SGABELLO ALLUMINIO CON PARAPETTO 4 GRADINI</p> <p>Lo sgabello "Slimstep" Gierre a 4 gradini ha la struttura in alluminio e il parapetto alto 60 cm (dalla piattaforma al corrimano), e si presenta con un design elegante e moderno. I gradini sono da 13 cm - ultra comodi - la piattaforma è larga ben 33 cm, e quando è chiuso il suo ingombro è di soli 5 cm, può essere riposto in qualunque punto della casa senza problemi. I piedini sono antiscivolo zigrinati. La piattina unica di collegamento tra i vari gradini assicura stabilità e facilità di utilizzo in fase di apertura e chiusura.</p>	<p>BS400</p> <table border="1"><tbody><tr><td>portata massima (kg)</td><td>2,92</td></tr><tr><td>altezza massima di lavoro (mt)</td><td>2,69</td></tr><tr><td>dimensioni prodotto aperto (mt)</td><td>1.51x0.47x0.92</td></tr><tr><td>dimensioni pianale (HxLxP mt)</td><td>0.33</td></tr><tr><td>tipo di gradini / pioli</td><td>gradini</td></tr><tr><td>numero di gradini / pioli</td><td>4</td></tr><tr><td>larghezza gradini / sezione dei pioli (mm)</td><td>130</td></tr><tr><td>tipo di base</td><td>montanti paralleli</td></tr><tr><td>sezione profili / montanti (mm)</td><td>50x20</td></tr></tbody></table>	portata massima (kg)	2,92	altezza massima di lavoro (mt)	2,69	dimensioni prodotto aperto (mt)	1.51x0.47x0.92	dimensioni pianale (HxLxP mt)	0.33	tipo di gradini / pioli	gradini	numero di gradini / pioli	4	larghezza gradini / sezione dei pioli (mm)	130	tipo di base	montanti paralleli	sezione profili / montanti (mm)	50x20	
portata massima (kg)	2,92																				
altezza massima di lavoro (mt)	2,69																				
dimensioni prodotto aperto (mt)	1.51x0.47x0.92																				
dimensioni pianale (HxLxP mt)	0.33																				
tipo di gradini / pioli	gradini																				
numero di gradini / pioli	4																				
larghezza gradini / sezione dei pioli (mm)	130																				
tipo di base	montanti paralleli																				
sezione profili / montanti (mm)	50x20																				
	<p>630</p> <p>FILTRO CAPPA IN ROLO</p> <p>20MT x H45CM Filtro per cappe aspiranti da cucina - In fibre di poliestere</p>		<p>ADBLUE5</p> <p>ADBLUE TANICA LT. 5</p> <p>ADBLUE è utilizzato per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) nei veicoli diesel dotati di sistema SCR e risponde ai requisiti di qualità della Norma ISO 22241-1:2019.</p>																		
	<p>100640</p> <p>TAPPO D'ARRESTO GRIGIO</p> <p>mm.40</p>		<p>1068</p> <p>SUPPORTO PER CUSCINETTO QUADRATO</p>																		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1070</p> <p>CUSCINETTO TONDO IN NYLON</p> <p>mm.40</p>		<p>1071</p> <p>CUSCINETTO TONDO IN ACCIAIO</p> <p>mm.40</p>
	<p>RUOTA A SFERA OTTONATA</p> <p>E030440 D. 25 E030440 D. 30</p>		<p>840208</p> <p>IMBUTO CON FILTRO FLEX</p> <p>mm. 230</p>
	<p>ELETTRODI SPECIALI ACCIAIO INOX</p> <p>mm. 2,5 E308</p> <p>90492 BLISTER 10PZ 90500 TUBO 110PZ</p>		<p>90731</p> <p>ELETTRODI RUTILE E6013</p> <p>mm.2,0x300</p> <p>Pacco da 402 Pezzi</p>
	<p>ELETTRODI RUTILE E6013</p> <p>90744 mm.2,5x300 90755 mm. 3,25X300</p> <p>Pacco da 202 Pezzi</p>		<p>89500</p> <p>PINZA DI MASSA K500</p> <p>mm.25-70</p>
	<p>98027</p> <p>MINI MAGNETE KIT 4 PEZZI</p>		<p>88031</p> <p>MAGNETE PER SALDATURA MEDIO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	88041 MAGNETE PER SALDATURA GRANDE		90661 ELETTRODI BASICI E7018 mm.2,5x300 Pacco da 98 Pezzi
	96000 TORCIA COMPLETA TIG TORCH 17 V MT. 4		RUOTA GOLA V 1 CUSCINETTO ZNC 300V/60 mm 60 300V/80 mm 80 300V/100 mm 100 300V/120 mm 120 300V/140 mm 140
	19517 GRAFFETTE FISSACAVO TONDE mm.12 Cf.60pz.		RUOTA GOLA V 1 CUSCINETTO A SFERA LATERALE ZNC 330V/60 mm 80 330V/80 mm 100 330V/100 mm 120
	RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINETTO A SFERA LATERALE ZNC 332/60 mm 60 332/80 mm 80 332/120 mm 120 332/140 mm 140		RUOTA GOLA V 1 CUSCINETTO SUPPORTO INTERNO 335V/100 mm 100
	4C CARRELLO MEDIO 4 CUSCINI ZNC mm. 44		RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINO ZNC 310/50 mm 50 310/120 mm 120 310/140 mm 140

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>RUOTA GOLA TONDA 1 CUSCINETTO A SFERA INTERNO</p> <p>337/80 mm 80 337/120 mm 120</p>		<p>BRICOBRICO CARTONE STAMPATO</p> <p>FC095 cm. 20X14X20 FC096 cm. 37X37X40</p>																		
	<p>CHIAVE COMBINATA CROMATA TESTA LUCIDA</p> <table><tbody><tr><td>1030.060 mm. 6</td><td>1030.150 mm. 15</td><td>1030.260 mm. 26</td></tr><tr><td>1030.070 mm. 7</td><td>1030.160 mm. 16</td><td>1030.270 mm. 27</td></tr><tr><td>1030.080 mm. 8</td><td>1030.170 mm. 17</td><td>1030.300 mm. 30</td></tr><tr><td>1030.100 mm. 10</td><td>1030.200 mm. 20</td><td>1030.320 mm. 32</td></tr><tr><td>1030.130 mm. 13</td><td>1030.210 mm. 21</td><td></td></tr><tr><td>1030.140 mm. 14</td><td>1030.220 mm. 22</td><td></td></tr></tbody></table>			1030.060 mm. 6	1030.150 mm. 15	1030.260 mm. 26	1030.070 mm. 7	1030.160 mm. 16	1030.270 mm. 27	1030.080 mm. 8	1030.170 mm. 17	1030.300 mm. 30	1030.100 mm. 10	1030.200 mm. 20	1030.320 mm. 32	1030.130 mm. 13	1030.210 mm. 21		1030.140 mm. 14	1030.220 mm. 22	
1030.060 mm. 6	1030.150 mm. 15	1030.260 mm. 26																			
1030.070 mm. 7	1030.160 mm. 16	1030.270 mm. 27																			
1030.080 mm. 8	1030.170 mm. 17	1030.300 mm. 30																			
1030.100 mm. 10	1030.200 mm. 20	1030.320 mm. 32																			
1030.130 mm. 13	1030.210 mm. 21																				
1030.140 mm. 14	1030.220 mm. 22																				
	<p>BCN01AM</p> <p>BACHECA 1 FOGLIO ALLUMINIO VERNICIATO ARGENTO (30X40X5)</p>		<p>BCN02AM</p> <p>BACHECA 2 FOGLI ALLUMINIO VERNICIATO ARGENTO (55X40X5)</p>																		
	<p>BCN05AM</p> <p>BACHECA 4 FOGLI ALLUMINIO VERNICIATO ARGENTO (55X73X5)</p>		<p>C4RU</p> <p>ALUBOX CASSETTE POSTALI RUGGINE 4 CASSETTE</p>																		
	<p>C5RU</p> <p>ALUBOX CASSETTE POSTALI RUGGINE 5 CASSETTE</p>		<p>C6RU</p> <p>ALUBOX CASSETTE POSTALI RUGGINE 6 CASSETTE</p>																		

FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>2351260</p> <p>SACCHI RACCOGLIPOLVERE x BIDONE</p> <p>Cf.5 Pz.</p>		<p>4139420</p> <p>TUBO A SPIRALE X COMPRESSORE</p> <p>MT.8 D.6X8</p> <p>Pressione di esercizio massima di 8 bar</p>
	<p>059554</p> <p>PINZA DI ESPANSIONE ZENTECH/CC</p>		<p>44014450</p> <p>PUNTA SDS-PLUS EXTREME 4</p> <p>mm.14 x 450mm.</p>
	<p>CERNIERA ANUBA LISCIA OTTONATA</p> <p>A021640 D. 9 A021740 D. 11 A021840 D. 13</p>		<p>BINARIO SUPERIORE ALLUMINIO</p> <p>C021712 MT. 2 C021812 MT. 3</p>
	<p>C014110</p> <p>SQUADRETTA FISSAGGIO BINARIO A PARETE</p>		<p>104240</p> <p>CUTTER LAMA PIEGHEVOLE PROFESSIONALE STANLEY</p>
	<p>CHIUDIPORTA PER PORTE INTERNE</p> <p>E072140 ORO E072150 CROMO E072170 NERO</p>		<p>GUIDA PER CANCELLI ZINCATI MEDIO</p> <p>339P/3 PICCOLO (2 mm) 339M/3 MEDIO (2,5 mm) 339G/3 GRANDE (3 mm)</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>8044</p> <p>CERNIERA INOX AISI304</p> <p>mm.70X40X1,5</p>		<p>8043</p> <p>CERNIERA INOX AISI304</p> <p>mm.130X40X1,5</p>
	<p>8041</p> <p>CERNIERA INOX AISI304</p> <p>mm.55X40X1,5</p>		<p>CERNIERA INOX AISI304</p> <p>8045 mm. 47X30X1,5 8045/75 mm. 75X40X1,5 8045/80 mm. 80X40X2</p>
	<p>BB</p> <p>BADILE A PUNTA STAMPATO</p>		<p>BBQ</p> <p>BADILE QUADRATO STAMPATO</p>
	<p>RF14R</p> <p>RASTRELLO PROFESSIONALE ZINCATO 14 DENTI</p>		<p>RA32</p> <p>RASTRELLO DOPPIO ZINCATO 32 DENTI</p>
	<p>SF22RF</p> <p>RASTRELLO SCOPA FOGLIE REGOLABILE 22 DENTI</p>		<p>SFT</p> <p>RASTRELLO SCOPA FOGLIE FISSO 22 DENTI</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>ZAPPA FORGIATA QUADRA SUPER</p> <p>ZQ4 Gr. 400 ZQ6 Gr. 600</p>		<p>ZAPPA FORGIATA QUADRA SUPER</p> <p>ZT Gr. 600 ZT8 Gr. 800</p>
	<p>ZQB ZAPPA QUADRA BIDENTE FORGIATA</p> <p>gr. 490</p>		<p>ZCB ZAPPA CUORE BIDENTE FORGIATA</p> <p>gr. 490</p>
	<p>FU19I FORBICI POTATURA PROFESSIONALE INOX</p> <p>cm. 19</p>		<p>1140BP MANICO BADILE FIBRA</p> <p>cm. 140</p>
	<p>150RANCOP MANICO RASTRELLO FIBRA</p> <p>cm. 150</p>		<p>MANICO ZAPPINO FIBRA</p> <p>cm. 130</p> <p>28130ZP D. 28 30130ZP D. 30</p>
	<p>MANICO ZAPPA FIBRA cm. 140</p> <p>35140ZP D. 35 40140ZP D. 40</p>		<p>4091POG MANICO PICCONE FIBRA</p> <p>cm. 91</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>109104</p> <p>INSERTI SERIE 41 PEZZI PROFESSIONALE</p> <p>Ampia gamma di punte per legno, metallo e pietra e bussole esagonali, assortimento di bit nelle dimensioni standard per l'inserimento rapido nella macchina. Sostituzione rapida dei bit con il portabit fornito, incluso allargatore per lavori nel legno</p>		<p>4500172</p> <p>CATENA MINI 3/8 1,3 MAGLIE 53</p> <p>Adatto per le motoseghe a benzina modelli GC-PC 1235 I e N-1535 PC TC</p> <p>Lunghezza: 35 cm Catena a 53 maglie 8,7 x 3,5 x 17 cm</p>
	<p>4500176</p> <p>CATENA MINI 3/8 1,3 MAGLIE 57</p> <p>Adatto per motosega GC-PC 2040 I di Einhell, motoseghe Mr. Gardener BKS 2040, motosega GMS-E-40EV</p> <p>Lunghezza: 40 cm - 57 maglie Spessore delle maglie: 1,3 mm</p>		<p>4500187</p> <p>CATENA MINI 3/8 1,1 MAGLIE 33</p> <p>Adatto per combinatore di potatura telescopica GC-HC 9024 T.</p> <p>La catena comprende 33 maglie. Spessore Maglie 1,1 mm. Passo catena da 3/8". Spaziatura Maglie 9,525 mm</p>
	<p>109178</p> <p>SET FRESE A TAZZA Pz. 8</p> <p>mm.67-127</p> <p>Set composto da 5 gattucci, carbonio, dentatura progressiva per l'espulsione accelerata dei trucioli, elevata durata per legno, compensato, cartongesso e pannelli di fi bra, incl. Diversi componenti</p>		<p>497900</p> <p>SET FRESE A TAZZA A GAMBO Pz.4</p> <p>mm.26-52</p> <p>Sega a tazza, con gambo di alloggiamento a batteria 1/4" E 6.3, speciale per tutti gli avvitatori a batteria come ad es. BOSCH, EINHELL Ideale per praticare fori di lampade alogene a incasso.</p>
	<p>SC16040</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE</p> <p>mm. 40</p> <p>Viti Suggerite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>		<p>SC160BIS40</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE CON FRENO</p> <p>mm. 40</p> <p>Viti Suggerite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>
	<p>SC22040</p> <p>RUOTA IN NYLON PIASTRA GIREVOLE</p> <p>mm. 40</p> <p>Viti Suggerite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 200 N Attrito Dinamico: 150 N</p>		<p>SC22050</p> <p>RUOTA IN NYLON PIASTRA GIREVOLE</p> <p>mm. 50</p> <p>Viti Suggerite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>SC220BIS40</p> <p>RUOTA IN NYLON PIASTRA GIREVOLE FRENO</p> <p>mm. 40</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 200 N Attrito Dinamico: 150 N</p>		<p>SC220BIS50</p> <p>RUOTA IN NYLON PIASTRA GIREVOLE FRENO</p> <p>mm. 50</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>
	<p>SC220B40</p> <p>RUOTA IN NYLON C/PERNO M8x25</p> <p>mm. 40</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 200 N Attrito Dinamico: 150 N</p>		<p>SC220B50</p> <p>RUOTA IN NYLON C/PERNO M8x25</p> <p>mm. 50</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>
	<p>SC220BISB40</p> <p>RUOTA IN NYLON PERNO M8X30 CON FRENO</p> <p>mm. 40</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 200 N Attrito Dinamico: 150 N</p>		<p>SC220BISB50</p> <p>RUOTA IN NYLON PERNO M8X30 CON FRENO</p> <p>mm. 50</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>
	<p>SC16050</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE</p> <p>mm. 50</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>		<p>SC16060</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE</p> <p>mm. 60</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>
	<p>SC160BIS50</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE CON FRENO</p> <p>mm. 50</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>		<p>SC160BIS60</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE CON FRENO</p> <p>mm. 60</p> <p>Viti Suggestite: M 8-10 x 15-30 Altezza: 56 mm Attrito Statico: 300 N Attrito Dinamico: 200 N</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>RFL200</p> <p>RAMPA PLANA FISSA ALLUMINIO</p> <p>Mt. 2</p> <p>La rampa ha una struttura leggera in alluminio ad alta resistenza e una superficie con bugnatura antiscivolo. La rampa può essere usata da sola oppure in coppia; 5 ANNI GARANZIA</p>		<p>00967</p> <p>MACROCREAM PROFESSIONALE</p> <p>MI.250 TUBO</p> <p>Lavamani fluido cremoso dalle proprietà detergenti ed emollienti uniche. Nessun problema di arrossamento alle mani.</p>
	<p>00662</p> <p>ALCOHOL GEL PLUS</p> <p>ml. 100</p> <p>Ideale per ambienti pubblici, uffici e ospedali. Oltre ad idratare le mani grazie alla presenza di emollienti, elimina germi, virus e batteri in modo rapido ed efficace grazie alla presenza di alcol al 70%.</p>		<p>PORTACHIAVI MODELLO PRIVATO</p> <p>2171/4B 48 POSTI</p> <p>2171/4A 84 POSTI</p> <p>mm. 240X300X70</p>
	<p>3500/3</p> <p>PORTAPUBBLICITA' GHISA</p> <p>mm. 340X260X50</p>		<p>BACHECA ALLUMINIO ARGENTO</p> <p>2180/4 mm.700X1000</p> <p>2180/5 mm.900X1200</p>
	<p>3140/0</p> <p>CASSETTA POSTALE AURELIA</p> <p>mm.180X280X70</p>		<p>7045/5</p> <p>CASSETTA METALLO VUOTA 5 SCOMPARTI</p>
	<p>AM1</p> <p>ASCIUGAMANI ELETTRICO A MURO 1800W</p> <p>Veloce: asciuga le mani in 10 secondi grazie al nuovo getto</p> <p>Ecologico: nessun tipo di rifiuto prodotto</p> <p>Igienico: nessun contatto con la superficie dell'asciugamani grazie alla fotocellula che ne permette l'accensione</p> <p>Economico: risparmi fino al 90% rispetto alle tradizionali salviette di carta</p>		<p>AM20N</p> <p>ASCIUGAMANI ELETTRICO LAME ARIA 2000W</p> <p>Ecologico: nessun tipo di rifiuto prodotto</p> <p>Asciugatura mani in 7 secondi grazie al doppio convogliatore a lame d'aria</p> <p>Pulito: la vaschetta contenitrice d'acqua evita di bagnare inutilmente il pavimento</p> <p>Silenzioso: basso livello sonoro confrontato ai tradizionali asciugamani elettrici</p> <p>Certificazione CE e RHOS</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>RR300</p> <p>RAMPA BIPLANA PIEGHEVOLE ALLUMINIO</p> <p>Mt. 3</p> <p>La rampa di carico richiudibile ha una struttura in alluminio ad alta resistenza, con bugnatura anti-scivolo.</p> <p>HxLxP mt : 1.50x0.20x0.08</p>		<p>ROTELLA FIBERGLAS P/WINDER</p> <p>34772 MT. 30</p> <p>34775 MT. 60</p> <p>Ergonomica, telaio aperto. Nastro fiberglass, molto resistente ad usura ed abrasione. Avvolgimento rapido. Nastro a due colori, per una maggiore facilità d'utilizzo. Classe di precisione III.</p>
	<p>530201</p> <p>FILM ESTENSIBILE ROLLETEX h. 50cm.</p> <p>NERO</p>		<p>580</p> <p>KEMPER BOMBOLA GAS PROPANO</p> <p>ml. 600</p>
	<p>571</p> <p>KEMPER BOMBOLA PIENA OSSIGENO</p> <p>LT. 1</p>		<p>6218DB</p> <p>KEMPER RACCORDO PER TUBO</p> <p>F. 3/8" SX D.8</p>
	<p>TRABATTELLO ALLUMINIO PIEGHEVOLE ALUTOP01</p> <p>MT.1,80</p> <p>Grande praticità e leggerezza lo rendono uno strumento per lavorare in modo semplice, rapido ed efficace in locali interni o su superfici pianeggianti, da usare velocemente e riporre in poco spazio. I collegamenti delle traverse orizzontali e diagonali con dispositivo anti-distacco permettono un montaggio rapido ed un utilizzo sicuro. Il telaio pieghevole consente un montaggio semplice e le n°4 ruote con freno permettono un pratico spostamento in tutte le direzioni.</p> <p>Pioli quadrati mm 30 x 30 anti-scivolo distanziati ogni 28 cm uniti al montante con doppia bordatura, interna ed esterna Traverse ad innesto rapido con anti-distacco realizzate in robusto profilo rettangolo mm 40 x 20 Montanti verticali in robusto profilo rettangolo mm. 58 x 25 con angoli arrotondati anti-taglio Dotato di telaio auto-portante ad apertura rapida Dotato di n°4 ruote girevoli Ø 100 mm. in gomma nera per lo spostamento in tutte le direzioni</p>		
	<p>19516</p> <p>GRAFFETTE FISSACAVO TONDE</p> <p>mm.10 Cf.60pz.</p>		<p>PC150</p> <p>PIATTAFORMA ELEVATRICE CARELLATA 150 Kg</p> <p>Telai portanti di base e piano di carico realizzati con profilati di acciaio elettrosaldati 700x450 Leva comando per discesa a velocità regolabile e freno di stazionamento</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PUNTA MULTIMATERIALE ESAGONALE</p> <p>4932471092 mm. 4X90 4932471093 mm. 5X100 4932471096 mm. 6X100 4932471097 mm. 6X150 4932471104 mm. 8X120 4932471107 mm. 10X120 4932471110 mm. 12X150</p>		<p>PUNTA CALCESTRUZZO PREMIUM</p> <p>4932471092 mm. 4X90 4932471093 mm. 5X100 4932471096 mm. 6X100</p>
	<p>MILWAUKEE INSERTI MAGNETICI KIT</p> <p>4932480941 Pz. 10 4932430904 Pz. 15 4932464240 Pz. 32</p>		<p>4932479856</p> <p>INSERTI CROCE 1/4" PH 2 MILWAUKEE</p> <p>Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi. Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni gravose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori.</p>
	<p>4932479857</p> <p>INSERTI CROCE 1/4" PZ 2 MILWAUKEE</p>		<p>1626</p> <p>BIADESIVO PER CARROZZERIA NERO</p> <p>mm.19x1,5 Mt</p>
	<p>812897</p> <p>LAMPADA COB PER GARAGE 2W 80LM</p> <p>3xAAA</p>		<p>194280</p> <p>PUNTI x PUNTATRICE MANUALE</p> <p>mm.8 Cf.1000pz</p>
	<p>66043</p> <p>CARTA IGENICA PROFESSIONAL</p> <p>Cf. 4 ROTOLI</p> <p>Qualità: CELLULOSA Veli: 2 Goffratura: MICRO Strappi/Rotolo: 450 Lungh./Rotolo: 47,25 mt Conf./Collo: 4x10</p>		<p>2351150</p> <p>SACCHETTI ASPIRAPOLVERE</p> <p>LT. 25 Pz. 5</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>FI006025</p> <p>RONDELLA AD OMBRELLO NERA IN EPDM COMPLETA DI RONDELLA METALLICA INOX</p> <p>Finitura Prezincata Ø x H : 6 x 25</p> <p>Cf. 200 pz</p>		<p>PUNTA SDS-PLUS EXTREME 4</p> <p>44006310 mm 6 x 310mm 44024260 mm 24x260mm</p>
	<p>TESTA LARGA mm. 12</p> <p>01150004010 mm. 4,0 x 10 01150004012 mm. 4,0 x 12 01150004014 mm. 4,0 x 14 01150004016 mm. 4,0 x 16 01150004018 mm. 4,0 x 18 01150004020 mm. 4,0 x 20</p>	<p>RIVETTI ALLUMINIO FIORE</p> <p>TESTA LARGA mm. 14</p> <p>01140004810 mm. 4,8 x 10 01140004812 mm. 4,8 x 12 01140004814 mm. 4,8 x 14 01140004816 mm. 4,8 x 16 01140004818 mm. 4,8 x 18 01140004821 mm. 4,8 x 21</p>	
	<p>PUNTA SDS-PLUS FLUTE 4</p> <p>55060260 mm 6 x 260 55060110 mm 6 x 110</p>		<p>060189</p> <p>CARTUCCE RESINA VIPER XTR C2</p> <p>ml. 410</p> <p>Ancoraggi con prestazione sismica o giunzioni a rischio sismico Fissaggi strutturali di carpenterie portanti</p>
	<p>3000L</p> <p>LETTINO SOTTOMACCHINA BETA</p> <p>Rivestimento in PVC con imbottitura in gomma piuma per un elevato comfort.</p>		<p>576400</p> <p>LAME PER GATTUCCIO LEGNO</p> <p>mm. 240</p>
	<p>712082</p> <p>DISCO ABRASIVO FERRO/INOX</p> <p>mm. 125x1x22</p> <p>Il disco da taglio è ideale per il taglio di lamiera e tubi in acciaio, per il taglio di acciai inossidabili questo disco da taglio è particolarmente adatto.</p>		<p>104377</p> <p>GRAFFETTE FISSACAVO TONDE</p> <p>mm.6</p> <p>Cf.80pz.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>DU69</p> <p>BATTERIE RICARICABILI STILO</p> <p>Capacità batteria: 1600mAh</p> <p>Vtaggio: 1.2V</p>		<p>TOP7083</p> <p>TOPICIDA STERAT GRANO 27</p> <p>gr. 140</p> <p>É un'esca pronta all'uso in forma di grano in sacchetti predosati da 20 g. Particolarmente indicata per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie.</p>
	<p>TOP2022</p> <p>TOPICIDA ESCA PASTA 25 BS</p> <p>gr. 150</p> <p>É una pasta pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.</p>		<p>TOP2031</p> <p>TOPICIDA BLITZ PASTA 25 BS</p> <p>gr. 150</p> <p>É una pasta pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.</p>
	<p>TOP8032</p> <p>TOPICIDA FIGHTER PASTA 25 BS</p> <p>gr. 150</p> <p>É una pasta pronta all'uso, preparata con miscele di farine di cereali, latte in polvere e altri componenti alimentari scelti, miscelati con strutto, grassi vegetali, aromi ecc.</p>		<p>TOP6060</p> <p>TOPICIDA ESCARAT PASTA 50 BS</p> <p>gr. 1500</p> <p>Esca rodenticida in forma di pasta fresca (LA PARTICOLARE AROMATIZZAZIONE ALLA MELA RENDE L'ESCA FACILMENTE INDIVIDUABILE DAI TOPI E RATTI E FAVORISCE NOTEVOLMENTE IL MAGGIOR CONSUMO DELLA STES- SA.)</p>
	<p>INS3080</p> <p>BLITZ MOSCHE E ZANZARE SPRAY</p> <p>ml. 500</p> <p>É un insetticida, acaricida ad alta efficacia al fine di ottenere un potere abbattente contro gli insetti volanti (mosche, zanzara comune, zanzara tigre, cimice, ecc.).</p>		<p>COL1006</p> <p>TOPICIDA RAT-TABLET MAXI Cf. 2 Pz. TAVOLA</p> <p>Tavolette adesive pronte all'uso aromatizzate al gusto NOCCIOLA Indicate per catturare topi, ratti e topolini domestici di qualsiasi dimensione e insetti in genere come mosche, zanzare, formiche, scarafaggi ecc.</p>
	<p>TRAPPOLA AVVELENAMENTO RATTI PVC</p> <p>COL1008 MINI</p> <p>COL1003 MEDIA</p> <p>COL1007 MAXI</p>		<p>COL1028</p> <p>TRAPPOLA AVVELENAMENTO A T RATTI PVC</p> <p>É una stazione di avvelenamento per topi realizzato a forma di T rovesciata, all'interno dell'apposito vano, le esche rimangono fresche, al riparo da polvere, sporcizia ed umidità ma soprattutto al sicuro da possibili contatti con bambini e animali domestici</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>CONTROLLO RODITORI INSETTI ATTREZZATURA PER IL SERVIZIO DI LOTTA CONTRO TOPI RATTI INSETTI ATTENZIONE: NON MANOMETTERE L'IMPIANTO</p> <p>SERVIZIO SPECIALIZZATO: POSIZIONE:</p> <p><input type="checkbox"/> EROGATORE ESCA TOPICIDA RATTICIDA <input type="checkbox"/> TRAPPOLA COLLANTE PER RATTI TOPI <input type="checkbox"/> TRAPPOLA COLLANTE PER INSETTI</p> <p>Le esche contenute nell'erogatore sono a base di: <input type="checkbox"/> Bromadiolone <input type="checkbox"/> warfarin <input type="checkbox"/> clorfacione <input type="checkbox"/> Brodifacoum <input type="checkbox"/> difenacoum <input type="checkbox"/> Antidoto generico: vitamina K</p> <p>In caso di informazione consultare: Centro Nazionale Antiveleni - Tel. 02.66.16.10.29</p>	<p>COL1014</p> <p>CARTELLO INDICATORE PUNTO ESCA</p> <p>Sono pratici cartelli in PVC utilizzati per indicare la posizione di box porta esche o trappole per la cattura di topi, ratti e insetti. Su di esso viene indicato dall'utilizzatore finale il principio attivo delle esche, il numero di postazione, ed eventuali recapiti</p>		<p>0353.090</p> <p>SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI CON ESTREMITA' SFERICA COLORATA</p> <p>Chiavi da 1,5 a 10 mm</p>
	<p>0367.090</p> <p>SERIE 9 CHIAVI TORX COLORATE DA 10 A 50</p> <p>Chiavi da 10 a 50</p>		<p>0402.035</p> <p>TAGLIABULLONI PROFESSIONALE</p> <p>mm. 350</p>
	<p>0677.010</p> <p>FORBICI ELETTRICISTA PROFESSIONALI</p> <p>Lame con doppio tagliacavi mm. 155 Acciaio inox MO-VA durezza HRC 58-60 Microdentata anti scivolo - Spelato 2,5 mm² Crimpatore per terminali 1-10 mm²</p>		<p>0712.016</p> <p>PINZA BECCHI MEZZOTONDI ISOLATA 1000V</p> <p>mm. 160</p>
	<p>0714.016</p> <p>PINZA BECCHI CURVI ISOLATA 1000V</p> <p>mm. 160</p>		<p>0716.016</p> <p>TRONCHESE DIAGONALE ISOLATA 1000V</p> <p>mm. 160</p>
	<p>CHIAVE FISSA MUNDIAL</p> <p>1020.258 mm. 25x28 1020.302 mm. 30x32</p>		<p>INS3004</p> <p>VESPAJET INSETTICIDA SPRAY</p> <p>ml. 750</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1021.080 SERIE DA 9 CHIAVI FISSE 6-22 MUNDIAL</p>		<p>1021.120 SERIE DA 12 CHIAVI FISSE 6-32 MUNDIAL</p>
	<p>1442.010 CASSETTA DI 46 BUSSOLE 1/4</p>		<p>MANIGLIE NERE PORTE METALLO FC210 210/25-35 210/40-50</p>
	<p>MS45AS04NOG00 STAFFA SUPPORTO REGOLABILE X MOTORE</p>		<p>300V/160 RUOTA GOLA V 1 CUSCINETTO ZNC FC300 mm.160</p>
	<p>255/220 PIASTRA GUIDA 4 OLIVE FC255 mm.220</p>		<p>451125RP SET 25pz. PUNTE HSS FRESATE NERA mm. 1-13</p>
	<p>80/250 RUOTA IN GOMMA PIASTRA GIREVOLE mm. 250</p> <p>Ruota in gomma piena 80 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, gabbia a rulli o foro passante.</p>		<p>80BIS250 RUOTA PIASTRA GIREVOLE FRENO mm.250</p> <p>Ruota in gomma piena 80 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, gabbia a rulli o foro passante.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P. 1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>80A250</p> <p>RUOTA IN GOMMA PIASTRA FISSA</p> <p>mm.250</p> <p>Ruota in gomma piena 80 Shore A con flange in acciaio stampato zinco-cromato. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati, gabbia a rulli o foro passante.</p>		<p>COL1005</p> <p>COLLA TOPICIDA NON VELENOSA gr.135</p> <p>Cisacol è una colla atossica, inodore, incolore, ininfiammabile che rimane appiccicosa nel tempo senza subire alterazioni. Particolarmente adatta per bloccare lucertole, gechi, serpenti, bruchi, ecc.</p>									
	<p>OS131K</p> <p>ARMADIO PENSILE DA LAVORO IN METALLO</p> <p>cm. 24x100xh.60</p> <p>In lamiera, 2 ante di colore azzurro. Fondo realizzato con pannello forato per avere la possibilità di appendere attrezzi ed utensili da lavoro.</p>		<p>OS131</p> <p>BANCO DA LAVORO IN METALLO PIANO LEGNO</p> <p>Ideale per piccoli lavori hobbistici, il banco è munito di un pratico cassetto posizionabile al di sotto del piano in legno.</p>									
	<p>OS171</p> <p>ARMADIO SPOGLIATOIO 1 POSTO SPORCO/PULITO</p> <p>cm 181 x 52 x 12</p> <p>L'imballo contiene 1 tetto; 1 fondo; 1 schienale; 1 anta; 2 fiancate; 1 paratia; 1 mensola; 1 serratura; 12 elementi fissanti; 1 arresto battente; bicchierino; portaombrelli; fermoparatia.</p>		<p>OS141</p> <p>ARMADIO TUTTO PIANI</p> <p>cm. H 180 x L 100 x P 40</p> <p>Armadio tuttopiani 2 ante e 4 ripiani con struttura in lamiera pressopiegata o profilata a freddo.</p> <p>Di facile assemblaggio e con istruzioni in dotazione.</p>									
	<p>PUNTA CALCESTRUZZO PREMIUM</p> <p>Tagliante al carburo di Tungsteno (TCT) permette di forare su cemento, cemento areato, mattoni, ardesia e granito.</p> <p>A partire da Ø 5 mm le punte hanno codolo a 3 facce per evitare che lo scivolamento nel mandrino. Per i Ø 3 & 4 mm le punte hanno codolo rotondo.</p> <p>La scanalatura rossa permette all'utilizzate una più facile identificazione E Possono essere utilizzate con i tassellatori, usando il mandrino autoserrante ed attivando la modalità rotazione.</p> <table data-bbox="464 1562 1463 1667"> <tbody> <tr> <td>4932471171 mm. 5X100</td> <td>4932471186 mm. 10X150</td> <td>4932471189 mm. 12X260</td> </tr> <tr> <td>4932471182 mm. 8x100</td> <td>4932471187 mm. 10X260</td> <td>4932471190 mm. 14X150</td> </tr> <tr> <td>4932471183 mm. 8x150</td> <td>4932471188 mm. 12X150</td> <td>4932471191 mm. 14X260</td> </tr> </tbody> </table>			4932471171 mm. 5X100	4932471186 mm. 10X150	4932471189 mm. 12X260	4932471182 mm. 8x100	4932471187 mm. 10X260	4932471190 mm. 14X150	4932471183 mm. 8x150	4932471188 mm. 12X150	4932471191 mm. 14X260
4932471171 mm. 5X100	4932471186 mm. 10X150	4932471189 mm. 12X260										
4932471182 mm. 8x100	4932471187 mm. 10X260	4932471190 mm. 14X150										
4932471183 mm. 8x150	4932471188 mm. 12X150	4932471191 mm. 14X260										
	<p>PUNTA MULTIMATERIALE ESAGONALE</p> <p>Progettate per essere utilizzate con l'avvitatore ad impulsi e trapani / avvitatori. Codolo esagonale fino alla lunghezza 260mm, codolo a tre facce fino alla lunghezza 400mm. Tagliante al carburo di Tungsteno (TCT) permette di forare su cemento, mattoni, tegole, blocchi cemento, metallo sottile, piastrelle ceramiche di durezza medio morbida, tutti i tipi di legno e PVC.</p> <p>Scanalatura di colore bianco per una facile identificazione.</p> <table data-bbox="634 1898 1292 2003"> <tbody> <tr> <td>4932471098 mm. 6X200</td> <td>4932471106 mm. 8X400</td> </tr> <tr> <td>4932471099 mm. 6X400</td> <td>4932471108 mm. 10X260</td> </tr> <tr> <td>4932471105 mm. 8X260</td> <td>4932471111 mm. 12X260</td> </tr> </tbody> </table>			4932471098 mm. 6X200	4932471106 mm. 8X400	4932471099 mm. 6X400	4932471108 mm. 10X260	4932471105 mm. 8X260	4932471111 mm. 12X260			
4932471098 mm. 6X200	4932471106 mm. 8X400											
4932471099 mm. 6X400	4932471108 mm. 10X260											
4932471105 mm. 8X260	4932471111 mm. 12X260											

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>4431051 SUPPORTO PER SMERIGLIATRICE TS 230/1</p> <p>Il supporto offre i migliori servizi in officina, cantina o garage per risultati precisi durante il lavoro con smerigliatrici angolari con diametro di 230 mm. Il supporto è regolabile universalmente ed è dotato di un robusto giunto girevole e di un supporto a molla.</p>		<p>MASCHI MACCHINA HSS-M2 DIN376</p> <p>5710 mm.10X1,50 5712 mm.12X1,75 5714 mm.14X2,00 5716 mm.16X2,00</p>
	<p>1002724 ARMADIO RIPIANI BASSO RESINA C-WOOD 680</p> <p>Armadietto a 2 ante dotato di 1 ripiano effetto legno regolabile in altezza. Capacità max per ripiani di 20 kg.</p> <p>Dimensioni: 68 x 39 x 91.5 cm</p>		<p>4133000 AEROGRAFO mm.1,4 CON SERBATOIO SUPERIORE</p> <p>Capacità serbatoio: 0,6 l Pressione d'esercizio: 3 - 4 bar Regolazione quantità Regolatore dello spruzzo Ugello girevole con diametro di 1.5 millimetri</p>
	<p>4133115 PISTOLA GONFIAGGIO GOMME DIGITALE D.63</p> <p>(LxPxA) : 17,2 x 25,3 x 2,9 cm</p> <p>Manometro digitale Una valvola di scarico consente ad elevati ridurre pressione pneumatici Pressione di lavoro di 0 - 13 Bar fluttuazioni di +/- 0,05 Bar</p>		<p>081505 LAMA A NASTRO PER METALLO mm.1400X8X0,65</p> <p>Tipo di dispositivo: seghetto da traforo Spaziatura dei denti della lama: 2.5 cm Lunghezza: 140 cm Densità dei denti della lama (TPI): 6</p>
	<p>777015 MORSA FISSA PER TRAPANO A COLONNA mm. 80</p> <p>La morsa ha una larghezza di serraggio di 0-65 mm Affidabile e durevole</p>		<p>109022 SET INSERTI E CRICCHETTO DA 37 PEZZI</p> <p>1x adattatore da 1/4" a esagonale; 1x cricchetto reversibile; 23x punte in 25 mm; 1x portabit a cambio rapido; 1x prolunga per bussole; 1x contenitore; 9x bussole; 1x adattatore da esagonale a 1/4"</p>
	<p>3200 SCHIUMA POLIURETANICA ml. 750 CAPPOTTO</p> <p>Monocomponente, resistenza al fuoco classe B2 (DIN 4102-1). Polimerizzazione con l'umidità dell'aria. Espansione controllata. Ideale per il fissaggio di tegole, coppi, pannelli isolanti termici ed acustici, lastre in cartongesso. Conducibilità termica 0,036 W/m.k a 20 °C (Din 52612). Pronta per il taglio dopo 20-45 min.</p>		<p>SET PUNTE HSS-G</p> <p>51119RP mm.1-10 FRESATE 51125RP mm.1-13 FRESATE 571125RP mm. 1-13 COBALTO 571119RP mm.1-10 COBALTO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1860F</p> <p>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX/TITANIUM 8"</p>		<p>1866F</p> <p>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX/TITANIUM 9"</p>
	<p>FORBICE PROFESSIONALE LAME INOX LAVORO</p> <p>25025F 5" 25026F 6" 25027F 7"</p>		<p>ALLO40</p> <p>SCALA TELESCOPICA ALLU- MINIO GIGANTE 5+5 DLGS81</p> <p>Analoga al modello AL040, que- sta è realizzata con materiali conformi al DLgs 80</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

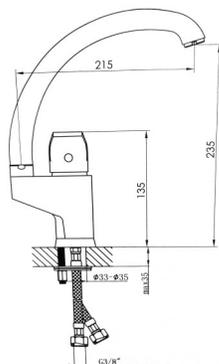


**MISCELATORE
LAVELLO
CANNA ALTA
"SETTE"**

SETTE17060

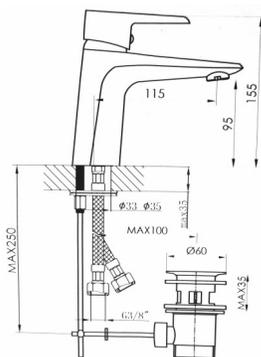

**MISCELATORE LAVABO
"OTTO"
CON PILETTA 1"1/4**

OTTO1800

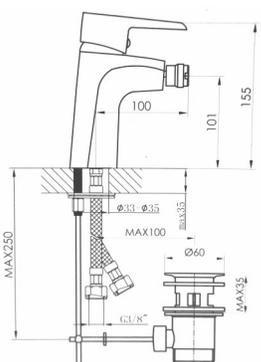



**MISCELATORE BIDET
"OTTO"
CON PILETTA 1"1/4**

OTTO1801



MISCELATORE VASCA "OTTO" CON FLESSIBILE E DOCCETTA

OTTO1802

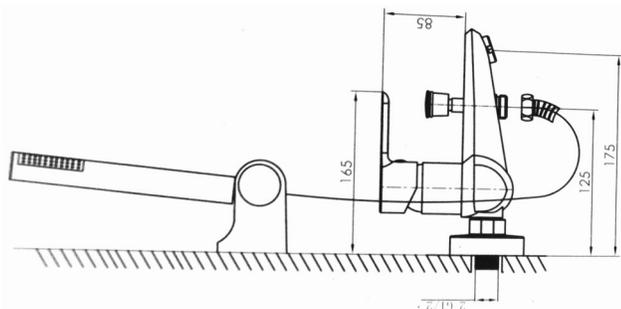

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

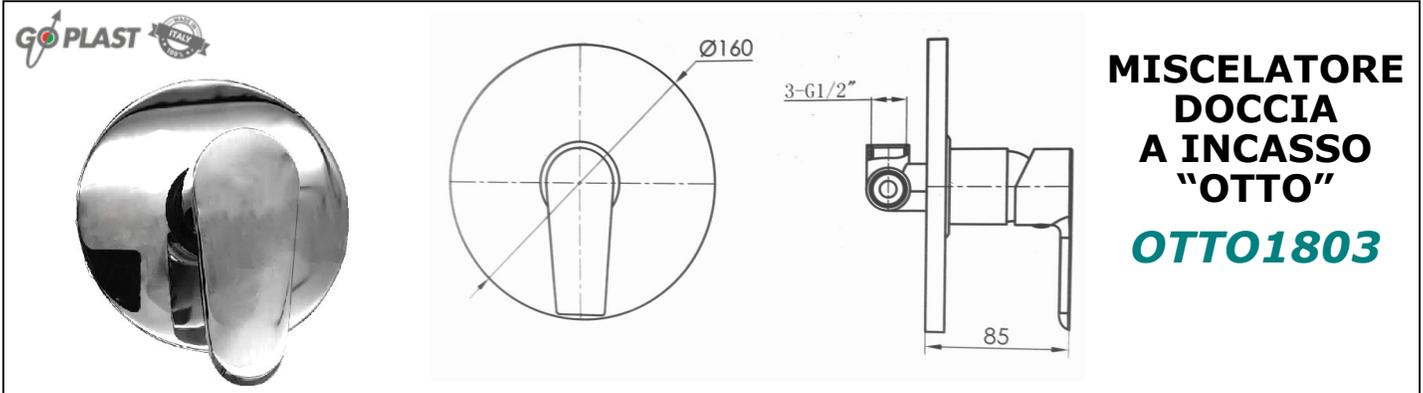


**MISCELATORE
DOCCIA
A INCASSO
"OTTO"**

OTTO1803

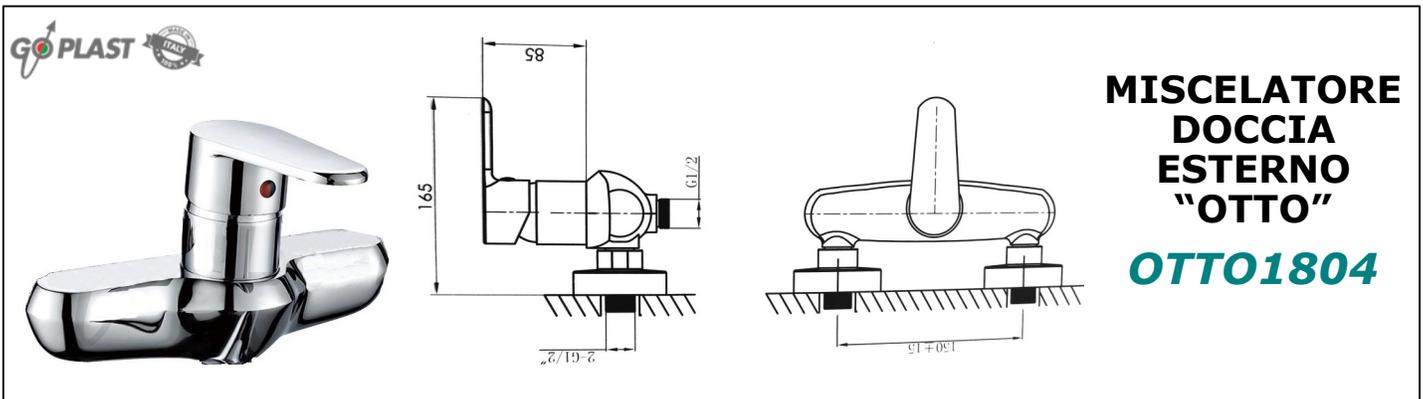


**MISCELATORE
DOCCIA
ESTERNO
"OTTO"**

OTTO1804

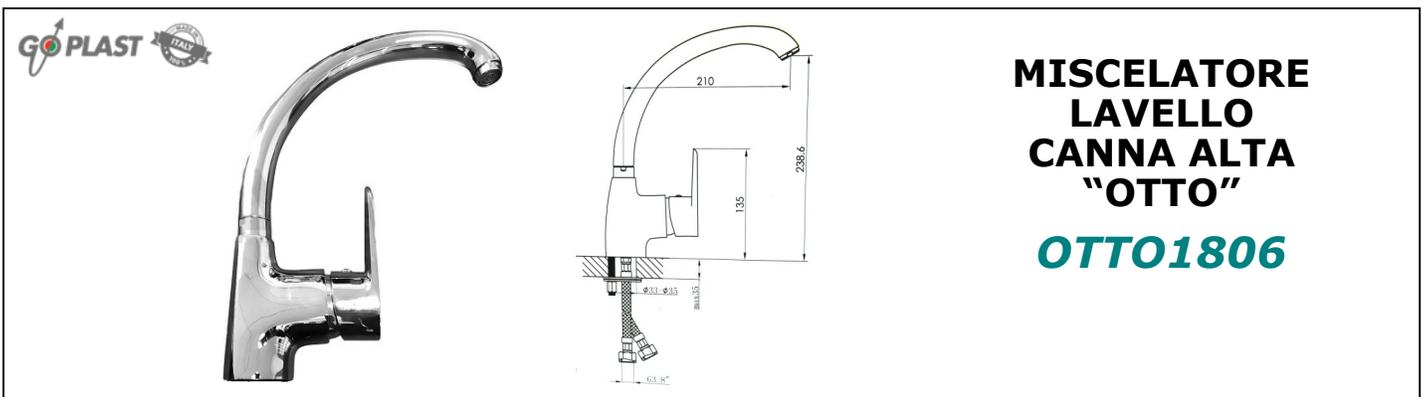

**MISCELATORE
LAVELLO
CANNA ALTA
"OTTO"**

OTTO1806

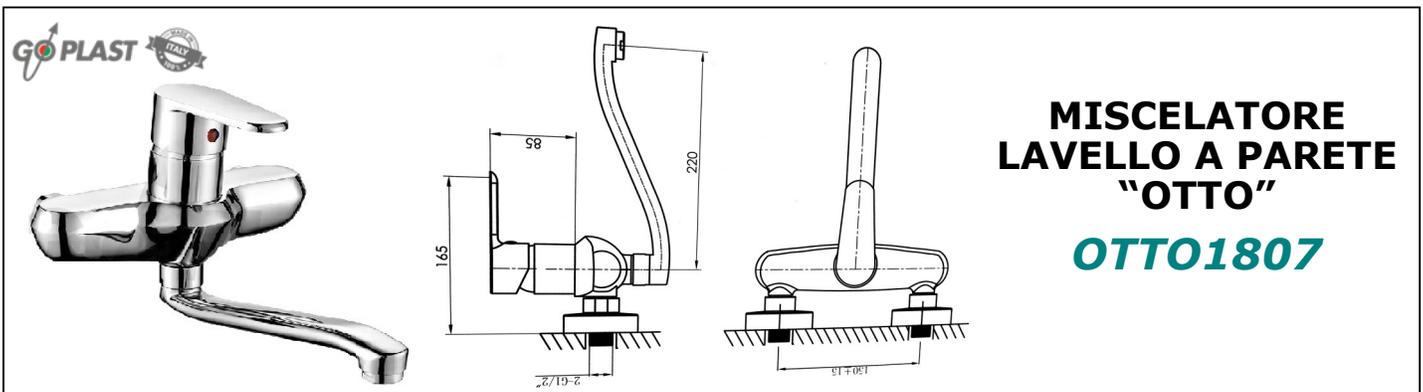

**MISCELATORE
LAVELLO
A PARETE
"OTTO"**

OTTO1807

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>MADE IN ITALY</p>	<p>GUARNIZIONE CARICO LAVATRICE 3/4 2,5 mm.</p> <p>91012B</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>AMBROSIANA RUBINETTERIA</p>	<p>RUBINETTO FILTRO C/SNODO A SFERA</p> <p>1/2"x 3/8 x 10mm</p> <p>1301BIS</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>												
 <p>MADE IN ITALY</p>	<p>TEFLON PTFE IN ROTOLI</p> <p>1/2"x10 Mt.</p> <p>9103912C</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>MADE IN ITALY</p>	<p>RACCORDO A Y PER CARICO LAVATRICE</p> <p>F3/4" x M3/4" x M3/4"</p> <p>106900</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>												
 <p>MADE IN ITALY</p>	<p>GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO</p> <table data-bbox="438 1039 1299 1186"><tbody><tr><td>2000GUAR02</td><td>3/8"</td><td>2000GUAR05</td><td>1"</td></tr><tr><td>2000GUAR03</td><td>1/2"</td><td>2000GUAR06</td><td>1"1/4"</td></tr><tr><td>2000GUAR04</td><td>3/4"</td><td>2000GUAR07</td><td>1"1/2"</td></tr></tbody></table> <p>Unità di misura Pz.1</p>			2000GUAR02	3/8"	2000GUAR05	1"	2000GUAR03	1/2"	2000GUAR06	1"1/4"	2000GUAR04	3/4"	2000GUAR07	1"1/2"
2000GUAR02	3/8"	2000GUAR05	1"												
2000GUAR03	1/2"	2000GUAR06	1"1/4"												
2000GUAR04	3/4"	2000GUAR07	1"1/2"												
	<p>1069SCA</p> <p>RACCORDO A Y PER TUBI</p> <p>mm.21X21X21 PVC</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>1254GRID01</p> <p>GRIGLIA PER PILETTA</p> <p>mm. 90 CLICK CLACK</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>												
	<p>1337A</p> <p>AERATORE PROLUNGATO A 2 GETTI</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>1337SPIR</p> <p>AERATORE PROLUNGATO A 2 GETTI</p> <p>NERO/CROM.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>												

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	1337LONG AERATORE PROLUNGATO A 2 GETTI BIANCO Unità di misura Pz.1		AL00 SEDILE WC IN LEGNO BIANCO UNIVERSALE Unità di misura Pz.1
	1131ZM CERNIERE SEDILE WC IN LEGNO CROMATI Unità di misura Pz.1		GIUNZIONE PER TUBI 106601 21x21mm 106602 21x24mm 106603 24x24mm Unità di misura Pz.1
	1131PVC SUPPORTI IN PVC PER WC Unità di misura Pz.1		BORCHIA CROMATA PER TROPPO PIENO BORCH0019 Ø 19 BORCH0024 Ø 24 BORCH0028 Ø 28 Unità di misura Pz.1
	CUCINAQUAD MISCELATORE LAVELLO MONOFORO QUADRO Unità di misura Pz.1		TAPPO PER PILETTA SCARICO AUTOMATICO GOPSALT000 Ø 40 GOPSALT001 Ø 38 GOPSALT002 Ø 35 Unità di misura Pz.1
	132400 COPRIFORO CROMATO D. 50 Unità di misura Pz.1		GUAINA SCARICO CONDENSA BIANCO 30M 04400160300 Ø 16 04400200300 Ø 20 04400250300 Ø 25 Unità di misura Rt.1

MATERIALE ELETTRICO



- AVVOLGICAVI
- PROIETTORI
- TORCE
- CARICABATTERIE
- AVVIATORI
- MULTIPRESE ELETTRICHE
- LAMPADINE
- TESTER DIGITALI
- ATTREZZATURE PER ELETTRICISTI

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	 AVVOLGICAVO VUOTO DA GIARDINO 94015 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO CIAMBELLA BLUE CC003 Unità di misura Pz.1
	 MARCA CAVI MODELLO MIX-COLOR PZ.8 CC004 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO TARTARUGA NERA CC008 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO CONIGLIETTO MIX-COLOR PZ.5 CC013 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO FAGIOLI MINI NERO PZ.8 CC014 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO FAGIOLI BIANCO PZ.6 CC018 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO SERPENTE MINI MIX-COLOR PZ.3 CC012 Unità di misura Pz.1
	 FERMA CAVI MODELLO FASCIA VELCRO MIX-COLOR PZ.8 CC006 Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



LAMPADA LED SFERA P45 E14

PN-014 5W 6000K FR

PN-016 7W 6000K FR

Unità di misura CF. 10pz



LAMPADA LED SFERA G45 E27

PN-018 7W 6000K FR

Unità di misura CF. 10pz



AVVOLGICAVO IN METALLO VUOTO 50MT

49014

Unità di misura Pz.1



MULTIPRESA DA SCRIVANIA 2P UNIV.+2 USB

2 prese bipasso 10/16A,
2 porte USB 2.4, Cavo
da 2 m e 2 supporti per
fissaggio. Bianca.

62092

Unità di misura Pz.1



FISSATUBI CON FASCETTA CABLAGGIO

Permettono il fissaggio di tubi protettivi
rigidi in plastica e metallo da 16 a 63
mm. Foro filettato M7 per il fissaggio con
accessori filettati oppure con ancoranti.

565958 mm. 16 - 32

565961 mm. 40 - 63

Unità di misura CF. 10pz



ADATTATORE 2 USB - SCHUKO

Adattatore con 2 porte USB
output 2.4A. Blu.

570073

Unità di misura Pz.1



PLAFONIERA LED SMD IP65

Impermeabile, con la protezione IP65 + design liscio, il nostro proiet-
tore a soffitto per esterni è la soluzione perfetta per ogni situazione.
Adatta per giardino, loggia, esterno, muro esterno.

65060 4000k - 20W - 1800 lmn. - 600 x 79 x 50 mm.

65061 4000k - 40W - 3600 lmn. - 1200x 79x 50 mm.

65062 4000k - 50W - 4500 lmn. - 1200 x 79 x 50 mm.

Unità di misura

CF. 1pz

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale




AVVOLGICAVO PER CARAVAN Mt.25 CAVO 3X1,5

Avvolgicavo industriale con prolunga 25 metri, in gomma antiusura per ambienti esterni. IP44. Spina industriale CEE, presa Schuko e presa CEE. Cavo H07RN-F, sez. 3G1,5 mm².

49209

Unità di misura CF. 1pz

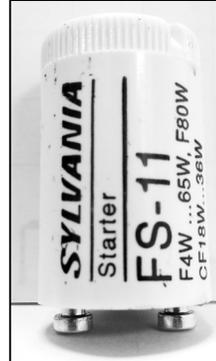

STARTER FS-11 PER NEON

Funzionamento su circuito singolo da 220-240V

F 4W - 65W - 80W
FC 22W - 60W
CF 18W - 36W

24454

Unità di misura Pz 1



CR1620

**BATTERIA PIATTA
DURACELL
3V 1620**



19430

**CONNETTORE TV
x2 MASCHIO
+
x1 ADDATATORE**



18595

**CAVO ANTENNA TV
SP-PR**

mt.3 BIANCO



18602

**CONNETTORE JACK TV
FEMMINA**

2Pz. 9,5mm



18603

**CONNETTORE JACK
TV MASCHIO**

2Pz. 9,5mm



18158

**PORTALAMPADA PVC
E27**

BIANCO



18157

**PORTALAMPADA
PVC E27**

NERO

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>EZ007</p> <p>LUCETRAP LED</p> <p>Cattura gli insetti volanti in ambienti domestici. Attira con una lampada led UV e cattura con la carta moschicida (zanzare comuni, mosche, moscerini, vespe, cimici)</p>		<p>EZ008</p> <p>CARTA ADESIVA RICAMBIO LUCETRAP</p> <p>Blister da 6 Pezzi</p>
	<p>841104</p> <p>PINZE PER BATTERIA</p> <p>mm. 170 4 Pezzi</p>		<p>49237</p> <p>AVVOLGICAVO GARDEN ELECTRALOCK</p> <p>25 Mt.</p> <p>Dimensioni: 218x245x335 mm Spina: Schuko 90° IP20 Ampere Volt Max Watt : Cavo avvolto 16A 250V~ Max. 900W Presa: 1 Schuko</p>
	<p>01730</p> <p>PROLUNGA ELECTRALOCK</p> <p>10 Mt. 3x1,5</p> <p>Dimensione: 167x250x60 mm Spina: Schuko 90° IP20 Presa: 1 Schuko Packaging: Appendibile Certificati: TUV-GS, CE</p>		<p>BATTERIA ALKALINA STILO PROCELL PLUS</p> <p>BLISTER DA 10 PEZZI</p> <p>DU0010 Stilo AA DU0011 Stilo AAA</p>
	<p>BATTERIA ALKALINA MEZZATORCIA PROCELL</p> <p>BLISTER DA 10 PEZZI</p> <p>DU0012 Stilo C</p>		<p>17967</p> <p>PROIETTORE SLIM LED 30W C/STAFFA</p> <p>6400K</p>
	<p>INTERUTTORE A PERETTA</p> <p>BIANCO 18520 NERO 18521</p>		<p>CAVO DI RETE CAT6 GRIGIO</p> <p>MT. 10 18612 MT. 15 18613</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>19015</p> <p>SCATOLA A STAGNA TONDA</p> <p>mm. 80 IP44</p>		<p>19014</p> <p>SCATOLA A STAGNA TONDA</p> <p>mm. 60 IP44</p>
	<p>19013</p> <p>SCATOLA A STAGNA RETTANGOLARE</p> <p>mm.19X14X7 IP44</p>		<p>19012</p> <p>SCATOLA A STAGNA RETTANGOLARE</p> <p>cm.15X11X7 IP44</p>
	<p>19011</p> <p>SCATOLA A STAGNA RETTANGOLARE</p> <p>cm.12X8X5 IP44</p>		<p>18909</p> <p>SCATOLA A STAGNA QUADRA</p> <p>cm.8X8X4 IP44</p>
	<p>18910</p> <p>SCATOLA A STAGNA QUADRA</p> <p>cm.10X10X5 IP44</p>		<p>779000</p> <p>PULSOSSIMETRO DIGITALE</p> <p>Certificazione Europea</p>
	<p>812932</p> <p>TORCIA LED 3W</p>		<p>123982</p> <p>VIDEOCAMERA IP MOTORIZZATA 720P PER INTERNI</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	103622 LAMPADA EMERGENZA PORTATILE 12 LED		103662 LAMPADA EMERGENZA 60 LED SMD
	103201 SENSORE CREPUSCOLARE INT/EST 230V 6A		103641 TORCIA A LED MULTI- FUNZIONE RICAR. 220 LM
	654600 LUCE DI PRESENZA AL NEON INTERRUTTORE		103680 TORCIA ALTA LUMINOSA CON CALAMITA LED
	NE6373 TORCIA ALTA LUMINOSA CON CALAMITA LED LARRY		NE6665 TORCIA DA LAVORO TANGO 2000 LUMINOSA PROFESSIO- NALE
	61913 MULTIPRESA 9 POSTI C/ INTERUTTORE 16A MT. 2		70034 ADATTATORE DA VIAGGIO BIANCO SCHIUKO

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>4919</p> <p>PLAFONIERA LED LIGHT 50W 6000LM</p> <p>Mt.1,50</p>		<p>103653</p> <p>LUCE DI PRESENZA LED CON INTERRUTTORE</p>
	<p>GUAINA TERMORESTINGENTI ET100 1m NERO</p> <p>12273016 Ø 1,6 12273032 Ø 3,2 12273048 Ø 4,8 12273064 Ø 6,4 12273095 Ø 9,5 12273127 Ø 12,7 12273190 Ø 19,1</p>		<p>GUAINA TERMORESTINGENTI ET100 1m GIALLOVERDE</p> <p>12273048GV Ø 4,8 12273064GV Ø 6,4 12273095GV Ø 9,5 12273127GV Ø 12,7 12273190GV Ø 19,1</p>
	<p>GUAINA TERMORESTINGENTI ET100 1m BLU</p> <p>12273048BL Ø 4,8 12273064BL Ø 6,4 12273095BL Ø 9,5 12273127BL Ø 12,7 12273190BL Ø 19,1</p>		<p>GUAINA TERMORESTINGENTI ET100 1m ROSSO</p> <p>12273048R Ø 4,8 12273064R Ø 6,4 12273095R Ø 9,5 12273127R Ø 12,7 12273190R Ø 19,1</p>
	<p>18719</p> <p>ADATTATORE TRIPLO 10A 2PRESE+SCHUKO NERO</p>		<p>17968</p> <p>PROIETTORE SLIM LED 50W C/STAFFA 6400K</p> <p>50W 230V Durata Media della Lampada: 50.000 Ore Classe Energetica: A</p>
	<p>19950</p> <p>PANNELLO LED E5 600X600 H.9 40W 6500K</p>		<p>1505</p> <p>CORNICE PER PANNELLO LED 1200X300 H. 50</p> <p>Flusso luminoso: 1800lm Potenza: 20W Colore della luce: Luce naturale CCT: 4000K Grado di protezione: IP65</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1505</p> <p>CORNICE PER PANNELLO LED</p> <p>1200X300 H. 50</p>		<p>19951</p> <p>PANNELLO LED E5 1200X300</p> <p>H.9 40W 4000K</p>
	<p>PQAB-421240</p> <p>CENTURY</p> <p>PANNELLO LED 1200X300 42W 4300K</p> <p>Potenza 40W (0) Luminosità 3600 Lumen Colore luce 4000 K (Luce naturale)</p>		<p>KIT-PLFB120</p> <p>CENTURY</p> <p>CORNICE PER PANNELLO LED 1200X300 H. 70</p> <p>RAL 9003</p> <p>LXP : 302x70 mm</p>
	<p>KIT-PQ40</p> <p>KIT PER PANNELLO LED SOSPESO CENTURY</p>		<p>192303</p> <p>LAMPADA LED GU10 9W K6400</p> <p>Luce Fredda per Ambiente Interno</p> <p>Vita Utile: 25000k Numero test interruttore: 12500 volte</p>
	<p>283735</p> <p>FRIGGITRICE AD ARIA MULTIFUNZIONE 7L 1900W</p> <p>Riscaldamento a circolazione d'aria a 360°; Temperatura regolabile; Superficie antiaderente; Cestello estraibile; Touch screen LED; Sistema di dispersione del calore</p>		<p>185572</p> <p>BATTERIA ALKALINA STILO AA AIGOSTAR</p>
	<p>294007</p> <p>FRIGGITRICE AD ARIA MULTIFUNZIONE 8L 1700W</p> <p>Doppia manopola; Touch screen elettronico; design della finestra visibile; Stile industriale innovativo; Pannello operativo inclinato; Programma di preriscaldamento unico</p>		<p>1499</p> <p>CORNICE PER PANNELLO LED 600X600 H. 50</p> <p>Dimensioni: L600*W600*H50mm</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>KIT-PLFSB</p> <p>CORNICE DECO PER PANNELLO LED 600X600 H.70</p>		<p>CENTURY LAMPADA LED SFERA 8W 6500K</p> <p>EH1G-081464 E14 EH1G-082764 E27</p>
	<p>EM1-081464</p> <p>CENTURY LAMPADA LED CANDELA 8W E14 6500K</p>		<p>EG3-152764</p> <p>LAMPADA LED GOCCIA A60 15W E27 6500K</p>
	<p>SCL-020340</p> <p>LAMPADA EMERGENZA LED 4W 210LM 4000K</p>		<p>SOMMER13065</p> <p>RADIOCOMANDO APRI- CANCELLO SOMMER 434MHZ</p> <p>Portata massima: 40 metri</p>
	<p>KIT-PLF120</p> <p>CORNICE PER PANNELLO LED 1200X300 H. 43</p> <p>Se la stanza da illuminare non è dotata di un controsoffitto, allora è possibile utilizzare il KIT PLAFONE. Cornice esterna per pannello LED che permette l'installazione a soffitto come una normale plafoniera.</p>		<p>PQA-421240</p> <p>PANNELLO LED 1200X300 38W 4000K CENTURY</p> <p>Pannelli Led dal design elegante ed ultrasottile che si integra perfettamente con l'architettura degli spazi interni.</p>
	<p>PROIETTORE A LED PORTATILE "JOLLY" RICARICABILE 4000K</p> <p>La vasta gamma include proiettori per cantieri e aree di lavoro, ma anche per campeggio o caccia e pesca, o per tutte le attività all'aperto.</p> <p>308540 30W 508540 50W</p>		<p>PROIETTORE A LED PORTATILE "REWORK" 4000K</p> <p>308540/1 30W 508540/1 50W 708540 70W 1008540 100W</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PROIETTORE A LED PORTATILE "REWORK" CON TREPPIEDI 4000K</p> <p>608540 60W (2x30W) 1008540/2 100W (2x50W)</p>		<p>108040</p> <p>PROIETTORE PORTATILE A LED "MINIWORK" 10W 4000K</p>
---	--	--	--

UTENSILERIA ELETTRICA e MANUALE



- UTENSILI A BATTERIA
- UTENSILI ELETTRICI - ACCESSORI
- FRESE E SEGHE BIMETALLICHE
- CESCOIE
- INSERTI
- CHIAVI A BUSSOLA
- SEGA CIRCOLARE
- SEGHE ALTERNATIVE – ACCESSORI
- SMERIGLIATRICI, LEVIGATRICI – ACCESSORI
- INCOLLATRICI – ACCESSORI
- SALDATRICI
- COMPRESSORI
- BIDONI ASPIRATORI
- PUNTATRICI E FISSACAVI - ACCESSORI
- PICCOLA UTENSILERIA

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>STANLEY</p>	<p>LIVELLA RETTANGOLARE CLASSIC</p> <p>STHT143106 120CM STHT143109 200CM</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p></p>	<p>REGGIA IN POLIPROPILENE <i>mm.12X0,6 Mt1000</i></p> <p>BIANCA 1191107B</p> <p>Materiale resistente e sicuro</p>
 <p>MUNDIAL utensili professionali professional tools</p>	<p>INSERTO PER VITI INTAGLIO 1/4"</p> <p>0249.400 4 x 25 0249.500 5 x 25 0249.600 6 x 25</p>	 <p>Beast TOOLS THAT WORK</p>	<p>CHIAVI ESAGONALI SET 7 Pz.</p> <p>321170 mm.2,5-10</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

Pz.1

 <p>Beast TOOLS THAT WORK</p>	<p>CASSETTA SET CHIAVI CR-V 108Pz.</p> <p>341082 1/2" + 1/4"</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>Beast TOOLS THAT WORK</p>	<p>TAGLIACORNICE DA BANCO</p> <p><i>mm. 550</i></p> <p>595500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	---	--	---

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



PIALLA PER LEGNO

mm. 240X50

621100

Unità di misura Pz.1



NASTRO AMERICANO GRIGIO

mm.50X25 Mt

627313

Unità di misura Pz.1



KIT PIOMBO + TRACCIATORE POLVERE

642310

Unità di misura Pz.1



SQUADRA PER FALEGNAME

mm. 350 ALLUMINIO

683500

Unità di misura Pz.1



GIRAVITE INTAGLIO CR-VA

mm10x200 **1201.10200**

mm12x250 **1260.12250**

mm14x250 **1260.14250**

Unità di misura Pz.1



SPAZZOLA A TAZZA ACC. PESANTE

mm.80 M14

740001

Unità di misura Pz.1



CASSETTA RONDELLE RAME ASS. Pz. 150

Misure: 5 mm - 17,5 mm

833070

Unità di misura Pz.1



SPAZZOLA A TAZZA FILO ONDULATO M14

mm.100

740102

Unità di misura Pz.1



CASSETTA GUARNIZIONI O-RING VERDI Pz.125

Misure: 3 mm - 22 mm

833063

Unità di misura Pz.1



CASSETTA GUARNIZIONI O-RING NERE Pz.125

Misure: 3 mm - 22 mm

833062

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Beta Professional Hand Tools</p> <p>1 g. 550 bar Max</p>	<p>COMPRESSORI A LEVA PER GRASSO</p> <p>cc500</p> <p>1750/500</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>Beast TOOLS THAT WORK</p>	<p>TAGLIARAMI A CESCOIA IN ALL.TElesc.</p> <p>mm.720</p> <p>944010</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>VALEX</p>	<p>1421371</p> <p>TRAPANO BATTENTE ELETTRONICO T810</p> <p>Velocità variabile con preselezione del numero di giri - Supporto mandrino con cuscinetto a sfere - Mandrino autoserrante.</p> <p>potenza W 810 velocità meccaniche 1 giri/min a vuoto 0-3000 mandrino mm 2-13 reversibile SI colpi al minuto 48000</p> <p>Ø foro legno mm 25 Ø foro metallo mm 13 Ø foro muratura mm 13</p> <p>FS Unità di misura Pz.1</p>		
 <p>RYOBI</p>	<p>TRAPANO AVVITATORE 18V COMPLETO</p> <p>Mandrino autoserrante 13mm- 24 regolazioni di coppia 2 velocità meccaniche utili in varie applicazioni Piastra magnetica per viti ed inserti Impugnatura GripZone+ ergonomica Variatore elettronico di velocità e rotazione INCLUDE 1 inserto di avvitatura doppio, 2 batterie 1.3Ah Litio con caricabatteria borsa per trasporto intero kit</p> <p>5133/3592</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p>DEWALT</p>	<p>SMERIGLIATRICE ANGOLARE mm. 115 800W</p> <p>Dimensioni ultra compatte per un bilanciamento ed un'ergonomia migliori, sistema a spazzole con nuovo design in grado di garantire una durata maggiore. L'avvolgimento dello statore e' completamente ricoperto da resina epossidica per migliorare la vita dell'utensile. Design con cuscinetto a sfere per un'efficienza estrema. Motore con protezione dalle abrasioni a garanzia di una durata massima.</p> <p>DWE4056 Unità di misura Pz.1</p>		
 <p>Professional</p>	<p>FRESATRICE REGOLABILE</p> <p>Fresatrice regolabile completa di fresa circolare Ø 45 con gambo Ø 7 (mm)</p> <p>373.00</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>Professional</p>	<p>MORSETTO PER SPINATURA</p> <p>Completo di 20 tasselli in legno Ø 6 - 8 - 10 mm e 3 spaziatori</p> <p>650.00</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>STANLEY.</p>	<p>RUOTA MISURAZIONE STANLEY 77174</p> <p>Altezza: 102 cm. Diametro ruota: 318 mm. Contatore a 5 cifre. Misurazioni in metri / decimetri. In materiale antiscivolo, con cavalletto. Manico molto robusto composto da 2 sezioni. Impugnatura a pistola. Max 9.999,99 mt.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		
 <p>STANLEY.</p>	<p>BANCO DA LAVORO PIEGHEVOLE</p> <p>MISURE aperto 85x60x80 cm chiuso 85x60x10,5 cm Carico max 450 kg FMST175672</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>STANLEY.</p>	<p>PIALLA LIMA COMBINATA SURFORM 21-122</p> <p>21122</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>STANLEY.</p>	<p>PIALLETTO METALLICO SURFORM</p> <p>21399</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>STANLEY.</p>	<p>PIALLA SURFORM</p> <p>21103</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>STANLEY.</p>	<p>RASCHIETTO SURFORM</p> <p>21115</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>STANLEY.</p>	<p>LAMA SURFORM STANDARD RICAMBIO</p> <p>42X250 MM 21293</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 <p>STANLEY.</p>	<p>LAMA SURFORM TAGLIO FINE</p> <p>42X250MM 21393 42X140MM 21398</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 <p>STANLEY.</p>	<p>LAMA SURFORM TAGLIO GROSSO</p> <p>39X250 MM 21299</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

STANLEY



Livella laser STANLEY® Cubix™ - raggio verde

Caratteristiche

Livella laser autolivellante - traccia una corce con angoli a 90°
Pulsante a 3 posizioni - Attacco 1/4" - utilizza 2 batterie AA
Portata: 16 metri - Laser classe 2 - Precisione della linea: ± 6 mm a 10 metri
Diodo laser: 510 Nm - Funzione blocco del pendolo - trasporto in sicurezza
Rivestimento in gomma - indice di protezione IP50
Campo di autolivellamento: ± 4° - Tempo di autolivellamento: ≤ 5 secondi
Resiste a cadute da 0,5 metri - Autonomia: 10 ore
Supporto multidirezionale Quicklink, batterie alcaline, fodero, manuale

STHT774991

Unità di misura Pz.1

RYOBI



AVVITATORE IMPULSI 18V 1/2" 3 VELOCITA'

Estremamente potente: Coppia max 400Nm, ideale per avvitare e svitare velocemente e senza sforzi bulloni e viti che richiedono potenza particolarmente elevata - Nuova tecnologia che consente all'utilizzatore di impostare 3 velocità diverse in base all'applicazione - 3 luci LED per illuminare al meglio l'area di lavoro - Attacco da 1/2" - Adattatore attacco 1/4" incluso - Monta fino a 100 ruote per carica se alimentato con la batteria 4.0Ah Lithium+ RB18L40 (batteria non inclusa)

5133/3574

Unità di misura Pz.1

RYOBI



LEVIGATRICE ROTORBITALE D.125 300W

Potente motore 300W

Movimento rotorbitale per una grande rimozione del materiale
Impugnatura compatta per elevato comfort
Azione ciclonica per la massima raccolta delle polveri
Indicatore di presenza tensione elettrica Livetool Indicator™
Velocita' regolabile - INCLUDE 5 fogli abrasivi

5133/1144

Unità di misura Pz.1

MUNDIAL



INSERTO CHIAVE A BUSSOLA MAGNETICA 1/4" mm.45

0243.170 mm.17

Unità di misura Pz.1

MUNDIAL



CACCIAVITE A PER- CUSSIONE 1/2 IN CASSETTA

PH 2 - PH3
INTAGLIO - SLOT
8 - 10 mm

0266.010

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>ECEF</p>	<p>MASCHI PASSO GROSSO SERIE 3pz.</p> <p>714 M14</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>		<p>CINGHIA C/GANCI A FORCELLA E CRICCHETTO</p> <p>mm.35x6000</p> <p>C43A20600</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>																
	<p>CINGHIA C/GANCI SEMPLICI E CRICCHETTO</p> <p>mm.35x6000</p> <p>C43B20600</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>	 <p>☆MUNDIAL. 1971</p>	<p>CHIAVE A T SNODATA LUNGA PER CANDELE</p> <p>mm.140</p> <p>1158.140</p> <p>Unità di misura Cf.1</p>																
	<p><u>PUNTA SDS-PLUS</u> <u>EXTREME 2/4 - 2/4 taglienti</u></p> <p>I seguenti codici sostituiscono quelli esistenti relativamente alle misure indicate</p> <table><thead><tr><th>MISURA</th><th>CODICE</th></tr></thead><tbody><tr><td>6 x 110 mm</td><td>44006110</td></tr><tr><td>6 x 160 mm</td><td>44006160</td></tr><tr><td>8 x 160 mm</td><td>44008160</td></tr><tr><td>8 x 210 mm</td><td>44008210</td></tr><tr><td>10 x 260 mm</td><td>44010260</td></tr><tr><td>18 x 310 mm</td><td>44018310</td></tr><tr><td>18 x 450 mm</td><td>44018450</td></tr></tbody></table> <p>Unità di misura Pz.1</p>			MISURA	CODICE	6 x 110 mm	44006110	6 x 160 mm	44006160	8 x 160 mm	44008160	8 x 210 mm	44008210	10 x 260 mm	44010260	18 x 310 mm	44018310	18 x 450 mm	44018450
MISURA	CODICE																		
6 x 110 mm	44006110																		
6 x 160 mm	44006160																		
8 x 160 mm	44008160																		
8 x 210 mm	44008210																		
10 x 260 mm	44010260																		
18 x 310 mm	44018310																		
18 x 450 mm	44018450																		

Catalogo generale**TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA 18V S/BATTERIA****"TE-CD 18 Li - Solo"**

Il trapano avvitatore a batteria TE-CD 18 Li - Solo è equipaggiato di un mandrino autoserrante a una bussola con funzione Quick Stop e blocco automatico del mandrino. Con il sistema elettronico di regolazione fine della velocità viene garantita una foratura sensibile, mentre il limitatore di coppia impedisce lo spanamento delle viti. La presa antiscivolo (softgrip) e la pratica clip da cintura assicurano un lavoro efficace. Il trapano avvitatore TE-CD 18 Li - Solo è fornito senza batteria e caricabatteria che possono essere acquistati separatamente.

4513692

Lunghezza	330 mm	N.-° torsioni	24 settings
Larghezza	100 mm	Nr. velocità	2
Altezza	333 mm	Torsione max	48 Nm
Peso prodotto	1.39 kg	Giri (Pos. 1/3)	0-330 min ⁻¹
Mandrino	10 mm Manicotto singolo	Giri (Pos. 3)	0-1350 min ⁻¹

Unità di misura Pz 1

**TRAPANO A PERCUSSIONE A BATTERIA 18V S/BATTERIA****"TE-CD 18 Li-i Brushless-Solo"**

Il trapano a percussione a batteria TE-CD 18 Li-Brushless con motore senza spazzole fornisce più potenza e una maggiore autonomia di lavoro. La funzione di trapanatura a percussione supporta l'utente in lavori su materiali difficili. Il trapano a percussione inoltre dispone di doppia velocità di funzionamento per avvitare e forare senza fatica. La funzione di arresto immediato Quick Stop rende più rapido e facile il cambio dell'utensile da inserire nel mandrino da 13 mm di alta qualità. Dispone di una luce LED per illuminare la zona di lavoro.

4513860

Mandrino	13 mm Manicotto singolo	Lunghezza	250 mm
Nr. velocità	2	Larghezza	215 mm
Giri (Pos. 1/3)	0-500 / 0-1800 min ⁻¹	Altezza	80 mm
Torsione max	60 Nm	Peso prodotto	1.5 kg
Nr. torsioni	21 settings	Max foratura	10 mm
Percussioni vel. 1	0-8000 min ⁻¹	Percussioni vel. 2	0-28800 min ⁻¹

Unità di misura Pz 1

Catalogo generale**CHIAVE A BUSSOLA 1/2" TORX E FEMMINA**

MISURA	CODICE
10	1535.100
12	1535.120
14	1535.140
16	1535.160
18	1535.180
20	1535.200
24	1535.240

Unità di misura

Pz.1

**MARTELLO PERFORATORE TC-RH 900**

*E' dotato di tutte e tre le funzioni necessarie per l'uso universale: martello foratura, foratura, e cesellatura con e senza blocco scalpello. Il mandrino SDS-Plus consente di sostituire punte e scalpelli velocemente e senza attrezzi, e grazie al potente motore da 900 W sviluppa una forza di colpo elevato da 3 Joule in modo da lasciare il segno anche su lavorazione particolarmente difficili. Sicurezza garantita dalla frizione antisovraccarico. La reversibilità rende più facile estrarre la punta dopo il foro. Grande impugnatura antiscivolo, e pratica impugnatura supplementare con serratura anti-torsione. Fornito con pratica valigetta. **4258237***

Tensione	220-240 V 50 Hz	Attacco utensile	SDS-plus
Potenza	900 W	Max foro muro	26 mm
Nr. di giri a vuoto	850 min ⁻¹	Lunghezza	402 mm
Nr. percussioni	4100 min ⁻¹	Larghezza	127 mm
Forza colpo	3 J	Altezza	340 mm

Unità di misura

Pz 1

**KIT PUNTE & INSERTI Pz. 70**

Il set di punte e inserti della Einhell è un accessorio indispensabile.

Questo kit viene fornito con una valigetta e comprende 70 pezzi:

- 24 x Punta (corte) 25 mm - 10 x Punta (lunghe) 50 mm
- 6 Punta x trapano per calcestruzzo (4, 5, 6, 7, 8, 10 mm di diametro)
- 11 punte x trapano per metallo (1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 mm di diametro)
- 5 x punte per legno (4, 5, 6, 8, 10 mm di diametro)
- 3 x punte da trapano piatte per legno (16, 22, 32 mm di diametro)
- 7 x Chiavi a tubo (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm) - 1 x Supporto chiave a tubo
- 1 x portainseriti magnetico - 1 x punta per fresatura - 1 x nastro di misurazione (3 m)

4258085

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

Einhell 



18v
POWER

30 min
HIGH SPEED
CHARGER
of 1.5Ah Battery



KIT CARICABATTERIA + BATTERIA 18V 1,5Ah

Lo Starter Kit da 18 Volt/1,5 Ah PXC è la combinazione perfetta della serie Power X-Change e si adatta a tutti i dispositivi PXC. Nel sistema di gestione delle batterie ABS 7 in 1, un microprocessore controlla costantemente i parametri, le importanti cellule degli ioni di litio possono essere ricaricate in qualunque momento e resistono all'autoscarica delle batterie comuni. Il ciclo di carica soft charging consente alla batteria di avere una vita utile più lunga. L'indicatore a tre livelli consente di verificare immediatamente lo stato della batteria. Il rivestimento in gomma assicura una protezione antiurto, mentre l'impugnatura integrata consente di rimuovere facilmente le batterie. L'indicatore a sei livelli consente di verificare immediatamente lo stato della batteria. Il caricabatteria è inoltre predisposto per il montaggio a parete.

4512021

Unità di misura

Pz.1

MUNDIAL 



ESTRATTORE 2 GRIFFE REVERSIBILI

1730.001 mm110X90
1730.002 mm140X16

Unità di misura Pz.1



MUNDIAL 

GIRATUBO SVEDESE 45°

acciaio chrom-vanadium finitura verniciata

0502.032 mm.320 1"
0502.040 mm.400 1.1/2"
0502.054 mm.540 2"
0502.025 mm.250 1/2"
0502.065 mm.650 3"

Unità di misura Pz.1

MUNDIAL 



SERIE 9 CHIAVI COMBinate

Set a clip
in plastica compatta
8 - 19mm

1033.909

VALEX
Esprimi il tuo mondo



LAMA A NASTRO PER METALLO

mm.1302X0,65

1650523

Unità di misura Pz.1

Catalogo generale



**11 bar
max.**



(batteria non inclusa)

COMPRESSORE IBRIDO CORRENTE / BATTERIA

Il Compressore ibrido multifunzione con pompa ad alta e bassa pressione con più opzione di aspirazione può essere alimentato con cavo di corrente, o con sistema di batterie da 18 volt della serie Power X-Change. La pressione di esercizio massima della pompa ad alta pressione raggiunge gli 11 bar e può essere pre-impostata manualmente. La commutazione tra funzione ad alta e bassa pressione può essere realizzata mediante un pulsante.

La dotazione iniziale include display digitale per la visualizzazione della pressione, impugnatura per il trasporto, un set di 3 adattatori per il gonfiaggio, alloggiamento all'interno dello chassis, cavo e tubo flessibile collegati direttamente al dispositivo.

4020460

Unità di misura

Pz 1



LUCIDATRICE PER AUTO A BATTERIA 18V S/BATTERIA "CE-CB 18/254 Li - Solo"

La lucidatrice per carrozzeria senza fili consente di rendere il suo splendore alla vostra auto in un nulla di tempo, grazie a una batteria Litio, indipendente di una alimentazione fissa. La batteria della linea Power X-Change si utilizza con gli altri strumenti della serie; essa è disponibile separatamente. 2.500 oscillazioni al minuto e il disco di lucidatura di Ø 254 mm garantiscono un perfetto. Un interruttore on/off molto accessibile e un interruttore garantiscono la sicurezza. La confezione comprende un rivestimento in tessuto antivento per applicare il prodotto e in sintetico per un ultimo lucidatura

2093301

Unità di misura

Pz 1



BIDONE ASPIRATUTTO A BATTERIA 18V SENZA BATTERIA

L'aspiratore per solidi e liquidi a batteria TC-VC 18/20 Li - Solo è un componente della famiglia Power X-Change. Il bidone in acciaio stabile e antiruggine offre una capacità di 20 L. Include un sacchetto per solidi. Facilmente direzionabile grazie alle 4 rotelle girevoli, con supporto per accessori e attacco per soffiatore integrati. La fornitura comprende un grande ugello con inserto combinato per pavimenti e tappezzeria, un ugello per fughe e uno per imbottiti, un tubo in plastica e 3 prolunghe. Il sistema di aspirazione con diametro 36 mm offre un ottimo rendimento nel passaggio di aria e sporcizia.

2347130

Unità di misura

Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



TESTINA UNIVERSALE MULTIFILO

Ghiera filettata in alluminio.
- spessore 3mm
- nr. Fili 4

COMPATIBILITA' :
TUCSON, HOUSTON, TEXAS.

1489252



TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TECH 218

Reversibilità - Mandrino auto-serrante 10mm - Arresto immediato della rotazione - Trasmissione con ingranaggi in acciaio - Luce led

1429387

TENSIONE V	18	VELOCITÀ MECCANICHE	1
N° BATTERIE	2	GIRI/MIN A VUOTO	0-650
CAPACITÀ AH	0,8	POSIZIONI FRIZIONE	16+1
TEMPO RICARICA	3-5 ore	COPPIA TORSIONE NM	11-25

Unità di misura Pz 1



TRAPANO AVVITATORE BATTERIA LIHOME2V 218

Reversibilità - Mandrino auto-serrante 10mm - Arresto immediato della rotazione - Trasmissione con ingranaggi in acciaio
Struttura compatta e peso contenuto - Luce led.

1429387

TENSIONE V	18	VELOCITÀ MECCANICHE	2
N° BATTERIE	2	GIRI/MIN A VUOTO	0-400 / 0-1350
CAPACITÀ AH	1,3	POSIZIONI FRIZIONE	21+1
TEMPO RICARICA	1 ore	COPPIA TORSIONE NM	20-45

Unità di misura Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125mm

Alesaggio (mm) 22
Velocità a vuoto (giri/min) 12,000
Potenza 1010W
Filettatura albero M14
Potenza (W) 1010
Diametro disco (mm) 125
5133/2497

Unità di misura Pz 1



BORSA ATTREZZI RTB01

DIMENSIONI
560 x 274 x 204 mm

5132/3674

Unità di misura Pz 1



PUNTA SDS-PLUS EXTREME 4

I seguenti codici sostituiscono quelli esistenti
relativamente alle misure indicate

MISURA

10 x 450 mm

20 x 310 mm

22 x 310 mm

30 x 450 mm

CODICE

44010450

44020310

44022310

66300450



RUOTA IN SISAL E COTONE

C/GAMBO 80MM
339.46

S/GAMBO 150MM
339.49

Unità di misura Pz.1



SPAZZOLA SCOVOLO C/GAMBO

D. 28 MM

479.00

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

Einhell 



PORTAINSERTI PER TRAPANO A 90°

Con la testa angolare a 90° larga solo 32 mm, con cuscinetto a sfere è possibile avvitare e trapanare in tutti gli angoli stretti e difficilmente accessibili. Con l'impugnatura di plastica profilata è garantita una guida sicura e durante l'avvitamento e la foratura è possibile trasmettere la forza necessaria nei punti difficilmente accessibili. Compatibile per tutti gli avvitatori a batteria o i trapani d'uso commerciale.

118410

Unità di misura

Pz 1

VALEX



ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE ACQUE CHIARE JET PJ-INOX802

Corpo pompa in acciaio inossidabile - Tappo per riempimento/svuotamento acqua - Attacco aspirazione e mandata da 1" femmina - Ideale per aumentare la pressione dell'acqua negli impianti idrici per irrigazione giardino e per aspirare da pozzi.

1370625

POTENZA W	800	TIPO DI TENUTA	CERAMICA
ASPIRAZIONE MAX M	8	ACQUA GRADI MAX	35
PREVALENZA MAX M	40	DIM. L X P X H CM	33x21x27
PORTATA MAX L/H	3000	PESO NETTO KG	6,6

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

PUNTE UNIVERSALI MULTI-MATERIALI

Ideate per forare molteplici materiali: pietra, granito, legno, plastica, ferro.
Ideale per artigiani.
Qualità super professionale.
Utilizzabile sia in sola rotazione che in roto-percussione.

071M06 mm 6 X 100

071M08 mm 8 X 120

071M10 mm 10 X 120

Unità di misura

Pz.1

**STELLA
BIANCA**

Ideale per tutti i materiali, dall'edilizia ai metalli, al legno

Affilatura speciale per affrontare tutti i materiali

Da utilizzarsi solo a rotazione ed a bassa velocità (MAX 100-150 giri/min)

Corpo in acciaio speciale fresato e rettificato



STANLEY



LAMA PER CUTTER AD UNCINO

11802

Larghezza 0,7 mm
Spessore 0,65 mm
Lunghezza 50 mm

Unità di misura Pz.100

STANLEY



LAMA PER CUTTER A SPEZZARE

11301

Larghezza 18 mm
Spessore 0,55 mm
Lunghezza 110 mm

Unità di misura Pz.10



maestri

0195133

**INCOLLATRICE ELETTRICA
RO-MA GRIP 11H
IN BLISTER**

COLLA STICK DIAM. 7 MM

STANLEY



LAMA PER CUTTER A TRAPEZIO

11916

Larghezza 33 mm
Spessore 0,65 mm
Lunghezza 62 mm

Unità di misura Pz.100

ECEF



PUNTA SDS-PLUS EXTREME 2/4 - 2/4 taglienti

I seguenti codici sostituiscono quelli esistenti relativamente alle misure indicate

6 x 110 mm

44006110

6 x 160 mm

44006160

8 x 160 mm

44008160

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it


Catalogo generale

	<p>PUNTA SDS-PLUS EXTREME</p> <p>4 mm.9 x 160mm.</p> <p>44009160</p>		<p>PUNTA SUPER MURO/GRANITO</p> <p>mm.9x120</p> <p>240090</p> <p>Unità di misura Pz.10</p>																		
	<p>182000</p> <p>RIVETTATRICE 4 TESTE</p> <p>Corpo in alluminio e acciaio forgiato e verniciato, impugnatura in gomma, 4 teste intercambiabili per rivetti ø2,4-3,2-4,0-4,8mm, molla di richiamo, chiave di servizio, lunghezza 248mm, utilizzabile con rivetti in alluminio, acciaio, inox.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>DISPENSER NASTRO ADESIVO</p> <p>1961118</p> <p>utilizza nastri mm 50</p> <hr/> <p>tamburo Ø mm 74</p> <hr/> <p>corpo in METALLO E ABS</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>																		
	<p>920/55</p> <p>CRICCHETTO REVERSIBILE 1/2"</p> <p>attacco quadro maschio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>Ø</th> <th>P</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>275</td> <td>40</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unità di misura Pz.1</p>	L	Ø	P	mm	mm	mm	275	40	43		<p>920/55</p> <p>CESCOIA A DOPPIA LEVA LAME DIRITTE 250mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>L</th> <th>S</th> <th>P</th> </tr> <tr> <th>mm</th> <th>mm</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250</td> <td>23</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unità di misura Pz.1</p>	L	S	P	mm	mm	mm	250	23	24
L	Ø	P																			
mm	mm	mm																			
275	40	43																			
L	S	P																			
mm	mm	mm																			
250	23	24																			

SQUADRE A CAPPELLO IN ACCIAIO

		CODICE	L	L1	B	C	H	S	g
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	
		1670A/100	100	70	19,5	5,6	19,5	5,2	180
		1670A/150	150	100	19,5	5,6	19,5	5,2	265
		1670A/200	200	130	19,5	5,6	19,5	5,2	355
		1670A/250	250	165	24	5,6	24	5,3	550
		1670A/300	300	175	29	5,6	29	5,2	735
		1670A/400	400	230	29,3	5,5	29,3	5,3	1015
		1670A/500	500	280	29,3	5,5	29,3	5,3	1200
		1670A/600	600	330	29,5	5,5	29,5	5,3	1400

CF. pz 1

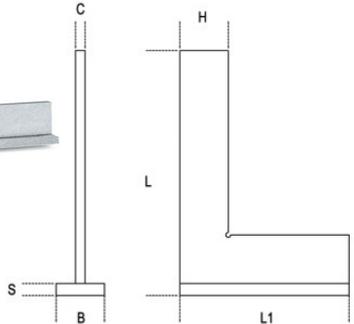

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	PINZA AUTOBLOCCANTE BECCO LUNGO mm. 250 162502 Unità di misura Pz.1	 	PINZA AUTOBLOCCANTE BECCO PIATTO mm. 250 162504 Unità di misura Pz.1
 	PINZA AUTOBLOCCANTE BECCO MORSETTO mm250 162502 Unità di misura Pz.1	  <small>STAPLES NAILS STAPLES</small>	PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 194141 Unità di misura Pz.1
 	CHIAVI A RULLINO REGOLABILE 200 mm 300380 250 mm 300400 300 mm 300420 Unità di misura Pz.1	 	CHIAVI RESISTORX SERIE 9pz. CR-V 10-50mm 321090 Unità di misura Pz.1
 	CASSETTA SET CHIAVI CR-V 40pz. 1/4"-3/8" 340400 Unità di misura Pz.1	 	SQUADRA PER FALEGNAMI mm. 400x600 684000 Unità di misura Pz.1
 	CALIBRO A CORSOIO VENTESIMALE 687250 Unità di misura Pz.1	 	INSERTI MAGNETICI Pz. 33 700333 Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SET MINI-FUSIBILI PER AUTO 120 Pz ASSORTITI

5 - 30 AMP

833012

Unità di misura Pz.1



SET FUSIBILI PER AUTO 120 Pz ASSORTITI

5 - 30 AMP

833013

Unità di misura Pz.1



CASSETTA SPINE ELASTICHE 555 Pz ASSORTITI

1.58X25.4 150PZ

2.38X25.4 150PZ

2.38X38.1 100PZ

3.17X31.7 75PZ

3.17X50.8 50PZ

3.96X63.5 30PZ

833076

Unità di misura Pz.1



CASSETTA MOLLE ELASTICHE 200 Pz ASSORTITI

833082

Unità di misura Pz.1



CASSETTA SEEGER ASSORTITI Pz. 300

833083

Unità di misura Pz.1



LEVIGATRICE ORBITALE 280W

Ideale per applicazioni come la finitura e la rimozione di vernice. Velocità variabile. Platorello rettangolare 1/3 foglio ideale per levigare ampie superfici. Possibilità di fissare i fogli abrasivi con gancio o velcro. Tecnologia con azione ciclonica per la massima efficienza nella raccolta della polvere. Basse vibrazioni per un totale controllo. INCLU-DE Fogli abrasivi (2x #60, 1x #100, 1x #150) e borsa di trasporto.

5133/3502

Velocità a vuoto (giri/min) 0-13,000, Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0

Livello di potenza sonora (dB(A)) 97.0, Livello di pressione sonora (dB(A)) 80.0

Incertezza vibrazioni in levigatura (m/s²) 1.5, Vibrazioni in levigatura (m/s²) 6.3

Peso (Kg) 2.3

Unità di misura Pz.1



1851404

INVERTER CONVITRONIC 310
Collegato alla presa accendisigari del veicolo, o a una batteria da 12V, converte la tensione 12V continua in 230V alternata - 2 prese USB.
uscita 300 W - dim.lxpxh
mm172x85x52 - peso kg 0,8

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



STRETTOIO PROFESSIONALE

Rivestimento delle ganasce in gomma morbida struttura in resina robusta, barra in acciaio laminato a freddo e grilletto in acciaio trattati termicamente, pratica maniglia, ganascia reversibile e pulsante di rilascio per trasformare il morsetto in allargatore.

83232 150MM
83211 450MM

83235 300MM
83236 600MM

Unità di misura

Pz.1



PISTOLA TERMICA TH-HA 2000/1 C/VALGETTA

Dispositivo ad alte prestazioni che si rivela nelle mani degli esperti nel rimuovere le vecchie pitture e rivestimenti, durante lavorazioni di saldatura, nell'assemblaggio / montaggio di tubi in plastica e in molte altre occasioni. La potenza è regolabile su 2 posizioni sia per la temperatura che per il flusso d'aria. Fornito con ugelli assortiti. Protezione contro il surriscaldamento integrata. Fornita in valigetta.

4520179

Tensione	230/240 V 50 Hz	Potenza	2000 W
Temperatura Pos. 1	350 °C	Lunghezza	296 mm
Temperatura Pos. 2	550 °C	Larghezza	85 mm
Passaggio aria Pos. 1	300 L/min	Altezza	275 mm
Passaggio aria Pos. 2	500 L/min	Peso prodotto	0.68

Unità di misura

Pz 1



PISTOLA TERMICA TC-HA 2000/1

La pistola ad aria calda TC-HA 2000/1 è un dispositivo ad alte prestazioni che si rivela nelle mani degli esperti nel rimuovere le vecchie pitture e rivestimenti, durante lavorazioni di saldatura, nell'assemblaggio / montaggio di tubi in plastica e in molte altre occasioni. La potenza è regolabile su 2 posizioni sia per la temperatura che per il flusso d'aria. Fornito con ugelli assortiti. Protezione contro il surriscaldamento integrata.

4520184

Tensione	230/240 V 50 Hz	Potenza	2000 W
Temperatura Pos. 1	350 °C	Lunghezza	240 mm
Temperatura Pos. 2	550 °C	Larghezza	81 mm
Passaggio aria Pos. 1	300 L/min	Altezza	240 mm
Passaggio aria Pos. 2	500 L/min	Peso prodotto	0.68

Unità di misura

Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>VALIGETTA BMC E-BOX S35</p> <p>35X33X11,5CM TRASPORTA MAX 12KG</p> <p>4530045</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO</p> <p>mm.1,2x77 HSS CF. 5PZ</p> <p>611225</p> <p>Unità di misura Bl.1</p>
---	--	--	---

	<p>PINZA PER CAPICORDA PREISOLATI MODELLO LEG-</p>					
	Codice	 mm ²	L mm	A mm	B mm	 g
1602	0,75:6	200	38	3,5	189	Unità di misura
						Pz.1

	<p>PINZA PER CAPICORDA NON ISOLATI MODELLO LEGGERO</p>					
	Codice	 mm ²	L mm	A mm	B mm	 g
1603	1,25:5,5	200	38	3,5	194	Unità di misura
						Pz.1

	<p>SEGA CIRCOLARE CON BANCHETTO TC-TS 2025/1 U</p>		
<p>Un apparecchio ad alte prestazioni che consente agli appassionati di fai-da-te più esigenti di realizzare con precisione tagli longitudinali e angolari in legno massiccio, pannelli di masonite e altri materiali. È dotata di una lama di precisione con denti in metallo duro, regolabile in altezza e inclinazione con il sistema di regolazione della lama 2in1. L'ampliamento in larghezza del banco rivestito a polvere e la rotaia di guida consentono senza problemi la lavorazione dei pezzi. La guida obliqua consente di realizzare tagli inclinati precisi. La protezione della lama e anche il corpo della macchina sono provvisti di un attacco per l'aspirazione dei trucioli per mantenere pulita la postazione di lavoro. Un interruttore di sovraccarico garantisce la sicurezza. 4340540</p>			

Tensione	220-240 V 50 Hz	Altezza taglio max a 45°	65 mm
Potenza	1800 - 2000 W	Altezza taglio max a 90°	85 mm
Numero giri a vuoto	5000 min ⁻¹	Regolazione altezza	0-85 mm
Lama	250 mm x 30 mm	Ø attacco aspirazione	36 mm
Numero denti	24 Pieces	Altezza di lavoro	850 mm
Inclinazione lama	45 °	Misure banco da lavoro	640 mm x 487 mm

Unità di misura

Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



LEVIGATRICE PER MURO TC-DW225

Levigatrice per uso universale, un valido aiuto per la realizzazione e ristrutturazione di interni anche per gli hobbisti più esigenti. Fornita di un potente motore da 600 Watt, sarà indispensabile per esempio per la levigatura di pareti e soffitti, nonché la rimozione di residui di carta da parati, di pitture, ecc. Per migliori risultati ed una pratica lavorazione anche su ampie superfici, la levigatrice è fornita di manico telescopico (allungabile fino a 165 cm), impugnatura a T ergonomica, posizionamento della testa su cuscinetti. La dotazione comprende 6 dischi abrasivi P60/P80/P120.

4259930

Tensione	230-240 V 50 Hz	Lunghezza cavo	400 cm
Potenza	600 W	Lunghezza	680 mm
Num. giri a vuoto	600 min ⁻¹ - 1500 min ⁻¹	Larghezza	215 mm
Ø disco abrasivo	225 mm	Altezza	335 mm
Max estensione	1100 mm - 1650 mm	Peso prodotto	3.2 kg

Unità di misura

Pz 1



LEVIGATRICE PER MURO TC-DW225

La levigatrice orbitale TE-OS 2520 E è un apparecchio di alta qualità, potente, è la scelta ideale per la levigatura grandi superfici di legno, plastica o metallo. Controllo elettronico della velocità per adattare la potenza al materiale particolare. Il meccanismo di bloccaggio e micro gancio e anello sullo strumento offrono all'utente una libera scelta di carta abrasiva che può essere cambiato rapidamente e facilmente. Il design ergonomico e la superfici antiscivolo della TE OS 2520 E la rende estremamente maneggevole. Estrazione della polvere attiva con scatola filtro mantiene l'area di lavoro pulita. Un aspirapolvere può essere collegato direttamente con un adattatore per la rimozione immediata della polvere di molatura. Carta abrasiva è incluso per un utilizzo immediato e valigetta inclusa.

4460620

Tensione	230 V 50 Hz	Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)	280 mm x 115 mm
Potenza	250 W		
Oscillazioni	14000 - 24000 min ⁻¹	Dimensioni carta abrasiva (con gancio e anello)	230 mm x 115 mm
Ø oscillazioni	2 mm		
Superficie levigante	230x115 mm	Dimensioni prodotto	430x139x255 mm

Unità di misura

Pz 1



PUNTA SDS-PLUS EXTREME

CAMBIO CODICE PER LE MISURE INDICATE

44005160 4 mm. 5 x 160mm.

44008260 4 mm. 8 x 260mm.

44022450 4 mm. 22 x 450mm.

Unità di misura

Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



MULTIUTENSILE TC-MG 220/1 E

Consente di eseguire lavori di levigatura, raschiatura o taglio con un solo utensile. Gli accessori possono essere cambiati facilmente grazie al fissaggio magnetico dell'utensile con vite universale. Lo strumento multifunzione è dotato di un mandrino a quattro punte. Il potente motore da 220 W e l'elettronica di velocità consentono di lavorare con diversi materiali in diverse applicazioni. L'impugnatura ergonomica consente un lavoro sicuro e piacevole. La fornitura comprende una piastra levigatrice / levigatrice a delta, un foglio di carta abrasiva (P60), un raschietto, una lama per legno e plastica, un adattatore per l'estrazione della polvere e una chiave esagonale. **4465095**

Tensione	230-240 V 50 - 60 Hz	Superficie levigante	93 x 93 x 93 mm
Potenza	220 W	Dimensioni imballo	470 x 370 x 225 mm
Velocità di oscillazione	22000-44000 min ⁻¹	Dimensioni	333 x 116 x 96 mm
Angolo di oscillazione	3.2 °	Peso prodotto	1.33 kg

Unità di misura

Pz 1



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115mm 600W 5133/2487

Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni
Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola
INCLUDE 1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale

Potenza	600 W	Velocità a vuoto (giri/min)	13,000
Alesaggio (mm)	22	Vibrazioni in smerigliatura (m/s²)	8.4
Diametro disco (mm)	115	potenza sonora (dB(A))	96.5
Filettatura albero	M14	pressione sonora (dB(A))	85.5



RIVETTI ALLUMINIO NERI / BIANCHI in BLISTER

mm.4,8x10mm.	91010N04810	<u>NERI</u> (RAL9005)	pz.45
	91010BL4810	<u>BIANCHI</u> (RAL9010)	
mm.4,8x12mm.	91010N04812	<u>NERI</u> (RAL9005)	pz.40
	91010BL4812	<u>BIANCHI</u> (RAL9010)	
mm.4,8x14mm.	91010N04814	<u>NERI</u> (RAL9005)	pz.35
	91010BL4814	<u>BIANCHI</u> (RAL9010)	



RIVETTI INOX A2 in BLISTER

91260004810	mm.4,8x10mm.	pz.30
91260004812	mm.4,8x12mm.	pz.28
91260004814	mm.4,8x14mm.	pz.25
91260004816	mm.4,8x16mm.	pz.22

Unità di misura Cf.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

PUNTE UNIVERSALI MULTI-MATERIALI

Ideate per forare molteplici materiali: pietra, granito, legno, plastica, ferro.
Ideale per artigiani.
Qualità super professionale.
Utilizzabile sia in sola rotazione che in roto-percussione.


071M05 mm 5 X 85

**STELLA
BIANCA**



Seghe circolari Hartex HWP **STELLA BIANCA** Versioni per macchine portatili Per macchine portatili e da cantiere

Per seghe circolari portatili e macchine da cantiere per il taglio del legno.

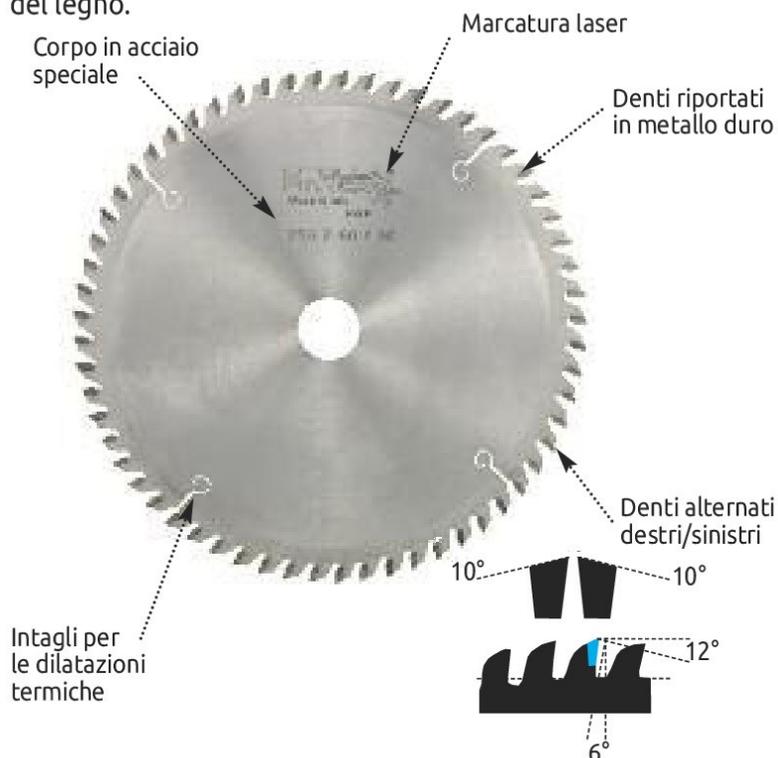

Ø	Z	cod	F	Sp
150	12	09515012	20	2,5
150	36	09515036	20	2,5

Campi di applicazione

Ideale per:	Velocità (giri/min)
● Legno tenero	3.500
● Legno duro	3.000-4.200
● Compensati/Truciolati	3.600-4.800
● Materie plastiche	1.500-3.600

Consigli d'uso

Alternanza di denti destri e sinistri:
la dentatura più adatta per tagli lungovena e trasversali.
Per tutti i tipi di legno, compensati, pannelli multistrati ecc..

Catalogo generale**RIVETTO HARD LOCK
IN ACCIAIO**
mm. 6,4X12,5

Elemento di fissaggio ad alta resistenza, per accesso su un solo lato. Progettato per le applicazioni più impegnative di resistenza alla trazione e taglio. Il rivetto Hardlock è adatto per applicazioni su lamine sottili grazie dell'ampia espansione del lato cieco.

G188400612

Unità di misura

CF 250

**5133/2305****TASSELLATORE SDS 18V
SENZA BATTERIA**

4 funzioni (3+1) con 1.3J per forare nel cemento e nella pietra. Attacco SDS+ per un facile cambio delle punte. Sistema antivibrazioni per ridurre lo sforzo durante le applicazioni. 4 modalità per una grande versatilità (tassellatore, avvitatore, scalpellatore, posizione scalpello regolabile)
 Funzione scalpellatura, ideale per applicazioni quali la rimozione di piastrelle.
 Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno o nel metallo.
 Velocità variabile e reversibilità per il massimo del controllo.
 LED integrato per illuminare l'aria di lavoro.
 Impugnatura Gripzone+™ per il massimo controllo e comfort.

Livello di pressione sonora (dB(A))	85.2
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Livello di potenza sonora (dB(A))	96.2
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	14.1
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1,300
Coppia max (Nm)	15
Capacità batteria (Ah)	2
Tipo mandrino	SDS+
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-5,000
Tempo di ricarica batteria	100 min
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	11.7
Peso con il pacco batteria (kg)	2.08
Cap max foratura metallo (mm)	13
Cap max foratura legno (mm)	16
Cap max foratura calc [mm]	16

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

RYOBI



PISTOLA INCOLLATRICE 18V 5133/2868

Ideale su un'ampia gamma di materiali come carta, cartone, stoffa, pelle, plastica, legno, metallo, sughero o pietra. Pulsante a due dita per un miglior controllo. Riscaldamento in 3 minuti. Elevata forza adesiva e compatibile con cartucce di ogni marca diametro 11mm. Autonomia fino a 60 cartucce per carica con la batteria 18V 5.0Ah Lithium+ RB18L50 (non inclusa)

INCLUDE
N. 3
CARTUCCE DI COLLA

Potenza	18 V
Diametro cartuccia colla (mm)	11
Foro ugello (mm)	3

PISTOLA PER CARTUCCE 18V 5133/0192

Produce una pressione elevata. Blocco del grilletto per prevenire qualunque avvio improvviso dell'elettrotensile. Variatore di controllo della portata che garantisce un filetto uniforme. Ritorno rapido dello stantuffo per la sostituzione rapida della cartuccia. Resistente sistema di ingranaggi e porta-cartuccia per una maggiore durata. Ago integrato per la disostruzione delle cartucce Impugnatura GripZone™ per un confort ottimale durante l'utilizzo

RYOBI



Potenza	18V	MIN/MAX Velocità a vuoto (mm s)	1 / 6
Livello vibrazioni (m/s ²)	2.5	potenza sonora (dB(A))	70.0
Forza di spinta max (kg)	225	pressione sonora (dB(A))	59.0

RYOBI



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V 5133/2441

Trapano avvitatore a percussione Brushless ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare. La tecnologia Brushless di Ryobi utilizza un'elettronica brevettata in grado di fornire il 40% in più di autonomia ed il 20% in più di potenza rispetto ad un normale trapano con motore a spazzole. Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm in metallo per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione Il controllo e-Torque ti aiuta durante l'avvitatura per avere sempre una finitura perfetta. Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro

INCLUDE

2 batterie 18V 2.5Ah Lithium+, caricabatterie rapido, inserto di avvitatura doppio, borsa

Potenza	18V	Coppia Max (Nm)	60
Max foro legno(mm)	50	Frequenza percussione (colpi/min)	7040 / 27200
Max foro metallo(mm)	13	Mandrino auto serrante (mm)	13
Max foro muro (mm)	13	Posizioni di coppia	10

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SERIE CHIAVE FISSA IN CUSTODIA DI TELA

Pz.8 mm. 6-22 **1022.080**

Pz.12 mm. 6-32 **1022.120**



CARICABATTERIE 18V ONE+ E 14.4V NI-CAD/LITIO BCL14181H

Caricabatterie rapido per batterie 18V ONE+ e 14.4V Ni-Cad/Litio

Indicatore a LED dello stato di carica

Ricarica le batterie ad una temperatura compresa tra 0°C e 50°C

5133/1127

RYOBI



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V R18AGO 5133/1903

Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica. Impugnatura laterale regolabile in 3 posizioni

Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola

INCLUDE 1 mola, chiave di servizio, carter di sicurezza, impugnatura laterale

Potenza	600 W	Velocità a vuoto (giri/min)	7,500
Alesaggio (mm)	22	Vibrazioni in smerigliatura (m/s ²)	7.2
Diametro disco (mm)	115	potenza sonora (dB(A))	92.0
Filettatura albero	M14	pressione sonora (dB(A))	81.0

RYOBI



KIT BATTERIA E CARICABATTERIA 18V (1X 2.0AH) RC18120-120

- 1 batteria 2.0Ah Lithium+ e caricabatteria
- Batterie con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia e più durata nel tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio
- Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo
 - Avvita fino a 600 viti 4x32mm con R18DD3
 - Taglia fino a 34 metri di compensato 13mm con R18CS
- L'autonomia può variare a seconda dell'elettrotensile, batteria e applicazione
 - Compatibile con tutti gli elettrotensili Ryobi 18V ONE+

5133/3368

Catalogo generale**MISCELATORE ELETTRICO - TE-MX 1600-2 CE**

*Il Regolazione dinamica del numero di giri: nessuna riduzione del numero di giri sotto carico - Potente motore che eroga la necessaria forza
Trasmissione a 2 velocità per una coppia molto elevata ed elevate prestazioni di miscelazione - Robusto corpo porta ingranaggi in alluminio di lunga durata - Collo della trasmissione con attacco di supporto per uso stazionario - Impugnatura ergonomica e interruttore di blocco per funzionamento continuato - Con funzione Softstart per un funzionamento sicuro e confortevole - Cavo lungo e robusto (3 m) - Robusto attacco per agitatore con filettatura M14 -Incluso agitatore per malta (diametro 133 mm)*

4258555

Tensione	220-240 V 50 Hz	Lunghezza	325 mm
Potenza	1600 W	Larghezza	330 mm
Nr. giri (Pos. 1)	0-460 min ⁻¹	Altezza	210 mm
Nr. giri (Pos. 2)	0-750 min ⁻¹	Peso prodotto	3.48 kg

Unità di misura Pz 1

**TRONCATRICE PER LEGNO - TC-MS 2112**

Lama HM di qualità professionale - Taglia legno, laminati e plastica - Piano di lavoro in alluminio pressofuso - Piano girevole con regolazione di precisione dell'angolazione per tagli obliqui - Testa inclinabile verso sinistra per tagli obliqui - Tutte le regolazioni sono visibili dalla posizione di lavoro - Supporti per la lavorazione di pezzi lunghi - Dispositivo di serraggio del pezzo da lavorare - Blocco dell'albero per cambio semplice della lama - Sicurezza per il trasporto - Sacchetto raccogli trucioli per maggior pulizia della postazione - Inserto del piano con scala di misurazione

4300295

Tensione	230 V 50 Hz	Taglio obliquo	45 ° - 0 °
Potenza	1400 W	Larghezza taglio	120 x 55 mm
Potenza motore max (S6 S6%)	1600 W 40 %	Larghezza taglio	80 x 55 mm
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹	Larghezza taglio	120 x 32 mm
Lama	210 mm x 30 mm	Larghezza taglio	80 x 32 mm
		45°/45°	
Numero denti	48 Pieces	Dimensioni PxLxH	480x320x290 mm

Unità di misura Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



TRAPANO A BATTERIA TC-SD 3,6 LI 4513442



L'avvitatore a batteria TC-SD 3,6 Li è un attrezzo versatile, pratico e di alta qualità. La potente batteria agli ioni di litio aumenta la capacità del 30% per una maggiore autonomia di lavoro. Grazie allo snodo girevole l'apparecchio si trasforma in un istante da avvitatore a pistola in avvitatore a barra con il quale è possibile raggiungere anche i punti più difficili da avvitare. Per cambiare rapidamente i bit, l'avvitatore a barra a batteria è dotato di un pratico porta bit magnetico che guida in modo sicuro i bit nella rotazione a destra e a sinistra. L'impugnatura ergonomica antiscivolo consente inoltre un uso sicuro e confortevole. La luce supplementare a LED illumina in modo ottimale la zona di lavoro. Grazie all'indicatore di carica della batteria a LED a 3 livelli e alla spia di controllo di carica, il livello di carica è sempre sott'occhio. Tra gli accessori rientrano la stazione di ricarica e 6 bit standard pronti all'uso.

Batteria	3.6 V 1300 mAh Li-Ion	Momento torsione max	3 Nm
Tempo di ricarica	3-5 h	Attacco utensile	Bit holder (6,35mm/1/4") Magnetico
Numero di giri a vuoto	200 min ⁻¹	Numero batterie	1 Pieces

Unità di misura

Pz 1



MISURATORE LASER TC-LD 50 MT 2270080



Misurazione facile e precisa di distanze fino a 50 m. Misurazione di bordo anteriore, bordo posteriore o piastra di battuta dell'apparecchio. Facile misurazione di distanze, superfici e volumi. Addizione e sottrazione di valori misurati relativi a distanze, superfici e volumi. Funzione minimo/massimo per le misurazioni prolungate. Funzione Safety: il raggio laser appare solo quando si ripete l'attivazione. Funzione Pitagora: misurazione indiretta di lunghezze e altezze. Funzione pin: determinazione precisa di distanze predefinite. Memorizzazione automatica degli ultimi 20 risultati misurati. Maneggevolezza e comfort grazie alla presa antiscivolo Softgrip. Spegnimento automatico dopo 3 minuti di inattività. Inclusa pratica custodia per la conservazione. Sono necessarie 2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse nella fornitura)

Tipologia di classe laser	II	4300295 Diodo laser	635 nm
---------------------------	----	------------------------	--------



MISURATORE LASER TE-LD 60 MT 2270085



Con facilità e precisione sono misurabili distanze fino a 60 metri. La funzione Pitagora consente di misurare indirettamente lunghezze e altezze. Sono possibili misurazioni sia a partire dal bordo anteriore che posteriore, sia dalla piastra di battuta dell'apparecchio. Gli ultimi 50 risultati di misurazione vengono memorizzati in automatico. I risultati di misurazione possono essere documentati ed elaborati comodamente tramite Bluetooth nell'applicazione Measure Assistant di Einhell. Una funzione minimo/massimo consente di effettuare misurazioni prolungate. Per sicurezza lo strumento di misurazione è dotato di una funzione Safety. Il raggio laser si attiva solo quando si ripete l'accensione. Spegnimento automatico per mancato utilizzo, la presa antiscivolo Softgrip assicura invece comfort. Utilizzabile come livella a bolla digitale. Include una pratica custodia per la conservazione.

Tipologia di classe laser	II	Diodo laser	635 nm
---------------------------	----	-------------	--------

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

RYOBI



TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V (2X 1.3AH) R18PD2-213G 5133/3824

Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare. Mandrino autoserrante per cambiare gli inserti facilmente e velocemente. 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione. 24 regolazioni di coppia. Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro. Fino a 40 Nm di coppia

INCLUDE

2 batterie 18V 1.3Ah Litio, caricabatteria, inserto di avvitatura doppio

Potenza	18V	Coppia Max (Nm)	40
Max foro legno(mm)	32	Frequenza percussione (colpi/min)	6400 / 21600
Max foro metallo(mm)	10	Mandrino auto serrante (mm)	10
Max foro muro (mm)	10	Posizioni di coppia	24

STANLEY



MISURATORE LASER TLM 65I

Compatto, leggero con operatività semplice grazie ai due tasti unici. - Corpo rivestito in gomma antiscivolo - Portata: da 15 cm a 25 metri - Precisione tipica: $\pm 3,0$ mm a 10 metri - Funzioni: distanza, area, volume, misurazione continua - Visualizza 3 misurazioni + totale - Display con testo bianco su fondo nero, per una lettura facilitata - Autospegnimento dopo 90 secondi

Nuova APP gratuita STANLEY MEASURE

La confezione include: batterie

77354

STANLEY



FLESSOMETRO STANLEY® FATMAX® NEXT GENERATION

5 MT

36318

Unità di misura Pz.1

STANLEY



FLESSOMETRO POWERLOCK Mt.3 mm.12

33218

Unità di misura Pz.1

STANLEY



MISURATORE LASER TLM50

CARATTERISTICHE

Compatto e leggero, comodo da trasportare
Bottone unico, semplice all'uso, sia per prendere semplici misurazioni che per misure continue - Rivestimento in TPE per una presa migliore e protezione dello strumento

Portata: da 15 cm a 15 metri - Precisione tipica: ± 3 mm

Funzioni: misurazione (in mm e pollici)

La confezione include: batterie

77409

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



TRAPANO A PERCUSSIONE TE-ID 500 E 500W 4259610



Maneggevole, di dimensioni compatte ideale per avvitamento, foratura e trapanatura a percussione degli appassionati di fai-da-te per lavori in casa, in officina e in garage. Il mandrino auto-serrante di alta qualità consente un facile cambio utensile. L'asta di profondità di perforazione in metallo a regolazione continua garantisce una profondità costante dei fori. L'impugnatura supplementare è inoltre fissata saldamente mediante nervature di sicurezza. Il numero di giri della robusta trasmissione in metallo di lunga durata consente un adattamento in qualsiasi situazione al materiale da lavorare tramite la pratica funzione di preselezione. Tramite il collo di serraggio da 43mm l'apparecchio può essere utilizzato in supporti di foratura.

Tensione / Potenza	220-240 V 50 Hz - 550w	Mandrino	1.5 mm - 13 mm
Nr. di marce	1	foratura max legno	25 mm
Nr. giri (Pos. 1)	0-3000 min ⁻¹	foratura max metallo	8 mm
Numero percussioni (vel1)	0-48000 min ⁻¹	foratura max muro	10 mm

Unità di misura Pz 1



TRAPANO A BATTERIA TC-CD 18-2 LI 4513846



Il tuttofare ideale per eseguire a regola d'arte e rapidamente lavori di avvitamento e foratura. Con una trasmissione a due velocità è l'ausilio ideale in casa, in officina e in garage. A prescindere dallo scopo del suo utilizzo, che si tratti di forare materiali quali legno, pietra o metallo o che si debba utilizzare l'utensile per allentare o serrare delle viti, grazie alla struttura compatta con superfici di impugnatura ergonomiche antiscivolo, la presa è sempre salda e l'uso del trapano avvitatore risulta particolarmente confortevole. Dotato di un blocco automatico del mandrino per cambiare facilmente l'utensile e di un mandrino auto-serrante a manicotto singolo da dieci millimetri. Con il trapano avvitatore a batteria anche il problema della scarsa illuminazione è risolto: la luce LED illumina la zona di lavoro in modo ideale.

Batteria	18 V 1500 mAh Li-Ion	Nr. giri (Pos. 3)	0-1250 min ⁻¹
Tempo di ricarica	3-5 h	Momento di torsione max	38 Nm
Nr. velocità	2	Nr. posizioni momento di torsione	19 settings
Nr. giri (Pos. 1)	0-350 min ⁻¹	Mandrino (Manicotto singolo)	10 mm

Unità di misura Pz 1



SEGHETTO ALTERNATIVO TC-JS 60/1 400W 4321135

Descrizione prodotto

Piccola, leggera e maneggevole per segare in tutta facilità. Cambio lama facile e senza attrezzi. Sistema elettronico di gestione del numero di giri per adattarsi a diversi tipi di materiali. A basse vibrazioni grazie alla costruzione bilanciata. Piastra graduata orientabile per tagli obliqui fino a 45°. Impugnatura antiscivolo per lavorare con la massima comodità. Incluso l'adattatore per aspirazione polvere per mantenere pulita la postazione



Unità di misura Pz 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



Einhell 

LEVIGATRICE ORBITALE RT-OS 13 4460560

Descrizione prodotto

*Ergonomia perfetta - Cambio rapido della carta abrasiva grazie al hook and loop - Box raccogli polvere con filtro - Adattatore per aspirazione
Impugnatura antiscivolo - Clip avvolgicavo - 6 fogli abrasivi*

Tensione	230 V 50 Hz	Diametro oscillazioni	2 mm
Potenza	130 W	Superficie a delta	150x150x100 mm
Oscillazioni	24000 min ⁻¹	misure	235x112x145 mm

Unità di misura Pz 1

Einhell 

SMERIGLIATRICE ANGOLARE TC-AG 125 850W 4430619



Risponde alle esigenze di lavorazione più elevate in ambito domestico ed è un apparecchio maneggevole, potenti prestazioni, per troncare, levigare e sgrossare. Dispone di carter di protezione del disco che garantisce la massima sicurezza di lavorazione. Il blocco del mandrino permette di sostituire gli attrezzi con la massima velocità e senza complicazioni. E' dotata di testata in metallo che garantisce una buona trasmissione della potenza e che risulta utile per il raggiungimento anche dei punti più difficili. La maniglia ausiliaria è regolabile in due posizioni. Dispone di chiave per dado esagonale flangiato.

Unità di misura Pz 1

Tensione	230 V 50 Hz	Numero giri a vuoto	11000 min ⁻¹
Potenza	850 W	Diametro disco	125 mm

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it


Catalogo generale

RIVETTI ALLUMINIO mm.5,2x20mm. S-TREBOL

Il rivetto S-Trebol offre una resistenza aggiuntiva sia alla trazione che al taglio e può essere utilizzata nei fori sovradimensionati perché la sua espansione è adattabile. Ha anche una rondella in neoprene che fornisce risultati di tenuta eccellenti. Il rivetto S-Trebol ha l'approvazione del DIBt

01650005220

Unità di misura CF 250

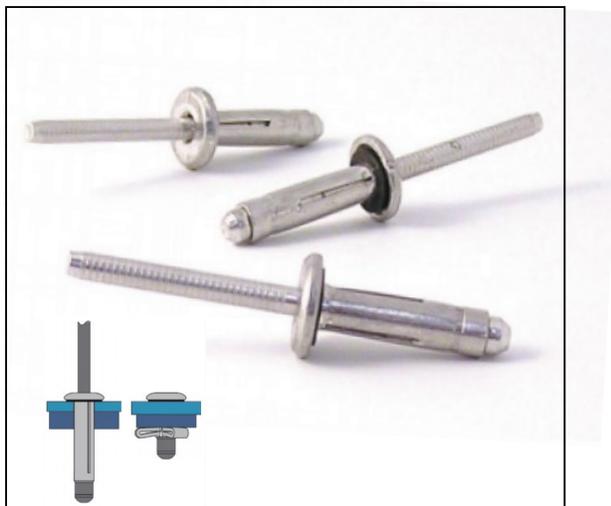

RIVETTI ALLUMINIO

01010005010

mm.5,0x10mm.

pz.500

Unità di misura Cf.1



INSERTO FILETTATO IN ACCIAIO TESTA RIDOTTA M8

0301208011

Unità di misura Cf.250pz



PUNTA SDS-PLUS **EXTREME 2/4 - 2/4 taglienti**

I seguenti codici sostituiscono quelli esistenti relativamente alle misure indicate

MISURA

12 x 160 mm

12 x 216 mm

16 x 210 mm

CODICE

44012160

44012210

44016210

Unità di misura

Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

RYOBI KIT BATTERIA E CARICABATTERIA 18V (1X 5.0AH) 5133/3366



Batteria con tecnologia Lithium+ che garantisce più potenza, più autonomia e più durata nel tempo rispetto alla precedente generazione di batterie litio. 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%). Tecnologia IntelliCell™ che monitora e bilancia ogni singola cella per massimizzarne l'autonomia e la durata nel tempo. L'autonomia può variare a seconda dell'elettrotensile, batteria e applicazione. Compatibile con tutti gli elettrotensili Ryobi 18V ONE+

SALDATRICE ARC 180 230V INVERTER + KIT 51918

Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici, basici, inox, ghisa.

AWELCO
MADE IN ITALY



	CODICE 51918		FATTORE DI SERVIZIO 20/160
	TENSIONE DI RETE 230V~ 1 ph -50-60Hz		FATTORE DI SERVIZIO 160A@60%
	POTENZA ASSORBITA 7		DIAMETRO ELETTRODI 1,6 - 4 mm
	TENSIONE MASSIMA A VUOTO 60		GRADO DI PROTEZIONE IP21S
	CAMPO DI REGOLAZIONE 10-160		DIMENSIONI 375x160x310

AWELCO
MADE IN ITALY



MASCHERA PER SALDARE CON VISIERA LCD

HELMET 1000-E 90355

Visiera LCD - DIN 4/9/11/13
MMA - TIG - MIG - Alimentato a celle solari
Più 2 batterie al litio da 3V - Regolazione intensità
Materiale Plastico antiurto poliammide

MUNDIAL



PORTAINSERI MAGNETICO ATTACCO 1/4"

0240.030 mm150

Unità di misura Pz.1

MUNDIAL



PINZA POLIGRIP AUTOMATICA mm.180

0492.018

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;">3401979</p> <p style="text-align: center;">DECESPUGLIATORE SCOPPIO GC-BC 30/1 AS</p> <p><i>Motore potente a 2 tempi a basse vibrazioni; Impugnatura con tutti i comandi di funzione ;Impugnatura guida in alluminio ; Impugnatura guida divisibile per un semplice trasporto e minore ingombro ; Disco di protezione; Coltello a 3 lame ; Rocchetto a doppio filo con avanzamento a pressione Accensione elettronica</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Funzione centrifuga per utensili da taglio</i></p>		
	<p style="text-align: center;">FLESSOMETRO GLOBAL 5 MT</p> <p style="text-align: center;">30497</p> <p style="text-align: center;">Cassa compatta in ABS Nastro in acciaio al carbonio</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>	 	<p style="text-align: center;">ESTRATTORE 3 GRIFFE REVERSIBILI</p> <p style="text-align: center;">1731.001 mm110X90</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
 	<p style="text-align: center;">CARICABATTERIA LCD AU- TOMATIC20 73450</p> <p style="text-align: center;"><i>Tensione di rete 230V ~1 ph 50 - 60 Hz Potenza assorbita 65W Tensione di carica/ avviamento 12 / 24 V Corrente media 6 / 3 A Grado di protezione IP65 Dimensioni 265x150x70</i></p>	 	<p style="text-align: center;">CARICABATTERIA LCD AU- TOMATIC20 73400</p> <p style="text-align: center;"><i>Tensione di rete 230V ~1 ph 50 - 60 Hz Potenza assorbita 65W Tensione di carica/ avviamento 12 V Corrente media 4 A Grado di protezione IP20 Dimensioni 265x150x70</i></p>

 	<p style="text-align: center;">0000050</p> <p style="text-align: center;">CUCITRICE OFFICE PARVETTA 6 + PUNTI COLORI ASSORTITI</p> <p>64 (6/4) P.TI METALLICI 64 Cf.1000Pz</p>  <p style="text-align: center;">1001310</p> <p>Unità di misura PZ.1</p>
---	--

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

PUNTE UNIVERSALI MULTI-MATERIALI

Ideate per forare molteplici materiali: pietra, granito, legno, plastica, ferro.
Ideale per artigiani.
Qualità super professionale.
Utilizzabile sia in sola rotazione che in roto-percussione.

071M06L mm 6 X 150
071M08XL mm 8 X 250
071M10XL mm 10 X 250
071M012 mm 12 X 150
071M012XL mm 12 X 250

Unità di misura

Pz.1

**STELLA
BIANCA**




Affilatura speciale per affrontare tutti i materiali

Ideale per tutti i materiali, dall'edilizia ai metalli, al legno

Da utilizzarsi solo a rotazione ed a bassa velocità (MAX 100-150 giri/min)

Corpo in acciaio speciale fresato e rettificato



1455533

PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 31

Regolazione rapida della profondità di inserimento senza l'uso di utensili - Blocco maniglia - Fornito di 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm e 500 chiodi da 10mm.

Unità di misura Pz.1



1455528

PUNTATRICE CHIODATRICE MANUALE 41

Regolazione rapida della profondità di inserimento senza l'uso di utensili - Blocco maniglia - Fornito di 500 punti da 8mm, 500 punti a U da 12mm, 500 chiodi da 10mm - Attrezzo leva-punti.

Unità di misura Pz.1



640401

ELETTRODI SPECIALI SIDER

ALLUMINIO mm2,5

Unità di misura CF.50pz



640411

ELETTRODI SPECIALI SIDER

GHISA mm. 2,5



621520

LAME x SEGNETTO ALTERNATIVO

mm.1,2x100 HSS

UM Cf. 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>0371.060</p> <p>COPPIA RICAMBI MAZZUOLA POLIURETANICA</p> <p>mm.60</p> <p>Unità di misura CP. 1</p>		<p>1527.160</p> <p>CHIAVE A BUSSOLA PER CANDELA DA 1/2"</p> <p>mm. 16</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>																								
	<p>0474.014</p> <p>PINZA AUTOBLOCCANTE C/GANASCE CONCAVE</p> <p>mm.140</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>4514115</p> <p>LAMPADA A BATTERIA LED 18V S/BATTERIA</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>																								
	<p>4430840</p> <p>SMERIGLIATRICE ANGOLARE D. 230 2000W</p> <p><i>Robusta smerigliatrice angolare a due mani a basse vibrazioni, ideale per lavori di smerigliatura con grande asporto di materiale e di troncatura - Soft start per un avvio sicuro e la limitazione della corrente di spunto. Superfici di impugnatura ergonomica antiscivolo per maggiore comfort e sicurezza - Regolazione rapida della protezione del disco di facile utilizzo - Facile cambio disco con blocco del mandrino premendo solo un tasto Impugnatura supplementare montabile in 3 posizioni a seconda dell'applicazione - Testa porta ingranaggi in alluminio di lunga durata per impieghi in condizioni difficili su cantieri - Ampio raggio di azione grazie al robusto cavo rivestito in gomma lungo 3 m - Con innovativo sistema a clip per fissare il cavo avvolto - Chiave di servizio per dadi flangiati in dotazione, senza disco da taglio</i></p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>																										
	<p>4513820</p> <p>TRAPANO A BATTERIA 18V 2BATT. 1,3Ah</p> <p><i>Trasmissione a 2 velocità per eseguire a regola d'arte e rapidamente lavori di avvitamento e foratura 18+1 regolazioni della coppia Blocco automatico del mandrino per facile cambio utensile Struttura snella con superfici di impugnatura ergonomica antiscivolo Mandrino autoserrante a manicotto singolo Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro Pratica valigetta di custodia e trasporto in dotazione</i></p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batteria</td> <td>18 V 1300 mAh Li-Ion</td> </tr> <tr> <td>Tempo di ricarica</td> <td>3-5 h</td> </tr> <tr> <td>Nr. velocità</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 1)</td> <td>0-350 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 3)</td> <td>0-1250 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Momento di torsione max</td> <td>38 Nm</td> </tr> <tr> <td>Nr. posizioni momento di torsione</td> <td>19 settings</td> </tr> <tr> <td>Mandrino</td> <td>10 mm Manicotto singolo</td> </tr> <tr> <td>Numero batterie</td> <td>2 Pieces</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Batteria	18 V 1300 mAh Li-Ion	Tempo di ricarica	3-5 h	Nr. velocità	2	Nr. giri (Pos. 1)	0-350 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 3)	0-1250 min ⁻¹	Momento di torsione max	38 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	19 settings	Mandrino	10 mm Manicotto singolo	Numero batterie	2 Pieces				
Specifiche tecniche																											
Batteria	18 V 1300 mAh Li-Ion																										
Tempo di ricarica	3-5 h																										
Nr. velocità	2																										
Nr. giri (Pos. 1)	0-350 min ⁻¹																										
Nr. giri (Pos. 3)	0-1250 min ⁻¹																										
Momento di torsione max	38 Nm																										
Nr. posizioni momento di torsione	19 settings																										
Mandrino	10 mm Manicotto singolo																										
Numero batterie	2 Pieces																										
	<p>4340490</p> <p>SEGA CIRCOLARE BANCHETTO TC-TS 2025/2 U</p> <p><i>Banco di lavoro con prolunghe a destra e a sinistra, tagli precisi grazie alla guida parallela; regolazione della lama 2 in 1 (altezza e angolazione con una sola mano); Arresto a croce con scala angolare (+/- 60 °) per tagli obliqui semplici; Attacco aspirazione sul coprilama e include banchetto per un'altezza di lavoro di 850 mm</i></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Tensione</td> <td>220-240 V 50 Hz</td> <td>H taglio max. a 90°</td> <td>85 mm</td> </tr> <tr> <td>Potenza</td> <td>1800-2000 W</td> <td>H taglio max. a 45°</td> <td>65 mm</td> </tr> <tr> <td>Inclinazione della lama</td> <td>45 °</td> <td>Ø attacco aspirazione</td> <td>36 mm</td> </tr> <tr> <td>Numero giri</td> <td>5000 min⁻¹</td> <td>H lavoro</td> <td>850 mm</td> </tr> <tr> <td>Lama</td> <td>Ø250 x ø30 mm</td> <td>Dim. banco di lavoro</td> <td>563 x 583 mm</td> </tr> <tr> <td>Numero denti</td> <td>24 Pezzi</td> <td>Dim. prolunga dx e sx</td> <td>583 x 165 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unità di misura Pz. 1</p>			Tensione	220-240 V 50 Hz	H taglio max. a 90°	85 mm	Potenza	1800-2000 W	H taglio max. a 45°	65 mm	Inclinazione della lama	45 °	Ø attacco aspirazione	36 mm	Numero giri	5000 min ⁻¹	H lavoro	850 mm	Lama	Ø250 x ø30 mm	Dim. banco di lavoro	563 x 583 mm	Numero denti	24 Pezzi	Dim. prolunga dx e sx	583 x 165 mm
Tensione	220-240 V 50 Hz	H taglio max. a 90°	85 mm																								
Potenza	1800-2000 W	H taglio max. a 45°	65 mm																								
Inclinazione della lama	45 °	Ø attacco aspirazione	36 mm																								
Numero giri	5000 min ⁻¹	H lavoro	850 mm																								
Lama	Ø250 x ø30 mm	Dim. banco di lavoro	563 x 583 mm																								
Numero denti	24 Pezzi	Dim. prolunga dx e sx	583 x 165 mm																								

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>TRAPANO A BATTERIA AVVITATORE 18V S/BAT. 4513927</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change - Sistema elettronico di regolazione del numero di giri per adattarsi alla specifica applicazione e al materiale da lavorare - Sempre pronti all'impiego grazie alla tecnologia agli ioni di litio senza auto scarica - Lavoro ottimale in zone buie grazie all'illuminazione a LED Massima maneggevolezza grazie al design ergonomico e alla presa antiscivolo Softgrip - Batteria e caricabatterie disponibili separatamente - Fornitura in confezione di cartone pratica per la custodia.</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p> <table border="1" data-bbox="979 405 1450 625"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. velocità</td><td>1</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-550 min⁻¹</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>35 Nm</td></tr><tr><td>Nr. posizioni momento di torsione</td><td>21 settings</td></tr><tr><td>Mandrino</td><td>10 mm Doppio manicotto</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Nr. velocità	1	Nr. giri (Pos. 1)	0-550 min ⁻¹	Momento di torsione max	35 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	21 settings	Mandrino	10 mm Doppio manicotto										
Specifiche tecniche																							
Nr. velocità	1																						
Nr. giri (Pos. 1)	0-550 min ⁻¹																						
Momento di torsione max	35 Nm																						
Nr. posizioni momento di torsione	21 settings																						
Mandrino	10 mm Doppio manicotto																						
 	<p>COMPRESSORE LT. 24 TC-AC 200/24/8 OF 4020590</p> <p>Autolubrificato, minima manutenzione; Il serbatoio da 24 litri ha riserve d'aria sufficienti; Le operazioni fino 8 bar si possono impostare con il regolatore; Manometro, attacco rapido per pressione controllata; Grandi ruote e maniglia per un facile trasporto; Il piedino che assorbe le vibrazioni assicura stabilità; 10 anni di garanzia del serbatoio contro la ruggine; Valvola di non ritorno, valvola di sicurezza; Il tappo di scarico consente una facile manutenzione</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p> <table border="1" data-bbox="959 722 1450 1129"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza max motore</td><td>1200 W 1.6 PS</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>15000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità della pompa</td><td>3450 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione</td><td>180 L/min</td></tr><tr><td>Potenza di uscita a 0/4/7 bar</td><td>110/70/45 L/min</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Capacità</td><td>24 L</td></tr><tr><td>Nr. cilindri</td><td>1 Pieces</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza max motore	1200 W 1.6 PS	Nr. giri motore	15000 min ⁻¹	Velocità della pompa	3450 min ⁻¹	Capacità aspirazione	180 L/min	Potenza di uscita a 0/4/7 bar	110/70/45 L/min	Pressione d'esercizio max	8 bar	Capacità	24 L	Nr. cilindri	1 Pieces		
Specifiche tecniche																							
Tensione	220-240 V 50 Hz																						
Potenza max motore	1200 W 1.6 PS																						
Nr. giri motore	15000 min ⁻¹																						
Velocità della pompa	3450 min ⁻¹																						
Capacità aspirazione	180 L/min																						
Potenza di uscita a 0/4/7 bar	110/70/45 L/min																						
Pressione d'esercizio max	8 bar																						
Capacità	24 L																						
Nr. cilindri	1 Pieces																						
 	<p>49118490</p> <p>INSERTI SERIE 32 PZ. PROFESSIONAL</p> <p>Unità di misura Pz. 32</p>	 	<p>586959</p> <p>LAMA PER SEGA mm. 190X30X2,4 D. 30</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>																				
 	<p>PARANCO ELETTRICO TC-EH 250-18 2255135</p> <p>Cavo extra lungo di oltre 18 m (a prova di torsione, Ø 3,0 mm) Rullo di guida con gancio di sollevamento Interruttore con arresto di emergenza Motore con interruttore termostatico Gancio di sollevamento con dispositivo di sicurezza Il freno automatico assicura il carico a qualsiasi altezza Spegnimento automatico a fine corsa Fissaggio con due morsetti doppi</p> <table border="1" data-bbox="800 1520 1450 1875"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S3 S3%)</td><td>1500 W 2 PS 25 %</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>18000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità della pompa</td><td>4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione</td><td>240 L/min</td></tr><tr><td>Potenza di uscita a 0 bar</td><td>173 L/min</td></tr><tr><td>Potenza uscita a 4 bar</td><td>107 L/min</td></tr><tr><td>Potenza uscita a 7 bar</td><td>76 L/min</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Capacità</td><td>50 L</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S3 S3%)	1500 W 2 PS 25 %	Nr. giri motore	18000 min ⁻¹	Velocità della pompa	4000 min ⁻¹	Capacità aspirazione	240 L/min	Potenza di uscita a 0 bar	173 L/min	Potenza uscita a 4 bar	107 L/min	Potenza uscita a 7 bar	76 L/min	Pressione d'esercizio max	10 bar	Capacità	50 L
Specifiche tecniche																							
Tensione	230 V 50 Hz																						
Potenza motore max (S3 S3%)	1500 W 2 PS 25 %																						
Nr. giri motore	18000 min ⁻¹																						
Velocità della pompa	4000 min ⁻¹																						
Capacità aspirazione	240 L/min																						
Potenza di uscita a 0 bar	173 L/min																						
Potenza uscita a 4 bar	107 L/min																						
Potenza uscita a 7 bar	76 L/min																						
Pressione d'esercizio max	10 bar																						
Capacità	50 L																						

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>Compressore TE-AC 270/50/10</p> <p>La lubrificazione permette una lunga durata Controllo del livello dell'olio mediante vetro spia Il serbatoio da 50 litri mette a disposizione le necessarie riserve d'aria; Molte applicazioni, regolazione fino a 10 bar mediante riduttore di pressione; Grandi indicatori di pressione, facilmente leggibili; Grande manometro e attacco rapido per la pressione di lavoro regolata; Grande manometro e attacco rapido per la pressione del serbatoio non regolata; Grandi ruote e impugnatura per agevolare il trasporto; I piedi di appoggio ammortizzato consentono un appoggio stabile; Una vite di scarico della condensa agevola la manutenzione; Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	<p>4020590</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza massima del motore</td><td>1800 W 2.5 PS</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>2850 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità della pompa</td><td>2850 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione</td><td>270 L/min</td></tr><tr><td>Potenza di uscita a 0/4/7 bar</td><td>140/127/100 L/min</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Capacità</td><td>50 L</td></tr><tr><td>Nr. cilindri</td><td>1 Pieces</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza massima del motore	1800 W 2.5 PS	Nr. giri motore	2850 min ⁻¹	Velocità della pompa	2850 min ⁻¹	Capacità aspirazione	270 L/min	Potenza di uscita a 0/4/7 bar	140/127/100 L/min	Pressione d'esercizio max	10 bar	Capacità	50 L	Nr. cilindri	1 Pieces				
Specifiche tecniche																										
Tensione	230 V 50 Hz																									
Potenza massima del motore	1800 W 2.5 PS																									
Nr. giri motore	2850 min ⁻¹																									
Velocità della pompa	2850 min ⁻¹																									
Capacità aspirazione	270 L/min																									
Potenza di uscita a 0/4/7 bar	140/127/100 L/min																									
Pressione d'esercizio max	10 bar																									
Capacità	50 L																									
Nr. cilindri	1 Pieces																									
	<p>PARANCO ELETTRICO TC-EH 500-18</p> <p>Cavo extra lungo di oltre 18 m (a prova di torsione, Ø 4,2 mm) Rullo di guida con gancio di sollevamento Interruttore con arresto di emergenza Motore con interruttore termostatico Gancio di sollevamento con dispositivo di sicurezza Il freno automatico assicura il carico a qualsiasi altezza Spegnimento automatico a fine corsa Fissaggio con due morsetti doppi</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	<p>2255145</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S3 S3%)</td><td>1000 W 20 %</td></tr><tr><td>Portata senza rullo guida</td><td>250 kg</td></tr><tr><td>Portata con rullo guida</td><td>500 kg</td></tr><tr><td>Altezza di sollevamento senza/ con rullo guida</td><td>18/9 m</td></tr><tr><td>Velocità avanzamento senza/ con rullo guida</td><td>8/4 m/min</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S3 S3%)	1000 W 20 %	Portata senza rullo guida	250 kg	Portata con rullo guida	500 kg	Altezza di sollevamento senza/ con rullo guida	18/9 m	Velocità avanzamento senza/ con rullo guida	8/4 m/min										
Specifiche tecniche																										
Tensione	230 V 50 Hz																									
Potenza motore max (S3 S3%)	1000 W 20 %																									
Portata senza rullo guida	250 kg																									
Portata con rullo guida	500 kg																									
Altezza di sollevamento senza/ con rullo guida	18/9 m																									
Velocità avanzamento senza/ con rullo guida	8/4 m/min																									
	<p>KIT 5 ACCESSORI PNEUMATICI</p> <p>Set 5 accessori pneumatici per tutti i compressori standard; Adatto a compressori con pressione di esercizio di 0-8 bar; Pistola a spruzzo per prodotti per la pulizia; Pistola per verniciatura per l'applicazione di vernici e lacche Pistola ad aria compressa per la pulizia di superfici di lavoro; Manometro per controllo pressione e gonfiaggio pneumatici; Tubo aria compressa di 4 metri con un diametro interno di 6 mm; Incl. innesto rapido per un cambio rapido dell'utensile</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	<p>4132720</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pressione nominale min.</td><td>0 bar</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Lunghezza del tubo</td><td>4 m</td></tr><tr><td>Pressione nominale min.</td><td>0 bar</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Lunghezza del tubo</td><td>44 cm</td></tr><tr><td>Operazione di pressione al minuto</td><td>3 bar</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>4 bar</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>0.9 L</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>0.6 L</td></tr><tr><td>Dimensione dell'ugello</td><td>1.4 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Pressione nominale min.	0 bar	Pressione d'esercizio max	8 bar	Lunghezza del tubo	4 m	Pressione nominale min.	0 bar	Pressione d'esercizio max	8 bar	Lunghezza del tubo	44 cm	Operazione di pressione al minuto	3 bar	Pressione d'esercizio max	4 bar	Volume serbatoio	0.9 L	Volume serbatoio	0.6 L	Dimensione dell'ugello	1.4 mm
Specifiche tecniche																										
Pressione nominale min.	0 bar																									
Pressione d'esercizio max	8 bar																									
Lunghezza del tubo	4 m																									
Pressione nominale min.	0 bar																									
Pressione d'esercizio max	8 bar																									
Lunghezza del tubo	44 cm																									
Operazione di pressione al minuto	3 bar																									
Pressione d'esercizio max	4 bar																									
Volume serbatoio	0.9 L																									
Volume serbatoio	0.6 L																									
Dimensione dell'ugello	1.4 mm																									
	<p>TASSELLATORE A BATTERIA HEROCCO S/BATT.</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia di lavoro; 4 funzioni: forare, tassellare, scalpellare con e senza fissaggio; Percussione pneumatica per una foratura del calcestruzzo estremamente semplice; Portautensile universale con attacco SDS Plus con Semiautomatica; Sistema elettronico di gestione del numero di giri per lavorare in modo preciso Lavoro a basse vibrazioni grazie all'impugnatura antivibrante; Impugnatura ergonomica e impugnatura supplementare con presa antiscivolo Softgrip Asta di profondità di perforazione a regolazione continua in robusto metallo Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro Incluso adattatore per bit magnetico per avvistamento Consiglio per risultati ottimali: Batteria da 3,0 Ah o superiore Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente) Fornitura in valigetta di custodia e trasporto E-Box</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	<p>4513900</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>0-5500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.2 J</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>18 Nm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>20 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Nr. giri (Pos. 1)	0-1200 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 1)	0-5500 min ⁻¹	Forza colpo	2.2 J	Momento di torsione max	18 Nm	Capacità foratura nel muro	20 mm												
Specifiche tecniche																										
Nr. giri (Pos. 1)	0-1200 min ⁻¹																									
Numero percussioni (velocità 1)	0-5500 min ⁻¹																									
Forza colpo	2.2 J																									
Momento di torsione max	18 Nm																									
Capacità foratura nel muro	20 mm																									

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>4511437 BATTERIA 18V 5,2Ah 70A LITIO EINHELL</p> <table border="1"><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Capacità batteria</td><td>5200 mAh</td></tr></table> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	Voltaggio	18 V	Capacità batteria	5200 mAh		<p>49190340 SCALPELLO SDS-MAX PIATTO mm.25X400</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>												
Voltaggio	18 V																		
Capacità batteria	5200 mAh																		
	<p>49190340 SCALPELLO SDS-MAX PIATTO mm.50X400</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>2011779 CRIC IDRAULICO</p> <table border="1"><tr><td>Portata</td><td>2 t</td></tr><tr><td>H min</td><td>13.5 cm</td></tr><tr><td>H sollevam.</td><td>33 cm</td></tr></table> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	Portata	2 t	H min	13.5 cm	H sollevam.	33 cm										
Portata	2 t																		
H min	13.5 cm																		
H sollevam.	33 cm																		
	<p>TASSELLATORE MARTELLO SDS-MAX TE-RH 38 E 4257950</p> <p><i>Attacco utensile universale per punte SDS-Max; 3 funzioni: trapano perforatore, scalpellatore con o senza fissaggio; press-control: visualizza la pressione ottimale; Basse vibrazioni grazie all'impugnatura principale ammortizzata; Inserti antiscivolo sulle impugnature per ulteriore assorbimento delle vibrazioni; funzionamento e Service (consumo spazzole); Componenti di qualità per maggior durata nel tempo Testata porta ingranaggi in alluminio - leggera e robusta Frizione antiscivolo per maggior sicurezza Guida di profondità regolabile in metallo Impugnatura supplementare con nervature di sicurezza Pratica valigetta inclusa</i></p> <p>Unità di misura Pz. 1</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1050 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>0-500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>0-4100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>9 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-Max</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>38 mm</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1050 W	Numero di giri a vuoto	0-500 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4100 min ⁻¹	Forza colpo	9 J	Attacco utensile	SDS-Max	Capacità foratura nel muro	38 mm
Specifiche tecniche																			
Tensione	220-240 V 50 Hz																		
Potenza	1050 W																		
Numero di giri a vuoto	0-500 min ⁻¹																		
Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4100 min ⁻¹																		
Forza colpo	9 J																		
Attacco utensile	SDS-Max																		
Capacità foratura nel muro	38 mm																		
	<p>LIVELLA LASER TC-LL 1 EINHELL 2270095</p> <p><i>Questo utensile può essere utilizzato come livella laser oppure come livella a bolla tradizionale. Punti o linee laser orizzontali, verticali o diagonali. Orientamento preciso del laser grazie alle livelle integrate Livella laser a punti per una misurazione esatta dell'altezza dell'area; Maneggevolezza e comfort grazie alla presa antiscivolo Softgrip.; Incluso il supporto di fissaggio a parete flessibile per lavorare in tutta comodità; Sono necessarie 2 batterie AAA da 1,5 V (non incluse nella fornitura)</i></p> <p>Unità di misura Pz. 1</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ampiezza lavoro - puntiforme</td><td>20 m</td></tr><tr><td>Ampiezza lavoro - piatto</td><td>5 m</td></tr><tr><td>Classe laser</td><td>II</td></tr><tr><td>Diodo laser</td><td>650 nm</td></tr><tr><td>Precisione</td><td>0.5 mm/m</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Ampiezza lavoro - puntiforme	20 m	Ampiezza lavoro - piatto	5 m	Classe laser	II	Diodo laser	650 nm	Precisione	0.5 mm/m				
Specifiche tecniche																			
Ampiezza lavoro - puntiforme	20 m																		
Ampiezza lavoro - piatto	5 m																		
Classe laser	II																		
Diodo laser	650 nm																		
Precisione	0.5 mm/m																		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Einhell </p>	<p>AVVIATORE CARICABATTERIA PORT. CE-JS 12 1091521</p> <p>Avviamento di emergenza e accumulatore di energia compatto e maneggevole; Batteria LiPo ad alte prestazioni con capacità 3 x 3700 mAh; Indicazione del livello di carica tramite LED; Spia di indicazione dello stato di funzionamento a LED (luce permanente, lampeggiante stroboscopico e segnale SOS); Dispositivo di avviamento di emergenza da 12 V/200 A per batterie di autoveicoli scariche/completamente scariche; Ausilio all'avviamento dei motori a benzina fino a 4000 cc e motori diesel fino a 2000 cc; Cavo di avviamento d'emergenza con morsetti completamente isolati e protezione da sovraccarico; Alimentazione mobile di corrente per caricare cellulari, portatili, fotocamere...; Presa di collegamento USB per utenza da 5 V/2 A e collegamento Speed Charging; Presa di collegamento per utenza da 12 V/10 A - per es. per compressore per auto; Presa di collegamento per utenza da 19 V/3,5 A - per es. per notebook/laptop; Incluso cavo adattatore USB (Micro/Mini USB); Incluso cavo adattatore con 9 adattatori diversi per notebook; Incluso alimentatore carica-batteria da 230 V; Pratica custodia protettiva in dotazione</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		
 <p>Einhell </p>	<p>LEVIGATRICE MURO DOPPIA TE-DW 225 X EINH 4259960</p> <p>Potente motore da 750 W e trasmissione angolare in metallo di alta qualità; Piastra di levigatura intercambiabile (rotonda e triangolare) per un utilizzo ottimale; Snodi sferici per una mobilità illimitata della testa di rettifica; Cuscinetto ammortizzato dell'anello della spazzola; Guida di scorrimento pieghevole per montaggio e smontaggio rapidi; Manico telescopico continuo fino a 165 cm; Include 3 dischi abrasivi Ø 225 mm (1*P60/1*P80/1*P120); Include 3 dischi abrasivi 285*285*285mm (1*P60/1*P80/1*P120); Incl. nastri abrasivi di alta qualità (1 rotonda, 1 triangolare); Fornita con valigetta di custodia e trasporto E-Box</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		
 <p>Einhell </p>	<p>49190228</p> <p>SCALPELLO SDS-MAX PIATTO mm.25X280</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	 <p>Einhell </p>	<p>2072121</p> <p>COMPRESSORE AUTO 12V 10BAR C/ACCESSORI</p> <p>Pressione max d'esercizio: 10 bar; Portata: 35 litri al minuto; Alimentazione elettrica: 12 V, Cavo di collegamento extra lungo: 2,8 m; Lunghezza tubo di pressione 1,5 m; 4 adattatori supplementari (adattatori per ruote, palloni, materassini gonfiabili e palle)</p>

 <p>Einhell </p>	<p>610225</p> <p>LAME x SEGHETTO ALTERNATIVO</p> <p>mm.3,0x100 LEGNO</p> <p>UM Cf. 1</p>	 <p>Einhell </p>	<p>610325</p> <p>LAME x SEGHETTO ALTERNATIVO</p> <p>mm.4,0x100 LEGNO</p> <p>UM Cf. 1</p>
---	---	--	---

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>LEVIGATRICE TRIANGOLARE TE-OS 18/150 S/B 4460708</p> <p><i>La levigatrice multifunzione senza fili TE-OS 18/150 Li - Solo viene fornita con il velcro "Extreme Fix", che permette di cambiare la carta abrasiva in pochi secondi, per ottenere una levigatura perfetta delle superfici. Per un lavoro pulito e privo di polvere, esiste un vassoio di raccolta delle polveri con aspirazione attiva. Utilizzando l'adattatore per aspirapolvere, la scatola può essere sostituita con un aspirapolvere per aspirare direttamente la polvere di levigatura, così l'aria rimane pulita e la carta abrasiva tagliente. La ruota del ventilatore in alluminio assicura il corretto funzionamento della levigatrice per risultati ottimali. Sono inclusi sei fogli di carta abrasiva per legno, in modo da poter iniziare subito a lavorare. Lo strumento viene fornito senza batteria o caricabatterie. Sono disponibili separatamente. Inoltre, lo strumento può essere utilizzato anche con una batteria di un altro strumento della famiglia Power X-Change.</i></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dimensioni prodotto</td><td>22.4 x 10.1 x 14.9 cm; 860 grammi</td></tr><tr><td>Voltaggio</td><td>18 Volt</td></tr><tr><td>Batterie/Pile incluse?</td><td>No</td></tr><tr><td>Batterie/Pile necessarie?</td><td>Sì</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Dimensioni prodotto	22.4 x 10.1 x 14.9 cm; 860 grammi	Voltaggio	18 Volt	Batterie/Pile incluse?	No	Batterie/Pile necessarie?	Sì						
Specifiche tecniche																	
Dimensioni prodotto	22.4 x 10.1 x 14.9 cm; 860 grammi																
Voltaggio	18 Volt																
Batterie/Pile incluse?	No																
Batterie/Pile necessarie?	Sì																
 	<p>KIT CARICABATTERIA + BATTERIA 18V 2,5Ah 4512097</p> <p><i>Utilizzo universale in tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change; Risparmio di denaro, protezione dell'ambiente e flessibilità in casa e in giardino; Equipaggiamento batteria: Il sistema di gestione della batteria controllato dal processo ABS rappresenta; max. sicurezza, prestazioni ottimali del dispositivo, autonomia + durata; Consente libertà senza fili: nessun ingombro e lavoro libero; Grazie alle batterie agli ioni di litio di alta qualità nessun effetto memoria, bassa autoscarica e alta potenza costante; Stato di carica attuale grazie al display a LED a 3 livelli; Comoda rimovibilità grazie alla presa ad incasso</i></p> <p><i>Alloggiamento protetto da polvere, corrosione influenze meccaniche.; Adatto per l'uso con TWIN-PACK in applicazioni a 36 V.</i></p> <p><i>Equipaggiamento caricabatteria: Estremamente salvaspazio grazie al design compatto; Brevi tempi di caricamento grazie alla tecnologia di ricarica rapida; Controllo permanente della batteria per una procedura di ricarica sicura; Riattivazione di batterie completamente scariche mediante la modalità di aggiornamento; Massima sicurezza grazie alla gestione intelligente della ricarica; Informazioni aggiornate sul display LED di stato a 6 livelli; Facile montaggio a parete grazie agli occhielli da aggancio</i></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione caricatore</td><td>200-250 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Uscita di voltaggio del caricatore</td><td>20 V</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>50min</td></tr><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Capacità batteria</td><td>2.5 Ah</td></tr><tr><td>Potenza massima</td><td>720 W</td></tr><tr><td>Numero batterie</td><td>1 Pieces</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz	Uscita di voltaggio del caricatore	20 V	Tempo di ricarica	50min	Voltaggio	18 V	Capacità batteria	2.5 Ah	Potenza massima	720 W	Numero batterie	1 Pieces
Specifiche tecniche																	
Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz																
Uscita di voltaggio del caricatore	20 V																
Tempo di ricarica	50min																
Voltaggio	18 V																
Capacità batteria	2.5 Ah																
Potenza massima	720 W																
Numero batterie	1 Pieces																
 	<p>3401979</p> <p>DECESPUGLIATORE A SCOPPIO GC-BC 43 AS</p> <ul style="list-style-type: none">- Cilindrata 42,7 cc- Potenza 1,25 kW- Capacità serbatoio carburante 0.9 L- Nr. giri rochetto 6000 / min- Larghezza taglio a filo 420 mm- Diametro filo 2,4 mm- Lunghezza filo 400 cm- Nr. giri coltello 6750 / min- Larghezza taglio coltello 25.5 cm- Motore A 2 tempi, raffreddamento ad aria	 	<p>2210110</p> <p>BANCO DA LAVORO WB50</p> <ul style="list-style-type: none">- Altezza di lavoro: 78,5 cm- Lunghezza piano: 60,5 cm- Larghezza piano min: 23,5 cm max: 35 cm- max. larghezza serraggio: 26 cm- max. portata: 50 kg- Peso: 7,2 kg- Dimensioni imballo: 880 x 135 x 155 mm														

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>LEVIGATRICE ORBITALE TC-OS 1520/1</p> <p>4460642</p> <p>Levigatrice leggera e maneggevole. Perfetta per levigare superfici piane; Facile e rapida sostituzione della carta abrasiva grazie al hook and loop; Adatta anche per carta abrasiva senza hook and loop; Comfort d'uso grazie all'impugnatura antiscivolo; Idoneo al collegamento a un aspirapolvere esterno; Sono incluse 3 unità di carta abrasiva (P120)</p>	<p>Specifiche tecniche</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Tensione</td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potenza</td> <td>150 W</td> </tr> <tr> <td>Oscillazioni</td> <td>24000 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Diametro oscillazioni</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Superficie levigante</td> <td>90 x 187 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)</td> <td>230 mm x 93 mm</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)</td> <td>187 mm x 93 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	150 W	Oscillazioni	24000 min ⁻¹	Diametro oscillazioni	2 mm	Superficie levigante	90 x 187 mm	Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)	230 mm x 93 mm	Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)	187 mm x 93 mm
Tensione	230 V 50 Hz															
Potenza	150 W															
Oscillazioni	24000 min ⁻¹															
Diametro oscillazioni	2 mm															
Superficie levigante	90 x 187 mm															
Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)	230 mm x 93 mm															
Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)	187 mm x 93 mm															
 	<p>49190140</p> <p>SCALPELLO SDS-MAX PUNTA</p> <p>mm. 400</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	  <p>4514150</p> <p>CASSA AUDIO A BATTERIA 18V S/BATT.</p> <p>Appartiene alla famiglia Power X-Change; Facile collegamento con il dispositivo emittente via Bluetooth; Attacco AUX per il collegamento a MP3 Player, cellulare, ecc.; Attacco USB per caricamento di cellulare, tablet o MP3 Player; I comandi intuitivi permettono una facile gestione; Fornito senza batteria e senza caricabatteria</p>														
 	<p>TRAPANO A BATTERIA TE-CD 18-2 LI-BL</p> <p>4513850</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change; Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia di lavoro; Mandrino in metallo di alta qualità da 13 mm; Trasmissione a 2 velocità per un avvitamento ben serrato e una foratura rapida; Funzione Quick Stop per facile cambio utensile; Design ergonomico con impugnatura antiscivolo per lavorare confortevolmente; Impugnatura supplementare che non affatica le articolazioni; Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro; Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p>	<p>Specifiche tecniche</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nr. velocità</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 1)</td> <td>0-500 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 3)</td> <td>0-1800 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Momento di torsione max</td> <td>60 Nm</td> </tr> <tr> <td>Nr. posizioni momento di torsione</td> <td>20 pos.</td> </tr> <tr> <td>Mandrino</td> <td>13 mm Manicotto singolo</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)</td> <td>187 mm x 93 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. velocità	2	Nr. giri (Pos. 1)	0-500 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 3)	0-1800 min ⁻¹	Momento di torsione max	60 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	20 pos.	Mandrino	13 mm Manicotto singolo	Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)	187 mm x 93 mm
Nr. velocità	2															
Nr. giri (Pos. 1)	0-500 min ⁻¹															
Nr. giri (Pos. 3)	0-1800 min ⁻¹															
Momento di torsione max	60 Nm															
Nr. posizioni momento di torsione	20 pos.															
Mandrino	13 mm Manicotto singolo															
Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)	187 mm x 93 mm															
 	<p>TRAPANO A BATTERIA TE-CS 18-2 LI</p> <p>4513870</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change; Robusto mandrino autoserbante per il cambio rapido delle punte; Applicazione ottimale della potenza grazie all'impostazione elettronica della coppia; Trasmissione a 2 velocità per un avvitamento potente e una foratura rapida; Blocco automatico del mandrino per facilitare il cambio delle punte; Motore potente e robusta trasmissione in metallo; Maniglia ergonomica per il massimo comfort di utilizzo; Luce LED inclusa per l'illuminazione ottimale della zona di lavoro; Incluso pratico gancio per fissaggio alla cintura. Fornito senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p>	<p>Specifiche tecniche</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Nr. velocità</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 1)</td> <td>0-400 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 3)</td> <td>0-1400 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Momento di torsione max</td> <td>47 Nm</td> </tr> <tr> <td>Nr. posizioni momento di torsione</td> <td>9 pos.</td> </tr> <tr> <td>Mandrino</td> <td>13 mm Manicotto singolo</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)</td> <td>187 mm x 93 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Nr. velocità	2	Nr. giri (Pos. 1)	0-400 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 3)	0-1400 min ⁻¹	Momento di torsione max	47 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	9 pos.	Mandrino	13 mm Manicotto singolo	Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)	187 mm x 93 mm
Nr. velocità	2															
Nr. giri (Pos. 1)	0-400 min ⁻¹															
Nr. giri (Pos. 3)	0-1400 min ⁻¹															
Momento di torsione max	47 Nm															
Nr. posizioni momento di torsione	9 pos.															
Mandrino	13 mm Manicotto singolo															
Dimensioni carta abrasiva (con hook and loop)	187 mm x 93 mm															

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>DIMA STAR MARTELLO DA CARPENTIERE C/ CALAMITA</p> <p>10900 250gr 10905 300gr</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>11095</p> <p>DIMA STAR PORTAMARTELLO IN FERRO</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>
	<p>30145/M</p> <p>MAZZA COPPIA MANICO FIBRA 5kg</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>DIMA STAR MARTELLO TIPO TEDESCO DIN1041</p> <p>11055 200gr 11060 300gr 11070 500gr 11075 800gr 11080 1000gr</p>
			<p>1650</p> <p>TAGLIA POLISTIROLO DI PRECISIONE C/ACCESSORI</p> <p>Tagliapolistirolo professionale 6W, con archetto per sagomare, lama lunga per tagliare e lama corta per rifinire. Ideale per lavorari di precisione su polistirolo. Il kit contiene filo di metallo di ricambio per l'archetto.</p>
	<p>3045</p> <p>SALDATORE TEMPERATURA REGOLABILE 30W</p> <p>Saldatore per stagnatura 30 W con temperatura regolabile tramite potenziometro. Punta Ø 4 mm. Adatto per pirografia e saldature di precisione su telefonia ed elettronica. Equipaggiato di una luce LED per indicare il raggiungimento della temperatura desiderata.</p>		<p>83231</p> <p>STRETTOIO PROFESSIONALE STANLEY</p> <p>mm. 110</p>
 	<p>2255398</p> <p>SUPPORTO A BANDIERA PER PARANCO 600 KG.</p> <p>Sporgenza variabile da 750 mm a 1100 mm; Carico massimo 600 kg (a 750 mm) e 300 kg (a 1100 mm); Ampio raggio di rotazione fino a 180 °; Con collare per tubo in acciaio Ø max 48mm. Spessore parete 3mm</p>		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Beta Professional Hand Tools</p>	<p style="text-align: center;">1760/IR1000</p> <p style="text-align: center;">TERMOMETRI DIGITALE INFRAROSSI 1000° BETA</p> <p>DATI TECNICI Range temperatura: -50 ÷ 1000 °C (-58 ÷ 1832 °F); Risoluzione display: 0,1°C (0,1°F); Emissività: regolabile 0,1 ÷ 1 Precisione: -50 ÷ 20°C (+/- 3,5°C); 20 ÷ 300°C (+/-1% o 1°C); 300 ÷ 1000°C (+/-1,5%); Risoluzione ottica (D:S): 20:1; Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C; Temperatura di stoccaggio: -10 ÷ 60°C; Alimentazione: 2 batterie 1,5 V (tipo AAA)</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>																		
 <p>Beta Professional Hand Tools</p>	<p style="text-align: center;">1936/4A</p> <p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE PNEUMATICA D. 115 BETA</p> <ul style="list-style-type: none">• Estremamente compatta e maneggevole• Dotata di "air governor" per il controllo automatico del massimo della velocità• Maniglia ausiliaria installabile a destra o sinistra• Bloccaggio dell'albero mediante il pulsante "spindle lock"• Dotata di accessorio per il cambio rapido dei dischi• La cuffia di protezione può essere regolata velocemente in nove diverse posizioni mediante sgancio rapido <table border="1" data-bbox="1036 787 1479 1144"><tbody><tr><td>Velocità libera</td><td>11.000 giri/min</td></tr><tr><td>Dimensione mola</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>0,66 kW</td></tr><tr><td>Filettatura albero</td><td>M14</td></tr><tr><td>Attacco aria</td><td>1/4" GAS</td></tr><tr><td>Pressione di utilizzo</td><td>6,2 bar</td></tr><tr><td>Ø interno tubo aria</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Consumo aria medio</td><td>390 l/min</td></tr><tr><td>Peso</td><td>1,8 kg</td></tr></tbody></table> <p>Unità di misura Pz. 1</p>	Velocità libera	11.000 giri/min	Dimensione mola	115 mm	Potenza	0,66 kW	Filettatura albero	M14	Attacco aria	1/4" GAS	Pressione di utilizzo	6,2 bar	Ø interno tubo aria	10 mm	Consumo aria medio	390 l/min	Peso	1,8 kg
Velocità libera	11.000 giri/min																		
Dimensione mola	115 mm																		
Potenza	0,66 kW																		
Filettatura albero	M14																		
Attacco aria	1/4" GAS																		
Pressione di utilizzo	6,2 bar																		
Ø interno tubo aria	10 mm																		
Consumo aria medio	390 l/min																		
Peso	1,8 kg																		
 <p>Einhell</p>	<p style="text-align: center;">TAGLIASIEPI ELETTRICO "GC-EH 4245"</p> <p>Realizzate in acciaio tagliato al laser e diamantato, le sue lame presentano taglienti su entrambi i lati e si muovono in senso opposto l'una rispetto all'altra, ottenendo risultati di taglio eccellenti. I robusti ingranaggi in metallo resistono all'usura e garantiscono una trasmissione efficiente. Grazie all'impugnatura supplementare e al peso contenuto il tagliasiepi può essere guidato facilmente. L'interruttore di sicurezza a due mani e il grande paramano del GH-EH 4245 garantiscono un elevato grado di sicurezza durante il lavoro. Le lame sono inoltre protette da un coprilama in alluminio. Un'impugnatura supplementare garantisce la necessaria ergonomia durante il lavoro. Il cavo di alimentazione è protetto da danneggiamento da una clip antistrappo porta cavo. La robusta custodia del tagliasiepi elettrico è l'ideale anche per il trasporto.</p> <p style="text-align: center;">3403460</p> <table border="1" data-bbox="154 1556 1459 1734"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td><td>Lunghezza lama</td><td>51 cm</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>420 W</td><td>Lunghezza taglio</td><td>45 cm</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>1600 min⁻¹</td><td>Tagli al minuto</td><td>3200 min⁻¹</td></tr></tbody></table> <p style="text-align: center;">Unità di misura Pz 1</p>	Tensione	230 V 50 Hz	Lunghezza lama	51 cm	Potenza	420 W	Lunghezza taglio	45 cm	Numero giri a vuoto	1600 min ⁻¹	Tagli al minuto	3200 min ⁻¹						
Tensione	230 V 50 Hz	Lunghezza lama	51 cm																
Potenza	420 W	Lunghezza taglio	45 cm																
Numero giri a vuoto	1600 min ⁻¹	Tagli al minuto	3200 min ⁻¹																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p style="text-align: center;">1924B AVVITATORE PNEUMATICO REVERSIBILE COMPATTO 3/8"</p> <ul style="list-style-type: none">• Meccanismo impulsivo "Pin Clutch"• Leggero e potente• Tre differenti livelli di potenza in avvitamento e svitamento• Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura• Gancio per bilanciatore <table border="1"><tr><td>Velocità libera</td><td>10.000 giri/min</td></tr><tr><td>Coppia massima</td><td>353 Nm</td></tr><tr><td>Capacità vite/dado</td><td>Cl 8.8 M16@24 mm</td></tr><tr><td>Capacità vite/dado</td><td>Cl 12.9 M14@21 mm</td></tr><tr><td>Attacco aria</td><td>1/4" GAS</td></tr><tr><td>Pressione di utilizzo</td><td>6,2 bar</td></tr></table> <p>Ø interno tubo aria 8 mm Consumo aria medio 80 l/min Peso 1,5 Kg</p> <p style="text-align: right;">Unità di misura Pz. 1</p>	Velocità libera	10.000 giri/min	Coppia massima	353 Nm	Capacità vite/dado	Cl 8.8 M16@24 mm	Capacità vite/dado	Cl 12.9 M14@21 mm	Attacco aria	1/4" GAS	Pressione di utilizzo	6,2 bar
Velocità libera	10.000 giri/min												
Coppia massima	353 Nm												
Capacità vite/dado	Cl 8.8 M16@24 mm												
Capacità vite/dado	Cl 12.9 M14@21 mm												
Attacco aria	1/4" GAS												
Pressione di utilizzo	6,2 bar												
	<p style="text-align: center;">341 PINZA TAGLIATUBI PER PVC mm. 25</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p style="text-align: center;">1058KIT SALDATORE MINI BOMBOLA CON PIEZO</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>										
	<p style="text-align: center;">H040 LAMPADA ZANZA TRAP 360 NEW</p> <p>Agisce avvalendosi di 3 fattori di richiamo: - Calore - Radiazioni ultraviolette - CO2 La lampada ultravioletta emette il calore e la luce nella lunghezza d'onda ultravioletta. L'anidride carbonica (CO2) è prodotta per fotocatalisi tramite l'irradiazione dei raggi UV sulla superficie interna dell'apparecchio rivestita con biossido di titanio (TiO2). I 3 richiami attraggono gli insetti nella parte superiore della trappola: da qua il flusso d'aria creato dal ventilatore trascina zanzare e pappataci nella camera di cattura in cui muoiono per disidratazione nell'arco di 12-24 ore.</p>												
	<p style="text-align: center;">EZ004 ZANZAP ELETTRICO 20 LED</p> <p>Alimentazione: 230V - 50Hz Consumo: 21 Watt Scarica elettrica: 2500 Volt Lampade: 2xT8 6,5W LED tube Area di copertura max: 150 mq Misure: 40,7 (l) x 32,5 (h) x 9,6 (pr) cm Peso: 2,4 Kg Lampade di ricambio: EZ004L</p>												
	<p style="text-align: center;">660115 DISCO DIAMANTATI TAGLIO FERRO mm.115X1,4</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p style="text-align: center;">880115 DISCO DIAMANTATI TAGLIO MULTI mm.115X1,4</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>										

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>BL1001</p> <p>FRESA ALLARGAFORI SCALETTA SET</p> <p>3 Pz. TIN</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>0153143</p> <p>FISSATRICE PNEUMATICA 8016 RED LINE</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>								
	<p>1201411</p> <p>PUNTI METALLICI 80/14 MAESTRI ZINCATO AR</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>595050</p> <p>TAGLIACORNICE CON SEGNETTO</p> <p>mm. 300</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>								
<p>Einhell  Forbici per erba e cespugli a batteria GE-CG 18 Li-Solo 3403460</p> <p>Le forbici e sfortirami a batteria Einhell GE-CG 18 Li - Solo è il partner ideale per curare e riordinare il verde del giardino di casa: con il GE-CG 18 Li - Solo è possibile tagliare sistematicamente e senza problemi erba e arbusti. I robusti ingranaggi in metallo consentono una trasmissione ottimale della forza alla lama tagliata al laser e diamantata. Nella dotazione sono comprese una lama per rifilare l'erba e una lama sfortirami. Il sistema di cambio lama non prevede l'uso di attrezzi e trasforma l'apparecchio a batteria da tagliaerba a sfortirami rapidamente e facilmente. L'interruttore di sicurezza protegge l'utente dall'inserimento accidentale. Le forbici a batteria GE-CG 18 Li sono dotate di un'impugnatura ergonomica antiscivolo che garantisce una presa salda e al tempo stesso confortevole. Anche i lavori di durata più lunga risultano più facili grazie alla combinazione di potenza e comfort. La fornitura si intende senza batteria e senza caricabatteria.</p>											
<table border="1"><tbody><tr><td>Larghezza di lavoro lama di taglio</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio decespugliatore</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Spessore di taglio decespugliatore</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Distanza tra i denti decespugliatore</td><td>8 mm</td></tr></tbody></table>		Larghezza di lavoro lama di taglio	100 mm	Larghezza di taglio decespugliatore	200 mm	Spessore di taglio decespugliatore	8 mm	Distanza tra i denti decespugliatore	8 mm		
Larghezza di lavoro lama di taglio	100 mm										
Larghezza di taglio decespugliatore	200 mm										
Spessore di taglio decespugliatore	8 mm										
Distanza tra i denti decespugliatore	8 mm										
	<p>940000</p> <p>SEGA AD ARCO mm. 530 Passo 8 mm Per rami, lavori forestali</p> <p>Unità di misura Pz. 1</p>		<p>14121</p> <p>IDROPULTRICE BXPW1700PE B&D</p> <p>Idropulitrice piccola, compatta e comoda, dotata di un motore dalla potenza di 1700W. Rimuoverà lo sporco da macchine agricole, bici etc. Ruote ed un'impugnatura ergonomica facilitano il trasporto.</p>								

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">5133/4863</p> <p style="text-align: center;">LIVELLA LASER CUBO RAGGIO ROSSO</p> <p><i>Proietta 2 linee simultanee fino a 10 M (una orizzontale e una verticale); Morsetto per fissarla su differenti superfici, facile da regolare in direzioni differenti</i></p>		<p style="text-align: center;">MASCHI SINGOLI PASSO GROSSO</p> <p>904 mm.4X070 905 mm.5X0,80 906.1 mm.6X1,00 908.2 mm.8X1,25 910.3 mm.10X1,5</p>																
	<p style="text-align: center;">AVVITATORE IMPULSI 18V 1/2" S/BATTERIA 5133/2436</p> <p><i>L'avvitatore è dotato di un attacco da 3,2 cm² con perno di bloccaggio per un facile montaggio nella cavità. Il suo motore ad alta potenza offre fino a 400 Nm di coppia, ideale per il fissaggio e la rimozione veloce di viti robuste. Dispone di 3 impostazioni di velocità che offrono maggiore controllo e versatilità. Modalità 1: per lavori di precisione. Modalità 2 per un maggior controllo che permette di evitare danni ai dispositivi di fissaggio e ai materiali. Modalità 3: per massime prestazioni per le applicazioni più complesse. È inoltre dotato di una luce LED a tre fasci, che elimina l'ombra sulle punte e le viti anche nelle aree di lavoro più buie.</i></p> <p style="text-align: center;">Singola unità (batterie vendute separatamente, compatibile con tutte le batterie Ryobi One+).</p> <table border="1" data-bbox="802 705 1455 1016" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coppia max (Nm)</td> <td style="text-align: center;">400</td> </tr> <tr> <td>Frequ. del colpo (colpi/min)</td> <td style="text-align: center;">0-3200</td> </tr> <tr> <td>Posizioni di coppia</td> <td style="text-align: center;">180/240/400</td> </tr> <tr> <td>Velocità 1 (giri/min)</td> <td style="text-align: center;">2100</td> </tr> <tr> <td>Velocità 2 (giri/min)</td> <td style="text-align: center;">2500</td> </tr> <tr> <td>Velocità 3 (giri/min)</td> <td style="text-align: center;">2900</td> </tr> <tr> <td>Velocità a vuoto (giri/min)</td> <td style="text-align: center;">0-2900</td> </tr> </tbody> </table>			Specifiche tecniche		Coppia max (Nm)	400	Frequ. del colpo (colpi/min)	0-3200	Posizioni di coppia	180/240/400	Velocità 1 (giri/min)	2100	Velocità 2 (giri/min)	2500	Velocità 3 (giri/min)	2900	Velocità a vuoto (giri/min)	0-2900
Specifiche tecniche																			
Coppia max (Nm)	400																		
Frequ. del colpo (colpi/min)	0-3200																		
Posizioni di coppia	180/240/400																		
Velocità 1 (giri/min)	2100																		
Velocità 2 (giri/min)	2500																		
Velocità 3 (giri/min)	2900																		
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2900																		
	<p style="text-align: center;">MASCHI MACCHINA HSS-M2 DIN376</p> <p>5104 mm.4X070 5105 mm.5X0,80 5106 mm.6X1,00 5108 mm.8X1,25 5110 mm.10X1,5</p>		<p style="text-align: center;">491005</p> <p style="text-align: center;">CARTA ABRASIVA TONDA & DELTA</p> <p style="text-align: center;">Pz. 5 MISTA</p>																
	<p style="text-align: center;">IDROPULTRICE BXPW1400E B&D 14108</p> <p>Caratteristiche tecniche <i>Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile Porta accessori integrato e rimessaggio cavo Ruote con battistrada in gomma (Ø 12 cm) per una maggiore durata e stabilità durante il trasporto Manopola interruttore ON/OFF per facilità di utilizzo</i></p> <table border="1" data-bbox="802 1440 1455 1692" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIPOLOGIA PRODOTTO</td> <td style="text-align: center;">Idropulitrice</td> </tr> <tr> <td>POTENZA ELETTRICA</td> <td style="text-align: center;">1400 W</td> </tr> <tr> <td>IT WATER FLOW RATE</td> <td style="text-align: center;">390 l/h</td> </tr> <tr> <td>PRESSIONE OPERATIVA</td> <td style="text-align: center;">110 -</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA</td> <td style="text-align: center;">50 °C</td> </tr> <tr> <td>TIPO DI MOTORE</td> <td style="text-align: center;">Universale</td> </tr> </tbody> </table>			Specifiche tecniche		TIPOLOGIA PRODOTTO	Idropulitrice	POTENZA ELETTRICA	1400 W	IT WATER FLOW RATE	390 l/h	PRESSIONE OPERATIVA	110 -	TEMPERATURA	50 °C	TIPO DI MOTORE	Universale		
Specifiche tecniche																			
TIPOLOGIA PRODOTTO	Idropulitrice																		
POTENZA ELETTRICA	1400 W																		
IT WATER FLOW RATE	390 l/h																		
PRESSIONE OPERATIVA	110 -																		
TEMPERATURA	50 °C																		
TIPO DI MOTORE	Universale																		
	<p style="text-align: center;">IDROPULTRICE BXPW1500E B&D 14109</p> <p>Caratteristiche tecniche <i>Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile; Porta accessori integrato e rimessaggio cavo; Ruote con battistrada in gomma (Ø 12 cm) per una maggiore durata e stabilità durante il trasporto; Manopola interruttore ON/OFF per facilità di utilizzo; Manico integrato sulla parte superiore della macchina per un trasporto agevolato</i></p> <table border="1" data-bbox="802 1755 1455 2007" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TIPOLOGIA PRODOTTO</td> <td style="text-align: center;">Idropulitrice</td> </tr> <tr> <td>POTENZA ELETTRICA</td> <td style="text-align: center;">1500 W</td> </tr> <tr> <td>IT WATER FLOW RATE</td> <td style="text-align: center;">390 l/h</td> </tr> <tr> <td>PRESSIONE OPERATIVA</td> <td style="text-align: center;">120 -</td> </tr> <tr> <td>TEMPERATURA</td> <td style="text-align: center;">50 °C</td> </tr> <tr> <td>VOLTAGGIO SPINA</td> <td style="text-align: center;">220/240</td> </tr> </tbody> </table>			Specifiche tecniche		TIPOLOGIA PRODOTTO	Idropulitrice	POTENZA ELETTRICA	1500 W	IT WATER FLOW RATE	390 l/h	PRESSIONE OPERATIVA	120 -	TEMPERATURA	50 °C	VOLTAGGIO SPINA	220/240		
Specifiche tecniche																			
TIPOLOGIA PRODOTTO	Idropulitrice																		
POTENZA ELETTRICA	1500 W																		
IT WATER FLOW RATE	390 l/h																		
PRESSIONE OPERATIVA	120 -																		
TEMPERATURA	50 °C																		
VOLTAGGIO SPINA	220/240																		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>IDROPULITRICE BXPW2000E B&D 14113</p> <p>Attacco rapido ingresso acqua con filtro ispezionabile Porta accessori integrato e rimessaggio cavo Ruote con battistrada in gomma (Ø 17,5 cm) per una maggiore durata e stabilità durante il trasporto Manopola interruttore ON/OFF per facilità di utilizzo Comodo avvolgitubo integrato con sistema di bloccaggio</p> <table border="1" data-bbox="802 396 1451 638"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>TIPOLOGIA PRODOTTO</td><td>Idropulitrice</td></tr><tr><td>POTENZA ELETTRICA</td><td>2000 W</td></tr><tr><td>IT WATER FLOW RATE</td><td>440 l/h</td></tr><tr><td>PRESSIONE OPERATIVA</td><td>140 -</td></tr><tr><td>TEMPERATURA</td><td>50 °C</td></tr><tr><td>VOLTAGGIO SPINA</td><td>220/240</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		TIPOLOGIA PRODOTTO	Idropulitrice	POTENZA ELETTRICA	2000 W	IT WATER FLOW RATE	440 l/h	PRESSIONE OPERATIVA	140 -	TEMPERATURA	50 °C	VOLTAGGIO SPINA	220/240								
Specifiche tecniche																							
TIPOLOGIA PRODOTTO	Idropulitrice																						
POTENZA ELETTRICA	2000 W																						
IT WATER FLOW RATE	440 l/h																						
PRESSIONE OPERATIVA	140 -																						
TEMPERATURA	50 °C																						
VOLTAGGIO SPINA	220/240																						
	<p>COMPRESSORE LT. 50 TH-AC 240/50/10 OF 4010393</p> <p>Autolubrificato, minima manutenzione; Il serbatoio da 50 litri ha riserve d'aria sufficienti; Compatto, design salva-spazio; Le operazioni fino 10 bar si possono impostare con il riduttore; Manometro, attacco rapido per pressione controllata; Grandi ruote e maniglia per un facile trasporto; Comoda custodia degli accessori; I piedini che assorbono le vibrazioni assicurano stabilità 10 anni di garanzia del serbatoio contro la ruggine; Valvola di non ritorno, valvola di sicurezza; Il tappo di scarico consente una facile manutenzione</p> <table border="1" data-bbox="802 722 1451 1073"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S3 S3%)</td><td>1500 W 2 PS 25 %</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>18000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità della pompa</td><td>4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione</td><td>240 L/min</td></tr><tr><td>Potenza di uscita a 0 bar</td><td>173 L/min</td></tr><tr><td>Potenza uscita a 4 bar</td><td>107 L/min</td></tr><tr><td>Potenza uscita a 7 bar</td><td>76 L/min</td></tr><tr><td>Pressione d`esercizio max</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Capacità</td><td>50 L</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S3 S3%)	1500 W 2 PS 25 %	Nr. giri motore	18000 min ⁻¹	Velocità della pompa	4000 min ⁻¹	Capacità aspirazione	240 L/min	Potenza di uscita a 0 bar	173 L/min	Potenza uscita a 4 bar	107 L/min	Potenza uscita a 7 bar	76 L/min	Pressione d`esercizio max	10 bar	Capacità	50 L
Specifiche tecniche																							
Tensione	230 V 50 Hz																						
Potenza motore max (S3 S3%)	1500 W 2 PS 25 %																						
Nr. giri motore	18000 min ⁻¹																						
Velocità della pompa	4000 min ⁻¹																						
Capacità aspirazione	240 L/min																						
Potenza di uscita a 0 bar	173 L/min																						
Potenza uscita a 4 bar	107 L/min																						
Potenza uscita a 7 bar	76 L/min																						
Pressione d`esercizio max	10 bar																						
Capacità	50 L																						
	<p>COMPRESSORE LT. 50 TH-AC 240/50/10 OF 4513942</p> <p>Trapano avvitatore a percussione a batteria PXC 18V - BRUSHLESS -. Senza batterie e aricabatteria - SOLO - . 2 velocità, numero giri 0-500 al minuto / 0-1800 al minuto. Numero percussioni 0-8000 al minuto/-28800 al minuto. Regolazione forza di Torsione: 20+ 1 posizioni. Momento di torsione max 60Nm. Arresto immediato e blocco automatico del mandrino (13mm). Capacità di foratura massima nel muro</p> <table border="1" data-bbox="802 1173 1451 1436"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dimensioni prodotto</td><td>190 x 7.5 x 24 cm</td></tr><tr><td>Numero modello articolo</td><td>4513942</td></tr><tr><td>Tipo di alimentazione</td><td>Con cavo</td></tr><tr><td>Voltaggio</td><td>18 Volt</td></tr><tr><td>Componenti incluse</td><td>Nessuno</td></tr><tr><td>Batterie/Pile incluse?</td><td>No</td></tr><tr><td>Batterie/Pile necessarie?</td><td>Si</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Dimensioni prodotto	190 x 7.5 x 24 cm	Numero modello articolo	4513942	Tipo di alimentazione	Con cavo	Voltaggio	18 Volt	Componenti incluse	Nessuno	Batterie/Pile incluse?	No	Batterie/Pile necessarie?	Si						
Specifiche tecniche																							
Dimensioni prodotto	190 x 7.5 x 24 cm																						
Numero modello articolo	4513942																						
Tipo di alimentazione	Con cavo																						
Voltaggio	18 Volt																						
Componenti incluse	Nessuno																						
Batterie/Pile incluse?	No																						
Batterie/Pile necessarie?	Si																						

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>LEVIGATRICE ROTORBITALE TC-RS 38 E mm125 4462165</p> <p><i>La levigatrice rotorbitale TC-RS 38 E è dotata di fissaggio con gancio e anello per cui la sostituzione e il fissaggio della carta abrasiva possono essere realizzati in pochi secondi e senza rischi di piegatura. Le grandi impugnature garantiscono una presa ottimale durante la levigatura e rendono la manipolazione agevole anche in occasione di sessioni di lavoro prolungate. La lavorazione risulta ordinata e pulita grazie al dispositivo di aspirazione completo di sacco di raccolta polveri di cui l'apparecchio è dotato. Viene fornita completa di carta abrasiva in modo da permetterne la messa in funzione immediata.</i></p> <table border="1" data-bbox="803 766 1453 955"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>380 W</td></tr><tr><td>Oscillazioni</td><td>12000 - 26000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro oscillazioni</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Diametro disco abrasivo</td><td>125 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	380 W	Oscillazioni	12000 - 26000 min ⁻¹	Diametro oscillazioni	2 mm	Diametro disco abrasivo	125 mm
Specifiche tecniche													
Tensione	230 V 50 Hz												
Potenza	380 W												
Oscillazioni	12000 - 26000 min ⁻¹												
Diametro oscillazioni	2 mm												
Diametro disco abrasivo	125 mm												
	<p>SMERIGLIATRICE ANGOLARE mm.125 800W 5133/2491</p> <p>Nuovo sistema LLO di protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica Impugnatura laterale regolabile in 2 posizioni Pulsante di blocco dell'albero per la sostituzione rapida della mola</p> <p>Alesaggio (mm) 22 Diametro disco (mm) 125 Filettatura albero M14 Velocità a vuoto (giri/min) 12,000 Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0 Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0 Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 97.5 Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 86.5 Incertezza vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 1.5 Vibrazioni in smerigliatura (m/s²) 6.9</p>												
	<p>ATOMIZZATORE A BATTERIA 18V S/BATTERIA 5133/4912</p> <p>Ideale per l'uso con detersivi, insetticidi, pesticidi, fungicidi e molto altro A differenza di un irroratore tradizionale, il liquido inserito viene atomizzato, ovvero ridotto in particelle piccolissime (40 micron in media), così da raggiungere superfici più distanti e depositarsi in modo più uniforme; Rimuove il fastidio del pompaggio manuale così da non avere nessuna fatica: basta solo premere un pulsante! Le particelle atomizzate possono raggiungere fino a 4,5 m di distanza, molto più lontano di quanto possa raggiungere un irroratore tradizionale Le gocce d'acqua più piccole si depositano uniformemente e penetrano su superfici difficili da raggiungere, come il retro degli arbusti e la parte inferiore delle foglie, garantendo una dispersione ottimale del detersivo o un'eliminazione più efficiente di zanzare, insetti, parassiti, muffe o altro</p>												

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">5132/2608</p> <p style="text-align: center;">RYOBI CARTA ABRASIVA</p> <p style="text-align: center;">mm. 125 10 Pezzi</p>		<p style="text-align: center;">5133/3589</p> <p style="text-align: center;">RYOBI CARICABATTERIA RAPIDO RC18115</p>													
	<p style="text-align: center;">SEGA A GATTOCCIO 18V S/BATTERIA RYOBI 5133/1162</p> <p>Lama universale per il taglio di un'ampia varietà di materiali Velocità variabile Tecnologia antivibrazioni Cambio lama semplice e veloce senza l'ausilio di utensili Scarpa regolabile per un taglio preciso</p> <p>Cap max taglio legno (mm) 180 Corsa della lama (mm) 22 Velocità a vuoto (giri/min) 3100 Incertezza livello di potenza sonora (dB(A)) 3.0 Incertezza livello di pressione sonora (dB(A)) 3.0 Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A)) 92.5 Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A)) 81.5</p>															
	<p style="text-align: center;">LEVIGATRICE ROTORBITALE TC-RS 40 E mm125 4462000</p> <p><i>La levigatrice roto orbitale TE-RS 40 E è un apparecchio robusto e potente, un valido aiuto per levigare il legno, materiali plastici e metallo. Grazie alla regolazione elettronica della velocità potrete adattare il numero di giri al materiale da lavorare, ma anche al tipo di lavorazione se grossolana o di rifinitura. Fornita di hook and loop, per il cambio rapido della carta abrasiva senza pieghe. Impugnature ergonomiche antiscivolo anti affaticamento. Aspirazione attiva della polvere convogliata in un box di raccolta. Pratica valigetta inclusa.</i></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione</td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potenza</td> <td>400 W</td> </tr> <tr> <td>Oscillazioni</td> <td>12.000 - 24.000 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Diametro oscillazioni</td> <td>2.5 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	400 W	Oscillazioni	12.000 - 24.000 min ⁻¹	Diametro oscillazioni	2.5 mm				
Specifiche tecniche																
Tensione	230 V 50 Hz															
Potenza	400 W															
Oscillazioni	12.000 - 24.000 min ⁻¹															
Diametro oscillazioni	2.5 mm															
	<p style="text-align: center;">1625.010</p> <p style="text-align: center;">ADATTATORE RIDUTTORE</p> <p style="text-align: center;">F.3/4" X M. 1/2"</p>		<p style="text-align: center;">4138000</p> <p style="text-align: center;">AVVOLGITUBO AUTOMATICO DLST</p> <p style="text-align: center;">mt. 9+1</p> <p>Pressione d`esercizio max 12 bar</p>													
	<p style="text-align: center;">KIT CARICABATTERIA + BATTERIA 18V 4,0Ah 4512042</p> <p><i>Lo starter kit mette a disposizione dei principianti e degli esperti nella serie PXC che desiderano ampliare il loro equipaggiamento una potente batteria da 4,0 Ah e un caricabatterie della serie PXC. Il sistema di batterie multifunzione e intercambiabile Power X-Change è compatibile con gli apparecchi a batterie per giardinaggio e officina appartenenti alla medesima serie di prodotti.</i></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione caricatore</td> <td>200-250 V 50-60 Hz</td> </tr> <tr> <td>Uscita di voltaggio del caricatore</td> <td>21 V</td> </tr> <tr> <td>Tempo di ricarica</td> <td>75min</td> </tr> <tr> <td>Voltaggio</td> <td>18 V</td> </tr> <tr> <td>Capacità batteria</td> <td>4 Ah</td> </tr> <tr> <td>Potenza massima</td> <td>900 W</td> </tr> </tbody> </table>		Specifiche tecniche		Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz	Uscita di voltaggio del caricatore	21 V	Tempo di ricarica	75min	Voltaggio	18 V	Capacità batteria	4 Ah	Potenza massima	900 W
Specifiche tecniche																
Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz															
Uscita di voltaggio del caricatore	21 V															
Tempo di ricarica	75min															
Voltaggio	18 V															
Capacità batteria	4 Ah															
Potenza massima	900 W															

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>SOFFIATORE A BATTERIA TE-CB 18/180 Li 3408001</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change 2 livelli di velocità che consentono di adeguare il funzionamento alla specifica applicazione La velocità dell'aria può raggiungere i 180 km/h per ottimi risultati di lavoro; Estremamente versatile: in cantiere, in officina e in garage Impugnatura antiscivolo per una maneggevolezza ottimale Sono inclusi 3 adattatori di gonfiaggio per garantire la massima versatilità di applicazione Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1" data-bbox="803 399 1453 556"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Velocità aria 1</td><td>130 km/h</td></tr><tr><td>Velocità aria 2</td><td>180 km/h</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>11500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 2)</td><td>15500 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Velocità aria 1	130 km/h	Velocità aria 2	180 km/h	Nr. giri (Pos. 1)	11500 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 2)	15500 min ⁻¹						
Specifiche tecniche																	
Velocità aria 1	130 km/h																
Velocità aria 2	180 km/h																
Nr. giri (Pos. 1)	11500 min ⁻¹																
Nr. giri (Pos. 2)	15500 min ⁻¹																
 	<p>MARTELLLO TASSELLATORE TE-RH 26 4F 4257960</p> <p>4 funzioni: forare, tassellare, scalpellare con e senza fissaggio; Ampie superfici di impugnatura con antiscivolo che garantiscono un utilizzo confortevole; Blocco continuo per lavorare in modo semplice e confortevole; Percussione pneumatica per un'ottima spinta propulsiva; Robusto portautensile con attacco SDS Plus; Controllo elettronico del numero di giri per adattarsi alla specifica applicazione e al materiale da lavorare</p> <table border="1" data-bbox="803 766 1453 1050"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>0-930 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>0-4500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.6 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-plus</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>26 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	800 W	Numero di giri a vuoto	0-930 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4500 min ⁻¹	Forza colpo	2.6 J	Attacco utensile	SDS-plus	Capacità foratura nel muro	26 mm
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	800 W																
Numero di giri a vuoto	0-930 min ⁻¹																
Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4500 min ⁻¹																
Forza colpo	2.6 J																
Attacco utensile	SDS-plus																
Capacità foratura nel muro	26 mm																
	<p>183010</p> <p>RIVETTATRICE ADATTATORE PER TRAPANO</p>		<p>563000</p> <p>LAMA X ARCHETTO HSS</p> <p>mm. 300 Cf. 12 Pz.</p>														
	<p>610060</p> <p>RASCHIETTO MULTIUSO CON LAMA TRAPEZIO</p>		<p>620040</p> <p>SCALPELLI PER LEGNO</p> <p>Cf. 4 Pz.</p>														
	<p>635030</p> <p>CESOIE PER LAMIERA</p> <p>SET 3 Pz. mm.250</p>		<p>635034</p> <p>CESOIE LAMIERA DOPPIA LEVA DRITTO</p> <p>mm.255</p>														

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	440150 MECCHIE DA LEGNO SET 5 Pezzi		440320 MECCHIE DA LEGNO SET 12 Pezzi
	625010 INGRASSATORE MANUALE 150cc.		700024 INSERTI PER CARTONGESSO PH2 Cf. 2 Pz.
	700285 INSERTI CON BUSSOLA MAGNETICA mm. 8		700296 SET INSERTI VARI Sr. 16 Pz.
	732080 PIETRA PER AFFILARE mm. 230X30X15		SPAZZOLA A TAZZA C/GAMBO 741010 50MM 741011 80MM
	741121 SPAZZOLA ACCIAIO CIRCOLARE C/GAMBO mm.80		931260 ASCIA SPACCALEGNA gr. 1250

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>AFFILACATENE A BATTERIA GE-CS 18 LI 4499940</p> <p>Limitazione di profondità Scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura Dispositivo di tensione della catena Disco abrasivo Luce a LED Senza batteria e senza caricatore</p> <table border="1" data-bbox="812 415 1464 487"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>6500 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Numero di giri a vuoto	6500 min ⁻¹												
Specifiche tecniche																	
Numero di giri a vuoto	6500 min ⁻¹																
 	<p>CAVALLETTO PER LEGNO - TRONCO 4500067</p> <p>Profili angolari robusti e zincati in metallo La dentatura impedisce la torsione del legno 3 diverse altezze di lavoro Pieghevole, per uno stoccaggio salva-spazio Posizionamento sicuro grazie ai tiranti trasversali aggiuntivi</p> <table border="1" data-bbox="812 709 1464 919"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Altezza di lavoro</td><td>680 mm / 640 mm / 600 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza</td><td>80 cm</td></tr><tr><td>Portata max</td><td>150 kg</td></tr><tr><td>Per tronchi fino a circa</td><td>300 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Altezza di lavoro	680 mm / 640 mm / 600 mm	Lunghezza	80 cm	Portata max	150 kg	Per tronchi fino a circa	300 mm						
Specifiche tecniche																	
Altezza di lavoro	680 mm / 640 mm / 600 mm																
Lunghezza	80 cm																
Portata max	150 kg																
Per tronchi fino a circa	300 mm																
 	<p>AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA TE-CW 18 4510040</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change; Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia di lavoro; Elevato momento torcente per svitare facilmente dadi delle ruote Dimensioni compatte e peso ridotto - per lavorare in modo confortevole Robusto portautensile quadro femmina 1/2"; Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro; Incluso adattatore bit per avvitamento; Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1" data-bbox="812 1012 1464 1251"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>0 min⁻¹ - 2900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Attacco quadro</td><td>0.5 "</td></tr><tr><td>Attacco (hex)</td><td>Square location shot</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>215 Nm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Numero giri a vuoto	0 min ⁻¹ - 2900 min ⁻¹	Attacco quadro	0.5 "	Attacco (hex)	Square location shot	Momento di torsione max	215 Nm						
Specifiche tecniche																	
Numero giri a vuoto	0 min ⁻¹ - 2900 min ⁻¹																
Attacco quadro	0.5 "																
Attacco (hex)	Square location shot																
Momento di torsione max	215 Nm																
 	<p>SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA TC-JS 18 4321209</p> <p>Memobro della famiglia Power X-Change; è comodo per lavorare ed effettua tagli puliti e precisi; Azione pendolare selezionabile per un taglio veloce; L'attacco universale permette il cambio lama senza utensili; dotato di attacco per dispositivo per aspirazione; Elemento scorrevole in plastica per i materiali più delicati; Lama per legno KWB inclusa Fornito senza batteria e caricabatteria</p> <table border="1" data-bbox="812 1390 1464 1650"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Velocità avanzamento</td><td>2700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel legno</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nella plastica</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel metallo</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Tagli obliqui max</td><td>45 °</td></tr><tr><td>Cambio lama manuale</td><td>si</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Velocità avanzamento	2700 min ⁻¹	Altezza	20 mm	Profondità di taglio nel legno	70 mm	Profondità di taglio nella plastica	10 mm	Profondità di taglio nel metallo	8 mm	Tagli obliqui max	45 °	Cambio lama manuale	si
Specifiche tecniche																	
Velocità avanzamento	2700 min ⁻¹																
Altezza	20 mm																
Profondità di taglio nel legno	70 mm																
Profondità di taglio nella plastica	10 mm																
Profondità di taglio nel metallo	8 mm																
Tagli obliqui max	45 °																
Cambio lama manuale	si																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>IDROPULTRICE TC-HP 90 EINHELL 4140740</p> <p><i>Impugnatura centrale integrata che agevola il trasporto Pulizia rapida di superfici sporche grazie ai 372 l/ora Raccordo alla rete idrica con filtro integrato Ideale per impiego mobile grazie al peso ridotto Sistema modulare Quick-Couple-System per molteplici impieghi Custodia universale per ugelli, pistole, ecc. Con pistola, tubo flessibile di 3 metri, lancia e ugello a getto localizzato e</i></p> <table border="1" data-bbox="812 415 1461 722"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>207-234 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1200 W</td></tr><tr><td>Pressione d`esercizio max</td><td>90 bar</td></tr><tr><td>Flow rate max.</td><td>372 L/h</td></tr><tr><td>Temperatura dell'acqua max</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Pressione in entrata max</td><td>7 bar</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo alta pressione</td><td>3 m</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	207-234 V 50/60 Hz	Potenza	1200 W	Pressione d`esercizio max	90 bar	Flow rate max.	372 L/h	Temperatura dell'acqua max	40 °C	Pressione in entrata max	7 bar	Lunghezza tubo alta pressione	3 m						
Specifiche tecniche																							
Tensione	207-234 V 50/60 Hz																						
Potenza	1200 W																						
Pressione d`esercizio max	90 bar																						
Flow rate max.	372 L/h																						
Temperatura dell'acqua max	40 °C																						
Pressione in entrata max	7 bar																						
Lunghezza tubo alta pressione	3 m																						
 	<p>TAGLIASIEPI A BATTERIA GE-CH 18/60 LI 3410930</p> <p><i>1 batteria necessaria Lame tagliate al laser e rettificate al diamante Impugnatura girevole Seconda maniglia frontale ergonomica con microinterruttori Robusti ingranaggi in metallo Collettore di taglio Copri lama in alluminio Protezione antiurto con sistema per montaggio a parete Faretta protezione lama per lo stoccaggio e il trasporto Senza batteria e caricabatterie (disponibile separatamente)</i></p> <table border="1" data-bbox="812 819 1461 978"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lunghezza barra</td><td>670 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza di taglio</td><td>60 cm</td></tr><tr><td>Distanza tra i denti</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>Tagli al minuto</td><td>2400 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Lunghezza barra	670 mm	Lunghezza di taglio	60 cm	Distanza tra i denti	22 mm	Tagli al minuto	2400 min ⁻¹												
Specifiche tecniche																							
Lunghezza barra	670 mm																						
Lunghezza di taglio	60 cm																						
Distanza tra i denti	22 mm																						
Tagli al minuto	2400 min ⁻¹																						
 	<p>TAGLIASIEPI SCOPPIO GE-PH 2555 A 3403835</p> <p><i>Motore a 2 tempi a ridotte vibrazioni Sistema di avviamento rapido Quick Start Pompette manuale per un avvio veloce anche dopo una lunga pausa Accensione elettronica Coltelli a movimento alternato su entrambi i lati in acciaio tagliato al laser (6) Impugnatura girevole +90° / 0° / -90° Impugnatura supplementare a basse vibrazioni Grande protezione per mani Sistema anti vibrazioni Grande bocchettone per riempimento benzina</i></p> <table border="1" data-bbox="966 1222 1461 1528"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Motore</td><td>2 tempi, raffreddamento ad aria</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>24.5 cm³</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>0.85 kW</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio benzina</td><td>0.33 L</td></tr><tr><td>Lunghezza barra</td><td>61 cm</td></tr><tr><td>Lunghezza di taglio</td><td>55 cm</td></tr><tr><td>Distanza tra i denti</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Tagli al minuto</td><td>2050 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria	Cilindrata	24.5 cm ³	Potenza	0.85 kW	Capacità serbatoio benzina	0.33 L	Lunghezza barra	61 cm	Lunghezza di taglio	55 cm	Distanza tra i denti	28 mm	Tagli al minuto	2050 min ⁻¹				
Specifiche tecniche																							
Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria																						
Cilindrata	24.5 cm ³																						
Potenza	0.85 kW																						
Capacità serbatoio benzina	0.33 L																						
Lunghezza barra	61 cm																						
Lunghezza di taglio	55 cm																						
Distanza tra i denti	28 mm																						
Tagli al minuto	2050 min ⁻¹																						
 	<p>DECESPUGLIATORE SCOPPIO GC-BC 52/1 AS 3436540</p> <p><i>Motore a 2 tempi di qualità a bassa vibrazione Accensione digitale - Stabilità di funzionamento del motore; Impugnatura di guida in tubo di alluminio per lavorare senza affaticarsi; Split Shaft per agevolare il trasporto + ingombri ridotti; Lama a 3 denti Bobina a doppio filo con testina automatica a pressione; Quick Start mediante primer (pompa manuale del carburante) + Auto Choke (regolazione automatica della quantità di aria) Dispositivo antivibrazione Confortevole cinghia di trasporto Frizione centrifuga per tagliante Albero motore supportato su entrambi i lati</i></p> <table border="1" data-bbox="966 1633 1461 1940"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cilindrata</td><td>51.7 cm³</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1.5 kW</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio benzina</td><td>0.9 L</td></tr><tr><td>Velocità rotazione del rocchetto</td><td>7000 rpm</td></tr><tr><td>Diametro taglio a filo</td><td>420 mm</td></tr><tr><td>Diametro filo</td><td>2.4 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza filo</td><td>400 cm</td></tr><tr><td>Nr. giri coltello</td><td>7200 rpm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio coltelli</td><td>25.5 cm</td></tr><tr><td>Motore</td><td>2 tempi, raffreddamento ad aria</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Cilindrata	51.7 cm ³	Potenza	1.5 kW	Capacità serbatoio benzina	0.9 L	Velocità rotazione del rocchetto	7000 rpm	Diametro taglio a filo	420 mm	Diametro filo	2.4 mm	Lunghezza filo	400 cm	Nr. giri coltello	7200 rpm	Larghezza di taglio coltelli	25.5 cm	Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria
Specifiche tecniche																							
Cilindrata	51.7 cm ³																						
Potenza	1.5 kW																						
Capacità serbatoio benzina	0.9 L																						
Velocità rotazione del rocchetto	7000 rpm																						
Diametro taglio a filo	420 mm																						
Diametro filo	2.4 mm																						
Lunghezza filo	400 cm																						
Nr. giri coltello	7200 rpm																						
Larghezza di taglio coltelli	25.5 cm																						
Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria																						

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	577100 LAMA PER GATTUCCIO CEMENTO mm. 240		577300 LAMA PER GATTUCCIO CEMENTO mm. 455																			
 	DECESPUGLIATORE SCOPPIO GC-PT 2538/1 <i>Motore a 2 tempi di alta qualità e basse vibrazioni 2a Impugnatura regolabile in continuo lavoro facile / preciso Albero guida in alluminio sagomato per lavorare in- stancabilmente Con asta divisibile per un facile trasporto e un in- gombro ridotto Bobina doppio filo batti e vai, cambio senza attrezzi Avvio rapido con primer (arricchitore manuale) e aria automatica Grande deflettore copri rocchetto Frizione centrifuga per rocchetto Accensione digitale - motore con rotazione stabile</i>	3401938 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Motore</td><td>2 tempi, raffreddamento ad aria</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>25.4 cm³</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>0.6 kW</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio benzina</td><td>0.45 L</td></tr><tr><td>Velocità rotazione del rocchetto</td><td>8500 rpm</td></tr><tr><td>Diametro taglio a filo</td><td>380 mm</td></tr><tr><td>Diametro filo</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza filo</td><td>400 cm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria	Cilindrata	25.4 cm ³	Potenza	0.6 kW	Capacità serbatoio benzina	0.45 L	Velocità rotazione del rocchetto	8500 rpm	Diametro taglio a filo	380 mm	Diametro filo	2 mm	Lunghezza filo	400 cm		
Specifiche tecniche																						
Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria																					
Cilindrata	25.4 cm ³																					
Potenza	0.6 kW																					
Capacità serbatoio benzina	0.45 L																					
Velocità rotazione del rocchetto	8500 rpm																					
Diametro taglio a filo	380 mm																					
Diametro filo	2 mm																					
Lunghezza filo	400 cm																					
 	LIVELLA LASER A RAGGIO INCR. TE-LL 360° <i>Semplice proiezione di una croce laser Linea orizzontale a 360° per un facile livellamento degli oggetti Proiezione di una linea laser orizzontale e/o verticale Autolivellante (spia luminosa a LED in caso di inclinazione superiore a 4°) Filettatura integrata da 1/4" per l'utilizzo con il treppiede; Utilizzabile anche come livella a bolla digitale Incluso il supporto di fissaggio a parete regolabile in altezza per lavorare in tutta comodità Inclusa pratica custodia per la conservazione. Sono necessarie 4 batterie AA da 1,5 V (non incluse nella fornitura)</i>	3401938 <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ampiezza lavoro</td><td>20 m</td></tr><tr><td>Classe laser (orizzontale)</td><td>II</td></tr><tr><td>Diodo laser (orizzontale)</td><td>650 nm</td></tr><tr><td>Classe laser (verticale)</td><td>II</td></tr><tr><td>Diodo laser (verticale)</td><td>635 nm</td></tr><tr><td>Tempo di livellamento automatico</td><td>5 s</td></tr><tr><td>Area di autolivellamento</td><td>4 °</td></tr><tr><td>Precisione</td><td>0.4 mm/m</td></tr><tr><td>Filo del treppiede</td><td>1/4"</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Ampiezza lavoro	20 m	Classe laser (orizzontale)	II	Diodo laser (orizzontale)	650 nm	Classe laser (verticale)	II	Diodo laser (verticale)	635 nm	Tempo di livellamento automatico	5 s	Area di autolivellamento	4 °	Precisione	0.4 mm/m	Filo del treppiede	1/4"
Specifiche tecniche																						
Ampiezza lavoro	20 m																					
Classe laser (orizzontale)	II																					
Diodo laser (orizzontale)	650 nm																					
Classe laser (verticale)	II																					
Diodo laser (verticale)	635 nm																					
Tempo di livellamento automatico	5 s																					
Area di autolivellamento	4 °																					
Precisione	0.4 mm/m																					
Filo del treppiede	1/4"																					
	107106 PINZA AMPEROMETRICA Permette effettuare le seguenti misure e verifiche: <ul style="list-style-type: none">• Lettura tensione AC• Lettura tensione DC• Lettura intensità corrente AC• Lettura resistenza• Test diodi/giunzioni• Verifica di continuità di corrente		PINZA AUTOMATICA RETI STANDARD 0434.016 mm.16 0434.020 mm. 20																			

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PUNTI ZINCATI STECCA Pz. 1000</p> <p>0434.116 mm. 16 0434.120 mm. 20</p>		<p>0436.015</p> <p>PINZA RETI GRANDE</p> <p>+ Kg. 1 GANCI</p>
	<p>0436.110</p> <p>GANCI RETI GRANDE</p> <p>Kg. 1</p>		<p>0569.205</p> <p>LAMA RICAMBIO RODITORE 0569.010</p>
	<p>5133/4642</p> <p>STURATUBI A BATTERIA 18V S/BATTERIA</p> <p>Ideale per pulizia tubi bloccati Per tubi fino a 50 mm di diametro, spirale con testa 16 mm Avanzamento e ritiro cavo automatico, tramite interruttore Possibilità di bloccare la spirale durante la rotazione</p>		<p>5133/2663</p> <p>SOFFIATORE A BATTERIA 18V S/BATTERIA</p> <p>Design leggero e compatto Ugello alta velocità che permette una velocità di spinta dell'aria di 245km/h; Impugnatura ergonomica GripZone™ per il massimo comfort</p>
	<p>5133/4570</p> <p>LANCIA A PRESSIONE 18V S/BATTERIA</p>		<p>4513833</p> <p>TRAPANO AVVIT. A BATTERIA 18V TE-CD 18/2</p> <p>Pratica maniglia per il trasporto Caratteristiche: Potenza - 0.75 Hp Capacità serbatoio - 8 Lt Pressione - 8 Bar Portata aria - 130 Lt/min Rumorosità - 59 dB</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>TASSELLATORE A BATTERIA TE-HD 18 LI SOLO 5133/3654</p> <ul style="list-style-type: none">• Potente tagliasiepi a batteria con lama diamantata.• Grazie alla forma leggera e compatta, il tagliasiepi da giardino è ideale per curare e dare forma agli arbusti.• La lama del tagliasiepi ha una lunghezza di 45 cm e uno spessore di taglio di 18 mm.• Durante l'uso prolungato, il rivestimento offre un maggiore comfort.• Nella confezione non sono inclusi la batteria o il caricabatterie		
	<p style="text-align: center;">71113</p> <p>CARICABATTERIA COMPRESORE AY600 AWELCO</p>		<p style="text-align: center;">51925</p> <p>SALDATRICE ARC 250 230V INVERTER PROFESSIONALE</p>
	<p>AVVITATORE PNEUMATICO 1/2" TC-PW 340 4138950</p> <ul style="list-style-type: none">• Potente avvitatore a percussione con coppia massima di 340 Nm• L'impugnatura gommata antiscivolo garantisce una manipolazione sicura• Regolabile su rotazione a sinistra (un livello) e a destra (tre livelli)• Massime prestazioni a partire da un diametro interno del tubo flessibile di 9 mm• Include set di 8 inserti a bussola da 8/10/11/13/17/19/21/22 mm• Include 1 boccetta d'olio e 1 raccordo rapido• Pratica valigetta di custodia e trasporto in dotazione		
	<p>SCALPELLO PNEUMATICO CON ACC. TC-PC 45 4139040</p> <ul style="list-style-type: none">• Potente scalpello per lavoro su pietra e metallo• L'impugnatura gommata antiscivolo garantisce una manipolazione sicura• Massime prestazioni a partire da un diametro interno del tubo flessibile di 9 mm• L'attacco esagonale garantisce la stabilità di presa dello scalpello• Include set da 4 scalpelli da 120 mm per svariate applicazioni• Include 1 boccetta d'olio, 1 raccordo rapido e 1 molla• Pratica valigetta di custodia e trasporto in dotazione		
	<p style="text-align: center;">5132/4837</p> <p>KIT PUNTE & SCALPELLI SDS-PLUS Pz.5</p>		<p style="text-align: center;">5133/3941</p> <p>TRAPANO AVVITATORE PERC. 18V S/BAT. BRUS</p> <p>trapano avvitatore a batteria ha un robusto mandrino a chiusura rapida da 13 mm e un bloccaggio automatico.</p> <p>Il trapano avvitatore a percussione è ideale per avvitare e forare legno, metallo e muratura.</p> <p>Con regolazione del momento torcente a 24 livelli per la regolazione individuale per tutti i lavori.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">1608</p> <p style="text-align: center;">PINZA PER CAPICORDA ISO-LATI PROFESSIONALE</p> <p>Pinze per capicorda preisolati, dotato di regolatore di pressione Lunghezza: 230 millimetri Altezza: 12 millimetri Ampiezza: 63 millimetri</p>		<p style="text-align: center;">5133/3364</p> <p style="text-align: center;">KIT 2 BATT. 18V 5Ah + CARICABATTERIA RYOBI</p> <p>2 batterie 5.0Ah Lithium+ e caricabatteria 4 indicatori di stato di carica (100%, 75%, 50%, 25%)</p>														
	<p style="text-align: center;">TRAPANO AVVITATORE PERC. 18V 2Ah mm. 13 5133/3342</p> <ul style="list-style-type: none">• Trapano avvitatore a percussione ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare• Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo• 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione• 24 regolazioni di coppia• Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro																
	<p style="text-align: center;">FORBICI DA POTATURA BATTERI GE-LS 18 LI 3408300</p> <p>Membro della famiglia Power X-Change Per il taglio di rami con uno spessore fino a 28 mm Lame bypass di alta qualità per lavori di taglio efficienti Favorisce la crescita grazie a risultati di taglio puliti Clip da cintura per un comfort di trasporto ottimale Interruttore di sicurezza per sicurezza durante l'utilizzo Interruttore scorrevole On / Off per attivazione delle cesoie Copertura plastica per la lama per una conservazione sicura Possibilità di cambio lama facile e senza sforzo Maneggevolezza grazie all'impugnatura ergonomica morbida Fornito senza batteria/caricabatterie (disponibile separatamente)</p>																
	<p style="text-align: center;">SPRUZZATORE A PRESSIONE BAT. GE-WS 18/75 3425220</p> <p>Pompa automatica, nessun aumento di pressione manuale richiesto Serbatoio trasparente con scala graduata Ugello regolabile in ottone Lancia telescopica in acciaio Vano per batteria - protezione efficace contro gli schizzi Lancia spray con pulsante per il lavoro in continuo Aggancio in metallo per aprire e chiudere facilmente il serbatoio Tracolla imbottita per lavorare comodamente Adatto a pesticidi, fertilizzanti e disinfestanti</p> <table border="1" data-bbox="997 1377 1500 1631"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Potenza motore max</td><td>7.5 L</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio</td><td>8.2 L</td></tr><tr><td>Temperatura max acqua</td><td>40 °C</td></tr><tr><td>Max. spraying pressure</td><td>2.5 bar</td></tr><tr><td>Passaggio acqua max</td><td>60 L/h</td></tr><tr><td>Lunghezza del tubo di pressione</td><td>140 cm</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Potenza motore max	7.5 L	Capacità serbatoio	8.2 L	Temperatura max acqua	40 °C	Max. spraying pressure	2.5 bar	Passaggio acqua max	60 L/h	Lunghezza del tubo di pressione	140 cm
Specifiche tecniche																	
Potenza motore max	7.5 L																
Capacità serbatoio	8.2 L																
Temperatura max acqua	40 °C																
Max. spraying pressure	2.5 bar																
Passaggio acqua max	60 L/h																
Lunghezza del tubo di pressione	140 cm																
	<p style="text-align: center;">SEGHETTO GATTOCCIO BATTERIA TE-AP 18 LI 4326300</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Impiego versatile: cantiere, officina, giardino La sega più piccola della sua categoria Speciale motore Triathlon (potente, veloce, efficiente) Sostituzione della lama senza utensili Pattino della sega regolabile per uno utilizzo ottimale dell'attrezzo Superfici antiscivolo (softgrip) dalla forma ergonomica Tamponi in gomma per la protezione della scocca Dotazione senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1" data-bbox="997 1696 1500 1957"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oscillazioni</td><td>0 min⁻¹ - 2600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Altezza oscillazione</td><td>22 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel legno</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel metallo</td><td>6 mm</td></tr><tr><td>Cambio lama manuale</td><td>6 mm</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Oscillazioni	0 min ⁻¹ - 2600 min ⁻¹	Altezza oscillazione	22 mm	Profondità di taglio nel legno	100 mm	Profondità di taglio nel metallo	6 mm	Cambio lama manuale	6 mm		
Specifiche tecniche																	
Oscillazioni	0 min ⁻¹ - 2600 min ⁻¹																
Altezza oscillazione	22 mm																
Profondità di taglio nel legno	100 mm																
Profondità di taglio nel metallo	6 mm																
Cambio lama manuale	6 mm																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	TRONCATRICE PER METALLO TC-MC 355	4503135																	
	<p>Soft Start per proteggere la meccanica da una coppia elevata Battuta regolabile in altezza per regolare l'altezza di taglio Fissaggio della lama della sega per sostituirla in modo sicuro Dispositivo di serraggio con chiusura rapida (-15° - 45°) Il deflettore antiscintille protegge l'ambiente dalle scintille incandescenti Portautensili per la chiave esagonale in dotazione Trasporto facile anche grazie all'impugnatura aggiuntiva</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>2300 W</td></tr><tr><td>Disco da taglio</td><td>355 mm x 25.4 mm x 3.2 mm</td></tr><tr><td>Numero di giri</td><td>4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità di serraggio max</td><td>230 mm</td></tr><tr><td>Larghezza sega 90°</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Larghezza sega 90°</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Dimensioni banco</td><td>460mmx260mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	2300 W	Disco da taglio	355 mm x 25.4 mm x 3.2 mm	Numero di giri	4000 min ⁻¹	Capacità di serraggio max	230 mm	Larghezza sega 90°	100 mm	Larghezza sega 90°	100 mm	Dimensioni banco
Specifiche tecniche																			
Tensione	220-240 V 50 Hz																		
Potenza	2300 W																		
Disco da taglio	355 mm x 25.4 mm x 3.2 mm																		
Numero di giri	4000 min ⁻¹																		
Capacità di serraggio max	230 mm																		
Larghezza sega 90°	100 mm																		
Larghezza sega 90°	100 mm																		
Dimensioni banco	460mmx260mm																		

	PUNTA SDS-PLUS FLUTE 4																			
	<table><thead><tr><th>MISURA</th><th>CODICE</th></tr></thead><tbody><tr><td>mm. 4 x 110</td><td>55040110</td></tr><tr><td>mm. 5 x 160</td><td>55050160</td></tr><tr><td>mm. 6 x 160</td><td>55060160</td></tr><tr><td>mm. 8 x 160</td><td>55080160</td></tr><tr><td>mm.10 x 160</td><td>55100160</td></tr><tr><td>mm.10 x 210</td><td>55100210</td></tr><tr><td>mm.12 x 160</td><td>55120160</td></tr><tr><td>mm.12 x 210</td><td>55120210</td></tr><tr><td>mm.14 x 210</td><td>55140210</td></tr></tbody></table>	MISURA	CODICE	mm. 4 x 110	55040110	mm. 5 x 160	55050160	mm. 6 x 160	55060160	mm. 8 x 160	55080160	mm.10 x 160	55100160	mm.10 x 210	55100210	mm.12 x 160	55120160	mm.12 x 210	55120210	mm.14 x 210
MISURA	CODICE																			
mm. 4 x 110	55040110																			
mm. 5 x 160	55050160																			
mm. 6 x 160	55060160																			
mm. 8 x 160	55080160																			
mm.10 x 160	55100160																			
mm.10 x 210	55100210																			
mm.12 x 160	55120160																			
mm.12 x 210	55120210																			
mm.14 x 210	55140210																			

	PUNTA HSS EXTRA LUNGA DIN1869													
	<table><thead><tr><th>MISURA</th><th>CODICE</th></tr></thead><tbody><tr><td>mm. 4</td><td>78040220</td></tr><tr><td>mm. 5</td><td>78050245</td></tr><tr><td>mm. 6</td><td>78060260</td></tr><tr><td>mm. 8</td><td>78080305</td></tr><tr><td>mm. 10</td><td>78100340</td></tr><tr><td>mm. 12</td><td>78120380</td></tr></tbody></table>	MISURA	CODICE	mm. 4	78040220	mm. 5	78050245	mm. 6	78060260	mm. 8	78080305	mm. 10	78100340	mm. 12
MISURA	CODICE													
mm. 4	78040220													
mm. 5	78050245													
mm. 6	78060260													
mm. 8	78080305													
mm. 10	78100340													
mm. 12	78120380													

	67250B		65AL250
DISCO SEGA CIRCOLARE HSS	mm. 250X2X32	DISCO SEGA CIRCOLARE ALLUMINIO	mm.250X32

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">44014260</p> <p style="text-align: center;">PUNTA SDS-PLUS EXTREME 4</p> <p style="text-align: center;">mm.14 x 260mm.</p>		<p style="text-align: center;">66252845069</p> <p style="text-align: center;">DISCO ABRASIVO</p> <p style="text-align: center;">mm.115x1,0x22 SB5 INOX</p>														
	<p style="text-align: center;">AVVITATORE CARTONGESSO TE-DY 18 S/BATTERIA 4259980</p> <p>L'avvitatore cartongesso TE-DY 18 Li-Solo di Einhell è un membro della famiglia Power X-Change e lavora con potenza e precisione in situazioni di restauro e ristrutturazioni. Rende il lavoro leggero anche in funzionamento continuo, grazie al suo design compatto e leggero e alla presa ergonomica softgrip. Battuta di profondità regolabile con precisione. Il funzionamento continuo è facilitato dalla possibilità di regolare la velocità. La luce a LED illumina le aree di lavoro scure. Per un'impostazione precisa della profondità è disponibile un arresto di profondità regolabile. I bit possono essere cambiati in modo rapido e intuitivo grazie al supporto magnetico (6,35mm/1/4"). Presente una pratica clip da cintura. Fornito nella pratica e universale valigetta E-Box. La batteria e il caricabatterie sono disponibili separatamente.</p> <table border="1" data-bbox="992 716 1487 848"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>0 min⁻¹ - 4000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>Bit holder (6,35mm/1/4")</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Voltaggio	18 V	Numero giri a vuoto	0 min ⁻¹ - 4000 min ⁻¹	Attacco utensile	Bit holder (6,35mm/1/4")						
Specifiche tecniche																	
Voltaggio	18 V																
Numero giri a vuoto	0 min ⁻¹ - 4000 min ⁻¹																
Attacco utensile	Bit holder (6,35mm/1/4")																
	<p style="text-align: center;">SCANALATORE PER MURO TC-MA 1300 4350730</p> <p>appassionati di bricolage considereranno questo apparecchio un alleato indispensabile nel corso dell'installazione di impianti di gas, acqua ed elettricità. Funzione "soft start" per trafilatura e grande staffa-impugnatura per un procedimento leggero e l'uso sicuro. La profondità di taglio regolabile in continuo permette alla fresa TH-MA 1300 di realizzare scanalature di dimensioni regolari quasi senza necessità di rifinitura. In occasione di lunghe sessioni di lavoro, il motore può contare sulla protezione dal sovraccarico. La sostituzione del disco diamantato è agevolata dal blocco del mandrino. La chiusura a baionetta antipolvere per la rimozione della polvere mantiene la postazione di lavoro e le fessure della fresa sgombrere. Nella dotazione di consegna sono già inclusi due dischi diamantati e la pratica valigetta di trasporto e per la conservazione dell'apparecchio.</p> <table border="1" data-bbox="992 1073 1487 1352"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1320 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>9000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Disco da taglio</td><td>125 mm x 22.2 mm</td></tr><tr><td>Profondità scanalatura</td><td>8 mm - 30 mm</td></tr><tr><td>Larghezza scanalatura</td><td>8 mm - 26 mm</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	1320 W	Numero di giri a vuoto	9000 min ⁻¹	Disco da taglio	125 mm x 22.2 mm	Profondità scanalatura	8 mm - 30 mm	Larghezza scanalatura	8 mm - 26 mm
Specifiche tecniche																	
Tensione	230 V 50 Hz																
Potenza	1320 W																
Numero di giri a vuoto	9000 min ⁻¹																
Disco da taglio	125 mm x 22.2 mm																
Profondità scanalatura	8 mm - 30 mm																
Larghezza scanalatura	8 mm - 26 mm																
	<p style="text-align: center;">RILEVATORE DIGITALE TC-MD 50 2270090</p> <p>Posizionamento esatto di metalli, legno e circuiti elettr. in prefabbricazione a secco Utilizzo intuitivo grazie al segnale acustico di avvertimento Protezione della parete garantita dalle relative guide di protezione posteriori Comando con una sola mano estremamente comodo grazie all'impugnatura con antiscivolo Spegnimento automatico dopo 1 minuto di inattività È necessaria 1 batteria 6F22 da 9 V (non inclusa nella fornitura)</p> <table border="1" data-bbox="992 1423 1487 1646"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>capacità rilevazione - legno / metallo</td><td>19 mm</td></tr><tr><td>capacità rilevazione - metalli ferrosi</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>capacità rilevazione - rame</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>capacità rilevazione - cavi elettrici</td><td>50 mm</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		capacità rilevazione - legno / metallo	19 mm	capacità rilevazione - metalli ferrosi	50 mm	capacità rilevazione - rame	38 mm	capacità rilevazione - cavi elettrici	50 mm				
Specifiche tecniche																	
capacità rilevazione - legno / metallo	19 mm																
capacità rilevazione - metalli ferrosi	50 mm																
capacità rilevazione - rame	38 mm																
capacità rilevazione - cavi elettrici	50 mm																
	<p style="text-align: center;">BIDONE ASPIRATORE TH-VC 1820 S POLV/LIQ. 2342167</p> <p>Serbatoio in acciaio inossidabile da 20 litri Mobilità consentita da 4 rotelle orientabili Impugnatura per il trasporto e supporto di fissaggio per cavo Attacco di soffiaggio Supporto per accessori a ingombri ridotti Tubo rigido di aspirazione in plastica formato da 3 elementi 1 tubo flessibile di aspirazione diametro 36 mm Grande bocchetta di aspirazione con accessorio combinato per aspirare liquidi e solidi Bocchetta per giunzioni 1 sacco di raccolta del materiale aspirato 1 filtro in espanso per l'aspirazione di liquidi</p> <table border="1" data-bbox="992 1717 1487 1982"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1250 W</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>20 L</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo aspiratore</td><td>150 cm</td></tr><tr><td>Diametro tubo aspiratore</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza cavo elettrico</td><td>250 cm</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	1250 W	Volume serbatoio	20 L	Lunghezza tubo aspiratore	150 cm	Diametro tubo aspiratore	36 mm	Lunghezza cavo elettrico	250 cm
Specifiche tecniche																	
Tensione	230 V 50 Hz																
Potenza	1250 W																
Volume serbatoio	20 L																
Lunghezza tubo aspiratore	150 cm																
Diametro tubo aspiratore	36 mm																
Lunghezza cavo elettrico	250 cm																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	TRAPANO A PERC. 720W TC-ID 720/1 E	4259848																			
	<p>2 funzioni: Trapanatura/percussione a seconda del materiale Mandrino auto serrante da 13 mm con blocco automatico per facile sostituzione della punta Sistema elettronico di regolazione del numero di giri per adattarsi alla specifica applicazione e al materiale da lavorare Ampie superfici ergonomiche di impugnatura antiscivolo che garantiscono un utilizzo confortevole Impugnatura supplementare con nervature di sicurezza Reversibile forare e avvitare/svitare Blocco continuo per lavorare in modo semplice e confortevole Adatto per il fissaggio su supporti con collo di serraggio da 43 mm Asta di profondità di perforazione in robusto metallo con regolazione continua</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>720 W</td></tr><tr><td>Nr. di marce</td><td>1</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>44800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Mandrino</td><td>1.5 mm - 13 mm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel legno</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel metallo</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>13 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	720 W	Nr. di marce	1	Nr. giri (Pos. 1)	0-2800 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 1)	44800 min ⁻¹	Mandrino	1.5 mm - 13 mm	Capacità foratura nel legno	30 mm	Capacità foratura nel metallo	10 mm	Capacità foratura nel muro
Specifiche tecniche																					
Tensione	220-240 V 50 Hz																				
Potenza	720 W																				
Nr. di marce	1																				
Nr. giri (Pos. 1)	0-2800 min ⁻¹																				
Numero percussioni (velocità 1)	44800 min ⁻¹																				
Mandrino	1.5 mm - 13 mm																				
Capacità foratura nel legno	30 mm																				
Capacità foratura nel metallo	10 mm																				
Capacità foratura nel muro	13 mm																				

	TAGLIAPIASTRELLE TC-TC 800	4301185																			
	<p>Banco in acciaio inossidabile inclinabile con scala graduata (0 - 45°) Serbatoio dell'acqua integrato per il raffreddamento ad acqua della lama Piedi di appoggio antiscivolo per una presa salda Guida parallela con scala per tagli dritti e precisi Guida angolare regolabile per tagli obliqui (-45° - 45°) Impugnatura per agevolare il trasporto La protezione del disco da taglio garantisce un livello di sicurezza ottimale Incluso disco diamantato e strumento Avvolgicavo per riporre il prodotto in modo ordinato</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>800 W 10 min</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>2950 min⁻¹</td></tr><tr><td>Altezza taglio max a 45°</td><td>14 mm</td></tr><tr><td>Altezza di taglio max a 90°</td><td>34 mm</td></tr><tr><td>Disco diamantato</td><td>180 mm x 25.4 mm</td></tr><tr><td>Inclinazione disco troncatore</td><td>45 °</td></tr><tr><td>Grado di protezione</td><td>IPx4</td></tr><tr><td>Dimensioni banco da lavoro</td><td>395 mm x 385 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	800 W 10 min	Numero di giri a vuoto	2950 min ⁻¹	Altezza taglio max a 45°	14 mm	Altezza di taglio max a 90°	34 mm	Disco diamantato	180 mm x 25.4 mm	Inclinazione disco troncatore	45 °	Grado di protezione	IPx4	Dimensioni banco da lavoro
Specifiche tecniche																					
Tensione	220-240 V 50 Hz																				
Potenza motore max (S2 S2)	800 W 10 min																				
Numero di giri a vuoto	2950 min ⁻¹																				
Altezza taglio max a 45°	14 mm																				
Altezza di taglio max a 90°	34 mm																				
Disco diamantato	180 mm x 25.4 mm																				
Inclinazione disco troncatore	45 °																				
Grado di protezione	IPx4																				
Dimensioni banco da lavoro	395 mm x 385 mm																				

	SEGHETTO ALTERNATIVO TC-JS 80/1	4321145																	
	<p>Cambio lama facile e senza attrezzi Sistema elettronico di gestione del numero di giri per adattarsi a diversi tipi di materiali Movimento pendolare a 4 livelli per tagli rapidi e precisi Piastra graduata orientabile per tagli obliqui fino a 45° Aspirazione polvere per mantenere pulita la zona di lavoro Ampie superfici di impugnatura con antiscivolo che garantiscono un utilizzo confortevole</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>550 W</td></tr><tr><td>Oscillazioni</td><td>1000 min⁻¹ - 3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Altezza oscillazione</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel legno</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Profondità taglio nella plastica</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel metallo</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Inclinazione taglio max</td><td>45 °</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	550 W	Oscillazioni	1000 min ⁻¹ - 3000 min ⁻¹	Altezza oscillazione	20 mm	Profondità di taglio nel legno	80 mm	Profondità taglio nella plastica	20 mm	Profondità di taglio nel metallo	10 mm	Inclinazione taglio max
Specifiche tecniche																			
Tensione	220-240 V 50 Hz																		
Potenza	550 W																		
Oscillazioni	1000 min ⁻¹ - 3000 min ⁻¹																		
Altezza oscillazione	20 mm																		
Profondità di taglio nel legno	80 mm																		
Profondità taglio nella plastica	20 mm																		
Profondità di taglio nel metallo	10 mm																		
Inclinazione taglio max	45 °																		

	PIALLA ELETTRICA TE-PL 900	4321145											
	<p>Pialletto per asportazioni fino ad una profondità di 2 mm Grande albero portacoltelli per ottimi risultati Due espelli trucioli laterali Arresto sicuro del pialletto grazie al platorello automatico Piastra in alluminio massiccio per piallatura di precisione Piastra in alluminio con 3 scanalature a V Facile e comodo da usare grazie all'impugnatura ergonomica Facile e comodo da usare grazie all'impugnatura soft grip Rimessaggio della lama sull'utensile per un cambio rapido Clip ferma cavo Guida parallela inclusa Coltello di piallatura TCT inclusa</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>900 W</td></tr><tr><td>Larghezza piallatura</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Asportazione</td><td>3 mm</td></tr><tr><td>Profondità di battuta</td><td>18 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	900 W	Larghezza piallatura	82 mm	Asportazione	3 mm	Profondità di battuta
Specifiche tecniche													
Tensione	230 V 50 Hz												
Potenza	900 W												
Larghezza piallatura	82 mm												
Asportazione	3 mm												
Profondità di battuta	18 mm												

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	SMERIGLIATRICE DA BANCO TC-BG 200 L 4412633														
	<p>Luce LED per l'illuminazione del posto di lavoro 4 piedini in gomma, stabili con basse vibrazioni Grandi supporti egolabili per un'ampia gamma di applicazioni Schermi parascintille regolabili, senza bisogno di attrezzi Robusta e compatta struttura in metallo per una lunga durata Cuscinetti a sfere a gioco zero per un funzionamento preciso Calotte laterali chiuse di protezione per un funzionamento sicuro Include mole per levigatura, grossolana e fine (K36 / K60) Per riparazioni, aggiustamenti e smerigliatura/ levigatura Per piccole riparazioni e affilatura lame</p>														
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>400 W 30 min</td></tr><tr><td>Max. idle speed</td><td>2980 min⁻¹</td></tr><tr><td>Grinding wheel mount diameter</td><td>16 mm</td></tr><tr><td>Dischi abrasivi</td><td>200 mm x 32 mm x 25 mm</td></tr><tr><td>Grain size</td><td>36 / 60</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	400 W 30 min	Max. idle speed	2980 min ⁻¹	Grinding wheel mount diameter	16 mm	Dischi abrasivi	200 mm x 32 mm x 25 mm	Grain size	36 / 60
Specifiche tecniche															
Tensione	220-240 V 50 Hz														
Potenza motore max (S2 S2)	400 W 30 min														
Max. idle speed	2980 min ⁻¹														
Grinding wheel mount diameter	16 mm														
Dischi abrasivi	200 mm x 32 mm x 25 mm														
Grain size	36 / 60														

	MOTOSEGA A SCOPPIO GC-PC 1335/1 I 4501870																				
	<p>Catena e Barra OREGON Sistema di accensione facilitata con Primer Accensione digitale e motore stabile Presa Anti-Vibrazioni per un lavoro confortevole Grande artiglio in metallo protezione dal contraccolpo con immediato freno catena Lubrificazione automatica della catena Flacone per la miscelazione di benzina/olio incluso Guida di taglio</p>																				
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Motore</td><td>2 tempi, raffreddamento ad aria</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>37.2 cm³</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1.3 kW</td></tr><tr><td>Numero di giri max</td><td>11500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio benzina</td><td>0.3 L</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio olio</td><td>170 mL</td></tr><tr><td>Lunghezza barra</td><td>350 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza di taglio</td><td>34.5 cm</td></tr><tr><td>Velocità di taglio</td><td>21.9 m/s</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria	Cilindrata	37.2 cm ³	Potenza	1.3 kW	Numero di giri max	11500 min ⁻¹	Capacità serbatoio benzina	0.3 L	Capacità serbatoio olio	170 mL	Lunghezza barra	350 mm	Lunghezza di taglio	34.5 cm	Velocità di taglio	21.9 m/s
Specifiche tecniche																					
Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria																				
Cilindrata	37.2 cm ³																				
Potenza	1.3 kW																				
Numero di giri max	11500 min ⁻¹																				
Capacità serbatoio benzina	0.3 L																				
Capacità serbatoio olio	170 mL																				
Lunghezza barra	350 mm																				
Lunghezza di taglio	34.5 cm																				
Velocità di taglio	21.9 m/s																				

	MINI SEGA CIRCOLARE A BATT. TE-CS 18/89 4331100										
	<p>Membro della famiglia Power X-Change Compatto, leggero e maneggevole: per un utilizzo confortevole Semplice regolazione senza attrezzi della profondità di taglio Platorello di alta qualità in alluminio, stabilità ottimale Facile cambio della lama grazie al blocco del mandrino Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti Max. profondità taglio di 27 mm grazie alla lama Ø89 mm Adattatore per aspiratore esterno, zona lavoro pulita Guida parallela per tagli precisi</p>										
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Numero di giri</td><td>2500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro della lama</td><td>89 mm</td></tr><tr><td>Profondità taglio legno</td><td>28 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Voltaggio	18 V	Numero di giri	2500 min ⁻¹	Diametro della lama	89 mm	Profondità taglio legno	28 mm
Specifiche tecniche											
Voltaggio	18 V										
Numero di giri	2500 min ⁻¹										
Diametro della lama	89 mm										
Profondità taglio legno	28 mm										

	MULTIFUNZIONE A BATTERIA VARRITO S/BATT. 4465160										
	<p>Componente della famiglia Power X-Change Il pratico sistema di chiusura a sgancio rapido permette di sostituire gli accessori senza dover ricorrere ad attrezzi ausiliari Sostituzione degli accessori più semplice, grazie agli attacchi magnetici. Controllo elettronico del numero di giri, per adattarsi alla specifica applicazione e al materiale da lavorare Portabatterie con supporto disaccoppiato per ridurre le vibrazioni. L'impugnatura ergonomica antiscivolo permette di lavorare in completa sicurezza e in modo confortevole Portautensili a 12 punte per il posizionamento flessibile degli accessori</p>										
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oscillazioni</td><td>22000-40000 min⁻¹</td></tr><tr><td>No load speed</td><td>11000 min⁻¹ - 20000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Angolazione dell'oscillazione</td><td>3.2 °</td></tr><tr><td>Dimensioni carta abrasiva</td><td>93 mm x 93 mm x 93 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Oscillazioni	22000-40000 min ⁻¹	No load speed	11000 min ⁻¹ - 20000 min ⁻¹	Angolazione dell'oscillazione	3.2 °	Dimensioni carta abrasiva	93 mm x 93 mm x 93 mm
Specifiche tecniche											
Oscillazioni	22000-40000 min ⁻¹										
No load speed	11000 min ⁻¹ - 20000 min ⁻¹										
Angolazione dell'oscillazione	3.2 °										
Dimensioni carta abrasiva	93 mm x 93 mm x 93 mm										



410870

VALIGETTA ORGANIZER PROFESSIONALE GRANDE

44,6 x 7,4 x 35,7 cm



410870

VALIGETTA ORGANIZER PROFESSIONALE GRANDE

44,6 x 7,4 x 35,7 cm

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>552502</p> <p>MINISEGHETTO CON LAMA</p> <p>MM. 150</p>		<p>4520500</p> <p>PISTOLA TERMICA A BATTERIA TE-HA 18 LI</p> <table border="1"><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Temp Pos. 1</td><td>350 °C</td></tr><tr><td>Tempe Pos. 2</td><td>550 °C</td></tr><tr><td>Passaggio aria Pos. 1</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Passaggio aria Pos. 2</td><td>200 L/min</td></tr></table>	Voltaggio	18 V	Temp Pos. 1	350 °C	Tempe Pos. 2	550 °C	Passaggio aria Pos. 1	200 L/min	Passaggio aria Pos. 2	200 L/min				
Voltaggio	18 V																
Temp Pos. 1	350 °C																
Tempe Pos. 2	550 °C																
Passaggio aria Pos. 1	200 L/min																
Passaggio aria Pos. 2	200 L/min																
	<p>KIT CARICABATTERIA + 3 BATTERIA 18V 4Ah</p> <p>Utilizzo universale in tutti i dispositivi della famiglia Power X-Change; Massima sicurezza grazie alla gestione proattiva della batteria Einhell; Maggiore durata della batteria grazie a cicli di carica che si adattano alle diverse situazioni; Nessuna autoscarica grazie alle celle agli ioni di litio di alta qualità; Monitoraggio costante di tutti i parametri grazie ai componenti più moderni; Controllo costante del livello di carica possibile grazie al sistema a LED a 3 stadi; Elevata protezione antiurto e ottima aderenza grazie all'alloggiamento rivestito in gomma; Impugnatura ergonomica grazie all'impugnatura integrata di serie; Equipaggiamento caricabatteria; Maggiore durata della batteria grazie a cicli di carica che si adattano alle diverse situazioni;</p>	<p>390000453</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione caricatore</td><td>200-250 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Uscita di voltaggio del caricatore</td><td>21 V</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>75min</td></tr><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Capacità batteria</td><td>4 Ah</td></tr><tr><td>Potenza massima</td><td>900 W</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz	Uscita di voltaggio del caricatore	21 V	Tempo di ricarica	75min	Voltaggio	18 V	Capacità batteria	4 Ah	Potenza massima	900 W	
Specifiche tecniche																	
Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz																
Uscita di voltaggio del caricatore	21 V																
Tempo di ricarica	75min																
Voltaggio	18 V																
Capacità batteria	4 Ah																
Potenza massima	900 W																
	<p>SMERIGLIATRICE ANGOLARE TC-AG 125/850</p> <p>Protezione del disco per la massima sicurezza Blocco del mandrino per una sostituzione degli attrezzi facile e veloce Testa porta ingranaggi in metallo per lavorare con flessibilità Protezione di sicurezza contro l'avvio accidentale per lavorare in tutta sicurezza Impugnatura supplementare montabile in 2 posizioni Disco da taglio non incluso</p>	<p>4430971</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>12000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro disco</td><td>125 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	850 W	Numero giri a vuoto	12000 min ⁻¹	Diametro disco	125 mm					
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	850 W																
Numero giri a vuoto	12000 min ⁻¹																
Diametro disco	125 mm																
	<p>011620</p> <p>RILEVATORE DI CORRENTE SAFETY FIXX PROFESSIONALE</p>		<p>4170442</p> <p>ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE GC-SP 2768</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>270 W</td></tr><tr><td>Portata max</td><td>6800 L/h</td></tr><tr><td>Prevalenza max</td><td>5,5 m</td></tr><tr><td>Profondità immersione max</td><td>5 m</td></tr><tr><td>Temperatura dell'acqua max</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Dimensioni impurità max</td><td>5 mm</td></tr></table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	270 W	Portata max	6800 L/h	Prevalenza max	5,5 m	Profondità immersione max	5 m	Temperatura dell'acqua max	35 °C	Dimensioni impurità max	5 mm
Tensione	230 V 50 Hz																
Potenza	270 W																
Portata max	6800 L/h																
Prevalenza max	5,5 m																
Profondità immersione max	5 m																
Temperatura dell'acqua max	35 °C																
Dimensioni impurità max	5 mm																
	<p>ASPIRATORE SOFFIATORE GE-CL 36/230 Li</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, necessarie 2 batterie da 18 V Sono inclusi un ampio tubo rigido di aspirazione e un soffiatore stretto Conversione da funzione aspiratore / soffiatore senza necessità di attrezzi Commutatore turbo - per massima potenza di soffiatura Regolazione elettronica del numero di giri Apertura per pulizia con interruttore di sicurezza Impugnatura supplementare regolabile 2 ruote di guida regolabili in diverse altezze Sacco di raccolta da 45 l con finestra trasparente per il controllo del livello di riempimento</p>	<p>3433630</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>8000 min⁻¹ - 14000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità dell'aria</td><td>230 km/h</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>700 m³/h</td></tr><tr><td>Fuzione sminuzzatore</td><td>10</td></tr><tr><td>Capacità sacco di raccolta</td><td>45 L</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Numero giri a vuoto	8000 min ⁻¹ - 14000 min ⁻¹	Velocità dell'aria	230 km/h	Capacità aspirazione max	700 m ³ /h	Fuzione sminuzzatore	10	Capacità sacco di raccolta	45 L			
Specifiche tecniche																	
Numero giri a vuoto	8000 min ⁻¹ - 14000 min ⁻¹																
Velocità dell'aria	230 km/h																
Capacità aspirazione max	700 m ³ /h																
Fuzione sminuzzatore	10																
Capacità sacco di raccolta	45 L																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">4170481 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE GC-DP 5225 N</p> <table border="1"> <tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr> <tr><td>Potenza</td><td>520 W</td></tr> <tr><td>Portata max</td><td>10000 L/h</td></tr> <tr><td>Prevalenza max</td><td>7 m</td></tr> <tr><td>Profondità immersione max</td><td>5 m</td></tr> <tr><td>Temperatura dell'acqua max</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Dimensioni impurità max</td><td>25 mm</td></tr> </table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	520 W	Portata max	10000 L/h	Prevalenza max	7 m	Profondità immersione max	5 m	Temperatura dell'acqua max	35 °C	Dimensioni impurità max	25 mm		<p style="text-align: center;">4180280 ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE GC-GP 6538</p> <table border="1"> <tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr> <tr><td>Potenza</td><td>650 W</td></tr> <tr><td>Portata max</td><td>3800 L/h</td></tr> <tr><td>Max. delivery height / - pressure</td><td>36 m / 3.6 bar</td></tr> <tr><td>Altezza di aspirazione max</td><td>8 m</td></tr> <tr><td>Temperatura dell'acqua max</td><td>35 °C</td></tr> <tr><td>Raccordo aspirazione</td><td>33,3mm (R1 AG)</td></tr> </table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	650 W	Portata max	3800 L/h	Max. delivery height / - pressure	36 m / 3.6 bar	Altezza di aspirazione max	8 m	Temperatura dell'acqua max	35 °C	Raccordo aspirazione	33,3mm (R1 AG)
Tensione	230 V 50 Hz																														
Potenza	520 W																														
Portata max	10000 L/h																														
Prevalenza max	7 m																														
Profondità immersione max	5 m																														
Temperatura dell'acqua max	35 °C																														
Dimensioni impurità max	25 mm																														
Tensione	220-240 V 50 Hz																														
Potenza	650 W																														
Portata max	3800 L/h																														
Max. delivery height / - pressure	36 m / 3.6 bar																														
Altezza di aspirazione max	8 m																														
Temperatura dell'acqua max	35 °C																														
Raccordo aspirazione	33,3mm (R1 AG)																														
	<p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE DA BANCO TC-XG 75 KIT</p> <p>Possibilità di adattamento del regime di giri al tipo di uso L'albero flessibile permette di affrontare comodamente le lavorazioni di precisione Possibilità di utilizzo anche per operazioni di troncatura, grazie alla completa serie di accessori disponibili. Kit completo di accessori di levigatura e smerigliatura Auto-pulizia e levigatura senza sforzi Esecuzione di lavoretti di smerigliatura e levigatura facile e sicura 4 piedi gommati per un appoggio stabile e vibrazioni ridotte Piani di lavoro regolabili per diverse applicazioni Schermo anti-scintille installabile senza necessità di attrezzi</p>		<p style="text-align: center;">4412559</p> <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr> <tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>150 W 5 min</td></tr> <tr><td>Max. idle speed</td><td>9900 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Dischi abrasivi</td><td>75 mm x 10 mm x 20 mm</td></tr> <tr><td>Grain size</td><td>120 / 400</td></tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	150 W 5 min	Max. idle speed	9900 min ⁻¹	Dischi abrasivi	75 mm x 10 mm x 20 mm	Grain size	120 / 400																
Specifiche tecniche																															
Tensione	220-240 V 50 Hz																														
Potenza motore max (S2 S2)	150 W 5 min																														
Max. idle speed	9900 min ⁻¹																														
Dischi abrasivi	75 mm x 10 mm x 20 mm																														
Grain size	120 / 400																														
	<p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE A BATTERIA TE-AG 18 L</p> <p>Menbro della famiglia Power X-Change La più leggera della sua classe Avvio softstart per maggiore sicurezza dell'operatore Protezione da sovraccarico Prese d'aria ottimizzate per ideale raffreddamento e lunga vita del prodotto Funzionamento silenzioso grazie al disaccoppiamento motore / mandrino Copri disco con regolazione manuale Robusti ingranaggi in alluminio Design ergonomico e compatto con superfici softgrip Impugnatura aggiuntiva posizionabile su 3 posizioni Per risultati ottimali consigliata batteria da 2,6 Ah in su</p>		<p style="text-align: center;">4431110</p> <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Diametro disco</td><td>115 mm</td></tr> <tr><td>Numero giri a vuoto max</td><td>8500 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Profondità di taglio max</td><td>28 mm</td></tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Diametro disco	115 mm	Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹	Profondità di taglio max	28 mm																				
Specifiche tecniche																															
Diametro disco	115 mm																														
Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹																														
Profondità di taglio max	28 mm																														
	<p style="text-align: center;">AVVITATORE IMPULSI TE-CI 18 Li BRUSHLESS</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia di lavoro Sistema di percussione speciale che protegge il polso dalle forze di torsione Avvitatore ad impulsi - facile serraggio di viti grandi/ lunghe; Portautensile esagonale maschio da 6,35 mm (1/4"); Sistema elettronico di regolazione di precisione del numero di giri per lavorare in modo confortevole Struttura leggera e compatta con superfici di impugnatura ergonomica antiscivolo sagomate Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p>		<p style="text-align: center;">4510030</p> <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>0 min⁻¹ - 2900 min⁻¹</td></tr> <tr><td>Attacco (hex)</td><td>Bit holder (6,35mm/1/4")</td></tr> <tr><td>Attacco bit</td><td>Chiusura meccanica</td></tr> <tr><td>Momento di torsione max</td><td>180 Nm</td></tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Numero giri a vuoto	0 min ⁻¹ - 2900 min ⁻¹	Attacco (hex)	Bit holder (6,35mm/1/4")	Attacco bit	Chiusura meccanica	Momento di torsione max	180 Nm																		
Specifiche tecniche																															
Numero giri a vuoto	0 min ⁻¹ - 2900 min ⁻¹																														
Attacco (hex)	Bit holder (6,35mm/1/4")																														
Attacco bit	Chiusura meccanica																														
Momento di torsione max	180 Nm																														
	<p style="text-align: center;">ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE GC-DP 6315 N</p> <p>Impugnatura Interruttore galleggiante regolabile in altezza in continuo Guarnizione di ottima qualità Corpo pompante in acciaio Avvolgicavo integrato Raccordo universale per 25 mm (1") e 32mm (1¼")-raccordo tubo G1 (ca. 33,3 mm) -fil. maschio Gomito 90° G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG</p> <table border="1"> <tr><td>Dimensioni impurità max</td><td>15 mm</td></tr> <tr><td>Raccordo</td><td>47,8 mm - 1 1/2" (filetto)</td></tr> <tr><td>Cavo di alimentazione</td><td>10 m H07RN-F</td></tr> </table>		Dimensioni impurità max	15 mm	Raccordo	47,8 mm - 1 1/2" (filetto)	Cavo di alimentazione	10 m H07RN-F	<p style="text-align: center;">4170491</p> <table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr> <tr><td>Potenza</td><td>630 W</td></tr> <tr><td>Portata max</td><td>17000 L/h</td></tr> <tr><td>Prevalenza max</td><td>8 m</td></tr> <tr><td>Profondità immersione max</td><td>5 m</td></tr> <tr><td>Temperatura dell'acqua max</td><td>35 °C</td></tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	630 W	Portata max	17000 L/h	Prevalenza max	8 m	Profondità immersione max	5 m	Temperatura dell'acqua max	35 °C								
Dimensioni impurità max	15 mm																														
Raccordo	47,8 mm - 1 1/2" (filetto)																														
Cavo di alimentazione	10 m H07RN-F																														
Specifiche tecniche																															
Tensione	230 V 50 Hz																														
Potenza	630 W																														
Portata max	17000 L/h																														
Prevalenza max	8 m																														
Profondità immersione max	5 m																														
Temperatura dell'acqua max	35 °C																														

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>SMERIGLIATRICE A BATTERIA TE-AG 18/115 L 4431119</p> <p>Batteria Power X-Change - compatibile con altri apparecchi; Protezione contro i sovraccarichi per una lunga durata; Condotto dell'aria modificato per un raffreddamento ottimale e la massima durata; Elevata scorrevolezza grazie al disaccoppiamento di motore e ingranaggi Protezione del disco a regolazione rapida; Scatola degli ingranaggi in robusto alluminio; Struttura snella con impugnatura ergonomica antiscivolo; Versatile impugnatura supplementare montabile in 3 posizioni; Incluso caricabatteria rapido e batteria Power X-Change 3,0 Ah Livello di carica sempre visualizzabile grazie all'apposito indicatore; Livello di carica sempre visualizzabile grazie all'apposito indicatore; Disco da taglio non incluso; Pratica valigetta di custodia e trasporto in dotazione</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Batteria</td><td>18 V 3000 mAh Li-Ion</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>3-5 h</td></tr><tr><td>Tensione caricatore</td><td>200-250 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Diametro disco</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto max</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max</td><td>28 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Batteria	18 V 3000 mAh Li-Ion	Tempo di ricarica	3-5 h	Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz	Diametro disco	115 mm	Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹	Profondità di taglio max	28 mm
Specifiche tecniche																
Batteria	18 V 3000 mAh Li-Ion															
Tempo di ricarica	3-5 h															
Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz															
Diametro disco	115 mm															
Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹															
Profondità di taglio max	28 mm															
	<p>TAGLIARAMI A BATTERIA GE-GS 18 Li 3408220</p> <p>Cambio lama senza attrezzi Staffa di guida per facilitare il taglio di rami Impugnatura ergonomica antiscivolo che garantisce comfort d'uso e una presa salda dell'apparecchio KWB Lama di qualità "Made in Switzerland" Senza batteria e senza caricatore</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lunghezza della barra</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio senza supporto guida</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio con supporto guida</td><td>70 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Lunghezza della barra	150 mm	Profondità di taglio senza supporto guida	90 mm	Profondità di taglio con supporto guida	70 mm						
Specifiche tecniche																
Lunghezza della barra	150 mm															
Profondità di taglio senza supporto guida	90 mm															
Profondità di taglio con supporto guida	70 mm															
	<p>PIALLA ELETTRICA TC-PL 750 4345310</p> <p>Il pialletto TC-PL 750 è una potente pialla per l'asporto fino a due millimetri di profondità. Con i suoi 750 Watt e il regime di 16.000 giri al minuto, la pialla TC-PL 750 riporta efficientemente in vita le superfici in legno e permette di realizzare lavori perfetti anche all'operatore più esigente. Una grande lama garantisce risultati di piallatura ottimali. Il piede di appoggio incorporato garantisce stabilità e protegge i pezzi in lavorazione da danni accidentali. La piastra di appoggio in alluminio massiccio assiste l'operatore nella realizzazione di una piallatura pianeggiante. La maniglia ergonomica permette di impugnare la pialla con sicurezza e di lavorare senza sforzo, anche in caso di lavorazioni intensive.</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>17000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Larghezza piallatura</td><td>82 mm</td></tr><tr><td>Asportazione</td><td>2 mm</td></tr><tr><td>Profondità di battuta</td><td>10 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	750 W	Numero di giri a vuoto	17000 min ⁻¹	Larghezza piallatura	82 mm	Asportazione	2 mm	Profondità di battuta	10 mm
Specifiche tecniche																
Tensione	220-240 V 50 Hz															
Potenza	750 W															
Numero di giri a vuoto	17000 min ⁻¹															
Larghezza piallatura	82 mm															
Asportazione	2 mm															
Profondità di battuta	10 mm															
	<p>FORBICI A BATTERIA PER ERBA E ARBUSTI 3410313</p> <p>Membro famiglia Power X-Change, necessarie batterie 1x18V Scatola ingranaggi coperta, nessun contatto con l'olio Lama taglio erba per risultati di taglio perfetti sui bordi Lama tagliasiepi per arbusti per la cura di siepi e cespugli Facile sostituzione della lama senza attrezzi Lame tagliate al laser e diamantate Impugnatura morbida che garantisce presa ed ergonomia perfette Fornito senza batteria/caricabatterie (disponibile separatamente)</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Larghezza di lavoro lama di taglio</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio decespugliatore</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Spessore di taglio decespugliatore</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Distanza tra i denti decespugliatore</td><td>8 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Larghezza di lavoro lama di taglio	100 mm	Larghezza di taglio decespugliatore	200 mm	Spessore di taglio decespugliatore	8 mm	Distanza tra i denti decespugliatore	8 mm				
Specifiche tecniche																
Larghezza di lavoro lama di taglio	100 mm															
Larghezza di taglio decespugliatore	200 mm															
Spessore di taglio decespugliatore	8 mm															
Distanza tra i denti decespugliatore	8 mm															

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">GENERATORE 4 TEMPI TC-PG 25/1 EURO 5 4152600</p> <p>Motore potente: il generatore di corrente TC-PG 25/1/E5 è alimentato da un motore a 4 tempi potente, robusto e a basse emissioni con 4.100 watt di potenza. Il generatore di corrente raggiunge una potenza continua di 2.100 watt a 230 volt e una potenza massima di 2.400 watt. A 2/3 della potenza massima fornibile, il generatore funziona fino a 12,5 ore. Alimentazione elettrica costante: la funzione AVR fornisce un'alimentazione elettrica costante senza picchi o cadute di tensione, in modo che si possano collegare anche i dispositivi più delicati. Due prese: nella scocca vi sono due prese integrate da 230 volt, alle quali si può collegare un'ampia varietà di apparecchiature. Il voltmetro mostra la tensione di alimentazione. Serbatoio di benzina con indicatore: il generatore funziona con benzina senza piombo/E10. Il serbatoio contiene fino a 15 l di benzina e l'indicatore mostra il livello di riempimento. Lunga durata: la protezione, integrata, da livello troppo basso dell'olio assicura un funzionamento sicuro e una lunga durata. La sicurezza è garantita anche dall'interruttore di sovraccarico. Compatto e robusto: grazie al robusto telaio rollbar, il compatto generatore di corrente può essere trasportato facilmente e in modo sicuro, nonché collocato in una posizione stabile.</p>																						
	<p style="text-align: center;">4152600</p> <p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE ANGOLARE KIT TC-AG 125 KIT</p> <p>Protezione del disco per levigare e troncare Impugnatura supplementare montabile su due posizioni Due dischi diamantati inclusi Facile da usare Realizzato in materiale durevole</p>		<p style="text-align: center;">4430880</p> <p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE ANGOLARE TE-AG 125/750</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>12000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro disco</td><td>125 mm</td></tr></table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	750 W	Numero giri a vuoto	12000 min ⁻¹	Diametro disco	125 mm												
Tensione	230 V 50 Hz																						
Potenza	750 W																						
Numero giri a vuoto	12000 min ⁻¹																						
Diametro disco	125 mm																						
	<p style="text-align: center;">TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 2 BATTERIE 18V+ACC. 4513992</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Trasmissione a 2 velocità per forare e avvitare senza fatica Sistema elettronico di regolazione del numero di giri per adattarsi alla specifica applicazione e al materiale da lavorare Sempre pronto per l'uso grazie alla tecnologia agli ioni di litio senza autoscarica Lavoro ottimale in zone buie grazie all'illuminazione a LED Due batterie PXC da 2,0 Ah e caricabatteria rapido in dotazione Fornito in pratica valigetta che comprende un set di accessori composto da 64 pezzi</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Batteria</td><td>18 V 2000 mAh Li-Ion</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>40min</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 3)</td><td>0-1500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>40 Nm</td></tr><tr><td>Nr. posizioni momento di torsione</td><td>21 settings</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>0-6400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 2)</td><td>0-24000 min⁻¹</td></tr></tbody></table>			Specifiche tecniche		Batteria	18 V 2000 mAh Li-Ion	Tempo di ricarica	40min	Nr. giri (Pos. 1)	0-400 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 3)	0-1500 min ⁻¹	Momento di torsione max	40 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	21 settings	Capacità foratura nel muro	10 mm	Numero percussioni (velocità 1)	0-6400 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 2)	0-24000 min ⁻¹
Specifiche tecniche																							
Batteria	18 V 2000 mAh Li-Ion																						
Tempo di ricarica	40min																						
Nr. giri (Pos. 1)	0-400 min ⁻¹																						
Nr. giri (Pos. 3)	0-1500 min ⁻¹																						
Momento di torsione max	40 Nm																						
Nr. posizioni momento di torsione	21 settings																						
Capacità foratura nel muro	10 mm																						
Numero percussioni (velocità 1)	0-6400 min ⁻¹																						
Numero percussioni (velocità 2)	0-24000 min ⁻¹																						

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>SOFFIATORE ELETTRICO GC-EL 3024 E 3433370</p> <p>Passaggio dalla funzione di aspirazione a quella di soffiaggio senza attrezzi Tubo di aspirazione di grandi dimensioni a 2 elementi Regolazione elettronica del numero di giri Impugnatura supplementare 2 ruote di guida Sacco di raccolta da 40 l con finestra trasparente Tracolla regolabile</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>3000 W</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>7000 min⁻¹ - 13500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Passaggio aria</td><td>240 km/h</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>650 m³/h</td></tr><tr><td>Fuzione sminuzzatore</td><td>10:1</td></tr><tr><td>Capacità sacco di raccolta</td><td>40 L</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230-240 V 50 Hz	Potenza	3000 W	Numero giri a vuoto	7000 min ⁻¹ - 13500 min ⁻¹	Passaggio aria	240 km/h	Capacità aspirazione max	650 m ³ /h	Fuzione sminuzzatore	10:1	Capacità sacco di raccolta	40 L
Specifiche tecniche																		
Tensione	230-240 V 50 Hz																	
Potenza	3000 W																	
Numero giri a vuoto	7000 min ⁻¹ - 13500 min ⁻¹																	
Passaggio aria	240 km/h																	
Capacità aspirazione max	650 m ³ /h																	
Fuzione sminuzzatore	10:1																	
Capacità sacco di raccolta	40 L																	
	<p>PISTOLA A SPRUZZO COMPATTA TC-SY 400 P 4260005</p> <p>Sistema manuale per superfici di lavoro di piccole e medie dimensioni Adatto a spruzzare vernici e smalti Il pratico dispositivo di sospensione riduce gli ingombri Inclusi 2 ugelli per vernici e smalti con viscosità diverse Inclusa spazzola per pulire il tubo montante Incluso ago di pulizia per pulire l'ugello spruzzatore Incluso contenitore per prova della viscosità Incluso coperchio per serbatoio vernice Incluso serbatoio vernice da 1000 ml con scala graduata</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>500 W</td></tr><tr><td>Portata d'aria</td><td>550 mL/min</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>1000 mL</td></tr><tr><td>Viscosità massima</td><td>60 DIN-sec</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	500 W	Portata d'aria	550 mL/min	Volume serbatoio	1000 mL	Viscosità massima	60 DIN-sec				
Specifiche tecniche																		
Tensione	220-240 V 50 Hz																	
Potenza	500 W																	
Portata d'aria	550 mL/min																	
Volume serbatoio	1000 mL																	
Viscosità massima	60 DIN-sec																	
	<p>2093173</p> <p>LUCIDATRICE PER AUTO CC-PO 90</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza assorbita</td><td>90 W</td></tr><tr><td>Oscillazioni</td><td>3700 min⁻¹</td></tr><tr><td>Platorello</td><td>240 mm</td></tr></tbody></table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza assorbita	90 W	Oscillazioni	3700 min ⁻¹	Platorello	240 mm		<p>797080</p> <p>KIT 3 DISCHI DIAMANTATI mm. 115 SILVER</p> <p>Saldatura laser, bordo chiuso, spessore 7 mm, per blocchetti, tegole in cemento, materiali ceramici, mattonelle; bordo segmentato, spessore 7 mm, per mattoni, lastre in cemento, mattoni in klinker; sagoma turbo, spessore 5 mm, per mattonelle, ceramica, travertino, per tutte le smerigliatrici angolari commerciali con velocità periferica 80 m/s.</p>							
Tensione	230 V 50 Hz																	
Potenza assorbita	90 W																	
Oscillazioni	3700 min ⁻¹																	
Platorello	240 mm																	
	<p>PISTOLA A SPRUZZO COMPATTA TC-SY 400 P 3433320</p> <p>Interruttore acceso/spento Sono inclusi un ampio tubo rigido di aspirazione e un soffiatore stretto Regolazione elettronica del numero di giri Ventola in alluminio Impugnatura ergonomica con antiscivolo e funzione anti-vibrazioni Apertura per pulizia con interruttore di sicurezza Impugnatura supplementare regolabile 2 ruote di guida regolabili in diverse altezze Sacco di raccolta da 45 l con finestra trasparente per il controllo del livello di riempimento Cinghia di trasporto regolabile Clip antistrappo integrata</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>3000 W</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>8000 min⁻¹ - 15000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Passaggio aria</td><td>300 km/h</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>840 m³/h</td></tr><tr><td>Fuzione sminuzzatore</td><td>15:1</td></tr><tr><td>Capacità sacco di raccolta</td><td>45 L</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	3000 W	Numero giri a vuoto	8000 min ⁻¹ - 15000 min ⁻¹	Passaggio aria	300 km/h	Capacità aspirazione max	840 m ³ /h	Fuzione sminuzzatore	15:1	Capacità sacco di raccolta	45 L
Specifiche tecniche																		
Tensione	220-240 V 50 Hz																	
Potenza	3000 W																	
Numero giri a vuoto	8000 min ⁻¹ - 15000 min ⁻¹																	
Passaggio aria	300 km/h																	
Capacità aspirazione max	840 m ³ /h																	
Fuzione sminuzzatore	15:1																	
Capacità sacco di raccolta	45 L																	
	<p>MISCELATORE TE-MX 1200 E CE EINHELL 4258545</p> <p>Motore potente da 1200 watt per elevate prestazioni di miscelazione Macchina compatta a 1 velocità per miscelare materiali viscosi Sistema elettronico di regolazione del numero di giri per adattarsi alle diverse esigenze di miscelazione Robusto attacco per agitatore con filettatura M14 Impugnature ergonomiche per lavorare confortevolmente Incluso un agitatore per malta (Ø 100 mm)</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1200 W</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-680 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50/60 Hz	Potenza	1200 W	Nr. giri (Pos. 1)	0-680 min ⁻¹								
Specifiche tecniche																		
Tensione	220-240 V 50/60 Hz																	
Potenza	1200 W																	
Nr. giri (Pos. 1)	0-680 min ⁻¹																	

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>TRONCATRICE RADIALE TE-SM 216 DUAL 4300865</p> <p>Cuscinetto speciale per una perfetta funzione di scorrimento Facile sistema push-down sper un lavoro senza sforzo Il laser integrato è di grande aiuto per tagli precisi Regolazione dell'angolo tramite meccanismo a leva rapida Base di appoggio con posizioni di bloccaggio precise La testa della lama si inclina a sinistra e a destra Supporti pezzo su entrambi i lati per pezzi lunghi Lama di precisione cdi alta qualità per i migliori tagli Blocco del mandrino ben accessibile Dispositivo di serraggio per mantenere il pezzo in posizione Tutte le scale per gli angoli sono ben leggibili per l'utente Imbuto antipolvere dietro la lama per una migliore pulizia</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1500 W</td></tr><tr><td>Number of saw teeth</td><td>60 Pieces</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S6 S6%)</td><td>1800 W 25 %</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>5000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>216 mm x 30 mm</td></tr><tr><td>Taglio obliquo</td><td>45° - 45°</td></tr><tr><td>Inclinazione (banco di taglio)</td><td>47° - 47°</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 90° x 90°</td><td>305 mm x 65 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 90° x 45°</td><td>215 mm x 65 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 45° x 90°</td><td>305 mm x 35 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 45° x 45°</td><td>215 mm x 35 mm</td></tr><tr><td>Diametro attacco aspirazione</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza</td><td>810 mm</td></tr><tr><td>Larghezza</td><td>490 mm</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>320 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1500 W	Number of saw teeth	60 Pieces	Potenza motore max (S6 S6%)	1800 W 25 %	Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹	Lama	216 mm x 30 mm	Taglio obliquo	45° - 45°	Inclinazione (banco di taglio)	47° - 47°	Larghezza di taglio 90° x 90°	305 mm x 65 mm	Larghezza di taglio 90° x 45°	215 mm x 65 mm	Larghezza di taglio 45° x 90°	305 mm x 35 mm	Larghezza di taglio 45° x 45°	215 mm x 35 mm	Diametro attacco aspirazione	35 mm	Lunghezza	810 mm	Larghezza	490 mm	Altezza	320 mm
Specifiche tecniche																																				
Tensione	220-240 V 50 Hz																																			
Potenza	1500 W																																			
Number of saw teeth	60 Pieces																																			
Potenza motore max (S6 S6%)	1800 W 25 %																																			
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹																																			
Lama	216 mm x 30 mm																																			
Taglio obliquo	45° - 45°																																			
Inclinazione (banco di taglio)	47° - 47°																																			
Larghezza di taglio 90° x 90°	305 mm x 65 mm																																			
Larghezza di taglio 90° x 45°	215 mm x 65 mm																																			
Larghezza di taglio 45° x 90°	305 mm x 35 mm																																			
Larghezza di taglio 45° x 45°	215 mm x 35 mm																																			
Diametro attacco aspirazione	35 mm																																			
Lunghezza	810 mm																																			
Larghezza	490 mm																																			
Altezza	320 mm																																			
	<p>SEGA A GATTUCCIO TE-AP 750 E 4326170</p> <p>Sistema elettronico di regolazione del numero di corse per adattare il funzionamento alla specifica applicazione e al materiale da lavorare. Piastra graduata regolabile senza attrezzi per un utilizzo ottimale della lama. Cambio lama senza attrezzi Ampia zona di presa antiscivolo Softgrip per un lavoro sicuro e confortevole Struttura snella ed ergonomica per un'elevata maneggevolezza Inclusa lama sega per legno</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Oscillazioni</td><td>0 min⁻¹ - 2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>altezza oscillazione</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel legno</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Profondità taglio nel metallo</td><td>10 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	750 W	Oscillazioni	0 min ⁻¹ - 2800 min ⁻¹	altezza oscillazione	20 mm	Profondità di taglio nel legno	150 mm	Profondità taglio nel metallo	10 mm																				
Specifiche tecniche																																				
Tensione	220-240 V 50 Hz																																			
Potenza	750 W																																			
Oscillazioni	0 min ⁻¹ - 2800 min ⁻¹																																			
altezza oscillazione	20 mm																																			
Profondità di taglio nel legno	150 mm																																			
Profondità taglio nel metallo	10 mm																																			
	<p>497615</p> <p>FRUSTA DI MISCELAZIONE D. mm. 90</p> <p>Miscelatore per malta, frusta metallica, per mischiare malta, colla per piastrelle, intonaci di ogni tipo, esecuzione robusta, rotazione molto silenziosa, rivestimento di plastica, nessun distacco dei coloranti durante l'impiego, per l'impiego nei trapani d'uso commerciale, min. 500 Watt, ottimo trasporto del materiale con carico ridotto della macchina.</p>	 <p>SACCHETTI ASPIRAPOLVERE PER TC-VC 1930</p> <p>2351170 LT. 30 Pz. 5 2351152 LT. 20 Pz. 5</p> <p>Prodotto di ottima qualità; Materiale resistente e adatto per Aspirapolvere TC-VC 1930</p>																																		
	<p>BIDONE ASPIRATORE TC-VC 1930 SA POL/LIQ. 2342230</p> <p>Robusto serbatoio in acciaio inossidabile da 30 l Attacco di soffiaggio per soffiare aria in punti difficilmente accessibili; Supporto per cavo integrato nella scocca; Presa di corrente automatica per il collegamento di utensili elettrici; Bocchetta di scarico dell'acqua per lo scarico dell'acqua aspirata; Sistema a tubo flessibile Ø 36 mm per il passaggio dell'aria e della sporcizia; Incl. tubo in plastica e tubo di prolunga a due elementi; Incl. bocchetta combinata (pavimenti lisci e moquette) e bocchetta per fughe Incl. filtro in gommapiuma e filtro a pieghe Incl. 2 spazzole e bocchette ciascuno indicate per la pulizia dell'auto</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1500 W</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>190 mbar</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>30 L</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo aspiratore</td><td>250 cm</td></tr><tr><td>Diametro tubo aspiratore</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza cavo elettrico</td><td>300 cm</td></tr><tr><td>Potenza max presa a 230 V</td><td>2000 W</td></tr><tr><td>Suono del livello di pressione Lpa</td><td>78 dB (A)</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50/60 Hz	Potenza	1500 W	Capacità aspirazione max	190 mbar	Volume serbatoio	30 L	Lunghezza tubo aspiratore	250 cm	Diametro tubo aspiratore	36 mm	Lunghezza cavo elettrico	300 cm	Potenza max presa a 230 V	2000 W	Suono del livello di pressione Lpa	78 dB (A)														
Specifiche tecniche																																				
Tensione	220-240 V 50/60 Hz																																			
Potenza	1500 W																																			
Capacità aspirazione max	190 mbar																																			
Volume serbatoio	30 L																																			
Lunghezza tubo aspiratore	250 cm																																			
Diametro tubo aspiratore	36 mm																																			
Lunghezza cavo elettrico	300 cm																																			
Potenza max presa a 230 V	2000 W																																			
Suono del livello di pressione Lpa	78 dB (A)																																			

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>MARTELLLO TASSELLATORE TC-RH 620 4F</p> <p>Foratura, tassellatura, scalpellatura con/senza fissaggio; Un interruttore rotante per tutte le funzioni; Modello di base: performance combinata con un design compatto; Blocco interruttore per lavorare in modo semplice e confortevole. Peso ridotto per un uso flessibile anche sopra la testa; Percussione pneumatica per un'ottima spinta propulsiva; Robusto mandrino con attacco SDS Plus con funzione semiautomatica; Sistema elettronico di regolaz. dei giri per adattarsi al lavoro; Impugnatura ergonomica antiscivolo. Asta di profondità di perforazione a regolazione in metallo; Fornito in valigetta E-Box Basic</p>	<p>4257990</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>620 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>1250 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>5200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.2 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-plus</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>20 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230-240 V 50 Hz	Potenza	620 W	Numero di giri a vuoto	1250 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	5200 min ⁻¹	Forza colpo	2.2 J	Attacco utensile	SDS-plus	Capacità foratura nel muro	20 mm
Specifiche tecniche																		
Tensione	230-240 V 50 Hz																	
Potenza	620 W																	
Numero di giri a vuoto	1250 min ⁻¹																	
Nr. percussioni (Pos. 1)	5200 min ⁻¹																	
Forza colpo	2.2 J																	
Attacco utensile	SDS-plus																	
Capacità foratura nel muro	20 mm																	
	<p>MATELLO TASSELLATORE TC-RH 800 E</p> <p>Meccanismo battente pneumatico. Attacco SDS-Plus; 4 funzioni: forare, forare con percussione, scalpellatore, cesellatore con blocco scalpello; Regolazione elettronica dei giri con preselettore; Reversibile; Guida di profondità in metallo; Impugnatura antiscivolo; Impugnatura supplementare con sicurezza anti torsione; Frizione antiscivolo per sovraccarico; Protezione per mani; Funzionamento silenzioso a basse vibrazioni; Pratica valigetta</p>	<p>4257920</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>0-1000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>0-5180 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.5 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-plus</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>26 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230-240 V 50 Hz	Potenza	800 W	Numero di giri a vuoto	0-1000 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	0-5180 min ⁻¹	Forza colpo	2.5 J	Attacco utensile	SDS-plus	Capacità foratura nel muro	26 mm
Specifiche tecniche																		
Tensione	230-240 V 50 Hz																	
Potenza	800 W																	
Numero di giri a vuoto	0-1000 min ⁻¹																	
Nr. percussioni (Pos. 1)	0-5180 min ⁻¹																	
Forza colpo	2.5 J																	
Attacco utensile	SDS-plus																	
Capacità foratura nel muro	26 mm																	
	<p>TAGLIABULLONI PROFESSIONALE MUNDIAL</p> <p>0402.045 mm. 450 0402.060 mm. 600</p>		<p>136650</p> <p>MAZZETTA GOMMA MANICO METALLO</p> <p>gr.800 Manico in Metallo 65mm</p>															
	<p>623012</p> <p>CESOIA TAGLIATUBI PVC</p> <p>mm. 42</p>		<p>664810</p> <p>FRUSTA DI MISCELAZIONE PER VERNICI</p> <p>D. 100 600 x 100MM</p>															
	<p>664836</p> <p>FRUSTA DI MISCELAZIONE PER TRAPANO</p> <p>D. 100 PER MALTA</p>		<p>4932471323</p> <p>LAMA PER SEGA ALLUMINIO</p> <p>mm. 305X30X3,2 D. 96</p>															

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>SEGATRICE NASTRO 785 XL mm.1735 1600W 8486026</p> <p>Capacità di taglio maggiorata e unica:205x150 mm Sistema esclusivo del braccio rototraslante (BREVETTATO) Potente motore 1600 Watt - due velocità a commutazione elettronica, con protezione termica Facile da trasportare Dotazioni di serie Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. (L= 500mm) Maniglie per il trasporto Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti</p> <table border="1" data-bbox="901 394 1495 667"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Discesa braccio</td><td>Manuale</td></tr><tr><td>Sviluppo lama (mm)</td><td>1735x13x0,9</td></tr><tr><td>Potenza motore (watt)</td><td>1600</td></tr><tr><td>Alimentazione (Volt-Hz)</td><td>230 - 50</td></tr><tr><td>Peso (Kg)</td><td>38</td></tr><tr><td>Velocità lama (mt/min)</td><td>60/80 2 velocità</td></tr><tr><td>Dentatura Z/1"</td><td>6/10</td></tr><tr><td>Imballo (mm)</td><td>1000x390x570</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Discesa braccio	Manuale	Sviluppo lama (mm)	1735x13x0,9	Potenza motore (watt)	1600	Alimentazione (Volt-Hz)	230 - 50	Peso (Kg)	38	Velocità lama (mt/min)	60/80 2 velocità	Dentatura Z/1"	6/10	Imballo (mm)	1000x390x570
Specifiche tecniche																			
Discesa braccio	Manuale																		
Sviluppo lama (mm)	1735x13x0,9																		
Potenza motore (watt)	1600																		
Alimentazione (Volt-Hz)	230 - 50																		
Peso (Kg)	38																		
Velocità lama (mt/min)	60/80 2 velocità																		
Dentatura Z/1"	6/10																		
Imballo (mm)	1000x390x570																		
	<p>AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" EL. CC-HS12/1 2048312</p> <p>Avvitatore ad impulsi da 12 V (rotazione destra / sinistra) a commutazione veloce; Flessibilità grazie al cavo di collegamento ad accendisigari da 12 V; Inclusa luce a diodi LED per illuminare la zona di lavoro; Livella incorporata per agevolare la collocazione durante le operazioni di avvitatura; Due set di chiavi a bussola, rispettivamente da 17 e 19 cm e da 21 e 23 mm Valigetta in plastica per la custodia dell'avvitatore e dei relativi accessori</p> <table border="1" data-bbox="901 735 1495 844"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione nominale</td><td>12 V</td></tr><tr><td>Torsione massima</td><td>350 Nm</td></tr><tr><td>Attacco quadro</td><td>0.5 "</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione nominale	12 V	Torsione massima	350 Nm	Attacco quadro	0.5 "										
Specifiche tecniche																			
Tensione nominale	12 V																		
Torsione massima	350 Nm																		
Attacco quadro	0.5 "																		
	<p>SMERIGLIATRICE A BATT. 18V S/BAT. mm.115 4431130</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change La smerigliatrice angolare più leggera della categoria; Soft start e protezione di sicurezza contro l'avvio accidentale per la massima sicurezza Protezione contro i sovraccarichi per una lunga durata; Condotto dell'aria modificato per un raffreddamento ottimale e la massima durata Elevata scorrevolezza grazie al disaccoppiamento di motore e ingranaggi; Scatola degli ingranaggi in robusto alluminio; Struttura snella con impugnatura ergonomica antiscivolo; Versatile impugnatura supplementare montabile in 3 posizioni Consiglio per risultati ottimali: Batteria da 2,6 Ah Plus o superiore; Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1" data-bbox="901 1045 1495 1150"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Diametro disco</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto max</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max</td><td>28 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Diametro disco	115 mm	Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹	Profondità di taglio max	28 mm										
Specifiche tecniche																			
Diametro disco	115 mm																		
Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹																		
Profondità di taglio max	28 mm																		
	<p>DECESPUGLIATORE 36V RY36ELTX33A RYOBI 5133/4547</p> <p>Motore Brushless che garantisce prestazioni simili alle macchine a scoppio Selettore a 2 velocità per un estremo controllo di potenza ed autonomia Filo doppio 2.0mm per un taglio potente Compatibile con tutti gli accessori Expand-it</p> <table border="1" data-bbox="901 1411 1495 1549"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Avanzamento del filo</td><td>Batti e vai</td></tr><tr><td>Diametro di taglio [cm]</td><td>28-33</td></tr><tr><td>Diametro filo [mm]</td><td>2</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>36V</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Avanzamento del filo	Batti e vai	Diametro di taglio [cm]	28-33	Diametro filo [mm]	2	Potenza	36V								
Specifiche tecniche																			
Avanzamento del filo	Batti e vai																		
Diametro di taglio [cm]	28-33																		
Diametro filo [mm]	2																		
Potenza	36V																		
	<p>5133/4457</p> <p>BATTERIA 36V 4Ah LITIO</p> <p>La potente batteria al litio MAX POWER™ offre maggiore potenza, maggiore autonomia e maggior durata nel tempo rispetto alle precedenti tecnologie al litio 4 LED (100%, 75%, 50%, 25%) per monitorare lo stato di carica La tecnologia Intellicell™ monitora e bilancia la carica delle singole celle per massimizzare l'autonomia</p>		<p>09830096</p> <p>LAMA PER SEGA ALLUMINIO</p> <p>mm. 300X32X3,2 D. 96 Corpo in acciaio speciale perfettamente bilanciato Alternanza di denti sbazzatori e finitori che consente di ottenere un taglio estremamente pulito netto e privo di sbavature Intagli per le dilatazioni termiche Denti riportati in metallo duro Foro 32 mm Marcatura Laser</p>																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>FRESATRICE RRT 1600-K RYOBI</p> <p>Potente motore da 1600W con avvio progressivo Soft Start Corsa del supporto da 0-55mm per tagli ripetuti e di precisione Variatore elettronico di velocità per il massimo controllo durante il taglio Deflettore trasparente per la massima visibilità della linea di taglio 5 frese incluse per una molteplicità di applicazioni</p>	<p>5133/4796</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Velocità a vuoto (giri/min)</td><td>10,000 - 26,000</td></tr><tr><td>Corsa del supporto (mm)</td><td>0-55</td></tr><tr><td>Dimensione coltetto (mm)</td><td>6,8, 12</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))</td><td>3.0</td></tr><tr><td>Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))</td><td>102.6</td></tr><tr><td>Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))</td><td>91.6</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 26,000	Corsa del supporto (mm)	0-55	Dimensione coltetto (mm)	6,8, 12	Potenza	1600 W	Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0	Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0	Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	102.6	Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	91.6						
Specifiche tecniche																										
Velocità a vuoto (giri/min)	10,000 - 26,000																									
Corsa del supporto (mm)	0-55																									
Dimensione coltetto (mm)	6,8, 12																									
Potenza	1600 W																									
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3.0																									
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3.0																									
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB(A))	102.6																									
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB(A))	91.6																									
	<p>359</p> <p>CHIAVE UNIVERSALE PER PILETTA</p> <p>mm. 160x140</p>	 <p>104790</p> <p>STANLEY CUTTER LAMA RETTRAIBILE PROFESSIONALE</p>																								
	<p>ASPIRACENERI ELETTRICO TC-AV 1620 DW</p> <p>Il capiente serbatoio di raccolta da 20 litri consente di lavorare a lungo Le quattro rotelle permettono di spostare l'aspiraceneri ovunque e senza fatica Pratica impugnatura per agevolare il trasporto Eccellente stabilità grazie al tubo flessibile di aspirazione in metallo rinforzato e alla bocchetta di aspirazione rigida in alluminio Nessuna polvere fine o cenere sfuggerà al filtro a pieghe Filtro preliminare aggiuntivo per un miglior filtraggio Facile svuotamento del contenitore grazie ai dispositivi di bloccaggio rapido Pratica sistemazione del cavo di alimentazione grazie all'avvolgicavo nell'impugnatura</p>	<p>2351665</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1250 W</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>165 mbar</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>20 L</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo aspiratore</td><td>120 cm</td></tr><tr><td>Diametro tubo aspiratore</td><td>36 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50/60 Hz	Potenza	1250 W	Capacità aspirazione max	165 mbar	Volume serbatoio	20 L	Lunghezza tubo aspiratore	120 cm	Diametro tubo aspiratore	36 mm										
Specifiche tecniche																										
Tensione	220-240 V 50/60 Hz																									
Potenza	1250 W																									
Capacità aspirazione max	165 mbar																									
Volume serbatoio	20 L																									
Lunghezza tubo aspiratore	120 cm																									
Diametro tubo aspiratore	36 mm																									
	<p>AVVITATORE IMPULSI PNEUMATICO TC-PW 610</p> <p>Potente avvitatore a percussione con coppia massima di 610 Nm Adatto anche alle sollecitazioni più intense grazie alla sua elevata potenza L'impugnatura gommata antiscivolo garantisce una manipolazione sicura Regolabile su rotazione a sinistra (un livello) e a destra (tre livelli) Massime prestazioni a partire da un diametro interno del tubo flessibile di 9 mm Con 10 inserti a bussola da 8/10/11/13/17/19/21/22/24/27 mm Include 1 bocchetta d'olio e 1 raccordo rapido Include 1 prolunga da 125 mm</p>	<p>4138960</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Momento di torsione max</td><td>610 Nm</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>6.3 bar</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>7000 min^-1</td></tr><tr><td>Consumo aria</td><td>142 L/min</td></tr><tr><td>Square drive</td><td>0.5 "</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Momento di torsione max	610 Nm	Pressione d'esercizio max	6.3 bar	Numero di giri a vuoto	7000 min^-1	Consumo aria	142 L/min	Square drive	0.5 "												
Specifiche tecniche																										
Momento di torsione max	610 Nm																									
Pressione d'esercizio max	6.3 bar																									
Numero di giri a vuoto	7000 min^-1																									
Consumo aria	142 L/min																									
Square drive	0.5 "																									
	<p>SEGA A NASTRO TC-SB 200/1</p> <p>Banco a inclinazione regolabile continua per eseguire tagli obliqui Cambio lama in sicurezza e senza attrezzi Guida parallela per eseguire tagli dritti Regolazione in altezza per tagli precisi e per un utilizzo sicuro Guida supportata da cuscinetti per tagli precisi Attacco per aspirazione polvere diametro 36 mm Spingi pezzo per un uso in sicurezza</p>	<p>4308018</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>250 W 15 min</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>1400 min^-1</td></tr><tr><td>Escursione</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Lama per sega a nastro</td><td>1400 mm x 7 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>6 / 25,4 mm</td></tr><tr><td>Altezza taglio max a 45°</td><td>45 mm</td></tr><tr><td>Altezza di taglio max a 90°</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Dimensioni banco da lavoro</td><td>305 mm x 305 mm</td></tr><tr><td>Inclinazione piano</td><td>-2 ° - 45 °</td></tr><tr><td>Diametro attacco aspirazione</td><td>36 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	250 W 15 min	Numero di giri a vuoto	1400 min^-1	Escursione	200 mm	Lama per sega a nastro	1400 mm x 7 mm	Numero denti	6 / 25,4 mm	Altezza taglio max a 45°	45 mm	Altezza di taglio max a 90°	80 mm	Dimensioni banco da lavoro	305 mm x 305 mm	Inclinazione piano	-2 ° - 45 °	Diametro attacco aspirazione	36 mm
Specifiche tecniche																										
Tensione	220-240 V 50 Hz																									
Potenza motore max (S2 S2)	250 W 15 min																									
Numero di giri a vuoto	1400 min^-1																									
Escursione	200 mm																									
Lama per sega a nastro	1400 mm x 7 mm																									
Numero denti	6 / 25,4 mm																									
Altezza taglio max a 45°	45 mm																									
Altezza di taglio max a 90°	80 mm																									
Dimensioni banco da lavoro	305 mm x 305 mm																									
Inclinazione piano	-2 ° - 45 °																									
Diametro attacco aspirazione	36 mm																									

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">TRAFORO OSCILLANTE TC-SS 405 E 4309040</p> <p>Regolazione elettronica per la lavorazione di materiali diversi Vite di fissaggio per cambio lama Braccio resistente e piedini in gomma per un utilizzo sicuro e silenzioso Piano di lavoro inclinabile per ogni tipo di esigenza Ottima visibilità grazie al dispositivo di soffiaggio Adattatore per lame Attacco per aspirazione Ideale per tagli puliti e di precisione Si possono lavorare in tutta sicurezza anche materiali in filigrana</p> <table border="1" data-bbox="829 394 1492 688"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>80 W 20 min</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S6 S6%)</td><td>120 W 30 %</td></tr><tr><td>Oscillazioni</td><td>400 min⁻¹ - 1600 min⁻¹</td></tr><tr><td>Altezza oscillazione</td><td>21 mm</td></tr><tr><td>Altezza taglio max a 45°</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>Altezza di taglio max a 90°</td><td>57 mm</td></tr><tr><td>Escursione</td><td>406 mm</td></tr><tr><td>Diametro attacco aspirazione</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Dimensioni banco da lavoro</td><td>413.5 mm x 253 mm</td></tr><tr><td>Inclinazione piano</td><td>45 °</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	80 W 20 min	Potenza motore max (S6 S6%)	120 W 30 %	Oscillazioni	400 min ⁻¹ - 1600 min ⁻¹	Altezza oscillazione	21 mm	Altezza taglio max a 45°	27 mm	Altezza di taglio max a 90°	57 mm	Escursione	406 mm	Diametro attacco aspirazione	35 mm	Dimensioni banco da lavoro	413.5 mm x 253 mm	Inclinazione piano	45 °
Specifiche tecniche																									
Tensione	230 V 50 Hz																								
Potenza motore max (S2 S2)	80 W 20 min																								
Potenza motore max (S6 S6%)	120 W 30 %																								
Oscillazioni	400 min ⁻¹ - 1600 min ⁻¹																								
Altezza oscillazione	21 mm																								
Altezza taglio max a 45°	27 mm																								
Altezza di taglio max a 90°	57 mm																								
Escursione	406 mm																								
Diametro attacco aspirazione	35 mm																								
Dimensioni banco da lavoro	413.5 mm x 253 mm																								
Inclinazione piano	45 °																								
	<p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE DA BANCO TC-WD 200/150 4417242</p> <p>Commutabile per smerigliatura ad acqua e a secco 4 piedi gommati per un appoggio stabile e vibrazioni ridotte; Robusta struttura compatta in metallo per una lunga durata; Schermo anti-scintille installabile senza necessità di alcun attrezzo; Grandi piani di lavoro regolabili per diverse applicazioni; Grande serbatoio per l'acqua con protezione antiruggine; L'alberino supportato da cuscinetti a sfera e privo di gioco favorisce la precisione; Disco a grana grossa incluso; Include disco di smerigliatura ad acqua a bassa velocità e grana fine Protezioni laterali chiuse per lavorare in sicurezza</p> <table border="1" data-bbox="935 766 1495 993"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>250 W 30 min</td></tr><tr><td>Nr. giri mola a secco</td><td>2980 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. giri mola ad acqua</td><td>134 min⁻¹</td></tr><tr><td>Mola abrasiva a secco</td><td>150 mm x 32 mm</td></tr><tr><td>Grana mola a secco</td><td>36</td></tr><tr><td>Mola abrasiva ad acqua</td><td>200 mm x 20 mm</td></tr><tr><td>Grana mola ad acqua</td><td>200</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	250 W 30 min	Nr. giri mola a secco	2980 min ⁻¹	Nr. giri mola ad acqua	134 min ⁻¹	Mola abrasiva a secco	150 mm x 32 mm	Grana mola a secco	36	Mola abrasiva ad acqua	200 mm x 20 mm	Grana mola ad acqua	200						
Specifiche tecniche																									
Tensione	220-240 V 50 Hz																								
Potenza motore max (S2 S2)	250 W 30 min																								
Nr. giri mola a secco	2980 min ⁻¹																								
Nr. giri mola ad acqua	134 min ⁻¹																								
Mola abrasiva a secco	150 mm x 32 mm																								
Grana mola a secco	36																								
Mola abrasiva ad acqua	200 mm x 20 mm																								
Grana mola ad acqua	200																								
	<p style="text-align: center;">AFFILACATENE GC-CS 85 E 4499920</p> <p>Limitazione di profondità Scala graduata per la regolazione di precisione dell'angolo di affilatura Dispositivo di tensione della catena Disco abrasivo</p> <table border="1" data-bbox="935 1077 1495 1245"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>85 W</td></tr><tr><td>Potenza max (S2)</td><td>85 W 20 min</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>5500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Disco abrasivo</td><td>108 mm x 23 mm x 3.2 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	85 W	Potenza max (S2)	85 W 20 min	Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	Disco abrasivo	108 mm x 23 mm x 3.2 mm												
Specifiche tecniche																									
Tensione	220-240 V 50 Hz																								
Potenza	85 W																								
Potenza max (S2)	85 W 20 min																								
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹																								
Disco abrasivo	108 mm x 23 mm x 3.2 mm																								
	<p style="text-align: center;">TAGLIASIEPI 36V RHT36C61R20S RYOBI 5133/4661</p> <p>Il motore 36V consente il taglio anche dei rami più duri Lama diamantata taglio laser 60cm offre risultati di taglio netti Spazio tra i denti delle lame di 26 mm per tagliare anche rami di diametro elevato Impugnatura posteriore rotante a cinque posizioni per un taglio confortevole ad ogni angolazione HedgeSweep™ che consente la rimozione dei detriti di taglio</p> <table border="1" data-bbox="935 1381 1495 1486"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capacità di taglio max (mm)</td><td>26</td></tr><tr><td>Lunghezza lama (cm)</td><td>60</td></tr><tr><td>Velocità lama (giri/min)</td><td>1600</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Capacità di taglio max (mm)	26	Lunghezza lama (cm)	60	Velocità lama (giri/min)	1600																
Specifiche tecniche																									
Capacità di taglio max (mm)	26																								
Lunghezza lama (cm)	60																								
Velocità lama (giri/min)	1600																								
	<p style="text-align: center;">SOFFIATORE 36V RY36BLA-140 RYOBI 5133/5030</p> <p>Turbina Jet ad alta potenza per ottime performance Velocità regolabile per il massimo controllo in ogni situazione Il pulsante Turbo aumenta la potenza per soffiare anche foglie bagnate Tubo smontabile per poterlo riporre in poco spazio Design leggero e impugnatura soft-grip per il massimo comfort durante l'uso L'impugnatura regolabile riduce al minimo le dimensioni quando viene riposto e massimizza il comfort durante l'uso</p> <table border="1" data-bbox="935 1686 1495 1812"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Velocità aria (km/h)</td><td>152</td></tr><tr><td>Volume d'aria (m³/min)</td><td>14.9</td></tr><tr><td>Livello di pressione sonora (Lpa)(dB)</td><td>90.6</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Velocità aria (km/h)	152	Volume d'aria (m³/min)	14.9	Livello di pressione sonora (Lpa)(dB)	90.6																
Specifiche tecniche																									
Velocità aria (km/h)	152																								
Volume d'aria (m³/min)	14.9																								
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB)	90.6																								

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p style="text-align: center;">RIVETTATRICE BM-75 92BM00750</p> <p>La rivettatrice BM-75 di Bralo è leggera, facile da usare, ergonomica e di semplice manutenzione. È uno strumento appropriato per lavori, lavori di manutenzione e riparazione leggera. Tutte le sue funzioni sono contenute in una lunghezza di 265 mm e un peso di soli 600 grammi.</p> <p>Corpo principale in fusione di alluminio ad alta densità; Adatta per uso interno ed esterno Molto pratica per il fissaggio di elementi in piccoli spazi.; Capacità di rivettatura fino a 5,0 mm. Leve realizzate in acciaio temperato, che la rende leggera e confortevole.; Testa e nasello sottili per l'accesso a punti di rivettatura stretti. Molla di apertura per l'espulsione rapida del chiodo; mpugnature ergonomiche che facilitano la rivettatura. Ha un alloggiamento per il set di naselli. Strumento leggero e a costo ridotto.</p>																
	<p style="text-align: center;">COMPRESSORE PORTATILE CC-AC 12V 2072112</p> <p>Manometro 0 - 18 bar Alimentazione elettrica: 12 V, collegamento per presa accendisigari Cavo elettrico di alimentazione extra lungo: 2,9 m Pistola con tubo alta pressione flessibile e connettore valvola per pneumatici per automobili (valvole Schrader) 3 adattatori supplementari (adattatori per palloni e materassini gonfiabili e palle)</p> <p>Tensione Nominale 12 V Pressione d'esercizio max 18 bar Lunghezza del tubo di pressione 450mm</p>																
	<p style="text-align: center;">POMPA PER ACQUE SCURE GC-DP 37360 4170471</p> <p>Impugnatura Interruttore galleggiante regolabile in altezza in continuo Guarnizione di ottima qualità Avvolgicavo integrato Avvolgicavo integrato Corpo pompante in materiale plastico resistente Attacco universale Raccordo universale per 25 mm (1") e 32mm (1¼") -raccordo tubo G1 (ca. 33,3 mm) -fil. maschio Gomito 90° G1½ (ca. 47,8 mm) AG x G1½ (ca. 47,8 mm) AG</p> <table border="1" data-bbox="922 1031 1487 1241"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>370 W</td></tr><tr><td>Portata max</td><td>9000 L/h</td></tr><tr><td>Prevalenza max</td><td>5 m</td></tr><tr><td>Profondità immersione max</td><td>5 m</td></tr><tr><td>Temperatura dell'acqua max</td><td>35 °C</td></tr><tr><td>Dimensioni impurità max</td><td>30 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	370 W	Portata max	9000 L/h	Prevalenza max	5 m	Profondità immersione max	5 m	Temperatura dell'acqua max	35 °C	Dimensioni impurità max	30 mm
Specifiche tecniche																	
Tensione	230 V 50 Hz																
Potenza	370 W																
Portata max	9000 L/h																
Prevalenza max	5 m																
Profondità immersione max	5 m																
Temperatura dell'acqua max	35 °C																
Dimensioni impurità max	30 mm																
	<p style="text-align: center;">SMERIGLIATRICE ANGOLARE TC-AG 115/1 750W 4430960</p> <p>Che si tratti di smerigliare, levigare o togliere la ruggine, la smerigliatrice angolare tc-ag 115/750 di Einhell è un tuttofare flessibile per gli appassionati del fai-da-te, da utilizzare nel proprio cantiere. I dischi da taglio della smerigliatrice angolare di Einhell forniscono una potenza di 750 Watt, per un numero di giri equivalente a 11.000 rotazioni al minuto; la robusta testa porta ingranaggi in metallo e la piastra consente possibilità di impiego flessibili. Nel concepire la smerigliatrice angolare è stato dato un grande valore all'elevata sicurezza dell'utente attraverso la protezione del disco; anche la protezione di sicurezza contro l'avvio accidentale consente lavorazioni più sicure.</p> <table border="1" data-bbox="922 1339 1487 1503"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dimensioni</td><td>(L x B x H) 267 x 237 x 103 mm</td></tr><tr><td>Tipo di alimentazione</td><td>Con cavo AC</td></tr><tr><td>Voltaggio</td><td>230 Volt</td></tr><tr><td>Wattaggio</td><td>720 watt</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Dimensioni	(L x B x H) 267 x 237 x 103 mm	Tipo di alimentazione	Con cavo AC	Voltaggio	230 Volt	Wattaggio	720 watt						
Specifiche tecniche																	
Dimensioni	(L x B x H) 267 x 237 x 103 mm																
Tipo di alimentazione	Con cavo AC																
Voltaggio	230 Volt																
Wattaggio	720 watt																
	<p style="text-align: center;">0104110</p> <p style="text-align: center;">FISSATRICE ROCAMA 10 S/A 105-110</p> <p>Con regolatore di potenza Corpo in lega di alluminio Corpo in lega di alluminio Prodotto di qualità</p> <table border="1" data-bbox="812 1587 1104 1890"><tbody><tr><td style="text-align: center;">611220</td></tr><tr><td style="text-align: center;">LAME x SEGNETTO ALTERNATIVO</td></tr><tr><td style="text-align: center;">mm.1,2x77 HSS</td></tr></tbody></table>	611220	LAME x SEGNETTO ALTERNATIVO	mm.1,2x77 HSS													
611220																	
LAME x SEGNETTO ALTERNATIVO																	
mm.1,2x77 HSS																	

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Einhell</p>	<p>SEGA CIRCOLARE TC-CS 1410 4331050</p> <p>Semplice regolazione senza attrezzi (profondità di taglio, angolo di inclinazione) Grande impugnatura supplementare per lavorare senza stancarsi Facile cambio lama grazie al blocco del mandrino Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti Cuneo divisore per massima sicurezza di esercizio Possibilità di impiego di lama dentata con diametro interno di 30 mm Attacco per aspirapolvere per la pulizia dell'area di lavoro Compatibile con guida di scorrimento Einhell</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1410 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>5500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>190 mm x 30 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>24 Pieces</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 45°</td><td>46 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 90°</td><td>67 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1410 W	Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	Lama	190 mm x 30 mm	Numero denti	24 Pieces	Profondità di taglio a 45°	46 mm	Profondità di taglio a 90°	67 mm														
Specifiche tecniche																																
Tensione	220-240 V 50 Hz																															
Potenza	1410 W																															
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹																															
Lama	190 mm x 30 mm																															
Numero denti	24 Pieces																															
Profondità di taglio a 45°	46 mm																															
Profondità di taglio a 90°	67 mm																															
 <p>Einhell</p>	<p>BIDONE ASPIRATUTTO BATTERIA TE-VC 18/10 2347160</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Il serbatoio di raccolta ha un volume di 10 litri Forma ergonomica e impugnatura che agevola il trasporto; Aspirasolidi e liquidi versatile e facile da maneggiare; Attacco di soffiaggio per soffiare aria in punti difficilmente accessibili; Accessori comodamente riposti direttamente nell'apparecchio; Facile svuotamento del contenitore grazie ai dispositivi di bloccaggio rapido; Il motore a corsa lenta permette di lavorare comodamente e in silenzio; Maneggevolezza offerta da intelligente collocazione dell'interruttore di accensione /spegnimento; Include tubo flessibile allungabile di 2 metri di lunghezza totale Include ugello 2 in 1 per bocchetta per fughe/spazzole e ugello 2 in 1 per bocchetta da moquette/universale Include filtro in espanso, sacco filtrante e sacco di raccolta della sporcizia Fornito senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>90 mbar</td></tr><tr><td>Capacità</td><td>10 L</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo aspiratore</td><td>200 cm</td></tr><tr><td>Diametro tubo aspiratore</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>Suono del livello di pressione Lpa</td><td>72 dB (A)</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Capacità aspirazione max	90 mbar	Capacità	10 L	Lunghezza tubo aspiratore	200 cm	Diametro tubo aspiratore	36 mm	Suono del livello di pressione Lpa	72 dB (A)																		
Specifiche tecniche																																
Capacità aspirazione max	90 mbar																															
Capacità	10 L																															
Lunghezza tubo aspiratore	200 cm																															
Diametro tubo aspiratore	36 mm																															
Suono del livello di pressione Lpa	72 dB (A)																															
 <p>Einhell</p>	<p>GENERATORE CATALIZZATO TC-PG 10/E5 2T 4152535</p> <p>Il generatore di corrente Einhell (a benzina) TC-PG 10/E5 è alimentato da un motore a 2 tempi potente e resistente e fornisce una potenza costante di 680 watt. È adatto ovunque sia necessaria un'alimentazione elettrica autonoma: nei giardini, nei cantieri edili, in campeggio, in officine, garage o anche per le vacanze. L'elettricità viene fornita tramite una presa standard da 230 volt a cui è possibile collegare tutti i dispositivi, siano essi lampade, attrezzi per il giardino, utensili o elettrodomestici da cucina. Il generatore Einhell ha un telaio di supporto che svolge funzione di protezione e facilita il trasporto, mentre gli stabili piedini assicurano un appoggio sicuro quando è in funzione. Per proteggere il generatore e i dispositivi collegati, dispone di un interruttore magnetotermico. Il generatore di corrente viene acceso con cavo di avviamento.</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tipo di generatore</td><td>Sincrono</td></tr><tr><td>Frequenza</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza a 230 V</td><td>680 W</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2) 230 V</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Potenza (S2 S2) a 230 V</td><td>700 W 5 min</td></tr><tr><td>Corrente nominale a 230 V</td><td>2.96 A</td></tr><tr><td>Presa a 230 V</td><td>1 Pezzo</td></tr><tr><td>Motore</td><td>2 tempi, raffreddamento ad aria</td></tr><tr><td>Nr. cilindri</td><td>1 Pieces</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>63.5 cm³</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Potenza motore max</td><td>1 kW</td></tr><tr><td>Carburante (Serbatoio)</td><td>Benzina (4L)</td></tr><tr><td>Durata di funzionamento a 2/3 del carico</td><td>6.6 h</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tipo di generatore	Sincrono	Frequenza	50 Hz	Potenza a 230 V	680 W	Potenza motore max (S2 S2) 230 V	800 W	Potenza (S2 S2) a 230 V	700 W 5 min	Corrente nominale a 230 V	2.96 A	Presa a 230 V	1 Pezzo	Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria	Nr. cilindri	1 Pieces	Cilindrata	63.5 cm ³	Nr. giri motore	3000 min ⁻¹	Potenza motore max	1 kW	Carburante (Serbatoio)	Benzina (4L)	Durata di funzionamento a 2/3 del carico	6.6 h
Specifiche tecniche																																
Tipo di generatore	Sincrono																															
Frequenza	50 Hz																															
Potenza a 230 V	680 W																															
Potenza motore max (S2 S2) 230 V	800 W																															
Potenza (S2 S2) a 230 V	700 W 5 min																															
Corrente nominale a 230 V	2.96 A																															
Presa a 230 V	1 Pezzo																															
Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria																															
Nr. cilindri	1 Pieces																															
Cilindrata	63.5 cm ³																															
Nr. giri motore	3000 min ⁻¹																															
Potenza motore max	1 kW																															
Carburante (Serbatoio)	Benzina (4L)																															
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	6.6 h																															
 <p>Einhell</p>	<p>PISTOLA A SPRUZZO BATTERIA TC-SY 18/60 L 4260025</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Sistema portatile per superfici di lavoro di piccole e medie dimensioni; Adatto a spruzzare vernici e smalti; Testina spruzzatrice rimovibile per pulire le parti che trasportano vernice; Regolazione quantità di vernice per un adeguamento ottimale dell'applicazione; Regolazione dell'aria per getto verticale, orizzontale e circolare; Sicuro e confortevole da maneggiare grazie all'impugnatura antiscivolo; Il pratico dispositivo di aggancio riduce gli ingombri; Inclusi 2 ugelli per vernici e smalti con viscosità diverse Inclusa: spazzola per pulire il tubo di carico; ago di pulizia per pulire l'ugello spruzzatore; contenitore da 100 ml per prova della viscosità; coperchio per contenitore vernice; contenitore di vernice da 800 ml con scala di misurazione</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Flow rate</td><td>650 mL/min</td></tr><tr><td>Viscosità massima</td><td>60 DIN-sec</td></tr><tr><td>Tank volume</td><td>822 mL</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Flow rate	650 mL/min	Viscosità massima	60 DIN-sec	Tank volume	822 mL																						
Specifiche tecniche																																
Flow rate	650 mL/min																															
Viscosità massima	60 DIN-sec																															
Tank volume	822 mL																															

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 Einhell 	<p>TRONCATRICE RADIALE TC-SM 2531/2U 4300805</p> <p>Banchetto per posizione stabile e comoda altezza di lavoro (84cm) Funzione di trazione integrata per pezzi larghi fino a 310 mm Il laser integrato consente tagli rapidi ed esatti Piano girevole con regolazione di precisione dell'angolazione per tagli obliqui Testa di taglio inclinabile verso sinistra per tagli obliqui Tutte le regolazioni sono ben visibili dalla posizione di lavoro Supporti a sinistra e destra per la lavorazione di pezzi lunghi Blocco dell'albero per cambio semplice della lama</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1900 W</td></tr><tr><td>Number of saw teeth</td><td>48 Pieces</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>4800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>254 mm x 30 mm</td></tr><tr><td>Taglio obliquo</td><td>45 ° - 0 °</td></tr><tr><td>Inclinazione (banco di taglio)</td><td>45 ° - 45 °</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 90° x 90°</td><td>230 mm x 70 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 90° x 45°</td><td>210 mm x 70 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 45° x 90°</td><td>310 mm x 40 mm</td></tr><tr><td>Larghezza di taglio 45° x 45°</td><td>210 mm x 40 mm</td></tr><tr><td>Diametro attacco aspirazione</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza</td><td>740 mm</td></tr><tr><td>Larghezza</td><td>480 mm</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>410 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230-240 V 50 Hz	Potenza	1900 W	Number of saw teeth	48 Pieces	Numero di giri a vuoto	4800 min ⁻¹	Lama	254 mm x 30 mm	Taglio obliquo	45 ° - 0 °	Inclinazione (banco di taglio)	45 ° - 45 °	Larghezza di taglio 90° x 90°	230 mm x 70 mm	Larghezza di taglio 90° x 45°	210 mm x 70 mm	Larghezza di taglio 45° x 90°	310 mm x 40 mm	Larghezza di taglio 45° x 45°	210 mm x 40 mm	Diametro attacco aspirazione	36 mm	Lunghezza	740 mm	Larghezza	480 mm	Altezza	410 mm
Specifiche tecniche																																	
Tensione	230-240 V 50 Hz																																
Potenza	1900 W																																
Number of saw teeth	48 Pieces																																
Numero di giri a vuoto	4800 min ⁻¹																																
Lama	254 mm x 30 mm																																
Taglio obliquo	45 ° - 0 °																																
Inclinazione (banco di taglio)	45 ° - 45 °																																
Larghezza di taglio 90° x 90°	230 mm x 70 mm																																
Larghezza di taglio 90° x 45°	210 mm x 70 mm																																
Larghezza di taglio 45° x 90°	310 mm x 40 mm																																
Larghezza di taglio 45° x 45°	210 mm x 40 mm																																
Diametro attacco aspirazione	36 mm																																
Lunghezza	740 mm																																
Larghezza	480 mm																																
Altezza	410 mm																																
 Einhell 	<p>MOTOSEGA A SCOPPIO GC-PC 2040 4501851</p> <p>Motosega a miscela equipaggiati con qualità spada e - Catena Oregon Motore raffreddato ad aria due velocità con dei alberi motore conservati su entrambi i lati offre un forte actuator Primer e auto Choke permettono un facile Start ritengo immediatamente con protezione catena freni, parafango e occhiello metallica cerniera per maggiore sicurezza Catena alimentato lubrificazione automatica con sufficiente per catene</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Motore</td><td>2 tempi, raffreddamento ad aria</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>50.4 cm³</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>2 kW</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio benzina</td><td>0.54 L</td></tr><tr><td>Lunghezza barra</td><td>400 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza di taglio</td><td>39 cm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria	Cilindrata	50.4 cm ³	Potenza	2 kW	Capacità serbatoio benzina	0.54 L	Lunghezza barra	400 mm	Lunghezza di taglio	39 cm																		
Specifiche tecniche																																	
Motore	2 tempi, raffreddamento ad aria																																
Cilindrata	50.4 cm ³																																
Potenza	2 kW																																
Capacità serbatoio benzina	0.54 L																																
Lunghezza barra	400 mm																																
Lunghezza di taglio	39 cm																																
	<p>0790.042</p> <p>TAGLIATUBI CRICCHETTO PER PLASTICA</p> <p>mm. 42</p>	<p>1780</p> <p>INCISORE ELETTRICO 15W PROFESSIONALE</p> <p>7200 giri/minuto. Impugnatura ergonomica in gomma. Punta in carburo di tungsteno. Ideale per incisioni di precisione su legno, metallo, plastica e vetro.</p>																															
	<p>1810</p> <p>COLTELLO A LAMA CALDA ISTANTANEO 150W</p> <p>Coltello a lama calda istantaneo di alta precisione 150 W. Raggiunge la temperatura rapidamente. Ideale per tagliare e modellare polistirolo come ad esempio nella realizzazione dei cappotti nei condomini. Temperatura regolabile in base ai vari tipi di materiale.</p>																																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>KIT CARICABATTERIA + BATTERIA 18V 5,2Ah 4512114</p> <p>Lo Starter Kit PLUS 18V 5,2 Ah è la base ideale per avviare o espandere la gamma Power X-Change domestica. Lo Starter Kit, comprendente una batteria Power X-Change da 18V 5,2 Ah e caricabatteria rapido, fa parte del sistema di batterie multifunzionali e illimitatamente combinabili Power X-Change di Einhell. Le batterie Power X-Change universalmente applicabili forniscono potenza e durata a tutti gli utensili a batteria dell'intera famiglia di prodotti in giardino e in officina. I caricabatterie della serie sono universalmente utilizzabili per tutte le batterie PXC.</p> <table border="1" data-bbox="922 422 1484 663"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>200-250 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Uscita di voltaggio</td><td>20 V</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>80min</td></tr><tr><td>Voltaggio</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Capacità batteria</td><td>5200 mAh</td></tr><tr><td>Potenza massima</td><td>1260 W</td></tr><tr><td>Numero batterie</td><td>1 Pieces</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	200-250 V 50-60 Hz	Uscita di voltaggio	20 V	Tempo di ricarica	80min	Voltaggio	18 V	Capacità batteria	5200 mAh	Potenza massima	1260 W	Numero batterie	1 Pieces
Specifiche tecniche																	
Tensione	200-250 V 50-60 Hz																
Uscita di voltaggio	20 V																
Tempo di ricarica	80min																
Voltaggio	18 V																
Capacità batteria	5200 mAh																
Potenza massima	1260 W																
Numero batterie	1 Pieces																
 	<p>SEGA CIRCOLARE BANCHETTO TC-TS 2025/3 EC 4340495</p> <p>Il banco sega Einhell TC-TS 2025/3 eco è un potente dispositivo che consente agli ambiziosi appassionati di bricolage di lavorare con legno massiccio, pannelli di fibra e molti altri materiali simili. Viene fornito con una lama di precisione con denti riportati in metallo duro, la cui altezza e angolo possono essere regolate individualmente con una sola mano utilizzando la regolazione della lama della sega 2in1.</p> <table border="1" data-bbox="784 768 1484 1003"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1800 W</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S6 S6%)</td><td>2000 W 25 %</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>5000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>250 mm x 30 mm (45*)</td></tr><tr><td>Regolazione libera dell'altezza</td><td>0-85 mm</td></tr><tr><td>Diametro attacco aspirazione</td><td>36 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1800 W	Potenza motore max (S6 S6%)	2000 W 25 %	Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹	Lama	250 mm x 30 mm (45*)	Regolazione libera dell'altezza	0-85 mm	Diametro attacco aspirazione	36 mm
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	1800 W																
Potenza motore max (S6 S6%)	2000 W 25 %																
Numero di giri a vuoto	5000 min ⁻¹																
Lama	250 mm x 30 mm (45*)																
Regolazione libera dell'altezza	0-85 mm																
Diametro attacco aspirazione	36 mm																
 	<p>SMERIGLIATRICE PNEUMATICA TC-PP 220 4138540</p> <p>Dispositivo pneumatico per smerigliatura, lucidatura, incisione e sbavatura L'impugnatura gommata antiscivolo garantisce la massima sicurezza nel lavoro Massime prestazioni a partire da un diametro interno del tubo flessibile di 9 mm La smerigliatrice può essere usata con una sola mano Il dispositivo di sicurezza di cui è dotata impedisce l'accensione accidentale dell'apparecchio Incl. 10 perni di levigatura per numerose applicazioni Include 1 boccetta d'olio, 1 raccordo rapido e 2 chiavi a brugola Fornita con valigetta di custodia e trasporto</p> <table border="1" data-bbox="922 1108 1484 1234"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>6.3 bar</td></tr><tr><td>Numero di giri</td><td>22000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Consumo aria</td><td>128 L/min</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Pressione d'esercizio max	6.3 bar	Numero di giri	22000 min ⁻¹	Consumo aria	128 L/min								
Specifiche tecniche																	
Pressione d'esercizio max	6.3 bar																
Numero di giri	22000 min ⁻¹																
Consumo aria	128 L/min																
 	<p>MISCELATORE DOPPIO TE-MX 1600-2 EINHELL 4340495</p> <p>Agitatori controrotanti per una miscelazione rapida e senza sforzo. Regolazione dinamica del numero di giri: nessuna riduzione del numero di giri sotto carico Impugnature ergonomiche per lavorare confortevolmente Trasmissione a 2 velocità per una coppia elevata ed elevate prestazioni di miscelazione Collo della trasmissione con attacco di supporto per uso stazionario Con funzione Soft Start per un funzionamento sicuro e confortevole Compatibile con gli accessori: Einhell Twin-Stirrer Mortar (4258369)</p> <table border="1" data-bbox="784 1419 1484 1583"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>180-460 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 2)</td><td>300-750 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1600 W	Nr. giri (Pos. 1)	180-460 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 2)	300-750 min ⁻¹						
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	1600 W																
Nr. giri (Pos. 1)	180-460 min ⁻¹																
Nr. giri (Pos. 2)	300-750 min ⁻¹																
 	<p>SEGA A GATTUCCIO TE-AP 950 E 4326180</p> <p>Sistema elettronico di regolazione delle corse per adattare il funzionamento alla specifica applicazione e al materiale da lavorare. Piastra graduata regolabile senza attrezzi per un utilizzo ottimale della lama. Cambio lama senza attrezzi Ampia zona di presa antiscivolo soft-grip per un lavoro sicuro e confortevole Struttura snella ed ergonomica per un'elevata maneggevolezza</p> <table border="1" data-bbox="784 1766 1484 1997"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>950 W</td></tr><tr><td>Oscillazioni</td><td>0 min⁻¹ - 2800 min⁻¹</td></tr><tr><td>altezza oscillazione</td><td>28 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel legno</td><td>200 mm</td></tr><tr><td>Profondità taglio nel metallo</td><td>20 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	950 W	Oscillazioni	0 min ⁻¹ - 2800 min ⁻¹	altezza oscillazione	28 mm	Profondità di taglio nel legno	200 mm	Profondità taglio nel metallo	20 mm		
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	950 W																
Oscillazioni	0 min ⁻¹ - 2800 min ⁻¹																
altezza oscillazione	28 mm																
Profondità di taglio nel legno	200 mm																
Profondità taglio nel metallo	20 mm																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Einhell</p>	<p>SEGA CIRCOLARE TC-CS 190/1</p> <p>Semplice regolazione senza attrezzi (profondità di taglio, angolo di inclinazione) Impugnatura grande per lavorare senza affaticarsi Illuminazione ottimale della zona di taglio con LED di alta qualità Banco da sega di alta qualità in alluminio Facile cambio lama grazie al blocco del mandrino Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti Adattatore per l'aspirapolvere per una postazione di lavoro pulita Compatibile con rotaia di guida Einhell Cuneo (adattabile alla profondità di taglio) Riscontro parallelo per tagli esatti</p>	<p>4331005</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1500 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>6000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>190 mm x 30 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>24 Pieces</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 45°</td><td>48 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 90°</td><td>66 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1500 W	Numero di giri a vuoto	6000 min ⁻¹	Lama	190 mm x 30 mm	Numero denti	24 Pieces	Profondità di taglio a 45°	48 mm	Profondità di taglio a 90°	66 mm
Specifiche tecniche																		
Tensione	220-240 V 50 Hz																	
Potenza	1500 W																	
Numero di giri a vuoto	6000 min ⁻¹																	
Lama	190 mm x 30 mm																	
Numero denti	24 Pieces																	
Profondità di taglio a 45°	48 mm																	
Profondità di taglio a 90°	66 mm																	
 <p>Einhell</p>	<p>TASSELLATORE A BATTERIA TE-HD 18/12 Li</p> <p>Appartiene alla famiglia Power X-Change 2 + 1 funzioni: foratura/scalpellatura/avvitatura grazie all'adattatore Bit Adapter Percussione pneumatica per una foratura del calcestruzzo estremamente semplice Potente motore con elevato momento di coppia e trasmissione in metallo Portautensile universale con attacco SDS Plus con Semiautomatica Sistema elettronico di gestione del numero di giri per lavorare in modo preciso Impiego più facile del selettore di funzione senza pulsante Impugnatura ergonomica antiscivolo</p>	<p>4513970</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>6000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>1.3 J</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>14 Nm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>12 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Nr. giri (Pos. 1)	0-1300 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 1)	6000 min ⁻¹	Forza colpo	1.3 J	Momento di torsione max	14 Nm	Capacità foratura nel muro	12 mm				
Specifiche tecniche																		
Nr. giri (Pos. 1)	0-1300 min ⁻¹																	
Numero percussioni (velocità 1)	6000 min ⁻¹																	
Forza colpo	1.3 J																	
Momento di torsione max	14 Nm																	
Capacità foratura nel muro	12 mm																	
 <p>Einhell</p>	<p>SEGA CIRCOLARE TC-CS 1250</p> <p>Semplice regolazione senza attrezzi (profondità di taglio, angolo di inclinazione) Grande impugnatura supplementare per lavorare senza stancarsi Facile cambio lama grazie al blocco del mandrino Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti Cuneo divisore per massima sicurezza di esercizio Possibilità di impiego di lama dentata con diametro foro interno di 16 mm Attacco per aspirapolvere per la pulizia dell'area di lavoro Compatibile con guida di scorrimento Einhell</p>	<p>4331040</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1250 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>5500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>165 mm x 16 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>24 Pieces</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 45°</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 90°</td><td>55 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1250 W	Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	Lama	165 mm x 16 mm	Numero denti	24 Pieces	Profondità di taglio a 45°	38 mm	Profondità di taglio a 90°	55 mm
Specifiche tecniche																		
Tensione	220-240 V 50 Hz																	
Potenza	1250 W																	
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹																	
Lama	165 mm x 16 mm																	
Numero denti	24 Pieces																	
Profondità di taglio a 45°	38 mm																	
Profondità di taglio a 90°	55 mm																	
 <p>Einhell</p>	<p>SMERIGLIATRICE A BATT. AXXIO18 mm.125</p> <p>Sostituzione del disco veloce e senza necessità di attrezzi grazie al bullone Quick fix nut Soft start e protezione di sicurezza contro l'avvio accidentale per la massima sicurezza Protezione contro i sovraccarichi per una lunga durata Silenziosa grazie al disaccoppiamento di motore e trasmissione Protezione del disco a regolazione rapida per lavorare con flessibilità Scatola della trasmissione in resistente alluminio Consiglio per risultati ottimali: Batteria da 2,5 Ah o superiore Disco da taglio non incluso Disco da taglio non incluso</p>	<p>4431151</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Diametro disco</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto max</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max</td><td>33 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Diametro disco	125 mm	Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹	Profondità di taglio max	33 mm								
Specifiche tecniche																		
Diametro disco	125 mm																	
Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹																	
Profondità di taglio max	33 mm																	
 <p>Einhell</p>	<p>SMERIGLIATRICE ANGOLARE TC-AG 125/850 KIT</p> <p>Protezione del disco per la sicurezza dell'utente Blocco del mandrino per una sostituzione degli attrezzi facile e veloce Testa porta ingranaggi in metallo per flessibilità e robustezza Protezione contro l'avvio accidentale per lavorare in sicurezza Impugnatura supplementare montabile in 2 posizioni 3 dischi da taglio e 1 disco di levigatura inclusi Fornitura nella pratica borsa porta attrezzi 45/22 di Einhell</p>	<p>4430977</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>850 W</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>12000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro disco</td><td>125 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	850 W	Numero giri a vuoto	12000 min ⁻¹	Diametro disco	125 mm						
Specifiche tecniche																		
Tensione	220-240 V 50 Hz																	
Potenza	850 W																	
Numero giri a vuoto	12000 min ⁻¹																	
Diametro disco	125 mm																	

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	SEGA CIRCOLARE TC-CS 190/1	4331005															
	<p>Semplice regolazione senza attrezzi (profondità di taglio, angolo di inclinazione) Impugnatura grande per lavorare senza affaticarsi Illuminazione ottimale della zona di taglio con LED di alta qualità Banco da sega di alta qualità in alluminio Facile cambio lama grazie al blocco del mandrino Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti Adattatore per l'aspirapolvere per una postazione di lavoro pulita Compatibile con rotaia di guida Einhell Cuneo (adattabile alla profondità di taglio) Riscontro parallelo per tagli esatti</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1500 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>6000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>190 mm x 30 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>24 Pieces</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 45°</td><td>48 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 90°</td><td>66 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1500 W	Numero di giri a vuoto	6000 min ⁻¹	Lama	190 mm x 30 mm	Numero denti	24 Pieces	Profondità di taglio a 45°	48 mm	Profondità di taglio a 90°
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	1500 W																
Numero di giri a vuoto	6000 min ⁻¹																
Lama	190 mm x 30 mm																
Numero denti	24 Pieces																
Profondità di taglio a 45°	48 mm																
Profondità di taglio a 90°	66 mm																

	TASSELLATORE A BATTERIA TE-HD 18/12 Li	4513970											
	<p>Appartiene alla famiglia Power X-Change 2 + 1 funzioni: foratura/scalpellatura/avvitatura grazie all'adattatore Bit Adapter Percussione pneumatica per una foratura del calcestruzzo estremamente semplice Potente motore con elevato momento di coppia e trasmissione in metallo Portautensile universale con attacco SDS Plus con Semiautomatica Sistema elettronico di gestione del numero di giri per lavorare in modo preciso Impiego più facile del selettore di funzione senza pulsante Impugnatura ergonomica antiscivolo</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-1300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>6000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>1.3 J</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>14 Nm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>12 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Nr. giri (Pos. 1)	0-1300 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 1)	6000 min ⁻¹	Forza colpo	1.3 J	Momento di torsione max	14 Nm	Capacità foratura nel muro
Specifiche tecniche													
Nr. giri (Pos. 1)	0-1300 min ⁻¹												
Numero percussioni (velocità 1)	6000 min ⁻¹												
Forza colpo	1.3 J												
Momento di torsione max	14 Nm												
Capacità foratura nel muro	12 mm												

	SEGA CIRCOLARE TC-CS 1250	4331040															
	<p>Semplice regolazione senza attrezzi (profondità di taglio, angolo di inclinazione) Grande impugnatura supplementare per lavorare senza stancarsi Facile cambio lama grazie al blocco del mandrino Lama in metallo duro di alta qualità per tagli puliti Cuneo divisore per massima sicurezza di esercizio Possibilità di impiego di lama dentata con diametro foro interno di 16 mm Attacco per aspirapolvere per la pulizia dell'area di lavoro Compatibile con guida di scorrimento Einhell</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1250 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>5500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Lama</td><td>165 mm x 16 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>24 Pieces</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 45°</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio a 90°</td><td>55 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1250 W	Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹	Lama	165 mm x 16 mm	Numero denti	24 Pieces	Profondità di taglio a 45°	38 mm	Profondità di taglio a 90°
Specifiche tecniche																	
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Potenza	1250 W																
Numero di giri a vuoto	5500 min ⁻¹																
Lama	165 mm x 16 mm																
Numero denti	24 Pieces																
Profondità di taglio a 45°	38 mm																
Profondità di taglio a 90°	55 mm																

	SMERIGLIATRICE A BATT. AXXIO18 mm.125	4431151							
	<p>Sostituzione del disco veloce e senza necessità di attrezzi grazie al bullone Quick fix nut Soft start e protezione di sicurezza contro l'avvio accidentale per la massima sicurezza Protezione contro i sovraccarichi per una lunga durata Silenziosa grazie al disaccoppiamento di motore e trasmissione Protezione del disco a regolazione rapida per lavorare con flessibilità Scatola della trasmissione in resistente alluminio Consiglio per risultati ottimali: Batteria da 2,5 Ah o superiore Disco da taglio non incluso Disco da taglio non incluso</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Diametro disco</td><td>125 mm</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto max</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max</td><td>33 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Diametro disco	125 mm	Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹	Profondità di taglio max
Specifiche tecniche									
Diametro disco	125 mm								
Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹								
Profondità di taglio max	33 mm								

	589341		589552
LAMA PER SEGA D. 24	LAMA PER SEGA D. 60		
mm. 250X30X3,2	mm. 250X30X3,2		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Einhell</p>	<p>TRAPANO A COLONNA TC-BD 630 4250595</p> <p>Robusto mandrino a cremagliera da 1,5 a 16 mm per eseguire fori di ogni dimensione richiesta Attacco MK2 per cono morse per una maggiore flessibilità; Arresto di profondità regolabile per forature perfette anche in serie Piano a forare regolabile in altezza, inclinabile e ribaltabile; Mandrino con cuscinetto a sfera che garantisce un esercizio prolungato nel massimo del comfort; Maniglia gommata nel volante a croce per un dosaggio della forza preciso Sicurezza nell'accensione e spegnimento grazie all'azionamento a tensione zero La dotazione comprende una morsa per il fissaggio del pezzo da lavorare</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2)</td><td>630 W 15 min</td></tr><tr><td>Nr. giri albero</td><td>250 min⁻¹ - 2450 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. impostazioni di velocità</td><td>12 pos.</td></tr><tr><td>Piano a forare inclinabile</td><td>45 ° - 45 °</td></tr><tr><td>Attacco mandrino</td><td>B16</td></tr><tr><td>Diametro punte</td><td>1.5 mm - 16 mm</td></tr><tr><td>Escursione</td><td>126 mm</td></tr><tr><td>Profondità di foratura max</td><td>60 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	630 W 15 min	Nr. giri albero	250 min ⁻¹ - 2450 min ⁻¹	Nr. impostazioni di velocità	12 pos.	Piano a forare inclinabile	45 ° - 45 °	Attacco mandrino	B16	Diametro punte	1.5 mm - 16 mm	Escursione	126 mm	Profondità di foratura max	60 mm
Specifiche tecniche																						
Tensione	230 V 50 Hz																					
Potenza motore max (S2 S2)	630 W 15 min																					
Nr. giri albero	250 min ⁻¹ - 2450 min ⁻¹																					
Nr. impostazioni di velocità	12 pos.																					
Piano a forare inclinabile	45 ° - 45 °																					
Attacco mandrino	B16																					
Diametro punte	1.5 mm - 16 mm																					
Escursione	126 mm																					
Profondità di foratura max	60 mm																					
 <p>Einhell</p>	<p>ELETTOSEGA A BATTERIA GE-LC 18 Li 4501761</p> <p>Catena e barra OREGON Regolazione del tendicatena e cambio catena senza attrezzi Impugnatura ergonomica Artiglio raccogli catena in metallo Protezione da contraccolpo e freno catena istantaneo Grande apertura di immissione dell'olio Lubrificazione automatica della catena Perno raccogli catena Senza batteria e senza caricatore</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lunghezza barra</td><td>250 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza di taglio</td><td>23 cm</td></tr><tr><td>Velocità di taglio</td><td>4.5 m/s</td></tr><tr><td>Capacità serbatoio olio</td><td>200 mL</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Lunghezza barra	250 mm	Lunghezza di taglio	23 cm	Velocità di taglio	4.5 m/s	Capacità serbatoio olio	200 mL										
Specifiche tecniche																						
Lunghezza barra	250 mm																					
Lunghezza di taglio	23 cm																					
Velocità di taglio	4.5 m/s																					
Capacità serbatoio olio	200 mL																					
 <p>Einhell</p>	<p>PISTOLA COLLA CALDO BATTERIA TE-CG 18 Li 452200</p> <p>Membro della famiglia Power X-Change Pratico indicatore LED della temperatura Pronto dopo soli 2 minuti di riscaldamento Sicuro ed ergonomico grazie all'impugnatura soft-grip Auto spegnimento dopo 5 min. standby per evitare il surriscaldamento Incl. 5 stick di colla, da 200 mm Fornito senza batterie e caricabatterie (acquistabili separatamente)</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tempo di riscaldamento</td><td>120 s</td></tr><tr><td>Temperatura massima di incollaggio</td><td>170 °C</td></tr><tr><td>Diametro dello stick di colla</td><td>11 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tempo di riscaldamento	120 s	Temperatura massima di incollaggio	170 °C	Diametro dello stick di colla	11 mm												
Specifiche tecniche																						
Tempo di riscaldamento	120 s																					
Temperatura massima di incollaggio	170 °C																					
Diametro dello stick di colla	11 mm																					
 <p>RYOBI</p>	<p>TRAPANO AVVITATORE PERCUSSIONE 18V 5133/2888</p> <p>Trapano avvitatore a percussione ideale per forare (legno, metallo o muratura) e avvitare Mandrino a cricchetto autoserrante 13mm per una tenuta salda dell'inserto ed una maggiore durata nel tempo 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione 24 regolazioni di frizione Luce LED per una maggiore visibilità dell'area di lavoro</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Potenza</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Caricabatteria incluso</td><td>No</td></tr><tr><td>Livello di potenza sonora (Lwa)(dB)</td><td>96.6</td></tr><tr><td>Livello di pressione sonora (Lpa)(dB (A))</td><td>85.6</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Potenza	18 V	Caricabatteria incluso	No	Livello di potenza sonora (Lwa)(dB)	96.6	Livello di pressione sonora (Lpa)(dB (A))	85.6										
Specifiche tecniche																						
Potenza	18 V																					
Caricabatteria incluso	No																					
Livello di potenza sonora (Lwa)(dB)	96.6																					
Livello di pressione sonora (Lpa)(dB (A))	85.6																					
 <p>RYOBI</p>	<p>TRAPANO A PERCUSSIONE 1200W RYOBI 5133/2067</p> <p>Variatore elettronico di velocità ed inversione del senso di rotazione Compatto e leggero Impugnatura GripZone™ per il massimo del comfort Ingranaggi in acciaio per una lunga durata nel tempo Mandrino autoserrante in metallo 13mm 2 velocità LED</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cap max foratura legno (mm)</td><td>25/50</td></tr><tr><td>Cap max foratura metallo (mm)</td><td>8/16</td></tr><tr><td>Cap max foratura muratura (mm)</td><td>18/22</td></tr><tr><td>Velocità 1 / 2 (giri/min)</td><td>0-1,200 / 0-3,200</td></tr><tr><td>Percussione 1 / 2 [colpi/min]</td><td>0-19,200 / 0-51,200</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Cap max foratura legno (mm)	25/50	Cap max foratura metallo (mm)	8/16	Cap max foratura muratura (mm)	18/22	Velocità 1 / 2 (giri/min)	0-1,200 / 0-3,200	Percussione 1 / 2 [colpi/min]	0-19,200 / 0-51,200								
Specifiche tecniche																						
Cap max foratura legno (mm)	25/50																					
Cap max foratura metallo (mm)	8/16																					
Cap max foratura muratura (mm)	18/22																					
Velocità 1 / 2 (giri/min)	0-1,200 / 0-3,200																					
Percussione 1 / 2 [colpi/min]	0-19,200 / 0-51,200																					

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	DISCO LAMELLARE ZINCONIO PVC 66623397315 mm.115 G.40 63642501475 mm.180 G.40 63642501477 mm.180 G.60		DISCO ABRASIVO NORTON SBAVATO 66252837269 mm.230x6,5x22 66252837263 mm.115x6,5x22
	DISCO ABRASIVO NORTON INOX 66252837278 mm.230x3,2x22 66252837244 mm.115x1,6x22 66252837275 mm.115x3,2x22		MAZZETTA ANTIFILAMENTO MANICO FIBRA MM800G Gr. 800 MM1000G Gr. 1000
	MARTELLO TIPO TEDESCO MANICO IN FIBRA MBT2720G Gr. 200 MBT2850G Gr. 500 MBT2730G Gr. 300 MBT3180G Gr. 800 MBT2740G Gr. 400 MBT31100G Gr. 1000		
	MARTELLO CARPENTIERE MANICO IN FIBRA CCF5025G Gr. 250 CCF5030G Gr. 300		MARTELLO CARPENTIERE MANICO IN LEGNO CCF6025LE Gr. 250 CCF6030LE Gr. 300
	A40MA400G MARTELLO MALEPEGGIO MAN. FIBRA Gr. 400		MA5091G MAZZA A COPPIA MANICO IN FIBRA Gr. 5000
	MGA5091LE MAZZA A GEMMA MANICO IN LEGNO Gr. 5000		LEVERINO DA CARPENTIERE L50 mm. 500 L60 mm. 600

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	ST30TTG SCALPELLO A TAGLIO mm. 300		SL50TTG SCALPELLO A TAGLIO LARGO mm. 500							
	AS600G ACCETTA MANICO IN FIBRA Gr. 600		DTE255 LAMA PER DECESPUGLIATORE D. 255 F. 25,4							
	66252833082 DISCO ABRASIVO PIETRA NORTON mm.115x1,6x22		DISCO ABRASIVO AFFILACATENE 4500076 D. 108 4599990 D. 145 Facile da usare Realizzato in materiale durevole							
	AVVITATORE A CRICCO PNEUMATICO TC-PR 68 L'avvitatore pneumatico a cricchetto Einhell TC-PR 68 è un ausilio utile e potente per avvitare o allentare. Questo cacciavite a cricchetto dispone di una coppia massima di 68 Nm. L'impugnatura anticscivolo rende il lavoro piacevole e sicuro. L'avvitatore pneumatico a cricchetto raggiunge le migliori prestazioni a partire da un diametro interno del tubo flessibile di 9 millimetri. La rotazione a destra e a sinistra sono regolabili sulla testa del cricchetto. Oltre alle 7 chiavi a bussola da 9/10/11/13/14/17/19 mm, una prolunga e un giunto universale, l'avvitatore a cricchetto è dotata di un nipplo e un flacone di olio. Fornita con valigetta di custodia e trasporto	4139180 Specifiche tecniche <table border="1"><tbody><tr><td>Pressione d`esercizio max</td><td>6.3 bar</td></tr><tr><td>Coppia massima</td><td>68 Nm</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>160 min⁻¹</td></tr><tr><td>Consumo aria</td><td>114 L/min</td></tr></tbody></table>	Pressione d`esercizio max	6.3 bar	Coppia massima	68 Nm	Numero di giri a vuoto	160 min ⁻¹	Consumo aria	114 L/min
Pressione d`esercizio max	6.3 bar									
Coppia massima	68 Nm									
Numero di giri a vuoto	160 min ⁻¹									
Consumo aria	114 L/min									
	LEVIGATRICE ORBITALE A BATTERIA TE-OS 18/230 Appartiene alla famiglia Power X-Change Robusta e potente levigatrice orbitale Perfetta per levigare superfici piane Controllo di giri elettronico per il perfetto adattamento del regime al tipo di materiale Facile e rapida sostituzione della carta abrasiva grazie al velcro Adatta anche per carta abrasiva senza velcro Robusto e durevole piede a piastra in alluminio Include 3 pz. carta abrasiva per iniziare immediatamente a lavorare	4460720 Specifiche tecniche <table border="1"><tbody><tr><td>Oscillazioni</td><td>14000-22000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Superficie levigante</td><td>230x115 mm</td></tr><tr><td>Dimensioni carta abrasiva (con velcro)</td><td>114 L/min</td></tr><tr><td>Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)</td><td>280 mm x 115 mm</td></tr></tbody></table>	Oscillazioni	14000-22000 min ⁻¹	Superficie levigante	230x115 mm	Dimensioni carta abrasiva (con velcro)	114 L/min	Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)	280 mm x 115 mm
Oscillazioni	14000-22000 min ⁻¹									
Superficie levigante	230x115 mm									
Dimensioni carta abrasiva (con velcro)	114 L/min									
Dimensioni carta abrasiva (leva di fissaggio)	280 mm x 115 mm									
	4530049 VALIGETTA BMC E-BOX M55/40 Valigetta per la custodia degli attrezzi e degli accessori Portata massima di 30 kg		4530054 VALIGETTA BMC E-BOX L70/35 Valigetta per la custodia degli attrezzi e degli accessori Portata massima di 50 kg							

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p align="center">MARTELLLO TASSELLATORE A BATTERIA HEROCCO 36/28 4513950</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, necessarie 2 batterie da 18 V Tecnologia TWIN-PACK: 2 batterie da 18V Power X-Change - ancora più Potenza. Elevata potenza di foratura e libertà grazie all'assenza di cavi 4 funzioni: forare, tassellare, scalpellare con e senza fissaggio Giunto di sicurezza anti-sovraccarico per maggiore sicurezza d'uso Portautensile universale con attacco SDS Plus con Semiautomatica Lavoro a basse vibrazioni grazie all'impugnatura antivibrante</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-1100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>0-5300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>3.2 J</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>29 Nm</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>28 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Nr. giri (Pos. 1)	0-1100 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 1)	0-5300 min ⁻¹	Forza colpo	3.2 J	Momento di torsione max	29 Nm	Capacità foratura nel muro	28 mm								
Specifiche tecniche																					
Nr. giri (Pos. 1)	0-1100 min ⁻¹																				
Numero percussioni (velocità 1)	0-5300 min ⁻¹																				
Forza colpo	3.2 J																				
Momento di torsione max	29 Nm																				
Capacità foratura nel muro	28 mm																				
 	<p align="center">4020577</p> <p align="center">SET AVVITATORE PNEUMATICO TC-PW 340</p> <p>Set di accessori ad aria compressa da 10 pezzi per appassionati di fai da te ambiziosi</p> <p>Inclusi: Tubo 15 m diam. Int. 9mm; Pistola soffiaggio; Pistola gomme con manometro; Adattatori, avvitatore a impulsi; 4 bussole</p>		<p align="center">71080</p> <p align="center">CARICABATTERIA 12V ENERBOX 7 AWELCO</p> <p>Tensione di rete: 50/60 Hz 230V~1ph Potenza assorbita: 95 Watt Voltaggio batteria: 12V Corrente effettiva: 6,1A I2 - EN60335: 4,9A Protezione polarità: SI Volume scatola: m3 0,010 Dimensioni: mm. 260 x 140 x 180 Peso: Kg. 4</p>																		
 	<p align="center">TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE TE-CD 18/50 LI 4513940</p> <p>Membro della famiglia Power X-Change Motore brushless: maggiore potenza e funzionamento prolungato Possibilità di foratura con percussione Mandrino in metallo di alta qualità da 13 mm 2 velocità per avvitature potenti e forature veloci Regolazione elettronica velocità per adattarsi a materiali; Sempre pronto per l'uso grazie alle batterie senza autoscarica; Illuminazione a LED per un utilizzo ottimale nelle zone buie; Estremamente ergonomico con impugnature morbide Incl. 2x batterie PXC da 2,0 Ah e caricabatterie rapido</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Batteria</td><td>18 V 2000 mAh Li-Ion</td></tr><tr><td>Nr. velocità</td><td>2</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>50 Nm</td></tr><tr><td>Nr. posizioni momento di torsione</td><td>22 pos.</td></tr><tr><td>Mandrino</td><td>13 mm Manicotto singolo</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>10 mm</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Batteria	18 V 2000 mAh Li-Ion	Nr. velocità	2	Momento di torsione max	50 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	22 pos.	Mandrino	13 mm Manicotto singolo	Capacità foratura nel muro	10 mm						
Specifiche tecniche																					
Batteria	18 V 2000 mAh Li-Ion																				
Nr. velocità	2																				
Momento di torsione max	50 Nm																				
Nr. posizioni momento di torsione	22 pos.																				
Mandrino	13 mm Manicotto singolo																				
Capacità foratura nel muro	10 mm																				
 	<p align="center">BIDONE ASPIRATORE TC-VC 1820 SA POL/LIQ. 2342425</p> <p>Serbatoio in acciaio inossidabile da 20 litri Mobilità consentita da 4 rotelle orientabili 1 sacco di raccolta del materiale aspirato Impugnatura per il trasporto e supporto per cavo Presa apparecchio automatica Attacco di soffiaggio Tubo rigido di aspirazione in plastica formato da 3 elementi 1 tubo flessibile di aspirazione da 36 mm e lungo 1,5 m Grande bocchetta di aspirazione con accessorio combinato per aspirare liquidi e solidi Bocchetta per giunzioni</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50/60 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1250 W</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>180 mbar</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>20 L</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo aspiratore</td><td>150 cm</td></tr><tr><td>Diametro tubo aspiratore</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza cavo elettrico</td><td>250 cm</td></tr><tr><td>Potenza max presa a 230 V</td><td>2200 W</td></tr><tr><td>Suono del livello di pressione Lpa</td><td>78 dB (A)</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50/60 Hz	Potenza	1250 W	Capacità aspirazione max	180 mbar	Volume serbatoio	20 L	Lunghezza tubo aspiratore	150 cm	Diametro tubo aspiratore	36 mm	Lunghezza cavo elettrico	250 cm	Potenza max presa a 230 V	2200 W	Suono del livello di pressione Lpa	78 dB (A)
Specifiche tecniche																					
Tensione	220-240 V 50/60 Hz																				
Potenza	1250 W																				
Capacità aspirazione max	180 mbar																				
Volume serbatoio	20 L																				
Lunghezza tubo aspiratore	150 cm																				
Diametro tubo aspiratore	36 mm																				
Lunghezza cavo elettrico	250 cm																				
Potenza max presa a 230 V	2200 W																				
Suono del livello di pressione Lpa	78 dB (A)																				
 	<p align="center">CESOIA TAGLIARAMI 18V SENZA BATTERIA RYOBI 5133/5024</p> <p>Forbice a batteria ideale per potare senza sforzi Elevate prestazioni di taglio grazie alle lame bypass giapponesi SK5 in acciaio temprato Tagli puliti e precisi per favorire una crescita sana delle piante Taglia facilmente rami fino a 25 mm (legno tenero) o 20 mm (legno duro) Leggero e facile da trasportare Si aziona semplicemente premendo il grilletto Effettua un taglio in 2,5 secondi per una potatura rapida ed efficiente Per accendere o spegnere la cesoia basta tenere premuto il grilletto per 4 secondi Fino a 1.500 tagli con 1 sola batteria 1,5Ah Tipo lama: Bypass Potenza: 18V</p>																				

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>RYOBI MAX POWER</p>	<p>5133/4457 BATTERIA 36V 4Ah</p> <p>La potente batteria al litio MAX POWER™ offre maggiore potenza, maggiore autonomia e maggior durata nel tempo rispetto alle precedenti tecnologie al litio 4 LED (100%, 75%, 50%, 25%) per monitorare lo stato di carica La tecnologia Intellicell™ monitora e bilancia la carica delle singole celle per massimizzare l'autonomia</p>		<p>1750CG/400 CARTUCCIA GRASSO</p> <p>GR. 400</p> <p>Temperatura di impiego da -20°C a +130°C</p>																		
 <p>RYOBI ONE+</p>	<p>TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE 18V BRUSHLESS</p> <p>Trapano avvitatore a percussione Brushless ideale per forare legno, metallo o calcestruzzo e avvitare La tecnologia Brushless di Ryobi utilizza un'elettronica brevettata in grado di fornire più autonomia e più potenza rispetto ad un normale trapano con motore a spazzole Il controllo e-Torque™ guida autonomamente le viti per avere sempre una finitura perfetta Mandrino autoserrante 13mm per un semplice e veloce cambio degli inserti 2 velocità per il massimo controllo in ogni tipo di lavorazione Fino a 50 Nm di coppia</p>	<p>5133/3734</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cap max foratura legno (mm)</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Cap max foratura metallo (mm)</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Cap max foratura muratura (mm)</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Coppia max (Nm)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Frequenza di percussione (colpi/min)</td> <td>6800 / 23800</td> </tr> <tr> <td>Mandrino autoserrante (mm)</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Posizioni di coppia</td> <td>Automatic</td> </tr> <tr> <td>Velocità a vuoto (giri/min)</td> <td>0-400 / 0-1400</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Cap max foratura legno (mm)	32	Cap max foratura metallo (mm)	13	Cap max foratura muratura (mm)	13	Coppia max (Nm)	50	Frequenza di percussione (colpi/min)	6800 / 23800	Mandrino autoserrante (mm)	13	Posizioni di coppia	Automatic	Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1400	
Specifiche tecniche																					
Cap max foratura legno (mm)	32																				
Cap max foratura metallo (mm)	13																				
Cap max foratura muratura (mm)	13																				
Coppia max (Nm)	50																				
Frequenza di percussione (colpi/min)	6800 / 23800																				
Mandrino autoserrante (mm)	13																				
Posizioni di coppia	Automatic																				
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1400																				
	<p>860/55 CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERI 1/4"</p> <p>Cricchetto reversibile portainseri</p> <p>Lunghezza: 100 mm</p>		<p>4512011 CARICABATTERIA RAPIDO 18V</p> <p>Maggiore durata della batteria Massima sicurezza Controllo permanente della batteria Informazioni aggiornate sullo stato della batteria Facile montaggio a parete grazie agli occhielli da aggancio Uso universale per tutte le batterie Power X-Change</p>																		
	<p>SMERIGLIATRICE ANGOLARE D.115 1050W MILWOKEE</p> <p>Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni Design compatto: solo 276 mm di lunghezza e 2,1 kg di peso per una migliore maneggevolezza Protezione contro il riavvio accidentale (LLO) Avviamento morbido Resistente calotta di protezione regolabile senza attrezzi Interruttore a slitta, comodo da avviare anche se si indossano guanti Cavo 4 metri Impugnatura laterale, flangia, chiave per flangia, calotta di protezione regolabile senza attrezzi</p>	<p>4933451219</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AVS ANTI-VIBRATION SYSTEM</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>BLOCCO RIAVVIO ACCIDENTALE</td> <td>Si</td> </tr> <tr> <td>DIAMETRO DISCO (MM)</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>FILETTATURA ALBERO</td> <td>M 14</td> </tr> <tr> <td>FRENO</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>POTENZA (W)</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>PROFONDITÀ DI TAGLIO MAX (MM)</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Velocità a vuoto (giri/min)</td> <td>0-400 / 0-1400</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		AVS ANTI-VIBRATION SYSTEM	No	BLOCCO RIAVVIO ACCIDENTALE	Si	DIAMETRO DISCO (MM)	125	FILETTATURA ALBERO	M 14	FRENO	No	POTENZA (W)	1000	PROFONDITÀ DI TAGLIO MAX (MM)	33	Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1400	
Specifiche tecniche																					
AVS ANTI-VIBRATION SYSTEM	No																				
BLOCCO RIAVVIO ACCIDENTALE	Si																				
DIAMETRO DISCO (MM)	125																				
FILETTATURA ALBERO	M 14																				
FRENO	No																				
POTENZA (W)	1000																				
PROFONDITÀ DI TAGLIO MAX (MM)	33																				
Velocità a vuoto (giri/min)	0-400 / 0-1400																				
	<p>1050821 CARICABATTERIE 12V CC-BC 10 E</p> <p>Struttura isolata Protezione elettronica da sovraccarico, inversione della polarità e cortocircuito Sistema di carica elettronico Corpo in lamiera di acciaio Impugnatura per il trasporto Amperometro integrato Cavo di carica con robusti morsetti</p>		<p>3410455 FORBICI A BATTERIA PER ERBA GC-CG 3,6 Li</p> <p>Interruttore di sicurezza Lama tagliaerba Lama sfoltirami Cambio lama senza attrezzi Manico telescopico Rotelle che agevolano la guida</p>																		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p align="center">CARICABATTERIA 12V CE-BC 6 M</p> <p align="right">1002235</p> <p>Caricabatterie intelligente con controller a microprocessore e multi-stadio controllato/monitorato da microprocessore. Caricabatterie universale per la maggior parte delle batterie al gel, AGM, zero e bassa manutenzione al piombo. Classe di protezione IP65: antipolvere e dai getti d'acqua; Ricarica invernale per temperature inferiori a 5 °C Modalità recupero per caricare batterie completamente scariche Utilizzabile come alimentatore Display LCD indica tensione della batteria e stato di carica</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione</td> <td>220-240 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Jump start</td> <td>no</td> </tr> <tr> <td>Tensione di carica</td> <td>12V</td> </tr> <tr> <td>Corrente di carica minima 12V VCC</td> <td>1 / [-] - 6 / [-] A</td> </tr> <tr> <td>Corrente di carica normale 12V</td> <td>6 A</td> </tr> <tr> <td>Corrente di carica veloce 12V DC</td> <td>6 A</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Jump start	no	Tensione di carica	12V	Corrente di carica minima 12V VCC	1 / [-] - 6 / [-] A	Corrente di carica normale 12V	6 A	Corrente di carica veloce 12V DC	6 A						
Specifiche tecniche																						
Tensione	220-240 V 50 Hz																					
Jump start	no																					
Tensione di carica	12V																					
Corrente di carica minima 12V VCC	1 / [-] - 6 / [-] A																					
Corrente di carica normale 12V	6 A																					
Corrente di carica veloce 12V DC	6 A																					
 	<p align="center">TRAPANO A COLONNA EINHELL TC-BD 350</p> <p align="right">4250670</p> <p>Volantino a croce a tre bracci per un effetto leva in qualsiasi momento L'altezza del piano a forare è a regolazione continua e non necessita di attrezzi Struttura del piede di appoggio stabile per un posizionamento saldo dell'attrezzo Protezione antitricioli pieghevole per forare in massima sicurezza Interruttore acceso/spento con dispositivo a tensione zero come protezione di sicurezza contro l'avvio accidentale Arresto di profondità regolabile per eseguire forature precise</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione</td> <td>230 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potenza motore max (S2 S2)</td> <td>350 W 15 min</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri albero</td> <td>580 min⁻¹ - 2650 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Nr. impostazioni di velocità</td> <td>A regolazione continua</td> </tr> <tr> <td>Piano a forare inclinabile</td> <td>45 ° - 45 °</td> </tr> <tr> <td>Attacco mandrino</td> <td>B16</td> </tr> <tr> <td>Diametro punte</td> <td>1,5 mm - 13 mm</td> </tr> <tr> <td>Profondità di foratura max</td> <td>50 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	350 W 15 min	Nr. giri albero	580 min ⁻¹ - 2650 min ⁻¹	Nr. impostazioni di velocità	A regolazione continua	Piano a forare inclinabile	45 ° - 45 °	Attacco mandrino	B16	Diametro punte	1,5 mm - 13 mm	Profondità di foratura max	50 mm		
Specifiche tecniche																						
Tensione	230 V 50 Hz																					
Potenza motore max (S2 S2)	350 W 15 min																					
Nr. giri albero	580 min ⁻¹ - 2650 min ⁻¹																					
Nr. impostazioni di velocità	A regolazione continua																					
Piano a forare inclinabile	45 ° - 45 °																					
Attacco mandrino	B16																					
Diametro punte	1,5 mm - 13 mm																					
Profondità di foratura max	50 mm																					
 	<p align="center">COMPRESSORE LT. 6 TC-AC 190/6/8 OF SET</p> <p align="right">4020650</p> <p>Motore oil-free (senza olio) Compressore portatile con serbatoio da 6 litri Pratico avvolgicavo sul retro della scocca Gancio e vano porta accessori integrato nella scocca Molte applicazioni fino a 8 bar possono essere impostate dal regolatore di pressione Manometro/attacco rapido per contr. pressione di lavoro Piedini di supporto per grande stabilità durante l'uso 10 anni di garanzia contro la ruggine nel serbatoio Tappo di scarico condensa per una facile manutenzione adattatore soffiag, gonfiatore pneum., tubo spirale 5m,8 adattori</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tensione</td> <td>220-240 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potenza massima del motore</td> <td>1200 W 1.6 PS</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri motore</td> <td>18000 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Velocità della pompa</td> <td>3800 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Capacità aspirazione</td> <td>190 L/min</td> </tr> <tr> <td>Pressione d`esercizio max</td> <td>8 bar</td> </tr> <tr> <td>Capacità</td> <td>6 L</td> </tr> <tr> <td>Sound pressure level; Lpa</td> <td>77 dB (A)</td> </tr> <tr> <td>Sound power level; Lwa</td> <td>97 dB (A)</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza massima del motore	1200 W 1.6 PS	Nr. giri motore	18000 min ⁻¹	Velocità della pompa	3800 min ⁻¹	Capacità aspirazione	190 L/min	Pressione d`esercizio max	8 bar	Capacità	6 L	Sound pressure level; Lpa	77 dB (A)	Sound power level; Lwa	97 dB (A)
Specifiche tecniche																						
Tensione	220-240 V 50 Hz																					
Potenza massima del motore	1200 W 1.6 PS																					
Nr. giri motore	18000 min ⁻¹																					
Velocità della pompa	3800 min ⁻¹																					
Capacità aspirazione	190 L/min																					
Pressione d`esercizio max	8 bar																					
Capacità	6 L																					
Sound pressure level; Lpa	77 dB (A)																					
Sound power level; Lwa	97 dB (A)																					
 	<p align="center">TRAPANO AVVITATORE 3 VERSIONI TE-CD 18/45 Li</p> <p align="right">4514235</p> <p>Il trapano avvitatore a batteria TE-CD 18/45 3X-Li +22 (2x2,0 Ah) di Einhell è un utensile compatto e versatile con trasmissione a 2 velocità e coppia massima di 45 Nm per avvitare e forare. La tecnologia all'avanguardia delle batterie agli ioni di litio Power X-Change consente di lavorare senza problemi su superfici come il legno. La flessibilità offerta dalle batterie della famiglia Power X-Change è incredibile: questo trapano funziona con tutte le batterie PXC. I 21 livelli di coppia consentono di adattare il numero di giri al tipo di lavoro e al materiale. Il trapano è inoltre dotato di impugnatura ergonomica e di superficie antiscivolo per una presa sicura.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Specifiche tecniche</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batteria</td> <td>18 V 2000 mAh Li-Ion</td> </tr> <tr> <td>Nr. velocità</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 1)</td> <td>450 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri (Pos. 3)</td> <td>1600 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Momento di torsione max</td> <td>45 Nm</td> </tr> <tr> <td>Nr. posizioni momento di torsione</td> <td>21 settings</td> </tr> <tr> <td>Mandrino</td> <td>13 mm 1 Manicotto</td> </tr> </tbody> </table>	Specifiche tecniche		Batteria	18 V 2000 mAh Li-Ion	Nr. velocità	2	Nr. giri (Pos. 1)	450 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 3)	1600 min ⁻¹	Momento di torsione max	45 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	21 settings	Mandrino	13 mm 1 Manicotto				
Specifiche tecniche																						
Batteria	18 V 2000 mAh Li-Ion																					
Nr. velocità	2																					
Nr. giri (Pos. 1)	450 min ⁻¹																					
Nr. giri (Pos. 3)	1600 min ⁻¹																					
Momento di torsione max	45 Nm																					
Nr. posizioni momento di torsione	21 settings																					
Mandrino	13 mm 1 Manicotto																					
	<p align="center">4600021</p> <p align="center">ELETTROSEGA DA POTATURA FORTEXA 18/20TH</p> <p>Barra e catena da cm 20 con protezione della punta Impugnatura principale rivestita in soft-grip con comandi funzione integrati Impugnatura supplementare ampia e robusta Protezione di sicurezza anteriore che interrompe immediatamente il funzionamento dell'attrezzo in caso di necessità</p>	<p align="center">4181500</p> <p align="center">POMPA IMMERSIONE A BATTERIA GE-SP 18 Li</p> <p>Vano batteria con supporto per cavi integrato Cavo lungo per una maggiore profondità di immersione Il motore genera un'elevata portata Corpo pompa di alta qualità in plastica resistente agli urti Collegamento facilmente accessibile sulla parte pompa superiore Fornito senza batteria/caricabatteria</p> 																				

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>PARANCO ELETTRICO TC-EH 600 2255150</p> <p>Cavo extra lungo di 18 m a prova di torsione (Ø 4,5 mm); Interruttore con arresto di emergenza per una sicurezza del lavoro supplementare Il motore con interruttore termico garantisce una durata più lunga Il dispositivo di sicurezza sul gancio di carico impedisce che il carico cada involontariamente Un freno automatico è pronto per fissare il carico in qualsiasi posizione Il dispositivo si spegne automaticamente una volta giunto alla posizione di finecorsa. Montaggio semplice del dispositivo grazie a 2 morsetti doppi forniti in dotazione</p>	<table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S3 S3%)</td><td>1050 W 20 %</td></tr><tr><td>Portata senza rullo guida</td><td>300 kg</td></tr><tr><td>Portata con rullo guida</td><td>600 kg</td></tr><tr><td>Altezza di soll. senza rullo guida</td><td>18 m</td></tr><tr><td>Altezza di soll. con rullo guida</td><td>9 m</td></tr><tr><td>Velocità avanz. senza rullo guida</td><td>8 m/min</td></tr><tr><td>Velocità avanz. con rullo guida</td><td>4 m/min</td></tr></tbody></table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S3 S3%)	1050 W 20 %	Portata senza rullo guida	300 kg	Portata con rullo guida	600 kg	Altezza di soll. senza rullo guida	18 m	Altezza di soll. con rullo guida	9 m	Velocità avanz. senza rullo guida	8 m/min	Velocità avanz. con rullo guida	4 m/min										
Tensione	220-240 V 50 Hz																											
Potenza motore max (S3 S3%)	1050 W 20 %																											
Portata senza rullo guida	300 kg																											
Portata con rullo guida	600 kg																											
Altezza di soll. senza rullo guida	18 m																											
Altezza di soll. con rullo guida	9 m																											
Velocità avanz. senza rullo guida	8 m/min																											
Velocità avanz. con rullo guida	4 m/min																											
 	<p>COMPRESSORE LT. 30 TC-AC 200/30/8 OF 4010394</p> <p>Motore senza olio e senza manutenzione Il serbatoio da 30 litri mette a disposizione le necessarie riserve d'aria Struttura fissa e salvaspazio Molte applicazioni, regolazione da 0 a 8 bar mediante riduttore di pressione Manometro e attacco rapido per la pressione di lavoro regolata Grandi ruote e impugnatura per agevolare il trasporto I piedi di appoggio ammortizzati consentono un appoggio stabile Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine Valvola di ritegno, valvola di sicurezza Un rubinetto di scarico dell'acqua agevola la manutenzione</p>	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Specifiche tecniche</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S3 S3%)</td><td>1100 W 1.5 PS</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>15000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità della pompa</td><td>3550 min⁻¹</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione</td><td>200 L/min</td></tr><tr><td>Potenza di uscita a 0 bar</td><td>165 L/min</td></tr><tr><td>Potenza uscita a 4 bar</td><td>83 L/min</td></tr><tr><td>Potenza uscita a 7 bar</td><td>60 L/min</td></tr><tr><td>Pressione d'esercizio max</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Capacità</td><td>30 L</td></tr><tr><td>Nr. cilindri</td><td>1 Pieces</td></tr><tr><td>Sound pressure level; Lpa</td><td>77 dB (A)</td></tr></tbody></table>	Specifiche tecniche		Tensione	230 V 50 Hz	Potenza motore max (S3 S3%)	1100 W 1.5 PS	Nr. giri motore	15000 min ⁻¹	Velocità della pompa	3550 min ⁻¹	Capacità aspirazione	200 L/min	Potenza di uscita a 0 bar	165 L/min	Potenza uscita a 4 bar	83 L/min	Potenza uscita a 7 bar	60 L/min	Pressione d'esercizio max	8 bar	Capacità	30 L	Nr. cilindri	1 Pieces	Sound pressure level; Lpa	77 dB (A)
Specifiche tecniche																												
Tensione	230 V 50 Hz																											
Potenza motore max (S3 S3%)	1100 W 1.5 PS																											
Nr. giri motore	15000 min ⁻¹																											
Velocità della pompa	3550 min ⁻¹																											
Capacità aspirazione	200 L/min																											
Potenza di uscita a 0 bar	165 L/min																											
Potenza uscita a 4 bar	83 L/min																											
Potenza uscita a 7 bar	60 L/min																											
Pressione d'esercizio max	8 bar																											
Capacità	30 L																											
Nr. cilindri	1 Pieces																											
Sound pressure level; Lpa	77 dB (A)																											
 	<p>TASSELLATORE MARTELLO SDS-MAX TE-DH 12 4139100</p> <p>Cavo extra lungo di 18 m a prova di torsione (Ø 4,5 mm); Interruttore con arresto di emergenza per una sicurezza del lavoro supplementare Il motore con interruttore termico garantisce una durata più lunga Il dispositivo di sicurezza sul gancio di carico impedisce che il carico cada involontariamente Un freno automatico è pronto per fissare il carico in qualsiasi posizione Il dispositivo si spegne automaticamente una volta giunto alla posizione di finecorsa. Montaggio semplice del dispositivo grazie a 2 morsetti doppi forniti in dotazione</p>	<table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1050 W</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>4100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>12 J</td></tr><tr><td>Cavo di alimentazione</td><td>400 cm H07RN-F</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-Max</td></tr></tbody></table>	Tensione	220-240 V 50-60 Hz	Potenza	1050 W	Nr. percussioni (Pos. 1)	4100 min ⁻¹	Forza colpo	12 J	Cavo di alimentazione	400 cm H07RN-F	Attacco utensile	SDS-Max														
Tensione	220-240 V 50-60 Hz																											
Potenza	1050 W																											
Nr. percussioni (Pos. 1)	4100 min ⁻¹																											
Forza colpo	12 J																											
Cavo di alimentazione	400 cm H07RN-F																											
Attacco utensile	SDS-Max																											
 	<p>TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TE-CD 18/48 Li 4513926</p> <p>Membro della famiglia Power X-Change Anche a percussione per forare qualsiasi materiale 2 velocità per foratura e avvitatura Velocità fino a 24.000 / min. per lavori su diversi materiali sempre pronto all'uso grazie alla tecnologia agli ioni di litio Luce LED per lavorare sempre in condizioni ottimali Estremamente versatile grazie all'impugnatura soft-grip Batteria e caricabatteria disponibili separatamente</p>	<table border="1"><tbody><tr><td>Nr. velocità</td><td>2</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>0-400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. giri (Pos. 3)</td><td>0-1500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>48 Nm</td></tr><tr><td>Nr. posizioni momento di torsione</td><td>23 pos.</td></tr><tr><td>Mandrino</td><td>13 mm Manicotto singolo</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>0-6400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 2)</td><td>0-24000 min⁻¹</td></tr></tbody></table>	Nr. velocità	2	Nr. giri (Pos. 1)	0-400 min ⁻¹	Nr. giri (Pos. 3)	0-1500 min ⁻¹	Momento di torsione max	48 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	23 pos.	Mandrino	13 mm Manicotto singolo	Capacità foratura nel muro	10 mm	Numero percussioni (velocità 1)	0-6400 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 2)	0-24000 min ⁻¹								
Nr. velocità	2																											
Nr. giri (Pos. 1)	0-400 min ⁻¹																											
Nr. giri (Pos. 3)	0-1500 min ⁻¹																											
Momento di torsione max	48 Nm																											
Nr. posizioni momento di torsione	23 pos.																											
Mandrino	13 mm Manicotto singolo																											
Capacità foratura nel muro	10 mm																											
Numero percussioni (velocità 1)	0-6400 min ⁻¹																											
Numero percussioni (velocità 2)	0-24000 min ⁻¹																											
 	<p>GENERATORE 4 TEMPI TC-PG 35/E EURO 5 15L 4152551</p> <p>Potente, robusto con un motore a 4 cilindri Due prese da 230 V e voltmetro incluso per monitorare la tensione Due grandi ruote e impugnature per un facile trasporto Ambio serbatoio di 15 L con indicatore di riempimento Sicurezza sovraccarico e mancanza di olio per uso prolungato Funzione AVR Facile da trasportare grazie alle ruote</p>	<table border="1"><tbody><tr><td>Potenza a 230 V</td><td>2600 W</td></tr><tr><td>Potenza motore max (S2 S2) a 230 V</td><td>3100 W</td></tr><tr><td>Potenza (S2 S2) a 230 V</td><td>2800 W 5 min</td></tr><tr><td>Corrente nominale a 230 V</td><td>11.3 A</td></tr><tr><td>Presse a 230 V</td><td>2 Pieces</td></tr><tr><td>Motore</td><td>4 tempi</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>208 cm³</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Potenza motore max</td><td>4.1 kW</td></tr><tr><td>Soglia rumorosità (LWA)</td><td>96 dB (A)</td></tr></tbody></table>	Potenza a 230 V	2600 W	Potenza motore max (S2 S2) a 230 V	3100 W	Potenza (S2 S2) a 230 V	2800 W 5 min	Corrente nominale a 230 V	11.3 A	Presse a 230 V	2 Pieces	Motore	4 tempi	Cilindrata	208 cm ³	Nr. giri motore	3000 min ⁻¹	Potenza motore max	4.1 kW	Soglia rumorosità (LWA)	96 dB (A)						
Potenza a 230 V	2600 W																											
Potenza motore max (S2 S2) a 230 V	3100 W																											
Potenza (S2 S2) a 230 V	2800 W 5 min																											
Corrente nominale a 230 V	11.3 A																											
Presse a 230 V	2 Pieces																											
Motore	4 tempi																											
Cilindrata	208 cm ³																											
Nr. giri motore	3000 min ⁻¹																											
Potenza motore max	4.1 kW																											
Soglia rumorosità (LWA)	96 dB (A)																											

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>LAME x GATTUCCIO mm. 150 FERRO Cf. 2 Pz.</p> <p>577400 LAMA GROSSA</p> <p>577500 LAMA FINE</p>		<p>LAME x GATTUCCIO mm. 205 FERRO Cf. 2 Pz.</p> <p>577800 LAMA GROSSA</p>																						
	<p>LAME x GATTUCCIO mm. 150 FERRO Cf. 2 Pz.</p> <p>579100 LAMA MEDIA</p>		<p>LAME x GATTUCCIO mm. 230 FERRO Cf. 2 Pz.</p> <p>579500 LAMA MEDIA</p>																						
	<p align="center">COMPRESSORE LT. 24 TC-AC 190/24/8</p> <p>La lubrificazione ad olio contribuisce alla lunga durata Valvola di non ritorno, valvola di sicurezza Manometro e innesto rapido per pressione regolata Le operazioni fino 8 bar si possono impostare con il riduttore Il serbatoio da 24 litri ha riserve d'aria sufficienti Piedino in gomma per ridurre il rumore 10 anni di garanzia del serbatoio contro la ruggine Ruote in gomma e maniglia per un facile trasporto Il tappo di scarico consente una facile manutenzione</p>		<p align="right">4007325</p> <table border="1"> <tr> <td>Tensione</td> <td>220-240 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Potenza motore max (S2 S2)</td> <td>1500 W 2 PS 15 min</td> </tr> <tr> <td>Nr. giri motore</td> <td>2850 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Velocità della pompa</td> <td>2850 min⁻¹</td> </tr> <tr> <td>Capacità aspirazione</td> <td>165 L/min</td> </tr> <tr> <td>Potenza di uscita a 0 bar</td> <td>110 L/min</td> </tr> <tr> <td>Potenza uscita a 4 bar</td> <td>75 L/min</td> </tr> <tr> <td>Potenza uscita a 7 bar</td> <td>55 L/min</td> </tr> <tr> <td>Pressione d`esercizio max</td> <td>8 bar</td> </tr> <tr> <td>Capacità</td> <td>24 L</td> </tr> <tr> <td>Sound pressure level; Lpa</td> <td>73.4 dB (A)</td> </tr> </table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza motore max (S2 S2)	1500 W 2 PS 15 min	Nr. giri motore	2850 min ⁻¹	Velocità della pompa	2850 min ⁻¹	Capacità aspirazione	165 L/min	Potenza di uscita a 0 bar	110 L/min	Potenza uscita a 4 bar	75 L/min	Potenza uscita a 7 bar	55 L/min	Pressione d`esercizio max	8 bar	Capacità	24 L	Sound pressure level; Lpa	73.4 dB (A)
Tensione	220-240 V 50 Hz																								
Potenza motore max (S2 S2)	1500 W 2 PS 15 min																								
Nr. giri motore	2850 min ⁻¹																								
Velocità della pompa	2850 min ⁻¹																								
Capacità aspirazione	165 L/min																								
Potenza di uscita a 0 bar	110 L/min																								
Potenza uscita a 4 bar	75 L/min																								
Potenza uscita a 7 bar	55 L/min																								
Pressione d`esercizio max	8 bar																								
Capacità	24 L																								
Sound pressure level; Lpa	73.4 dB (A)																								
	<p align="center">5133/2630</p> <p>CARICABATTERIA RAPIDO 6 POSTI RC1862 18V</p> <p>ricarica fino a 6 batterie in modo sequenziale Ricarica una batteria da 2.5Ah in 1 ora</p> <p>Indicatore a LED dello stato di carica Monitoraggio intelligente che esamina il voltaggio della batteria e la temperatura prima della ricarica assicurando elevata durata nel tempo</p>		<p align="center">66244</p> <p>SALDATRICE MIKRO 144 230V INVERTER 125A</p> <table border="1"> <tr> <td>Input voltage</td> <td>230V~1ph</td> </tr> <tr> <td>Absorbed Power</td> <td>kVA 5,5 KW 4,0</td> </tr> <tr> <td>No load voltage</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Welding Current</td> <td>35-125</td> </tr> <tr> <td>Duty Cycle</td> <td>20/125 - 125A@60%</td> </tr> <tr> <td>Electrodes (mm)</td> <td>1,6 - 3,25</td> </tr> </table>	Input voltage	230V~1ph	Absorbed Power	kVA 5,5 KW 4,0	No load voltage	60	Welding Current	35-125	Duty Cycle	20/125 - 125A@60%	Electrodes (mm)	1,6 - 3,25										
Input voltage	230V~1ph																								
Absorbed Power	kVA 5,5 KW 4,0																								
No load voltage	60																								
Welding Current	35-125																								
Duty Cycle	20/125 - 125A@60%																								
Electrodes (mm)	1,6 - 3,25																								
	<p>TRONCA CAVI ELETTRICI C/IMPUGNATURA</p> <p>1132/170 mm. 170 1132/230 mm. 230</p> <p>Tagliacavi impugnatura bimatériauale per taglio di cavi isolati di rame e alluminio</p>		<p align="center">1691MG/5</p> <p align="center">FLESSOMETRO MAGNETICO</p> <p align="center">Mt.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassa bimatériauale in ABS antiurto <ul style="list-style-type: none"> • Nastro in acciaio • Classe di precisione II 																						

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>5133/5540</p> <p>CARICABATTERIA RAPIDO 3 POSTI RY36C3 36V</p> <p>Il caricabatterie ha il vantaggio di avere 3 porte per caricare così tante batterie, una dopo l'altra. Così sarà impossibile cadere in rade di energia grazie a questo! In grado di caricare tre batterie 2,0 Ah in sole 1:30</p>		<p>5133/5634</p> <p>UTENSILE ROTATIVO 4V RYOBI</p> <p>Ideale per molteplici lavorazioni: foratura, taglio, levigatura, lucidatura, incisione, ... Differenti velocità per differenti materiali: 5.000-25.000 g/min Cambio accessorio semplice e rapido, senza necessità di chiave Funzionante con 1 batteria 4V</p>																									
	<p>GENERATORE 4 TEMPI TC-PG 55/E EURO 5</p> <p>Motore a 4 tempi potente, robusto e a basse emissioni Due prese da 230 V e una da 400 V Due grandi ruote e una maniglia per un facile trasporto Serbatoio da 25l con indicatore di livello Interruttore di sovraccarico, controllo olio e funzione AVR Avviamento elettrico (fornito con batteria di avviamento)</p>	<p>4152562</p> <table border="1"><tr><td>Tipo di generatore</td><td>Sincrono</td></tr><tr><td>Frequenza</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza motore a 230 V</td><td>3300 W 2 min</td></tr><tr><td>Potenza motore a 400 V</td><td>5500 W 2 min</td></tr><tr><td>Potenza (S2 S2) a 230 V</td><td>3300 W 5 min</td></tr><tr><td>Potenza (S2 S2) a 400 V</td><td>4800 W 5 min</td></tr><tr><td>Corrente nominale a 230 V</td><td>13 A</td></tr><tr><td>Corrente nominale a 400 V</td><td>5.2 A</td></tr><tr><td>Cilindrata</td><td>389 cm³</td></tr><tr><td>Nr. giri motore</td><td>3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Potenza motore max</td><td>7.5 kW</td></tr><tr><td>Durata di funzionamento a 2/3 del carico</td><td>11.7 h</td></tr><tr><td>Soglia rumorosità (LWA)</td><td>96 dB (A)</td></tr></table>	Tipo di generatore	Sincrono	Frequenza	50 Hz	Potenza motore a 230 V	3300 W 2 min	Potenza motore a 400 V	5500 W 2 min	Potenza (S2 S2) a 230 V	3300 W 5 min	Potenza (S2 S2) a 400 V	4800 W 5 min	Corrente nominale a 230 V	13 A	Corrente nominale a 400 V	5.2 A	Cilindrata	389 cm ³	Nr. giri motore	3000 min ⁻¹	Potenza motore max	7.5 kW	Durata di funzionamento a 2/3 del carico	11.7 h	Soglia rumorosità (LWA)	96 dB (A)
Tipo di generatore	Sincrono																											
Frequenza	50 Hz																											
Potenza motore a 230 V	3300 W 2 min																											
Potenza motore a 400 V	5500 W 2 min																											
Potenza (S2 S2) a 230 V	3300 W 5 min																											
Potenza (S2 S2) a 400 V	4800 W 5 min																											
Corrente nominale a 230 V	13 A																											
Corrente nominale a 400 V	5.2 A																											
Cilindrata	389 cm ³																											
Nr. giri motore	3000 min ⁻¹																											
Potenza motore max	7.5 kW																											
Durata di funzionamento a 2/3 del carico	11.7 h																											
Soglia rumorosità (LWA)	96 dB (A)																											
	<p>SEGA CIRCOLARE 18V D. 150 RYOBI</p> <p>Grande profondità di taglio: 45mm a 90 gradi Lama TCT ultrasottile, riduce il dispendio di energia ed incrementa l'autonomia Ideale per tagliare pannelli di legno, compensato e truciolare Taglio inclinato fino a 50° Blocco dell'albero per la facile sostituzione della lama</p> <p>Il caricabatterie e batteria non sono inclusi.</p>	<p>5133/1164</p> <table border="1"><tr><td>Alesaggio (mm)</td><td>10</td></tr><tr><td>Diametro lama (mm)</td><td>150</td></tr><tr><td>Max inclinazione taglio obliquo (°)</td><td>50</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max 45° (mm)</td><td>32</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max 90° (mm)</td><td>45</td></tr><tr><td>Velocità a vuoto (giri/min)</td><td>0-4700</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>18V</td></tr></table>	Alesaggio (mm)	10	Diametro lama (mm)	150	Max inclinazione taglio obliquo (°)	50	Profondità di taglio max 45° (mm)	32	Profondità di taglio max 90° (mm)	45	Velocità a vuoto (giri/min)	0-4700	Potenza	18V												
Alesaggio (mm)	10																											
Diametro lama (mm)	150																											
Max inclinazione taglio obliquo (°)	50																											
Profondità di taglio max 45° (mm)	32																											
Profondità di taglio max 90° (mm)	45																											
Velocità a vuoto (giri/min)	0-4700																											
Potenza	18V																											
	<p>KIT BATTERIA 36V 4Ah + CARICABATTERIA RYOBI</p> <p>La potente batteria al litio 4.0Ah offre maggiore potenza, autonomia e durata nel tempo rispetto alle precedenti tecnologie al litio Il nostro caricabatterie 36V più potente di sempre, che carica completamente la batteria 4.0Ah in 48 minuti Caricabatterie 36V compatibile con tutte le batterie 36V Ryobi® L'indicatore LED del caricabatterie fornisce informazioni sulle condizioni della batteria e sullo stato di carica Ventola di raffreddamento per mantenere il caricabatterie alla massima potenza quando in funzione L'indicatore a 4 LED mostra quanta energia è rimasta</p>	<p>5133/4705</p> <table border="1"><tr><td>Capacità batteria (Ah)</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Caricabatteria incluso</td><td>Si</td></tr><tr><td>N.ro batterie in dotazione</td><td>1</td></tr><tr><td>Tipo batteria</td><td>Li-ion</td></tr><tr><td>Velocità di carica</td><td>6.0</td></tr></table>	Capacità batteria (Ah)	4.0	Caricabatteria incluso	Si	N.ro batterie in dotazione	1	Tipo batteria	Li-ion	Velocità di carica	6.0																
Capacità batteria (Ah)	4.0																											
Caricabatteria incluso	Si																											
N.ro batterie in dotazione	1																											
Tipo batteria	Li-ion																											
Velocità di carica	6.0																											
	<p>ELETTROSEGA A BATTERIA 36V cm. 35 BRUSHLESS</p> <p>Motore Brushless che garantisce prestazioni pari alle macchine a scoppio Barra e catena Oregon® 35cm Velocità catena di 21 m/s per tagli eccellenti Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con il paramani Tendicatena manuale senza chiavi per una regolazione facile e veloce Lubrificazione barra e catena automatico per non dover interromperci durante il taglio Sistema anti-vibrazioni per un estremo confort anche in uso prolungato Distribuzione del peso e bilanciamento ottimale</p>	<p>5133/4595</p> <table border="1"><tr><td>Lunghezza barra catena (cm)</td><td>35</td></tr><tr><td>Passo catena (mm)</td><td>9.53</td></tr><tr><td>Regolazione catena senza utensili</td><td>Si</td></tr><tr><td>Velocità catena (m/s)</td><td>21</td></tr><tr><td>Capacità batteria (Ah)</td><td>-</td></tr><tr><td>Caricabatteria incluso</td><td>No</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>36V</td></tr><tr><td>N.ro batterie in dotazione</td><td>0</td></tr><tr><td>Tipo batteria</td><td>Li-ion</td></tr></table>	Lunghezza barra catena (cm)	35	Passo catena (mm)	9.53	Regolazione catena senza utensili	Si	Velocità catena (m/s)	21	Capacità batteria (Ah)	-	Caricabatteria incluso	No	Potenza	36V	N.ro batterie in dotazione	0	Tipo batteria	Li-ion								
Lunghezza barra catena (cm)	35																											
Passo catena (mm)	9.53																											
Regolazione catena senza utensili	Si																											
Velocità catena (m/s)	21																											
Capacità batteria (Ah)	-																											
Caricabatteria incluso	No																											
Potenza	36V																											
N.ro batterie in dotazione	0																											
Tipo batteria	Li-ion																											

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p align="center">ATOMIZZATORE A BATTERIA 18V CON BATTERIA 5Ah</p> <p align="right">5133/5073</p> <p>Ideale per l'uso con detersivi, insetticidi, pesticidi, fungicidi e molto altro A differenza di un irroratore tradizionale, il liquido inserito viene atomizzato, ovvero ridotto in particelle piccolissime (40 micron in media), così da raggiungere superfici più distanti e depositarsi in modo più uniforme Rimuove il fastidio del pompaggio manuale così da non avere nessuna fatica: basta solo premere un pulsante! Le particelle atomizzate possono raggiungere fino a 4,5 m di distanza, molto più lontano di quanto possa raggiungere un irroratore tradizionale</p>	<table border="1"> <tr> <td>Capacità serbatoio (l)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Portata (l/h)</td> <td>7.2</td> </tr> <tr> <td>Portata al minuto (m²)</td> <td>93</td> </tr> <tr> <td>Potenza</td> <td>18V</td> </tr> <tr> <td>Tempo di ricarica (min)</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Tipo batteria</td> <td>Li-ion</td> </tr> <tr> <td>Incertezza vibrazioni (m/s²)</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>Livello vibrazioni (m/s²)</td> <td>3.7</td> </tr> </table>	Capacità serbatoio (l)	2	Portata (l/h)	7.2	Portata al minuto (m²)	93	Potenza	18V	Tempo di ricarica (min)	150	Tipo batteria	Li-ion	Incertezza vibrazioni (m/s²)	1.5	Livello vibrazioni (m/s²)	3.7
Capacità serbatoio (l)	2																	
Portata (l/h)	7.2																	
Portata al minuto (m²)	93																	
Potenza	18V																	
Tempo di ricarica (min)	150																	
Tipo batteria	Li-ion																	
Incertezza vibrazioni (m/s²)	1.5																	
Livello vibrazioni (m/s²)	3.7																	
	<p align="center">5133/5091</p> <p align="center">KIT BATTERIA 18V 4Ah + CARICABATTERIA RYOBI</p> <p>Capacità batteria (Ah) 4.0 Caricabatteria incluso Sì Tipo batteria Li-ion Velocità di carica 4.0</p>		<p align="center">3411300</p> <p align="center">DECESPUGLIATORE BATTERIA GE-CT 36/30 Li</p> <p>Necessarie 2 batterie da 18 V Motore anteriore: trasmissione ottimale della potenza e distribuzione del peso Regolazione elettronica del numero di giri Impugnatura di guida angolata in alluminio per lavorare senza affaticarsi</p>															
	<p align="center">3411310</p> <p align="center">DECESPUGLIATORE BATTERIA AGILLO 18/200</p> <p>Necessaria 1 batteria da 18 V Motore anteriore: trasmissione ottimale della forza e ripartizione del peso Robusta bobina del filo con testina automatica per erba alta e sterpi Potente lama a 3 denti per boscaglia e sterpi Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p>		<p align="center">P1500I</p> <p align="center">PICCONE</p> <p align="center">Kg.1,5</p> <p align="center">ACCIAIO FORGIATO S/MANICO</p>															
	<p align="center">P1500IE</p> <p align="center">PICCONE</p> <p align="center">Kg.1,5</p> <p align="center">ACCIAIO FORGIATO ITALIANO</p>		<p align="center">P1500ITOP</p> <p align="center">PICCONE Kg.1,5</p> <p align="center">ACCIAIO FORGIATO ITALIANO TOP</p>															
	<p align="center">CCP</p> <p align="center">CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI</p>		<p align="center">1002215</p> <p align="center">CARICABATTERIA 12V CE-BC 2 M</p> <table border="1"> <tr> <td>Tensione</td> <td>220-240 V 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Jump start</td> <td>yes</td> </tr> <tr> <td>Tensione di carica</td> <td>12V</td> </tr> <tr> <td>Corrente di carica</td> <td>1 / [-] - 2 / [-] A</td> </tr> </table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Jump start	yes	Tensione di carica	12V	Corrente di carica	1 / [-] - 2 / [-] A							
Tensione	220-240 V 50 Hz																	
Jump start	yes																	
Tensione di carica	12V																	
Corrente di carica	1 / [-] - 2 / [-] A																	

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1002225</p> <p>CARICABATTERIA 12V CE-BC 4 M</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Jump start</td><td>no</td></tr><tr><td>Tensione di carica</td><td>12V</td></tr><tr><td>Corrente di carica min (arith./eff.) - Max (arith./eff.) a 12 VCC</td><td>1 / [-] - 4 / [-] A</td></tr><tr><td>Corrente di carica (arith./eff.) 12 V - Carica normale</td><td>4 A</td></tr><tr><td>Corrente di carica (arith./eff) carica veloce a 12 V DC</td><td>4 A</td></tr></table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Jump start	no	Tensione di carica	12V	Corrente di carica min (arith./eff.) - Max (arith./eff.) a 12 VCC	1 / [-] - 4 / [-] A	Corrente di carica (arith./eff.) 12 V - Carica normale	4 A	Corrente di carica (arith./eff) carica veloce a 12 V DC	4 A				
Tensione	220-240 V 50 Hz																
Jump start	no																
Tensione di carica	12V																
Corrente di carica min (arith./eff.) - Max (arith./eff.) a 12 VCC	1 / [-] - 4 / [-] A																
Corrente di carica (arith./eff.) 12 V - Carica normale	4 A																
Corrente di carica (arith./eff) carica veloce a 12 V DC	4 A																
	<p>2093265</p> <p>LUCIDATRICE CC-PO 1100/2E</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1100 W</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>1000 min⁻¹ - 3500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro del platorello</td><td>180 mm</td></tr><tr><td>Diametro del disco</td><td>180 mm</td></tr></table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	1100 W	Numero giri a vuoto	1000 min ⁻¹ - 3500 min ⁻¹	Diametro del platorello	180 mm	Diametro del disco	180 mm						
Tensione	230 V 50 Hz																
Potenza	1100 W																
Numero giri a vuoto	1000 min ⁻¹ - 3500 min ⁻¹																
Diametro del platorello	180 mm																
Diametro del disco	180 mm																
	<p>2093320</p> <p>LUCIDATRICE A BATTERIA CE-CP 18/180 Li</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, necessaria 1 batteria da 18V Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia Prodotto 2 in 1: Lucidare e levigare con un unico apparecchio Regolazione elettronica del numero di giri mediante display LCD Micro-fissaggio a strappo per sostituzione veloce degli accessori Platorello di levigatura grande, di 180 mm di diametro che permette di procedere più velocemente Consiglio per risultati ottimali: Batteria da 2,5 Ah o super</p> <table border="1"><tr><td>Velocità di rotazione</td><td>500 min⁻¹ - 3000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Diametro disco lucidante</td><td>180 mm</td></tr></table>	Velocità di rotazione	500 min ⁻¹ - 3000 min ⁻¹	Diametro disco lucidante	180 mm												
Velocità di rotazione	500 min ⁻¹ - 3000 min ⁻¹																
Diametro disco lucidante	180 mm																
	<p>2342460</p> <p>BIDONE ASPIRATORE TE-VC 2025 SACL</p> <p>Per polveri con valori MAK >1 mg/m³ e classe di polveri L secondo Euronorma Filtraggio di particelle di polveri nocive come polvere di gesso, calce e mica Con sistema di pulizia dei filtri per ripristinare la potenza di aspirazione Potenza di aspirazione a regolazione continua grazie al controllo della velocità Robusto serbatoio da 25l in acciaio inossidabile Attacco di soffiaggio per soffiare aria in punti difficilmente accessibili Grandi ruote e rotelle per agevolare il trasporto Presca di corrente dell'apparecchio con funzione automatica per collegarlo a elettrotensili</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1200 W</td></tr><tr><td>Capacità aspirazione max</td><td>200 mbar</td></tr><tr><td>Volume serbatoio</td><td>25 L</td></tr><tr><td>Lunghezza tubo aspiratore</td><td>300 cm</td></tr><tr><td>Diametro tubo aspiratore</td><td>36 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza cavo elettrico</td><td>500 cm</td></tr><tr><td>Potenza max presa a 230 V</td><td>2200 W</td></tr></table>	Tensione	220-240 V	Potenza	1200 W	Capacità aspirazione max	200 mbar	Volume serbatoio	25 L	Lunghezza tubo aspiratore	300 cm	Diametro tubo aspiratore	36 mm	Lunghezza cavo elettrico	500 cm	Potenza max presa a 230 V	2200 W
Tensione	220-240 V																
Potenza	1200 W																
Capacità aspirazione max	200 mbar																
Volume serbatoio	25 L																
Lunghezza tubo aspiratore	300 cm																
Diametro tubo aspiratore	36 mm																
Lunghezza cavo elettrico	500 cm																
Potenza max presa a 230 V	2200 W																
	<p>4139135</p> <p>DEMOLITORE SDS-PLUS TE-DH 5</p> <p>Con 750 watt e 5 joule, il martello demolitore TE-DH 5 di Einhell è un apparecchio compatto e potente per cesellature leggere nei lavori di rinnovo e risanamento. Il martello demolitore ha un mandrino portautensile con attacco SDS Plus per il cambio rapido dell'utensile ed è compatibile con gli accessori SDS-plus. L'impugnatura antivibrante consente di lavorare con il martello demolitore a basse vibrazioni con un massimo di 4.300 colpi al minuto. L'impugnatura supplementare regolabile in modo flessibile assicura invece una presa salda e sicura. Un cavo robusto e rivestito in gomma lungo 4 metri assicura la massima mobilità.</p> <table border="1"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V </td></tr><tr><td>Potenza</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>4300 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>5 J</td></tr><tr><td>Cavo di alimentazione</td><td>400 cm H07RN-</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-plus</td></tr></table>	Tensione	220-240 V	Potenza	750 W	Nr. percussioni (Pos. 1)	4300 min ⁻¹	Forza colpo	5 J	Cavo di alimentazione	400 cm H07RN-	Attacco utensile	SDS-plus				
Tensione	220-240 V																
Potenza	750 W																
Nr. percussioni (Pos. 1)	4300 min ⁻¹																
Forza colpo	5 J																
Cavo di alimentazione	400 cm H07RN-																
Attacco utensile	SDS-plus																

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>4257980</p> <p>MARTELLLO TASSELLATORE TC-RH 800 4F</p> <p>4 funzioni: foratura/foratura con percussione/ scalpellatura con e senza serraggio Arresto di sicurezza contro il sovraccarico per una maggiore sicurezza dell'utente Un solo interruttore di posizione per selezionare tutte le funzioni Meccanismo d'urto pneumatico per un'ottima propulsione Regolazione elettronica della velocità per adattarsi a materiale e applicazione Arresto della profondità di foratura in plastica a regolazione continua</p> <table border="1" data-bbox="987 426 1482 646"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>800 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>0-930 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>0-4500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.6 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-plus</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>26 mm</td></tr></table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	800 W	Numero di giri a vuoto	0-930 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4500 min ⁻¹	Forza colpo	2.6 J	Attacco utensile	SDS-plus	Capacità foratura nel muro	26 mm
Tensione	220-240 V 50 Hz														
Potenza	800 W														
Numero di giri a vuoto	0-930 min ⁻¹														
Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4500 min ⁻¹														
Forza colpo	2.6 J														
Attacco utensile	SDS-plus														
Capacità foratura nel muro	26 mm														
	<p>707070</p> <p>PINZA DI ESPANSIONE XSTEEL/ETPV</p>		<p>5133/5805</p> <p>CARICABATTERIA RAPIDO 6 POSTI RC1864 18V</p> <p>Ricarica ad una velocità di 4,0 Amp/h, il che significa che puoi caricare una batteria da 4,0 Ah in 1 ora Comoda uscita USB da 2A per caricare dispositivi elettronici portatili La modalità "risparmio energetico" consente di risparmiare energia quando le batterie non sono in carica</p>												
	<p>4257980</p> <p>TRANSPALLET TC-PT 2500 2,5T. cm. 1150X540</p> <p>Timone di sicurezza con leva di azionamento integrata con tre funzioni Funzioni: sollevamento, neutra, abbassamento Ritorno automatico del timone in posizione verticale Impianto idraulico affidabile ed esente da manutenzione Robusta struttura in acciaio Rotolamento scorrevole con resistenza minima</p> <table border="1" data-bbox="987 1115 1482 1318"><tr><td>Portata</td><td>2500 kg</td></tr><tr><td>Altezza forcelle</td><td>80 mm - 190 mm</td></tr><tr><td>Diametro rulli</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Diametro ruote direzionabili</td><td>180 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza della forcella</td><td>1150 mm</td></tr><tr><td>Larghezza forcelle</td><td>540 mm</td></tr></table>	Portata	2500 kg	Altezza forcelle	80 mm - 190 mm	Diametro rulli	80 mm	Diametro ruote direzionabili	180 mm	Lunghezza della forcella	1150 mm	Larghezza forcelle	540 mm		
Portata	2500 kg														
Altezza forcelle	80 mm - 190 mm														
Diametro rulli	80 mm														
Diametro ruote direzionabili	180 mm														
Lunghezza della forcella	1150 mm														
Larghezza forcelle	540 mm														
	<p>4308055</p> <p>SEGA A NASTRO TC-SB 305 U CON BANCO</p> <p>Banco (495 mm x 390 mm) a regolazione continua (da 0° a 45°) Regolazione in altezza senza attrezzi della proiezione della sega a nastro (170 mm a 90°; 75mm a 45°) Guida parallela con regolazione rapida per tagli dritti Guida angolare a regolazione continua (-60° - 60°) Sega a nastro con regolazione su 2 velocità mediante trasmissione a catena</p> <table border="1" data-bbox="987 1444 1482 1654"><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>750 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>1400 min⁻¹</td></tr><tr><td>Escursione</td><td>305 mm</td></tr><tr><td>Lama per sega a nastro</td><td>2320 mm x 12.7 mm</td></tr><tr><td>Numero denti</td><td>4 / 25,4 mm</td></tr></table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	750 W	Numero di giri a vuoto	1400 min ⁻¹	Escursione	305 mm	Lama per sega a nastro	2320 mm x 12.7 mm	Numero denti	4 / 25,4 mm		
Tensione	220-240 V 50 Hz														
Potenza	750 W														
Numero di giri a vuoto	1400 min ⁻¹														
Escursione	305 mm														
Lama per sega a nastro	2320 mm x 12.7 mm														
Numero denti	4 / 25,4 mm														
	<p>5133/4596</p> <p>ELETTOSEGA A BAT. 36V cm. 35 KIT 5Ah</p> <p>Motore Brushless che garantisce prestazioni pari alle macchine a scoppio Barra e catena Oregon® 35cm Velocità catena di 21 m/s per tagli eccellenti Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con il paramani Tendicatena manuale senza chiavi per una regolazione facile e veloce Lubrificazione barra e catena automatico per non dover interromperci durante il taglio Sistema anti-vibrazioni per un estremo confort anche in uso prolungato</p> <table border="1" data-bbox="987 1780 1482 1990"><tr><td>Lunghezza barra catena (cm)</td><td>35</td></tr><tr><td>Regolazione catena senza utensili</td><td>Si</td></tr><tr><td>Velocità catena (m/s)</td><td>21</td></tr><tr><td>Capacità batteria (Ah)</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Caricabatteria Incluso</td><td>Si</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>36V</td></tr></table>	Lunghezza barra catena (cm)	35	Regolazione catena senza utensili	Si	Velocità catena (m/s)	21	Capacità batteria (Ah)	5.0	Caricabatteria Incluso	Si	Potenza	36V		
Lunghezza barra catena (cm)	35														
Regolazione catena senza utensili	Si														
Velocità catena (m/s)	21														
Capacità batteria (Ah)	5.0														
Caricabatteria Incluso	Si														
Potenza	36V														

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>4257980</p> <p>DECESPUGLIATORE 1200W RBC1226I</p> <p>Posizione arretrata del motore per un controllo ottimale e bilanciamento Compatibile con tutta la gamma Expand-it™/Smart-Tool™ Asta smontabile per un facile trasporto e riponimento Impugnatura frontale regolabile</p> <table border="1"><tr><td>Avanzamento del filo</td><td>Batti e vai</td></tr><tr><td>Diametro di taglio filo (cm)</td><td>38</td></tr><tr><td>Diametro di taglio lama (cm)</td><td>26</td></tr><tr><td>Diametro filo [mm]</td><td>1.5</td></tr><tr><td>Tipo linea</td><td>2 x 1.5mm ritorto</td></tr></table>	Avanzamento del filo	Batti e vai	Diametro di taglio filo (cm)	38	Diametro di taglio lama (cm)	26	Diametro filo [mm]	1.5	Tipo linea	2 x 1.5mm ritorto
Avanzamento del filo	Batti e vai										
Diametro di taglio filo (cm)	38										
Diametro di taglio lama (cm)	26										
Diametro filo [mm]	1.5										
Tipo linea	2 x 1.5mm ritorto										
	<p>5133/4576</p> <p>SOFFIATORE 36V RY36BLA-0 SENZA BATTERIA RYOBI</p> <p>Turbina Jet ad alta potenza per ottime performance Velocità regolabile per il massimo controllo in ogni situazione Il pulsante Turbo aumenta la potenza per soffiare anche foglie bagnate Tubo smontabile per poterlo riporre in poco spazio Design leggero e impugnatura soft-grip per il massimo comfort durante l'uso</p> <table border="1"><tr><td>Velocità aria (km/h)</td><td>152</td></tr><tr><td>Volume d'aria (m³/min)</td><td>14.9</td></tr></table>	Velocità aria (km/h)	152	Volume d'aria (m ³ /min)	14.9						
Velocità aria (km/h)	152										
Volume d'aria (m ³ /min)	14.9										
	<p>59095</p> <p>SALDATRICE INVERTER MULTI MİKRO 200</p> <p>Voltaggio: 230V~1ph Energia Assorbita: kVA 7,0 KW 5,0 Voltaggio senza Carica: 60 Corrente di Saldatura: 30-160 200 max Ciclo di Vita: 20/160 -160A@60% Elettrodi (mm): 1,6 - 4(5)</p>		<p>88500</p> <p>PINZA PORTAELETTRODI VULCAN V500</p> <p>Cavo: 35-70mm² Massima Grandezza Elettrodo: Ø8mm 500A (35%) 400A (60%)</p>								
	<p>52512</p> <p>ANNOVI BIDONE ASPIRATORE 4400</p> <p>LT. 77 3300W</p> <p>Modello professionale compatto dedicato all'aspirazione di polveri e liquidi Fusto in acciaio inox Motori bi-stadio Galleggiante per interrompere l'aspirazione quando il fusto è pieno</p>		<p>51070</p> <p>FILTRO CAPPUCIO LIQUIDI SERIE 4 ANNOVI</p>								
	<p>52445</p> <p>BIDONE ASPIRACENERE E12 ANNOVI LT. 12 600W</p> <p>Aspiratore per le ceneri fredde di camini, stufe e barbecue Cerniere aggancio/sgancio rapido in metallo per pulizia filtro e fusto Fusto in acciaio Filtro ad alta efficienza plissettato e lavabile con protezione metallica Maniglia integrata Lunghezza cavo elettrico 1,2 m</p>		<p>51923</p> <p>BIDONE ASPIRATORE 3270 ANNOVI LT. 20</p> <p>Bidone aspiratutto 3 in 1: aspirazione solidi, aspirazione liquidi, funzione soffiante Dotato di filtro in spugna e sacchetto filtro in stoffa, entrambi lavabili, che garantiscono una totale protezione del motore dalle polveri sottili e dai liquidi</p>								

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>51923 BIDONE ASPIRATORE 3670 ANNOVI LT. 30</p> <p>Bidone aspiratutto 3 in 1: aspirazione solidi, aspirazione liquidi, funzione soffiante Doppio sistema di filtraggio: filtro cartuccia ad alta efficienza lavabile + filtro in carta che garantiscono una totale protezione del motore dalle polveri sottili e dai liquidi</p>		<p>15389 IDROPISTOLA BC250 A BATTERIA 18V</p> <p>Idropulitrice portatile a batteria pratica, leggera e indipendente dalla rete idrica ed elettrica. Basta collegarla a qualsiasi fonte d'acqua dolce come piscina, lago o persino un secchio ed è subito pronta all'uso Con una pressione di 24 bar e una portata di 175 l/h, è adatta alla pulizia di superfici dell'esterno casa, in campeggio, escursioni, e viaggi</p>																		
	<p>3402022 TAGLIABORDI ELETTRICO GC-ET 4530 SET</p> <p>Robusto motore elettrico con Taglio a doppio filo. Testina motorizzata girevole di 180° per il taglio di bordi e per le superfici verticali motorizzata inclinabile in 4 posizioni Impugnatura di guida telescopica in alluminio a regolazione continua con avanzamento filo completamente automatico Corpo e impugnatura supplementare in materiale plastico antiurto di alta qualità Protezione per fiori e piante Clip antistrappo porta cavo Faretra protettiva lama La dotazione comprende 3 bobine di filo</p>		<table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>450 W</td></tr><tr><td>Velocità rotazione del rochetto</td><td>8800 rpm</td></tr><tr><td>Diametro taglio a filo</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>Diametro filo</td><td>1.4 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza filo</td><td>10 m</td></tr></tbody></table>	Tensione	230 V 50 Hz	Potenza	450 W	Velocità rotazione del rochetto	8800 rpm	Diametro taglio a filo	300 mm	Diametro filo	1.4 mm	Lunghezza filo	10 m						
Tensione	230 V 50 Hz																				
Potenza	450 W																				
Velocità rotazione del rochetto	8800 rpm																				
Diametro taglio a filo	300 mm																				
Diametro filo	1.4 mm																				
Lunghezza filo	10 m																				
	<p>4258478 MARTELLO TASSELLATORE TC-RH 1600</p> <p>4 funzioni: forare, tassellare, scalpellare con e senza fissaggio Tassellatore con percussione pneumatica per avanzare facilmente durante la perforazione Attacco SDS Plus Basse vibrazioni grazie all'impugnatura principale ammortizzata Asta di profondità di perforazione a regolazione continua in robusto metallo Frizione a slittamento in caso di sovraccarico per maggior sicurezza Impugnatura supplementare con nervature di sicurezza</p>		<table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>230-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1600 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>3900 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>4 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-plus</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>32 mm</td></tr></tbody></table>	Tensione	230-240 V 50 Hz	Potenza	1600 W	Numero di giri a vuoto	800 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	3900 min ⁻¹	Forza colpo	4 J	Attacco utensile	SDS-plus	Capacità foratura nel muro	32 mm				
Tensione	230-240 V 50 Hz																				
Potenza	1600 W																				
Numero di giri a vuoto	800 min ⁻¹																				
Nr. percussioni (Pos. 1)	3900 min ⁻¹																				
Forza colpo	4 J																				
Attacco utensile	SDS-plus																				
Capacità foratura nel muro	32 mm																				
	<p>4321228 SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA TC-JS 18 KIT</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change Elevata scorrevolezza per tagli precisi Movimento pendolare attivabile per tagli rapidi Porta lame universale che non necessita di attrezzi Con funzione di rimozione della polvere per una migliore visibilità Inserto integrato in plastica che protegge i pezzi da lavorare delicati 3 lame per legno e 2 lame per metallo incluse Caricabatteria e batteria Power X-Change da 2,5 Ah inclusi Fornitura in valigetta o E-Box Basic S35</p>		<table border="1"><tbody><tr><td>Batteria</td><td>18 V 2500 mAh Li-Ion</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>50min</td></tr><tr><td>Tensione del caricabatteria</td><td>200-250 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Altezza</td><td>20 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel legno</td><td>70 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nella plastica</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Profondità di taglio nel metallo</td><td>8 mm</td></tr><tr><td>Tagli obliqui max</td><td>45 °</td></tr><tr><td>Cambio lama manuale</td><td>yes</td></tr></tbody></table>	Batteria	18 V 2500 mAh Li-Ion	Tempo di ricarica	50min	Tensione del caricabatteria	200-250 V 50-60 Hz	Altezza	20 mm	Profondità di taglio nel legno	70 mm	Profondità di taglio nella plastica	10 mm	Profondità di taglio nel metallo	8 mm	Tagli obliqui max	45 °	Cambio lama manuale	yes
Batteria	18 V 2500 mAh Li-Ion																				
Tempo di ricarica	50min																				
Tensione del caricabatteria	200-250 V 50-60 Hz																				
Altezza	20 mm																				
Profondità di taglio nel legno	70 mm																				
Profondità di taglio nella plastica	10 mm																				
Profondità di taglio nel metallo	8 mm																				
Tagli obliqui max	45 °																				
Cambio lama manuale	yes																				

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	<p>4431134</p> <p>SMERIGLIATRICE A BATTERIA TE-AG 18/115 L 4AH</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change La smerigliatrice angolare più leggera della categoria Soft Start e protezione contro l'avvio accidentale per la massima sicurezza Protezione da sovraccarico per una lunga durata Condotto dell'aria modificato per un raffreddamento ottimale e massima durata Silenziosa grazie al disaccoppiamento di motore e trasmissione Protezione del disco a regolazione rapida</p> <table border="1"><tr><td>Batteria</td><td>18 V 4000 mAh Li-Ion</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>75min</td></tr><tr><td>Tensione caricatore</td><td>200-250 V 50-60 Hz</td></tr><tr><td>Diametro disco</td><td>115 mm</td></tr><tr><td>Numero giri a vuoto max</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Profondità di taglio max</td><td>28 m</td></tr></table>	Batteria	18 V 4000 mAh Li-Ion	Tempo di ricarica	75min	Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz	Diametro disco	115 mm	Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹	Profondità di taglio max	28 m								
Batteria	18 V 4000 mAh Li-Ion																				
Tempo di ricarica	75min																				
Tensione caricatore	200-250 V 50-60 Hz																				
Diametro disco	115 mm																				
Numero giri a vuoto max	8500 min ⁻¹																				
Profondità di taglio max	28 m																				
 	<p>4513861</p> <p>TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE TE-CD 18 Li 2X2,0AH</p> <p>Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia PurePOWER Brushless - motore garantito 10 anni dopo la registrazione Funzione trapano a percussione Mandrino in metallo di alta qualità da 13 mm Trasmissione a 2 velocità per un avvitamento ben serrato e una foratura rapida Funzione Quick Stop per facile cambio utensile</p> <table border="1"><tr><td>Batteria</td><td>18 V 2000 mAh</td></tr><tr><td>Tempo di ricarica</td><td>40min</td></tr><tr><td>Nr. velocità</td><td>2</td></tr><tr><td>Momento di torsione max</td><td>60 Nm</td></tr><tr><td>Nr. posizioni momento di torsione</td><td>22 pos.</td></tr><tr><td>Mandrino</td><td>13 mm Manicotto singolo</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>0-8000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 2)</td><td>0-28800 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero batterie</td><td>2 Pieces</td></tr></table>	Batteria	18 V 2000 mAh	Tempo di ricarica	40min	Nr. velocità	2	Momento di torsione max	60 Nm	Nr. posizioni momento di torsione	22 pos.	Mandrino	13 mm Manicotto singolo	Capacità foratura nel muro	10 mm	Numero percussioni (velocità 1)	0-8000 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 2)	0-28800 min ⁻¹	Numero batterie	2 Pieces
Batteria	18 V 2000 mAh																				
Tempo di ricarica	40min																				
Nr. velocità	2																				
Momento di torsione max	60 Nm																				
Nr. posizioni momento di torsione	22 pos.																				
Mandrino	13 mm Manicotto singolo																				
Capacità foratura nel muro	10 mm																				
Numero percussioni (velocità 1)	0-8000 min ⁻¹																				
Numero percussioni (velocità 2)	0-28800 min ⁻¹																				
Numero batterie	2 Pieces																				
 	<p>3411400</p> <p>SCUOTA OLIVE A BATTERIA GE-FS 18/53 Li</p> <p>Ampia area di esercizio per un rapido avanzamento del lavoro Forche in carbonio robuste e leggere, lunghezza 31 cm Facile sostituzione delle forche Regolazione dei giri per un adattamento ottimale della velocità Funzionamento continuo per maggior comodità nei lavori prolungati Manico telescopico a regolazione continua in alluminio Impugnatura aggiuntiva posteriore per un migliore raggiungimento dei rami alti</p> <table border="1"><tr><td>Altezza di lavoro</td><td>28 cm - 53 cm</td></tr><tr><td>Lunghezza braccio</td><td>92 cm - 182 cm</td></tr><tr><td>Diametro forchettone</td><td>5 mm</td></tr><tr><td>Lunghezza forchettone</td><td>31 cm</td></tr><tr><td>Numero aste forchettone</td><td>8 Pieces</td></tr></table>	Altezza di lavoro	28 cm - 53 cm	Lunghezza braccio	92 cm - 182 cm	Diametro forchettone	5 mm	Lunghezza forchettone	31 cm	Numero aste forchettone	8 Pieces										
Altezza di lavoro	28 cm - 53 cm																				
Lunghezza braccio	92 cm - 182 cm																				
Diametro forchettone	5 mm																				
Lunghezza forchettone	31 cm																				
Numero aste forchettone	8 Pieces																				
	<p>3405231</p> <p>RICAMBIO SCUOTA OLIVE Pz.4</p> <p>Denti di ricambio Original Einhell per scuotitore per frutta a batteria Compatibile con il tagliabordi a batteria GE-FS 18/53 Li di Einhell In carbonio di alta qualità Leggero ed estremamente robusto Montabile senza attrezzi Lunghezza dei denti: 31 cm Diametro dei denti: 5 mm</p>		<p>4140130</p> <p>PISTOLA IDROPULITRICE HY-PRESSO 18/24 Li</p> <p>Pulizia rapida di superfici poco sporche con 240 l/ora Ampia gamma di applicazioni grazie al getto regolabile Prolunga della lancia di spruzzatura inclusa Incluso filtro dell'acqua per proteggere la pompa Incl. sacchetto a rete per riporre gli accessori</p>																		
 	<p>3433640</p> <p>ASPIRATORE SOFFIATORE VENTURRO 36/240 LI</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, Tecnologia TWIN-Pack: 2 batterie da 18V Power X-Change - potenza ancora maggiore (necessaria 2 batterie da 18V) Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia PurePOWER Brushless - motore garantito 10 anni dopo la registrazione Commutazione da soffiatura ad aspirazione senza attrezzi Regolazione elettronica dei giri con indicatore LED e funzione Boost Funzione di triturazione integrata, incl. lama di metallo aggiuntiva Sportello di pulizia con interruttore di sicurezza che agevolano la pulizia</p> <table border="1"><tr><td>Numero giri a vuoto</td><td>8000 min⁻¹ - 15000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Velocità dell'aria</td><td>240 km/h</td></tr><tr><td>Max. suction power</td><td>740 m³/h</td></tr><tr><td>Fuzione sminuzzatore</td><td>10:1</td></tr><tr><td>Capacità sacco di raccolta</td><td>45 L</td></tr></table>	Numero giri a vuoto	8000 min ⁻¹ - 15000 min ⁻¹	Velocità dell'aria	240 km/h	Max. suction power	740 m ³ /h	Fuzione sminuzzatore	10:1	Capacità sacco di raccolta	45 L										
Numero giri a vuoto	8000 min ⁻¹ - 15000 min ⁻¹																				
Velocità dell'aria	240 km/h																				
Max. suction power	740 m ³ /h																				
Fuzione sminuzzatore	10:1																				
Capacità sacco di raccolta	45 L																				

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Einhell</p>	<p>4138965</p> <p>AVVITATORE PNEUMATICO 1/2" TC-PW 610</p> <p>Potente avvitatore a impulsi con coppia massima di 610 Nm Adatto anche alle sollecitazioni più intense grazie alla sua elevata potenza L'avvitatore a impulsi è dotato di un attacco quadro da 1/2" Struttura compatta per lavorare in posti difficili da raggiungere È possibile lavorare comodamente e a lungo grazie al peso ridotto del prodotto Regolazione con una mano grazie al passaggio ergonomico tra destra e sinistra</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Max. torque (step 1)</td><td>120 Nm</td></tr><tr><td>Max. torque (step 2)</td><td>230 Nm</td></tr><tr><td>Max. torque (step 3)</td><td>610 Nm</td></tr><tr><td>Pressione d`esercizio max</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>9000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Consumo aria</td><td>142 L/min</td></tr><tr><td>Square drive</td><td>0.5 "</td></tr></tbody></table>	Max. torque (step 1)	120 Nm	Max. torque (step 2)	230 Nm	Max. torque (step 3)	610 Nm	Pressione d`esercizio max	8 bar	Numero di giri a vuoto	9000 min ⁻¹	Consumo aria	142 L/min	Square drive	0.5 "
Max. torque (step 1)	120 Nm														
Max. torque (step 2)	230 Nm														
Max. torque (step 3)	610 Nm														
Pressione d`esercizio max	8 bar														
Numero di giri a vuoto	9000 min ⁻¹														
Consumo aria	142 L/min														
Square drive	0.5 "														
 <p>Einhell</p>	<p>4257959</p> <p>MARTELLO TASSELLATORE TE-RH 38 3F</p> <p>Tassellatore a percussione pneumatica per un'ottima spinta propulsiva Robusto mandrino con attacco SDS-Max 3 funzioni: tassellare, scalpellare con e senza fissaggio. Press-Control: pressione esercitata ottimale sempre sotto controllo Sistema elettronico per la regolazione dei giri per lavorare con precisione Vibrazioni ridotte grazie all'impugnatura principale ammortizzante Inseri antiscivolo per ridurre le vibrazioni</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1050 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>0-500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Nr. percussioni (Pos. 1)</td><td>0-4100 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>9 J</td></tr><tr><td>Attacco utensile</td><td>SDS-Max</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>38 mm</td></tr></tbody></table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1050 W	Numero di giri a vuoto	0-500 min ⁻¹	Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4100 min ⁻¹	Forza colpo	9 J	Attacco utensile	SDS-Max	Capacità foratura nel muro	38 mm
Tensione	220-240 V 50 Hz														
Potenza	1050 W														
Numero di giri a vuoto	0-500 min ⁻¹														
Nr. percussioni (Pos. 1)	0-4100 min ⁻¹														
Forza colpo	9 J														
Attacco utensile	SDS-Max														
Capacità foratura nel muro	38 mm														
 <p>Einhell</p>	<p>4350740</p> <p>SCANALATORE PER MURO TE-MA 1700</p> <p>Motore potente per il miglior risultato di fresatura e per eseguire tagli o scanalature della giusta misura in muratura o simili. Rullo di guida e impugnatura supplementare per lavorare con la massima comodità Protezione contro i sovraccarichi per una lunga durata e protezione dell'utente Ampio raggio d'azione grazie al cavo di 4 m Inclusa borsa per un trasporto pulito e sicuro Inclusi 4 dischi da taglio diamantati per cominciare subito il lavoro</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Tensione</td><td>220-240 V 50 Hz</td></tr><tr><td>Potenza</td><td>1700 W</td></tr><tr><td>Numero di giri a vuoto</td><td>7000 min⁻¹</td></tr><tr><td>Disco da taglio</td><td>150 mm x 22.2 mm</td></tr><tr><td>Profondità scanalatura</td><td>8 mm - 40 mm</td></tr><tr><td>Larghezza scanalatura</td><td>8 mm - 38 mm</td></tr></tbody></table>	Tensione	220-240 V 50 Hz	Potenza	1700 W	Numero di giri a vuoto	7000 min ⁻¹	Disco da taglio	150 mm x 22.2 mm	Profondità scanalatura	8 mm - 40 mm	Larghezza scanalatura	8 mm - 38 mm		
Tensione	220-240 V 50 Hz														
Potenza	1700 W														
Numero di giri a vuoto	7000 min ⁻¹														
Disco da taglio	150 mm x 22.2 mm														
Profondità scanalatura	8 mm - 40 mm														
Larghezza scanalatura	8 mm - 38 mm														
 <p>Einhell</p>	<p>4514265</p> <p>TASSELLATORE A BATTERIA TP-HD 18/26 Li</p> <p>Componente della famiglia Power X-Change, necessaria 1 batteria da 18V Motore senza spazzole - più potenza e maggiore autonomia di lavoro 4 funzioni: foratura, tassellatura, scalpellatura con e senza fissaggio Uso facile: 1 interruttore di posizione per 4 funzioni Consiglio per risultati ottimali: batteria da 3,0 Ah o superiore Fornito senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1"><tbody><tr><td>Nr. giri (Pos. 1)</td><td>1200 min⁻¹</td></tr><tr><td>Numero percussioni (velocità 1)</td><td>5500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Forza colpo</td><td>2.6 J</td></tr><tr><td>Capacità foratura nel muro</td><td>26 mm</td></tr></tbody></table>	Nr. giri (Pos. 1)	1200 min ⁻¹	Numero percussioni (velocità 1)	5500 min ⁻¹	Forza colpo	2.6 J	Capacità foratura nel muro	26 mm						
Nr. giri (Pos. 1)	1200 min ⁻¹														
Numero percussioni (velocità 1)	5500 min ⁻¹														
Forza colpo	2.6 J														
Capacità foratura nel muro	26 mm														
 <p>Einhell</p>	<p>4522250</p> <p>PISTOLA SILICONE A BATTERIA TE-SG 18/10 Li</p> <p>Elevata potenza di espulsione, fino a 2.000 N Pistola per silicone a cartuccia a batteria da 310 ml Con potente illuminazione LED per una visione ottimale della zona di lavoro Giri regolabili a seconda dei materiali e delle quantità Velocità di espulsione regolabile con rotellina e pressostato Niente sgocciolamenti grazie al meccanismo di ritrazione Materiali robusti che ne permettono l'utilizzo frequente Struttura snella con impugnatura ergonomica antiscivolo Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1"><tbody><tr><td>power supply</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Dispensing force</td><td>2000 N</td></tr><tr><td>Feed speed in idle mode</td><td>0.4 mm/s - 10 mm/s</td></tr><tr><td>Speed settings</td><td>6 pos.</td></tr><tr><td>Cartridge size max.</td><td>310 mL</td></tr></tbody></table>	power supply	18 V	Dispensing force	2000 N	Feed speed in idle mode	0.4 mm/s - 10 mm/s	Speed settings	6 pos.	Cartridge size max.	310 mL				
power supply	18 V														
Dispensing force	2000 N														
Feed speed in idle mode	0.4 mm/s - 10 mm/s														
Speed settings	6 pos.														
Cartridge size max.	310 mL														

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>0130001 FISSATRICE BATTERIA ROCAMATICA 114</p> <p>Adatta per l'assemblaggio di telai, cornici in legno, lavori di decorazione, fissaggio tappezzeria, ricopertura di divani, mobili e di tutti i tipi di carta e stoffa</p> <p>Dotata di presa USB e stazione di controllo dello stato della batteria. Capacità di carica: 110mm - 120 punti / 88 brad. C</p>		<p>4012.051 MASTER B3EPB STUFA ELETTRICA 3,3 KW 230V</p> <p>Ripristino automatico Termostato incorporato Nessun consumo di ossigeno Nessuno scarico, odore e umidità Commutatore estate/inverno solo per ventilazione Funzionamento silenzioso Motore con interruttore termico Termostato di surriscaldamento Calore adattabile</p>																
	<p>4012.255 MASTER B3EPB STUFA ELETTRICA 2,0 KW</p> <p>nessun consumo di ossigeno assenza di fumi, odori e umidità commutatore estate/inverno per la sola ventilazione funzionamento silenzioso ripristino automatico motore con protezione termica elementi riscaldanti in acciaio inossidabile termostato di surriscaldamento</p>		<p>485121</p> <p>LEVIGATRICE MANUALE mm.165X87</p>																
	<p>4513830 TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA TE-CD 18/2 LI KIT</p> <p>Trasmissione a 2 velocità per un avvitamento potente e una foratura rapida Mandrino autoserrante con funzione Quick Stop Blocco automatico del mandrino per una rapida sostituzione delle punte Limitatore di coppia per lavori di precisione Impugnatura ergonomica antiscivolo per lavorare confortevolmente Inclusa luce LED per illuminare la zona di lavoro Incluso pratico gancio per fissaggio alla cintura La dotazione comprende 2 batterie da 1,5 Ah e un caricabatteria rapido</p> <table border="1" data-bbox="987 1066 1484 1293"><tbody><tr><td>Coppia (dura)</td><td>44 Nm</td></tr><tr><td>Max mandrino capacità</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>Materiale di trasmissione</td><td>Metallo</td></tr><tr><td>Numero di ingranaggi</td><td>2</td></tr><tr><td>Passaggi di regolazione</td><td>21</td></tr><tr><td>Tensione del motore</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Tipo di motore</td><td>Motore a spazzole</td></tr><tr><td>Min mandrino capacità</td><td>0.8 mm</td></tr></tbody></table>			Coppia (dura)	44 Nm	Max mandrino capacità	10 mm	Materiale di trasmissione	Metallo	Numero di ingranaggi	2	Passaggi di regolazione	21	Tensione del motore	18 V	Tipo di motore	Motore a spazzole	Min mandrino capacità	0.8 mm
Coppia (dura)	44 Nm																		
Max mandrino capacità	10 mm																		
Materiale di trasmissione	Metallo																		
Numero di ingranaggi	2																		
Passaggi di regolazione	21																		
Tensione del motore	18 V																		
Tipo di motore	Motore a spazzole																		
Min mandrino capacità	0.8 mm																		
	<p>3411250 TAGLIABORDI A BATTERIA GE-CT 18/30 Li</p> <p>Asta Impugnatura di guida telescopica facile da regolare Impugnatura supplementare per una maneggevolezza superiore Testa del motore girevole a 90° per tagli su superfici verticali/bordi Rotella di guida inclusa per lavorare con precisione sui bordi Flowerguard - Protezione per non rovinare fiori e piante Bobina (5 m) con testina automatica a pressione inclusa Impugnatura antiscivolo per il massimo comfort Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (acquistabili separatamente)</p> <table border="1" data-bbox="987 1390 1484 1608"><tbody><tr><td>Larghezza di taglio</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Peso del prodotto</td><td>2.1 Kg</td></tr><tr><td>Tensione del motore</td><td>18 V</td></tr><tr><td>Tipo di motore</td><td>Motore a spazzole</td></tr><tr><td>Velocità al minimo max.</td><td>8500 min⁻¹</td></tr><tr><td>Min mandrino capacità</td><td>0.8 mm</td></tr></tbody></table>			Larghezza di taglio	30 cm	Peso del prodotto	2.1 Kg	Tensione del motore	18 V	Tipo di motore	Motore a spazzole	Velocità al minimo max.	8500 min ⁻¹	Min mandrino capacità	0.8 mm				
Larghezza di taglio	30 cm																		
Peso del prodotto	2.1 Kg																		
Tensione del motore	18 V																		
Tipo di motore	Motore a spazzole																		
Velocità al minimo max.	8500 min ⁻¹																		
Min mandrino capacità	0.8 mm																		

ANTINFORTUNISTICA



- PRONTO SOCCORSO
- PROTEZIONE
- INDUMENTI DA LAVORO
- IGIENE
- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SCARPA BASSA PELLE S3

Scarpe basse in pelle idrorepellente con lamina anti-perforazione

- n.38 **7241CK/38**
- n.39 **7241C/39**
- n.40 **7241C/40**
- n.41 **7241C/41**
- n.42 **7241C/42**
- n.43 **7241C/43**
- n.45 **7241CK/45**
- n.46 **7241C/46**

Unità di misura Pa.1



SCARPA ALTA PELLE EN345-S3

Scarpe basse in pelle
Idrorepellente
con lamina
anti-perforazione

- n.39 **7243C/39**
- n.40 **7243C/40**
- n.41 **7243C/41**
- n.42 **7243C/42**
- n.43 **7243C/43**
- n.46 **7243C/46**

Unità di misura Pa.1



SCARPA BASSA SCAMOSCIATA S1

Traforate, puntale in acciaio
Lamina antiperforazione
in acciaio elastico

- n.38 **7246BK/38**
- n.39 **7246BK/39**
- n.40 **7246BK/40**
- n.41 **7246BK/41**
- n.42 **7246BK/42**
- n.43 **7246BK/43**
- n.44 **7246BK/44**
- n.45 **7246BK/45**
- n.46 **7246BK/46**

Unità di misura Pa.1



GUANTO IN TESSUTO JERSEY DI COTONE INTERAMENTE IMPREGNATO IN NBR

Interamente ricoperto
Leggermente rugoso esternamente
Ottima resistenza all'abrasione,
idrocarburi derivati, oli e grassi
prodotti chimici e microrganismi
Lunghezza 35 cm
Manichetta lunga bordo dentellato
Colore: blu

350025

Unità di misura Pa.1



SOLETTA IN TPR GEL

Sottopiedi anatomici in TPR GEL
con effetto ammortizzante,
supporto dell'arco plantare e
cuscinetto nella zona del tallone

- 36-40 **7398U40**
- 41-46 **7398U46**

Unità di misura Pa.1



CAPPELLINI WORKWEAR

GREY
7982G

Unità di misura Pa.1



POLO COTONE BLUE

220 g - 3 bottoni a scomparsa
Tessuto forte - Cotone piqué
Taglie da XS a XXXL

- Tg XS **7546BL/XS**
- Tg S **7546BL/S**
- Tg M **7546BL/M**
- Tg L **7546BL/L**
- Tg XL **7546BL/XL**
- Tg XXL **7546BL/XXL**
- Tg XXXL **7546BL/XXXL**

Unità di misura Pa.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



PANTALONE JEANS DENIM STRETCH SLIM

Composizione 68% Cotone denim, 29% poliestere, 3% tessuto elasticizzato, 10 OZ Rinforzi in poliestere 600D all'interno delle tasche posteriori e sul fondo gamba

Design Vestibilità asciutta, Prelavaggio "stone washed", Cavallo antistrappo due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino, due tasche posteriori
Tasca porta metro e fascia porta martello, Anello per portachiavi in vita

TG.XL **7526XL**

TG.S **7526S**

TG.XXL **7526XXL**

TG.XXXL **7526XXXL**

Unità di misura Pa.1



CAPPELLINI LANA TG UNICA

Nero
100% acrilico
Foderato in Thinsulate™
40 g

7981T

Unità di misura Pa.1



SCALDACOLLO PILE

Nero
100% poliestere
Micropile, 180 g
Regolatore a coulisse
Utilizzabile come cappello

7985

Unità di misura Pa.1



CALZE CORTE ELASTOCOMPRESSIVE

Tg M - 39/42

7243M

Tg L - 43/46

7243L

Unità di misura Pa.1



CALZE MAXI SNEAKER

con inserti protettivi e
traspiranti su zona tibia e
collo del piede

Tg M - 39/42

7247M

Tg L - 43/46

7247L

Unità di misura Pa.1



TAPPI AURICOLARI 186018

Di forma anatomica
con struttura a flange
e superficie liscia,
ideali per uso prolungato
Colore: blu

Unità di misura Pa.1



MACROCREAM 1000LT C/DOSATORE

Lavamani fluido cremoso dalle
proprietà detergenti ed emollienti
uniche. Nasce dall'associazione di
componenti esenti da materiali
aggressivi per la cute, ma efficaci
contro lo sporco di qualunque tipo.

1000ML **00175**

Unità di misura PZ.1



CUFFIA NEWTEC C4 NERA "CE" EN 352-1 122507

Bardatura temporale - Archetto con morbida imbottitura per
un miglior comfort - Regolazione dell'altezza continua, rapida
e stabile - Coppe in ABS pieghevoli con morbidi cuscinetti
imbottiti - Può essere combinata con visiere e maschere
Peso: 268 g - Colore: nero/metallizzato

Unità di misura Pa.1

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>CARTELLINO IN ALLUMINIO VIETATO FUMARE</p> <p>CM. 20X20</p> <p>35299</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>	 <p>È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO</p>	<p>CARTELLINO ALLUMINIO OBBLIGO USARE</p> <p>CM. 50X35</p> <p>36507</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>
 <p>sosta vietata anche di notte</p>	<p>CARTELLINO IN ALLUMINIO SOSTA VIETATA ANCHE DI NOTTE</p> <p>CM. 30X20</p> <p>04424</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>	<p>ATTENZIONE!</p>  <p>AREA SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA PER RAGIONI DI SICUREZZA</p> <p><small>Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)</small></p>	<p>CARTELLINO IN ALLUMINIO AREA VIDEO- SORVEGLIATA</p> <p>CM. 30X20</p> <p>20122</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>
 <p>parcheggio privato</p>	<p>CARTELLINO IN ALLUMINIO PARCHEGGIO PRIVATO</p> <p>CM. 30X20</p> <p>32771</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>	 <p>vietato l'accesso proprietà privata</p>	<p>CARTELLINO IN ALLUMINIO VIETATO L'ACCESSO PROPRIETA' PRIVATA</p> <p>CM. 30X20</p> <p>04692</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>
	<p>CARTELLINO CARICO SPORGENTE IN POLIIONDA</p> <p>CM. 50X50</p> <p>29335</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>	 <p>PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO</p>	<p>CARTELLINO PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO</p> <p>CM. 20X30</p> <p>19622</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>
	<p>CARTELLINO PER CANTIERE 11 SIMBOLI</p> <p>CM. 80X60</p> <p>29336</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>		<p>CARTELLINO PER CANTIERE CONCESSIONE EDILE</p> <p>CM. 80X60</p> <p>54971</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>nw Neri</p>	<p>GUANTO NBR GHIBLI GIALLO</p> <p>Guanto a filo continuo 100% poliestere / nitrile Palmo ricoperto in nitrile per una valida protezione in presenza di liquidi, oli e/o grassi Buona protezione meccanica, massima destrezza Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzatura Polso elasticizzato e dorso aerato Colore: giallo</p> <p>Tg. 9 353079/9 Tg. 10 353079/10</p> <p>Unità di misura Pa.1</p>		
 <p>nw Neri</p>	<p>GUANTI 100% LATTICE NATURALE AQL 4.0</p> <p>Monouso e ambidestri Senza polvere, clorinati Spessore 0,19 mm Finitura esterna granitiforme Ottima sensibilità, destrezza e comfort Modello lungo (30 cm ca.) Confezione da 50 pezzi</p> <p>390042/XL</p> <p>Unità di misura CF.50PZ</p>		<p>VISIERA DI PROTEZIONE LEGGERA IN PVC</p> <p>CON ELASTICO</p> <p>SB9400</p>
	<p>GILET GIALLO AD ALTA VISIBILITA'</p> <p>TG. UNICA</p> <p>422029</p>		<p>00045</p> <p>SAPONE FLER A/15 ML. 1000 C/DOSATORE</p> <p>Sapone liquido professionale, arricchito con glicerina, per sporchi medio-forti. CONSIGLIATO PER SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Idrocarburi</p>
	<p>00260</p> <p>SAPONE PULIMAN ML. 1000 C/DOSATORE</p> <p>Sapone liquido madreperlato per uso quotidiano. CONSIGLIATO PER SPORCO LEGGERO - Ristoranti, Scuole, Uffici e collettività</p>		<p>00507</p> <p>SAPONE SENDYGIEN ML.1000 C/DOSATORE</p> <p>Sapone liquido igienizzante conforme agli standard HACCP, senza coloranti né profumo. CONSIGLIATO PER Industria alimentare</p>
	<p>9591</p> <p>MASCHERINA FILTRANTE KN95 FFP2 S/VALVOLA</p> <p>CERTIFICATE INAIL MARCHIO CE</p>		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



ALCOOL ETILICO DENATURATO 94°

Prodotto ricavato dalla lavorazione di melasso, cereali, vino e/o sottoprodotti della vinificazione. L'aggiunta di D.G.S. (Denaturante Generale dello Stato) lo sgrava dall'imposta di fabbricazione e ne impedisce l'utilizzo per scopi alimentari. È un liquido volatile di odore caratteristico pungente, ma gradevole.

109401 1LT

109405 5 LT



ALCOOL ETILICO DENATURATO 90°

Prodotto ricavato dalla lavorazione di melasso, cereali, vino e/o sottoprodotti della vinificazione. L'aggiunta di D.G.S. (Denaturante Generale dello Stato) lo sgrava dall'imposta di fabbricazione e ne impedisce l'utilizzo per scopi alimentari. È un liquido volatile di odore caratteristico pungente, ma gradevole.

109401 1LT

109405 5 LT



LACCIO SCARPE STRINGHE ARANCIO/NERE

7399A/N100 100cm

7399A/N120 120cm

7399A/N140 140cm



SCARPA ALTA PELLE EN345-S3 BETA

7243CK/38 Taglia 38

7243CK/40 Taglia 40

7243CK/46 Taglia 46



5015/2

PIANTANA CON PORTADISPENSER

mm. 80

UM Pz. 1



5010/2

PORTADISPENSER PER BARATTOLI

mm. 80

UM Pz. 1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>151200</p> <p>SEMIMASCHERA SILICONICA MASKII FILTRI 2</p> <ul style="list-style-type: none">• Particolarmente confortevole, materiale molto morbido• Resiste a caldo e umidità• Si adatta a qualsiasi forma del viso• Può essere usata combinata con occhiali di sicurezza, cuffie, ecc.• 2 attacchi per filtri a baionetta per una facile e rapida connessione• Filtri non inclusi		<p>151201</p> <p>FILTRO 94 A1 V APORI ORGANICI</p>
	<p>121132</p> <p>CORDINO PER IMBRACATURA ASSORTITA SAFE BI-1</p> <p>Ø 10,5 mm; Lunghezza max: 2 m 2 Connettori chiusura di sicurezza Connettore con chiusura Twist-Lock (Ø 20 mm)</p>		<p>40011</p> <p>DETERGENTE ALCOLICO IGIENIZZANTE</p> <p>ml.750</p> <p>ideale per l'igienizzazione e pulizia di: scrivanie, mobili, superfici metalliche, vetri, pavimenti, parquet, interni automezzi e tutte le superfici dure</p>
	<p>771200</p> <p>OCCHIALI PER PROTEZIONE EN166 IN POLICARBONATO</p>		<p>772100</p> <p>MASCHERINA ANTIPOLVERE</p> <p>Cf. 10 Pz.</p>
	<p>121093</p> <p>IMBRACATURA ANTICADUTA BASIC 4</p>		<p>7984G</p> <p>CINTURA WORK ANTRACITE cm. 130</p>
	<p>GUANTO NITRILE INDUSTRIALE</p> <p>100 pezzi</p> <p>393032/XL 393032/L</p>		<p>IMPERMIABILI COMPLETI PVC</p> <p>54018 L 54020 XL 54021 XXL</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PANTALONE JEANS DENIM STRETCH SLIM</p> <p>7528XS XS 7258M M 7528L L</p> <p>98% Cotone denim, 2% tessuto elasticizzato, 100Z due ampie tasche anteriori/posteriori</p>		<p>4500480</p> <p>VISIERA & CUFFIA PROTETTIVA RETE</p> <p>Testa Estendibile: 52—66 cm</p>
	<p>366042/9</p> <p>GUANTO FIORE 214TOP BIANCO</p> <p>Tg. 9</p>		<p>SCARPA BASSA O-GRAVITY FLYKNIT BLU</p> <p>7372B/40 N° 40 7372B/41 N° 41 7372B/42 N° 42 7372B/43 N° 43 7372B/44 N° 44 7372B/45 N° 45</p>
	<p>246OR</p> <p>GUANTO NITRILE GRIPPAZ ARANCIONE Cf.50pz.</p> <p>Tg. M</p> <p>Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.</p>		<p>246BK</p> <p>GUANTO NITRILE GRIPPAZ NERO Cf.50pz.</p> <p>Tg. M-L-XL</p> <p>Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.</p>
	<p>17366</p> <p>GUANTO RED SKIN CATCH ROSSO</p> <p>Tg. 9-10-11</p> <p>Guanto in filo continuo 13 aghi, palmo rivestito in lattice zigrinato che garantisce un'eccellente presa.</p>		<p>07362</p> <p>GUANTO ORANGE DOTS CATCH ARANCIO</p> <p>Tg. 9-10-11</p> <p>Guanto tecnico in filo continuo poliestere/ spandex 13 aghi con spalmatura in schiuma di nitrile, i puntini antiscivolo sul palmo garantiscono un'elevata presa anche manipolando articoli unti.</p>
	<p>17281</p> <p>GUANTO NYLON LIGHT CATCH NERO</p> <p>Tg. 8-9-10</p> <p>Guanto in filo continuo nylon con lavorazione a 18 aghi che permette un'impareggiabile sensibilità e leggerezza. La particolare maglia facilita la traspirabilità del guanto sia nel dorso che nel palmo.</p>		<p>17287</p> <p>GUANTO STRONG CATCH NBR ARANCIO</p> <p>Tg. 9-10-11</p> <p>Guanto in filo continuo poly/nylon, palmo rivestito in nitrile. Il guanto ha eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all'abrasione e allo strappo.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>246BK GUANTO NITRILE GRIPPAZ BLU Cf.50pz.</p> <p>Tg. L-XL-XXL</p> <p>Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.</p>		<p>186305 TAPPI AURICOLARI SMARTFIT CON CORDINO</p> <p><i>Morbidi, preformati, si modellano a contatto con il calore del condotto uditivo</i> <i>Elevato comfort</i> <i>Grazie alla particolare forma a flangia, si adattano perfettamente a tutti i condotti uditivi</i> <i>Semplici e veloci da infilare</i></p>
---	---	--	--

SICUREZZA e SERRATURE



- MANIGLIE – BOCCHETTE
- POMOLI
- SERRATURE – ACCESSORI
- CHIUDI PORTE
- MANIGLIONI ANTIPANICO - ACCESSORI
- LUCCHETTI
- CHIAVI GREZZE
- ACCESSORI

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



RZ1
**CHIAVE UNIVERSALE
OTTONE**




556
**LUCCHETTO AD ARCO
FAI by VIRO
in OTTONE**



SERRATURA ELETTRICA V06 12V 1.7918

La serratura elettrica V06 è applicabile su porte, portoni e cancelli pedonali o carrabili, situati all'interno o all'esterno, manuali o automatizzati. E' predisposta per doppio o mezzo cilindro profilato (NON INCLUSO). Le sue dimensioni ridotte e l'incontro a terra in dotazione, la rendono ideale ad installazioni in verticale su montanti stretti. In dotazione ghiera e tappo in nylon e supporto per cilindro in acciaio passivato, viti di fissaggio e doppia bobina sostituibile.

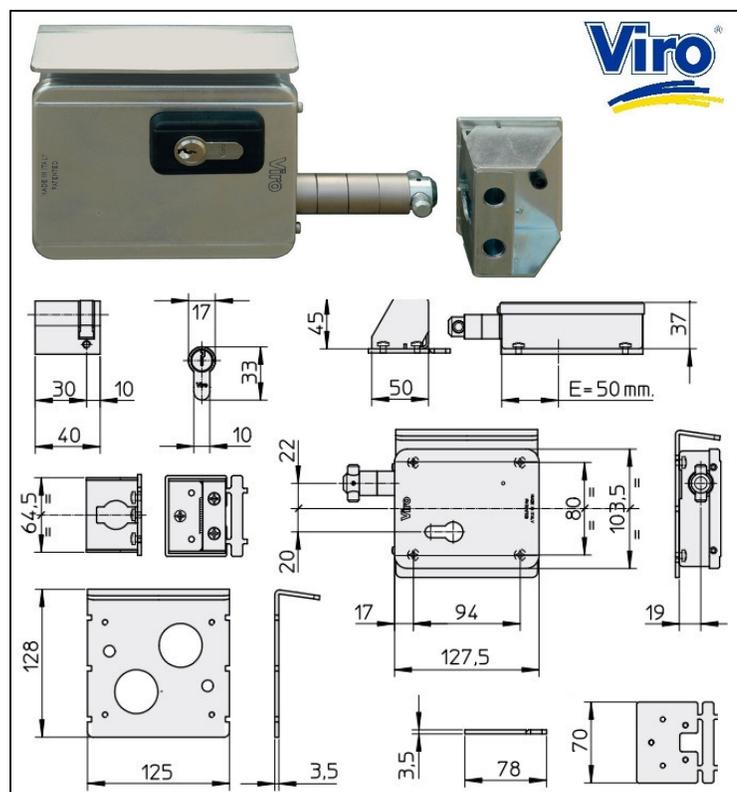

SERRATURA ELETTRICA V09 7905

La serratura elettrica V09 è l'unica serratura ad alta affidabilità appositamente progettata per essere applicata su cancelli scorrevoli situati all'esterno, manuali o automatizzati. Il suo particolare meccanismo ad arpione rotante tollera le dilatazioni (causate dalle variazioni climatiche) dei cancelli scorrevoli fino a ± 9.6 mm. A differenza delle chiusure effettuate con lucchetti e catene o con normali serrature meccaniche a gancio, V09 offre nuove ed efficaci misure di sicurezza, è pratica ed esteticamente gradevole, non è aggredibile dall'esterno e non soffre la corrosione provocata dagli agenti climatici.

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale




695

**CAMPANA
BLOCCAGGIO
SERRANDA
695**




778

**RIDUZIONE
PER SERRATURA
mm.8 / mm. 6
ACCIAIO**

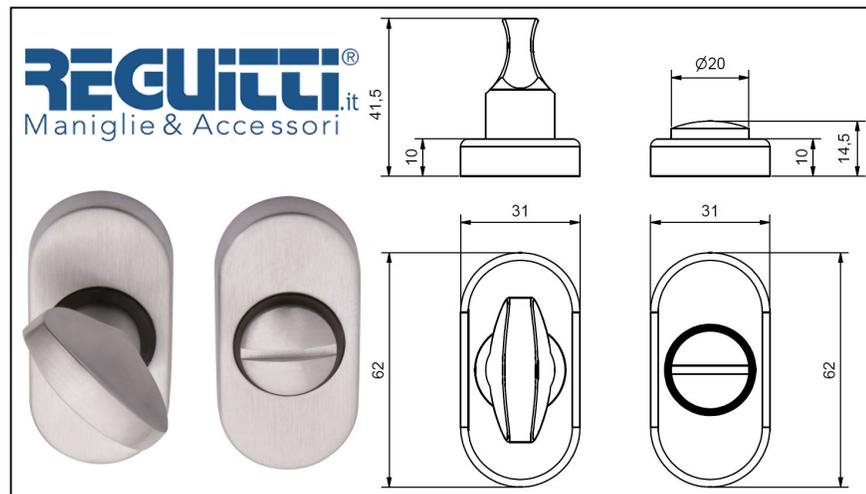

512NO


**NOTTOLINO
LIBERO/OCCUPATO
PER WC
CON ROSETTA**

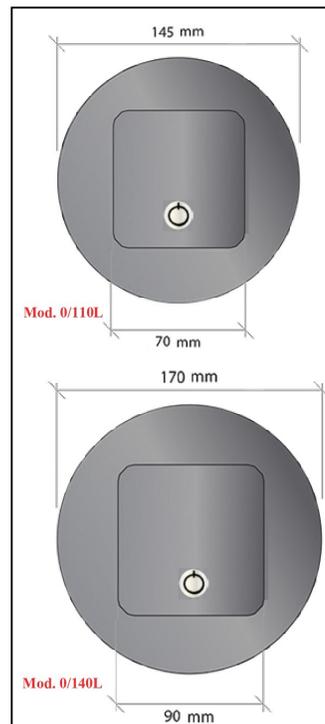

BLINDINO LIGHT

Grazie alle sue ridotte dimensioni, necessita di un minimo spazio di montaggio.
Posizionato in luoghi inconsueti, dove la classica cassaforte non potrebbe essere installata, è il 'nascondiglio' ideale per custodire gioielli, denaro, documenti in casa, in negozio o in ufficio.

Mod. \varnothing 80mm **0/80L**

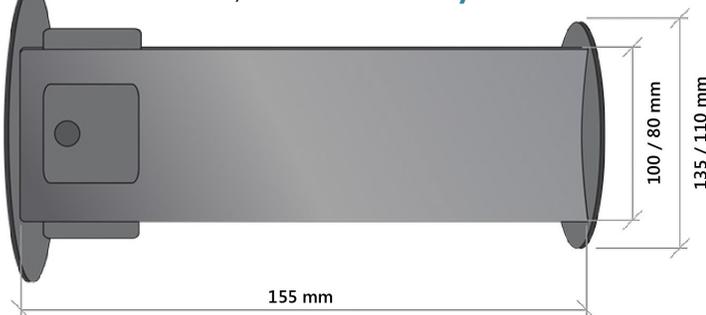

Catalogo generale



CHIUDIORTA MULTIFORZA CON FERMO REGOLABILE

I chiudiporta della serie "Viro" sono multiforza e pertanto risultano idonei all'applicazione su porte di differente larghezza e peso, sia in legno che in metallo (destre e sinistre) e si possono installare sulla porta (applicazione standard) o sullo stipite (applicazione rovesciata).

Corpo: monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato (grigio o nero)

Braccio: in acciaio, con lunghezza regolabile (escursione massima 80 mm.)

Valvole di regolazione: per velocità di chiusura e velocità del colpo finale

Meccanismo: funzionamento idraulico con arresto regolabile

include : piastra di fissaggio in acciaio spessore 5 mm, viti per il montaggio su piastra di fissaggio e 2 dime per l'installazione scelta.

CHIUDIORTA SERIE "VIRO"

Art. N.	Dimensioni corpo mm. A x B x C	Interassi mm.		Peso unitario gr.	Forza	Colore e versione	Applicabili su porta	
		Orizz. D	Vert. E				cm. Largh. max	Kg. Peso max
128.13.2.211	223 x 44,5 x 72	206	19	2600	2-3-4 multiforza	nero con arresto regolabile	110	85
128.13.2.212						grigio con arresto regolabile		

Unità di misura

Pz.1



CHIUDIORTA AEREO CON FERMO F3 "VIRO AIR"

I chiudiporta "Viro air" possono avere funzioni differenti, sono quindi particolarmente indicati su porte esteticamente uniformi ma che possiedono caratteristiche diverse. Sono adatti all'applicazione sia su porte in legno e in metallo (destre e sinistre) e si possono installare sulla porta (applicazione standard) o sullo stipite (applicazione rovesciata).

Corpo: monoblocco in alluminio presso-fuso verniciato (grigio o nero)

Braccio: in acciaio, con lunghezza regolabile (escursione massima 50 mm.)

Valvole di regolazione: per velocità di chiusura e velocità del colpo finale

Meccanismo: funzionamento idraulico con arresto regolabile

include : viti per il montaggio e 2 dime per l'installazione.

CHIUDIORTA SERIE "VIRO AIR"

Art. N.	Dimensioni corpo mm.	Interassi mm.		Peso unitario gr.	Forza	Colore e versione	Applicabili su porta	
		Orizz. D	Vert. E				cm. Largh. max	Kg. Peso max
118.13.2.211	182 x 41,5 x 61	166	19	1700	2-3-4 multiforza	nero con arresto regolabile	110	85
118.13.2.212						grigio con arresto regolabile		

Unità di misura

Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247



e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SERRATURA A GANCIO FC 215 C/CILINDRO mm.60

11200505

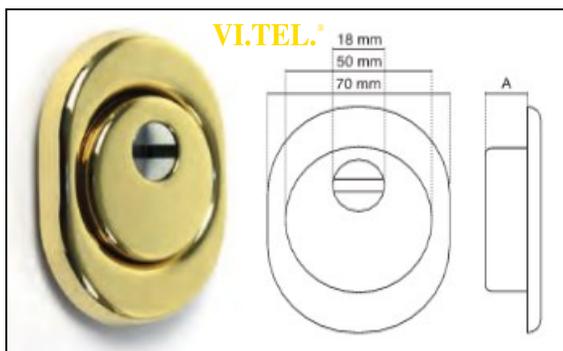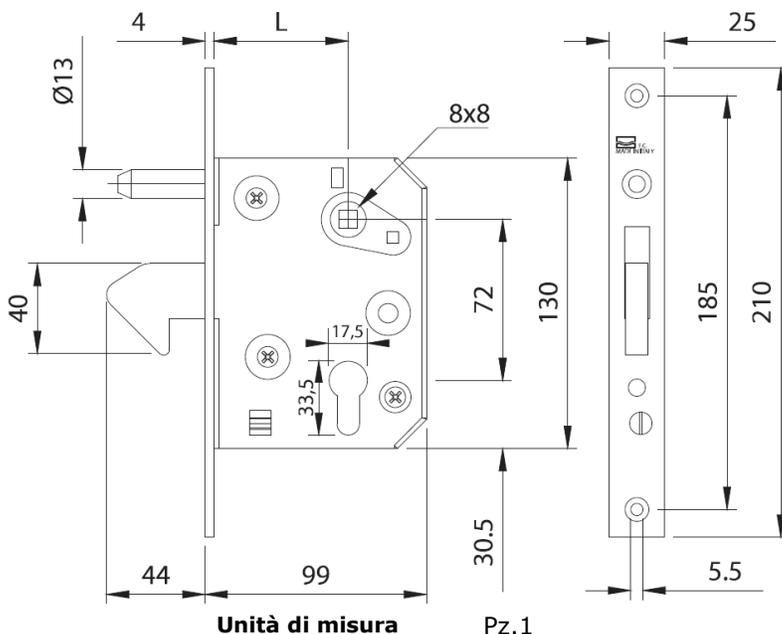

DEFENDER ANTITUBO UNIVERSALE OTTONE LUCIDO

E044342

Unità di misura Pz.1



YE101 CHIAVE UNIVERSALE CILINDRO YALE OTTONE NICHELATO



LUCCHETTO MONOBLOCCO IN ACCIAIO SPECIALE "EUROMONOLITH"

Il corpo monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato, l'asta di chiusura e la piastrina antitrapano del cilindro sono stati trattati con un sistema di nichelatura chimica innovativo e dall'altissimo standard qualitativo anticorrosione. 2 chiavi in dotazione

Misure del corpo
mm. 78 (A) x 62 (B) x 30 (E)
Amp. allog. occhioli o catena
mm. 28 (F) x 12,5 (C)
Asta di chiusura Ø mm. 13

4153
Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

CASSAFORTE CAMALEONTE

Realizzato in acciaio 2 mm con cassetti e/o ripiani è posizionabile in qualsiasi parete della vostra casa e scompare alla vista grazie alla possibilità di essere coperto da una presa elettrica. Il cassetto è dotato di una serratura a chiusura meccanica e viene fornito con 2 chiavi. Escluso di placca e presa.



FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it


Catalogo generale



1.8234.4

SERRATURA CORAZZABILE PER PORTE BASCULANTI 4 PUNTI DI CHIUSURA

Le serrature multipunto sono intercambiabili con le più diffuse serrature per basculanti, con interrasse da **70mm**, già installate e sono corazzabili con la semplice applicazione di una rosetta di sicurezza. Catenacci in acciaio di spessore 3 mm con fori filettati. Corsa dei catenacci verticali 24 mm, orizzontali 21,4 mm. Meccanismo predisposto per cilindro profilato con nottolino DIN o universale. Azionamento dei catenacci con maniglia interna ed esterna. Quadro maniglia 8mm. Fornito con vite di fissaggio per cilindro.

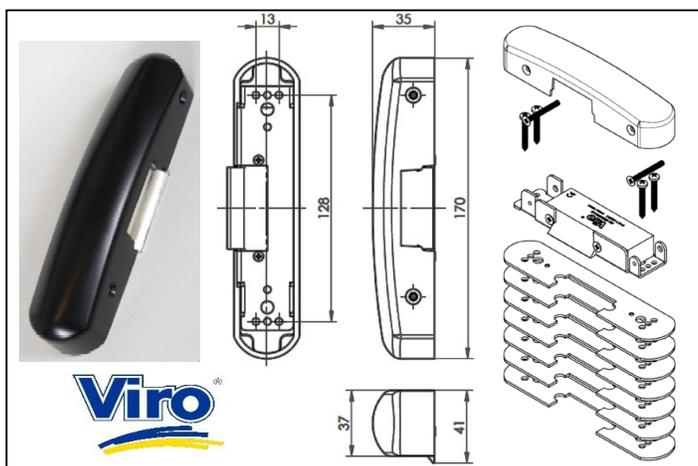

INCONTRO ELETTRICO DA APPLICARE PER MANIGLIONI ANTIPANICO Viro

6755.0814.1.N

Voltaggio 8-14 Volt CA/CC

Leva fermo a giorno

Apertura permanente

7 spessori allineamento

Colore NERO



CILINDRO SAGOMATO IN OTTONE LUCIDO

23004050

mm.90 (40+50)

Unità di misura Pz.12



CILINDRO OVALE DECENTRATO mm.70 - 30/40

23023040

IN OTTONE LUCIDO

Unità di misura Pz.12

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SERRATURA AD INCASSO DX PROFILO EUROPEO A INGRANAGGI **664/280DFB**

Serie	M, AD
Meccanismo	A ingranaggi
Impiego	Porta blindata
Tipo di montaggio	Da incasso
Punti di chiusura	3 punti
Numero chiavistelli	4
Sporgenza chiavistelli	3 mm
Interasse chiavistelli	28 mm
Entrata chiave	63 mm
Tipo quadro	8 mm
Int.man-cil	85 mm
Mano	Destra
Corsa chiavistelli	29 mm
Corsa aste	18 mm

Meccanismo ad ingranaggi con moltiplica a 5 ruote dentate
Sicurezza Saracinesca che blocca la serratura in caso di effrazione qualora il cilindro venisse spezzato o sfilato in posizione di chiuso. Grazie al doppio sensore anteriore e posteriore indipendenti, la trappola scatta anche nel caso in cui venga rimosso solo metà del cilindro. Resistenza al carico laterale grazie al freno di mandata. In **Dotazione** due viti a brugola per fissaggio cilindro.



**SERRATURA
CON SPINOTTO**
Verniciata nero
aletta doppia verticale
163435
Ø 17 x L 21 mm 180°
Unità di misura Pz.1



**SERRATURA
CON SPINOTTO**
nichelata
aletta doppia orizzontale
163437
Ø 17 x L 21 mm 180°
Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



SERRATURA CON SPINOTTO NICHELATA

163432

L 10 mm 180° a molla

Unità di misura Pz.1




SERRATURA PER CASSETTIERA CON LEVA

aletta doppia orizzontale

163438

Ø 16,5 L 21 mm 180°
2 estrazioni

Unità di misura Pz.1

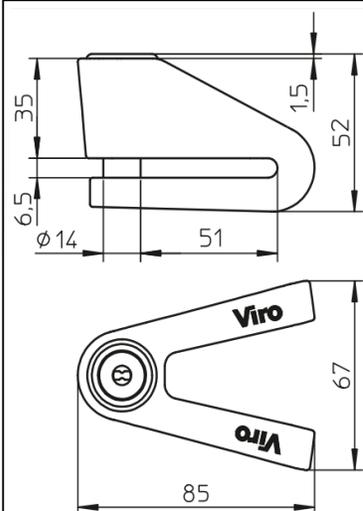

BLOCCA DISCO PER MOTO mm.14 "NEW HARDENED"

Corpo: monolitico in acciaio cementato, temprato, e verniciato nero.

Asta di chiusura: in acciaio ramato, nichelato e cromato Ø 14 mm, con estremità "T"; che, ruotando la chiave, si ancora alla base del corpo.

3 Chiavi: in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo di colore nero.

Meccanismo: chiusura con chiave; barilotto in acciaio inox a 6 dischi.

Confezione:
IN BLISTER

167

art. 167

Unità di misura Pz.1

ASSA ABLOY




SERRATURA ELETTRICA SOLO PULSANTE CILINDRO FISSO

Caratteristiche

F5013/12

- Reversibile
- Entrata regolabile da 50 a 70 mm
- Incontro regolabile in altezza
- Interassi dei fori di fissaggio unificati
- Scrocco autobloccante
- Cassa in acciaio
- Alimentazione 8 - 12 VAC
- Cilindro nichelato
- Dotato di 3 Chiavi, 1 Bocchetta e Viti di fissaggio

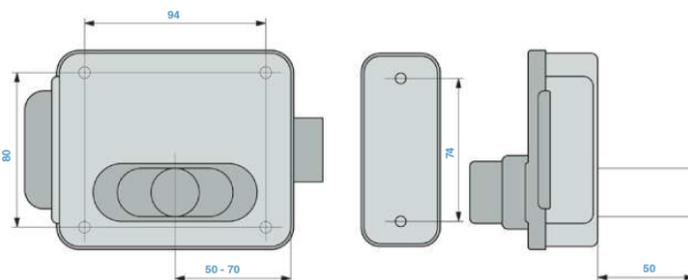

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



BLOCCA SERRANDE CON CHIAVE ARMABLOCK BLOCK.B1

Cilindro mod. HS della MG, montato su involucro in acciaio pieno con protezione antitrapano sull'inserimento della chiave.
Il perno di blocco, in acciaio, è di spessore 25mm



CHIAVE PUNZONATA IN OTTONE

ISE17

COMPARATIVO SILCA
IE26

Unità di misura CF. 1



CHIAVE UNIVERSALE IN OTTONE

YE7

COMPARATIVO SILCA
YA4

Unità di misura CF. 1



CHIAVE PUNZONATA IN OTTONE

OMC13

COMPARATIVO SILCA
OC3

Unità di misura CF. 1



CHIAVE PUNZONATA IN OTTONE


OMC6

COMPARATIVO SILCA
OC6

Unità di misura CF. 1



Unità di misura CF. 1

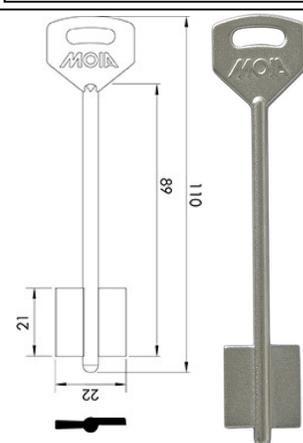

CHIAVE GREZZA LUNGA A DOPPIA MAPPA

165/L

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it


Catalogo generale



MANIGLIA ALLUMINIO PULCHRA

BIANCA 201.9010 - NERA 201.9005

Doppia maniglia in alluminio pressofuso. Maniglia ambidestra con ritorno a molla. Copri cassa girevole per facilitare il fissaggio. Dotazioni: Perno quadro 8x8 per profili da 39÷80 mm

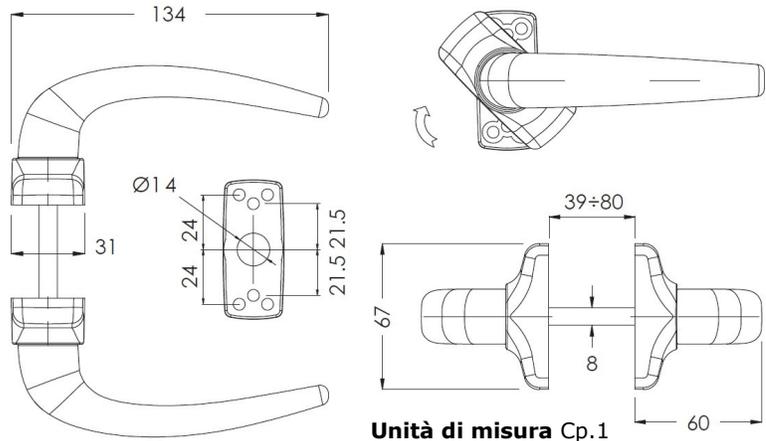

Unità di misura Cp.1



COPRI-CILINDRO SAGOMATO

NERO 224.NO


BIANCO 224.BI

Unità di misura Pz.1



CRICCHETTO IN NYLON PER VASISTAS

C/SPESSORI IN NYLON **66.NO**

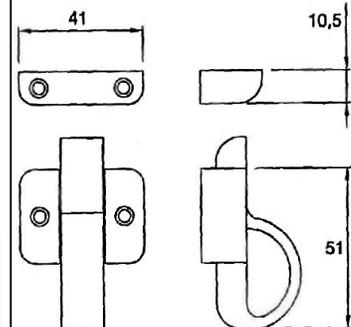

Unità di misura Pz.1




CRICCHETTO IN ALLUMINIO PER VASISTAS

C/SPESSORI IN NYLON

NERO 0102.NO

BIANCO 0102.9010

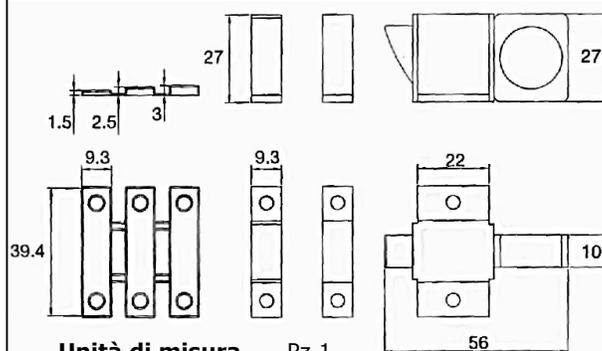

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247


e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



TAVELLINO UNIVERSALE NERO 181.1NO



Cassa, copricassa e manico in zama pressofusa, riscontro di chiusura in zama, scatto interno. Può essere applicato a qualsiasi profilo per apertura esterna o interna e consente una rapida inversione della mano di utilizzo.

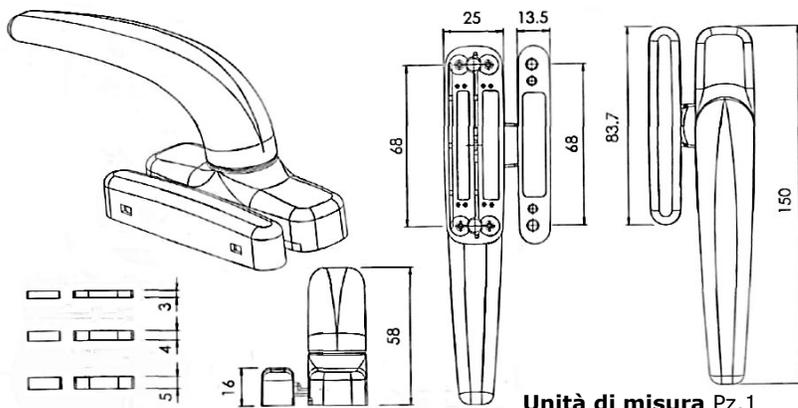

CREMONESE IN ALLUMINIO CON CHIAVE (RAL1013)

190C.1013

Cremonese per apertura interna con cassa e manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, fondello in nylon con scatto interno

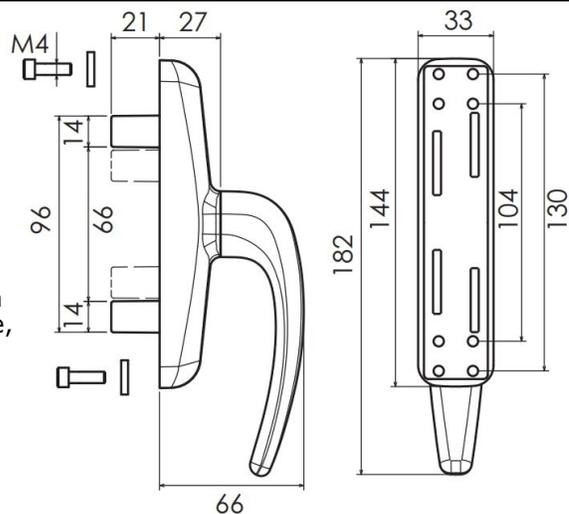

CHIAVE DOPPIA MAPPA OTTONE

SERRATURA POTENT

2P013

COMPARATIVO SILCA 5PT13

Unità di misura CF. 1



TESTABLOCK

TESTA PVC
CHIAVE
BLOCK SHAFT


Unità di misura CF. 1

Catalogo generale




MANIGLIONE ANTIPANICO CISA 59001.10

Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato - Barra accorciabile in dotazione da 1200 mm. - Scrocco laterale autobloccante in lega di alluminio, cromato - Ambidestro - Funzionamento: dall'interno pre-mendo la barra, dall'esterno con chiave e/o maniglia (non incluse)
In dotazione bocchetta 07072.20

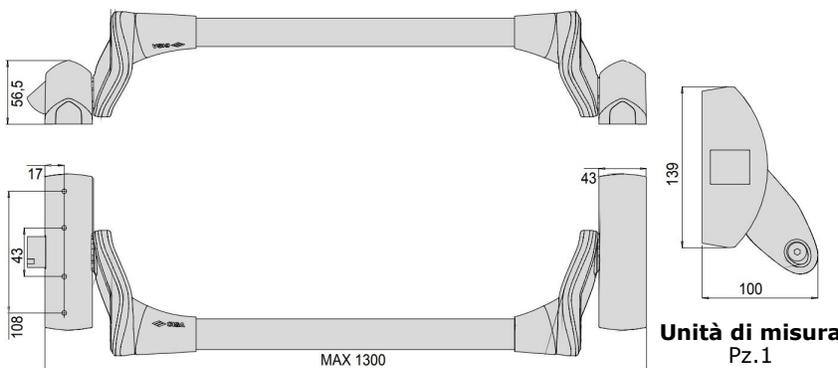

COMANDO ESTERNO MANIGLIONE CISA 07078.38

Placca e maniglia verniciati nero - disabilitazione maniglia con chiave
Cilindro nichelato - Compatibilità art. 59000.10/59001.10/59015.10

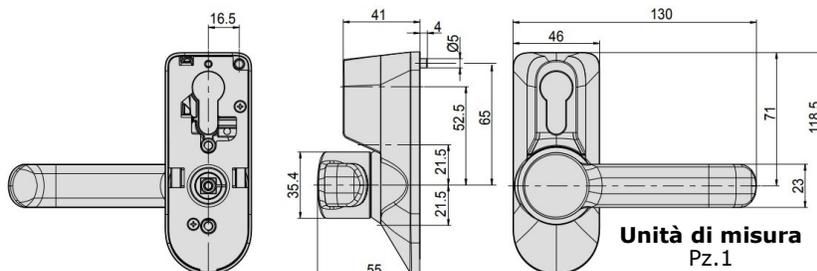

SERIE 900 - MEZZI CILINDRI

Corpo in ottone massiccio trafilato e decapato, barilotto in ottone, a 4 o 5 pistoncini e chiavi in ottone nichelato, a profilo universale (3 in dotazione). Nottolino universale a 0°, anelli di arresto, pistoncini e contro-pistoncini in ottone, in parte "a fungo" contro l'azione del grimaldello
con molle pistoncini in bronzo fosforoso

ART. N.	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B	Pistoncini N.
0975.0001	40	30	5
0975.0002	45	35	5
0975.0003	50	40	5

Catalogo generale



SERRATURA FERROGLIETTO VIRO

Cassa e coperchio: in acciaio verniciato con piastre di fissaggio per serratura e contro-bocchetta di spessore 1,8 mm.

Catenaccio: in acciaio massiccio nichelato, a 5 mandate e 1/2 (1/2 mandata con funzione di scrocco) o a 6 mandate, azionabile dall'esterno con la chiave, dall'interno manualmente attraverso i pomolini.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro, 3 in dotazione.

Meccanismo: pistoncini in ottone - contro-pistoncini in ottone molle pistoncini in bronzo fosforoso - cilindro esterno fisso

SERIE 1.7850: 5 MANDATE E 1/2 - CATENACCIO E SCROCCO INCORPORATO

CODICE ARTICOLO	ENTRATA	DIMENSIONI DELLA CASSA (AXB)	CORSA DELLE MANDATE (C)
1.7852.0714	50 mm	215 x 90 mm	75 mm
1.7853.0714	60 mm	215 x 90 mm	75 mm

SERIE 1.7830: 6 MANDATE - SOLO CATENACCIO

CODICE ARTICOLO	ENTRATA	DIMENSIONI DELLA CASSA (AXB)	CORSA DELLE MANDATE (C)
1.7832.0714	50 mm	215 x 90 mm	75 mm
1.7833.0714	60 mm	215 x 90 mm	75 mm

Unità di misura

Pz.1



V9083 CON PULSANTE - CATENACCIO ROTANTE - DOPPIA FUNZIONE

La serratura elettrica V9083 con pulsante è applicabile su portoni e cancelli pedonali o carrabili situati all'esterno, manuali o automatizzati ed è intercambiabile con le precedenti serrature elettriche V90 (serie 7920) e V83 (serie 7910). È fornita di serie con funzione di servizio e, semplicemente rimuovendo un particolare interno, può acquisire funzione di sicurezza. Caratteristiche e finitura la rendono ideale ad installazioni anche in ambienti soggetti ad escursioni termiche elevate.

CARATTERISTICHE

Installazione orizzontale con entrata regolabile 50-60-70-80 mm., con una semplice operazione attraverso la chiave a brugola in dotazione, per la versione con cilindro tondo

FUNZIONI:

Grazie all'impulso elettrico la serratura si predispose all'apertura e si resetta solo dopo che il portone/cancello è stato aperto e richiuso. Attraverso la rimozione manuale di un particolare interno si attiva un sistema di sicurezza per il quale l'apertura avviene soltanto se, contemporaneamente all'impulso elettrico, viene esercitata una pressione manuale o automatica sul cancello.

STRUTTURA:

Cassa monoblocco e Coperchio con maniglia di presa e contro-bocchetta in acciaio zincato con pulsante in ottone, con ghiera cilindro/pulsante in nylon. Catenaccio rotante a doppia tenuta e di elevata resistenza, in acciaio inox AISI 304. Cilindro tondo in ottone massiccio, interno fisso, esterno fisso. 3 Chiavi in ottone. Doppia bobina 12V e pistoncini e contro-pistoncini "a fungo" in ottone contro l'azione del grimaldello con molle in bronzo fosforoso.

9083.0794

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800


70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

CASSEFORTI ELETTRONICHE PRIVACY - DA INCASSO



CARATTERISTICHE - Cassa in acciaio di spessore 2 mm. Alette in acciaio ripiegate ad "L" su tutti i lati posteriori della cassa, per aumentare la sicurezza contro lo scasso. Cornice in acciaio di spessore 10 mm. Speciali battute in acciaio contro lo sfondamento percorrono tutto il perimetro interno della cornice. La cornice crea un corpo unico con la cassa, grazie alla robusta saldatura su tutto il perimetro. Sportello in acciaio di spessore 8 mm., con lato cerniere sottosquadro contro lo strappo. Lo spazio fra sportello e cornice è minimo e non consente l'introduzione di strumenti di scasso. Cerniere rinforzate in acciaio di lato 20 mm., fissate con perni in acciaio Ø 8 mm. Catenacci orizzontali rotanti antitaglio e verticali, tutti a doppia guida, in acciaio nichelato Ø 20 mm. Pomolo ricoperto in ABS antiscivolo, con anima in acciaio a rottura programmata: in caso di forzatura non si rompe il meccanismo ma solo il perno del pomolo, senza lasciare spazi ad eventuali strumenti da scasso. Dispone di mensola portaoggetti rimovibile in acciaio verniciato di spessore 1 mm.

MECCANISMO - Componenti interni completamente in acciaio senza parti in plastica, per garantire la massima resistenza all'effrazione; elettromagnete (attuatore) incapsulato entro una robusta protezione in ottone con elementi antitrapano; cavi di collegamento di lunghezza ridotta, inseriti in fori di minima sezione, per impedire l'accesso al meccanismo dall'esterno; sensore di controllo dello sportello aperto/chiuso di tipo ottico; tastiera ADA compatibile con riferimenti Braille e conferma acustica; disposizione dei tasti che limita al massimo i possibili errori di digitazione; 4 LED indicatori di cui 2 verdi (OK; NEW CODE) e 2 rossi (ERROR; LOW BATTERY); cilindro di emergenza protetto da piastrina in acciaio cementato e temprato contro lo scasso ed il trapano; 2 chiavi di emergenza a profilo brevettato, duplicabili esclusivamente da Viro.

ELETTRONICA - L'alimentazione sfrutta una tecnologia a basso consumo (4 pile alcaline da 1,5 Volt) per allungare al massimo la vita delle batterie. Scheda elettronica protetta contro i tentativi di effrazione effettuati con scariche elettriche ad alta tensione e contro l'inversione involontaria delle batterie. Connettori in numero ottimale per massimizzare l'affidabilità della scheda. Memoria non volatile, in assenza delle batterie non cancella il codice. La cassaforte accetta codici da 3 a 8 cifre (100 milioni di combinazioni possibili). Il cambio combinazione è consentito soltanto a sportello aperto, attraverso il pulsante C della tastiera, dopo 5 errori di codice consecutivi si avvia un blocco elettronico della durata di 15 min.

CODICE	ESTERNO HxLxP mm.	INTERNO HxLxP mm.	SPORTELLLO HxL mm.	FONDO HxL mm.	SPESSORI MM CORNICE SPORTELLLO CASSA	NUMERO CATENACCI
4372.20	200x310x205	185x295x156	138x251	232x342	10 x 8 x 2	2 orizz.
4374.20	290x350x205	275x335x156	230x290	322x382	10 x 8 x 2	3 orizz. 2 vert.

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>INCONTRO ELETTRICO 12V CON PLACCA</p> <p>7755.20</p> <p>FRONTALE LUNGO. APERTURA PERMANENTE. FUNZIONE DI SERVIZIO. FINITURA ACCIAIO OTTONATO LUCIDO.</p>		<p>4115KA</p> <p>LUCCHETTO CORAZZATO PANZER VIRO</p> <p>mm.62 KA</p>
	<p>CHIUDIORTA A MOLLA IN ALLUMINIO</p> <p>088A ARGENTATO 088B BIANCO 088N NERO</p>		<p>CRICCHETTO PREMI APRE 27X33</p> <p>E006660 BIANCO E006680 MARRONE</p>
	<p>11950T228CRO</p> <p>SERRATURA CENTRO F.CIL. mm.50 FR.T. CROMATO</p>		<p>SERRATURA GANCIO B.T. mm.50</p> <p>E026440 CHIAVE ORO E026451 CHIAVE CROMO</p>
	<p>SERRATURA GANCIO B.T. mm.50</p> <p>E026340 QUADRO ORO E026351 QUADRO CROMO</p>		<p>KIT TONDO ZAMA PORTE SCORREVOLE</p> <p>E0262N51 CROMO SATINATO E0262N52 CROMO</p>
	<p>KIT TONDO CIECO PORTE SCORREVOLE</p> <p>E0373N40 ORO CROMO E0373N51 SATINATO</p>		<p>333.890</p> <p>CATENA TEMPERATA COP.NYLON</p> <p>mm.8x90 VIRO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.





S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	INCONTRO MAGNETICO CON VASCHETTA INW7GRG		SERRATURA SCR. NYLON CENTR. 50 CRS E059251
	BOCCHETTA QUADRATA F.YALE 45X45 CRS F026151		SERRATURA DA INFILARE CISA 49225 mm.30 4922530
	CHIAVE DOPPIA MAPPA 2EY5 OTTONE 2EY5		E001650 SERRATURA ASTE ROTANTI CON CILINDRO
	CILINDRO PER POSTA E011152 mm.15 D.20 E011352 mm.25 D.20 E011452 mm.30 D.20		DISTANZIALE PER DEFENDER mm. 2 E043810
	BOCCHETTA PER CILINDRO SAG. CROMOSATINATO F0234N51		CONTROPIASTRA CROMOSATINATA SUPPORTO ABS E0261N51

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>GANCIO FERMAPERSIANA OTTONE</p> <p>mm.60</p> <p>E005540 ORO E005552 CROMO</p>		<p>F0202R8YSTR40</p> <p>MANIGLIA AMALFI C/ ROSETTA 45 ORO F.YALE</p>																																																
	<p>DISTANZIATORE PORTA TARGHE NICHELSAT</p> <p>D015051 D. 19X25 D015151 D. 30X25</p>		<p>E010352</p> <p>SERRATURA INCASSO C/CILINDRO CROMATA</p> <p>D. 18X22</p>																																																
 	<p style="text-align: center;">CILINDRO EUROPEO STANDARD</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>E044451</td> <td>H30+30KD cm. 60</td> <td>E045151</td> <td>H40+40KD mm. 80</td> <td>E045751</td> <td>H30+70KD mm. 100</td> </tr> <tr> <td>E044651</td> <td>H30+35KD cm. 65</td> <td>E045251</td> <td>H40+45KD mm. 85</td> <td>E045851</td> <td>H35+65KD mm. 100</td> </tr> <tr> <td>E044851</td> <td>H35+35KD cm. 70</td> <td>E045351</td> <td>H30+60KD mm. 90</td> <td>E046051</td> <td>H45+55KD mm. 100</td> </tr> <tr> <td>E044951</td> <td>H35+40KD mm. 75</td> <td>E045551</td> <td>H40+50KD mm. 90</td> <td>E046251</td> <td>H30+80KD mm. 100</td> </tr> <tr> <td>E045051</td> <td>H35+45KD mm. 80</td> <td>E045651</td> <td>H45+45KD mm. 90</td> <td>E046351</td> <td>H40+70KD mm. 100</td> </tr> <tr> <td>E046451</td> <td>H30+90KD mm. 100</td> <td>E046551</td> <td>H40+80KD mm. 120</td> <td>E047051</td> <td>H30+50KD mm. 80</td> </tr> <tr> <td>E061051</td> <td>H35+50KD mm. 85</td> <td>E061151</td> <td>H50+60KD mm. 110</td> <td>E061251</td> <td>H30+55KD mm. 85</td> </tr> <tr> <td>E045451</td> <td>H35+55KD mm. 85</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			E044451	H30+30KD cm. 60	E045151	H40+40KD mm. 80	E045751	H30+70KD mm. 100	E044651	H30+35KD cm. 65	E045251	H40+45KD mm. 85	E045851	H35+65KD mm. 100	E044851	H35+35KD cm. 70	E045351	H30+60KD mm. 90	E046051	H45+55KD mm. 100	E044951	H35+40KD mm. 75	E045551	H40+50KD mm. 90	E046251	H30+80KD mm. 100	E045051	H35+45KD mm. 80	E045651	H45+45KD mm. 90	E046351	H40+70KD mm. 100	E046451	H30+90KD mm. 100	E046551	H40+80KD mm. 120	E047051	H30+50KD mm. 80	E061051	H35+50KD mm. 85	E061151	H50+60KD mm. 110	E061251	H30+55KD mm. 85	E045451	H35+55KD mm. 85				
E044451	H30+30KD cm. 60	E045151	H40+40KD mm. 80	E045751	H30+70KD mm. 100																																														
E044651	H30+35KD cm. 65	E045251	H40+45KD mm. 85	E045851	H35+65KD mm. 100																																														
E044851	H35+35KD cm. 70	E045351	H30+60KD mm. 90	E046051	H45+55KD mm. 100																																														
E044951	H35+40KD mm. 75	E045551	H40+50KD mm. 90	E046251	H30+80KD mm. 100																																														
E045051	H35+45KD mm. 80	E045651	H45+45KD mm. 90	E046351	H40+70KD mm. 100																																														
E046451	H30+90KD mm. 100	E046551	H40+80KD mm. 120	E047051	H30+50KD mm. 80																																														
E061051	H35+50KD mm. 85	E061151	H50+60KD mm. 110	E061251	H30+55KD mm. 85																																														
E045451	H35+55KD mm. 85																																																		
	<p>E004840</p> <p>TAVELLINO OTTONE C/ INCONTRO</p> <p>MM.5 ORO</p>		<p>E004851</p> <p>TAVELLINO OTTONE C/ INCONTRO</p> <p>MM.5 CROMO</p>																																																

FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>F039640</p> <p>CHIAVE FISSA ORO LUCIDO</p> <p>mm. 75</p>		<p>E0015DX50</p> <p>SERRATURA ASTE ROTANTI NICHELATA DX</p> 
	<p>F040870</p> <p>BORCHIA RIBASSATA NYLON CILINDRO OVALE</p>		<p>F040970</p> <p>BORCHIA RIBASSATA NYLON CILINDRO SAGOMATO</p>
	<p>E0437CL50</p> <p>CHIAVE GREZZE VI.TEL CILINDRO EUROPEO</p>		<p>LUCCHETTO CORAZZATO ABUS</p> <p>888/95 mm. 95 888/85 mm. 85</p>
	<p>CERNIERA 2 ALI PERNO SFILARE ZNC</p> <p>402/100 mm. 100 402/120 mm. 120 402/140 mm. 140</p>		<p>CERNIERA 2 ALI P/SFILARE PESANTE</p> <p>405/170 mm. 170</p>
	<p>CERNIERA GOCCIA 498</p> <p>498/150 mm. 150</p>		<p>SERRATURA SCATOLETTA CASSA OTTONE</p> <p>E003340 mm. 35 E003440 mm. 40 E003540 mm. 50 E003640 mm. 60</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>151</p> <p>SERRATURA UNIVERSALE</p> <p>D. 16 mm. 15</p>		<p>527A</p> <p>MANIGLIA DI BLOCCO ACCIAIO ZINCATO AMBIDESTO</p>
	<p>ABU47</p> <p>CHIAVE PUNZONATA ABU47 OTTONE</p>		<p>LUCCHETTO ARCO OTTONE TELESE</p> <p>E022730 mm. 30 E021440 mm. 40 E022740 mm. 50</p>
	<p>CS131</p> <p>CHIAVE PUNZONATA CS131 OTTONE</p>		<p>2BE1</p> <p>CHIAVE DOPPIA MAPPA 2BE1 OTTONE</p>
	<p>CA75P</p> <p>CHIAVE PUNZONATE CA75P OTTONE PLASTIFICATA</p>		<p>ML7P</p> <p>CHIAVE PUNZONATE ML7P OTTONE PLASTIFICATA</p>
	<p>FB36</p> <p>CHIAVE UNIVERSALE FB36 OTTONE</p>		<p>BD20</p> <p>CHIAVE PUNZONATA BD20 OTTONE</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.




S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>444M</p> <p>ANTISTRAPPO PER PORTE BLINDATE</p> <p>mm.18</p>		<p>9540</p> <p>INCONTRO ELETTRICO PER MANIGLIONE 6/14V</p>
	<p>VAN LOCK COMPACT Gruppo di fissaggio per furgoni</p> <p>Le dimensioni molto compatte e la grande facilità di installazione identificano questa innovativa soluzione che risulta pratica e conveniente per tutti i van.</p> <p>4212 SINGOLO 4212.4212 COPPIA IN KA</p>		<p>KIT TONDO ZAMA PORTE SCORREVOLE</p> <p>E0262N40 ORO</p>
	<p>Viro PALLADIUM</p> <p>Doppi cilindri profilati di massima sicurezza a profilo europeo con chiave punzonata, protetti da spine antitrapano sul corpo e sul barilotto, dotati di barra di acciaio inox antistrappo che unisce saldamente i due lati del cilindro.</p> <p>La tecnologia costruttiva adottata offre una gamma assai vasta di misure disponibili e possibili varianti.</p> <p>8353535PV09 35/40 8353555PV09 35/55 8354050PV09 40/50</p> <p>8353540PV09 35/40 8353560PV09 35/60 8354070PV09 40/70</p> <p>8353545PV09 35/45 8353570PV09 35/70 8354545PV09 45/45</p> <p>8353550PV09 35/50 8354040PV09 40/40 8355050PV09 50/50</p>		
	<p>KIT TONDO ZAMA PORTE SCORREVOLI CON CHIAVE</p> <p>E042040 ORO E042051 CROMOSATINATO E042052 CROMO</p>		<p>9083.0794P</p> <p>SERRATURA ELETTRICA V9083 CON PULSANTE VIRO 12V</p> <p>è applicabile su portoni e cancelli pedonali o carrabili situati all'esterno, manuali o automatizzati</p>
	<p>ISE38P</p> <p>CHIAVE PUNZONATA ISE38 OTTONE</p>		<p>AGB1</p> <p>CHIAVE PUNZONATA AGB1 OTTONE</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>Technical drawing of the MRI1 key showing a 15mm height and a 4mm width. The key has a square head with a logo and a notched shaft.</p>	<p>MRI1 CHIAVE PUNZONATA MRI1 OTTONE</p>	 <p>Photograph of the DR6P key, a silver-colored notched key with a circular head.</p>	<p>DR6P CHIAVE PUNZONATA DR6P OTTONE</p>
 <p>Technical drawing of the POT8P key showing a 15mm height and a 4mm width. The key has a black head with a logo and a notched shaft.</p>	<p>POT8P CHIAVE PUNZONATA POT8P OTTONE</p>	 <p>Photograph of the gas bracket, a long, thin metal rod with a hook at one end and a screw at the other.</p>	<p>BRACCETTO A GAS PER APERTURA VERSO IL BASSO</p> <p>E075912 80 N E076012 100 N</p>
 <p>Photograph of two cylindrical lock cylinders, one above the other, showing the internal mechanism.</p>	<p>F021651 CHIAVISTELLO CHIUSURA D. 45 CROMOSATINATO</p>		

GIARDINAGGIO



- DECESPUGLIATORI – ACCESSORI
- MOTOSEGHE
- ELETTROPOMPE
- IDROPULTRICI - ACCESSORI
- INNAFFIO
- ATTREZZI

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 	TUBO AP 6MT <i>Tubo alta pressione termoplastico 6 m con attacco rapido e attacco 3/4" G (M).</i> 41620 Unità di misura Pz.1	 	TUBO ASPIRAZIONE FLESSIBILE CON GOMITO <i>1,2MT</i> 4340130 Unità di misura Pz.1
 	FILTRO SACCHETTO IN STOFFA <i>20 LT - CF.2 PZ.</i> 41832 Unità di misura Pz.1	 	FILTRO IN SPUGNA <i>D.100 MM. H.115 MM.</i> 41834 Unità di misura Pz.1
 	BOCCHETTA PIATTA <i>FC15 D. 35 MM.</i> 4340170 Unità di misura Pz.1	 	TUBO ASPIRAZIONE FLESSIBILE CON GOMITO <i>1,5MT</i> 4340140 Unità di misura Pz.1
 	FILTRO SACCHETTO IN STOFFA <i>30 LT - CF.2 PZ.</i> 41833 Unità di misura Pz.1	 	FILTRO SACCHETTO DI CARTA <i>20 LT - CF.5 PZ.</i> 41829 Unità di misura Pz.1
 	FILTRO SACCHETTO DI CARTA <i>30 LT - CF.5 PZ.</i> 41830 Unità di misura Pz.1	 	FILTRO ALTA EFFICIENZA <i>D.123 MM. H.115 MM.</i> 41835 Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA


Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>CAMBIO CODICE DA 3500350</p> <p>41618</p> <p>TUBO RICAMBIO per IDROPULTRICE mt.5 (compatibile con: PW1400E e PW1500S)</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>LANCIA A PISTOLA CORPO LEGA METALLICA</p> <p>1480172</p> <p>In materiale tricomponente - Corpo in metallo - Impugna- tura morbida - Regolazione continua del getto - Portata regolabile tramite rotellina - Blocco per uso continuo.</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	--	--	--

Unità di misura

	<p>KIT ASPIRAZIONE ACQUA IDROPULTRICE UNIVERSALE 1MT</p> <p>41404</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>PISTOLA PER IDROPULTRICE</p> <p>COMPATIBILITÀ PW1500 SP - PW1600 SL PW1700 SPL - PW1900 WR PW2100 WR - PW1700 SPM</p> <p>41404</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>
---	--	--	--

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



MINISPRUZZATORE FA-BY 0.75

diametro 13 mm H 16 cm,
ideale per giardinaggio
colori assortiti

909

Unità di misura Pz.1



SPAZZOLA ROTANTE PER IDROPULITRICE

B&D

41397

Unità di misura Pz.1




POMPA A SPALLA BATTERIA Lt. 16 DENNY

Lancia in plastica da 60cm
lunghezza tubo 125cm
Include guarnizioni
di ricambio e 4 ugelli

909/6

Unità di misura Pz.1



RETE OMBREGGIANTE VERDE H.2 MT.10

Tessuto ombreggiante da
130 gr/mq circa. Resistente,
stabilizzato raggi UV, facile
da installare.

991/20

Unità di misura Pz.1



1372048

POMPA A SPALLA BATTERIA Lt. 16 8Ah

capacità litri	16
tipo batteria	PIOMBO
capacità Ah	8,0



31100

BADILE A PUNTA SERIE ORO



02055

PALA ZINCATA PER CARBONE N. 2



29010

RASCHIAFANGO STAMPATO

35 cm

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



IDROSPAZZOLA PER IDROPULITRICE CON SETOLE BIANCHE 41388

Spazzola universale, con setole morbide, è adatta per ogni superficie: mobili da giardino, vetri, auto. Pressione max acqua: 35bar - Portata massima acqua: 12l/min Temperatura max acqua in ingresso: 50C°

COMPATIBILITA': PW1300 S - PW1500 S - PW1300 TD - PW1300 TDW - PW1400 TDK - PW1600 WS - PW1800 WS - PW1800 WSR - PW1800 WM - PW1500 SP - PW1600 SL - PW1700 SPL - PW1900 WR
PW2100 WR

Unità di misura Pz.1



RETE OLIVE ANTISPINA

Senza apertura centrale occhiellato

MQ19612 6X12 m
MQ19810 8X10 m
MQ1968 6X8 m
MQ19610 6X10 m
MQ19812 8X12 m



32890

**PRESA RUBINETTO
3/4" A 2 VIE**



38321

**TIMER IRRIGAZIONE
COMPUTER DIGITALE EASY**
Display a tenuta stagna. Programmazione settimanale. Pressione d'esercizio: da 1,4 a 8,5 bar. Effettua fino a due cicli giornalieri.



960150

LANCIA A PISTOLA
5 GETTI
Per giardino, Auto, Bilancio ecc.

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>900000</p> <p>RASTRELLO FOGLIE FISSO</p> <p>430mm.</p>		<p>920401</p> <p>CORVO SPAVENTAPASSERI</p> <p>Dissuasore per piccioni e Uccelli cm. 38 in plastica</p>
	<p>2055/6</p> <p>CESOIA TAGLIARAMI A FORBICE TELESCOPICA</p> <p>Lunghezza totale 61/95 cm Materiale: Manici in metallo con impugnature antiscivolo e lame al teflon</p>		<p>2055/5</p> <p>CESOIA SIEPI MANICI MET. TELESCOPICA</p> <p>Lunghezza totale 66 cm Materiale: Manici in tubolare metallico con impugnature antiscivolo e lame al teflon</p>
	<p>2055/8</p> <p>SEGACCIO POTATURA MAN.FISSO C/FODERO</p> <p>Lunghezza totale 30 cm Materiale: Impugnatura gommata</p>		<p>TUBO ACQUA VERSUS ANTITORSIONE</p> <p>02300120500 mm. 1/2"x50mt. 02300150150 mm. 5/8"x15mt. 02300150250 mm. 5/8"x25mt. 02300190250 mm. 3/4"x25mt. 02300190500 mm. 3/4"x50mt. 02300150500 mm. 5/8"x50mt.</p>
	<p>TUBO ACQUA NAVY BLU ANTITORSIONE</p> <p>Dotato di uno speciale doppio rinforzo tessile che impedisce la formazione di pieghe e strozzature durante l'uso Il tubo è ideale per nautica professionale e da diporto, piscina e campeggio.</p> <p>03100150500 mm. 5/8"x50mt. 03100150250 mm. 5/8"x25mt.</p>		<p>22045</p> <p>PRESA RUBINETTO CON FILETTO 1" RIDUZIONE 3/4"</p>
	<p>2125</p> <p>RACCORDO PORTAGOMMA PER MISCELATORE MASCHIO</p>		<p>2210S</p> <p>NIPPLEX FILETTATO M3/4XM3/4" PVC</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	2005G GIUNTO IN LINEA A 2 INNESTI MASCHIO PVC		2007 DEVIAZIONE A Y A 3 INNESTI MASCHIO PVC
	2275 RACCORDO PORTAGOMMA 3/4"5/8"1/2" UNIVERSALE		23780 PISTOLA JUNIOR CON LANCIA REGOLABILE
	2382 PISTOLA MULTIGETTO A 5 FUNZIONI		23782BS PISTOLA ECO CON LANCIA REGOLABILE
	23822BS PISTOLA ECO MULTIGETTO 7 FUNZIONI		902976 PISTOLA IN METALLO CON LANCIA REGOLABILE
	2826 IRRIGATORE ROTANTE GAMMA SU SLITTA		2510 CARRELLO AVVOLGITUBO MT. 50

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>2519</p> <p>CARRELLO AVVOLGITUBO IN RESINA</p> <p>MT. 50</p>		<p>2500</p> <p>CARRELLO AVVOLGITUBO ACCIAIO</p> <p>MT.50</p>
	<p>1900R</p> <p>AVVOLGITUBO AUTO ROLL-MATIK</p> <p>20 MT.</p>		<p>3722</p> <p>PALETTA TRAPIANTATRICE STRETTA PVC</p>
	<p>3724</p> <p>PALETTA PER SCAVARE PVC</p>		<p>3720</p> <p>RASTRELLINO A VENTAGLIO PVC</p>
	<p>3726</p> <p>RASTRELLINO 4 PUNTE PVC</p>		<p>3732</p> <p>DISSODATORE 3 PUNTE PVC</p>
	<p>3734</p> <p>ZAPPETTA QUADRA CON TRIDENTE PVC</p>		<p>22047</p> <p>PRESA RUBINETTO 3/4F- 1/2F- 22X1M</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1047GBPB</p> <p>CANNELLO BRUCIAERBA ACCENSIONE PIEZO CON BOMBOLA</p>		<p>TUBO ACQUA PLAY + KIT</p> <p>00205120150 mm.1/2"x15mt.</p>
	<p>41892</p> <p>PISTOLA X IDROPULTRICE B&D</p> <p>Pistola P41892 per idropultrice ad acqua fredda Annovi Reverberi Black&Decker e STANLEY (compatibile) con BX - PW1600PE - PW1700PE - PW1800PE PW1900EPE PW200PE PW2200PE</p>		<p>41901</p> <p>PROLUNGA X IDROPULTRICE B&D</p> <p>Prolunga per Idropultrice ANNOVI REVERBERI - AR BLUE CLEAN - BLACK DECKER Attacco rapido per tubo acqua - accessori ricambi idropultrici. Compatibile con PW1600PE PW1700PE PW1800PE PW1900PE PW2000PE PW2200WPE</p>
	<p>41905</p> <p>TUBO X IDROPULTRICE B&D MT. 8 AP</p> <p>Tubo per Idropultrice ANNOVI REVERBERI - AR BLUE CLEAN - BLACK DECKER Attacco rapido per tubo acqua - accessori ricambi idropultrici. Compatibile con PW1900PE PW2000PE PW2200WPE</p>		<p>41626</p> <p>TESTINA GETTO ROTANTE B&D</p> <p>Testina getto rotante per Idropultrice Compatibile con PW1300PE PW1400PE PW1500PE</p>
	<p>41900</p> <p>PROLUNGA x PISTOLA IDROPULTRICE B&D</p> <p>Prolunga per Pistola per Idropultrice ANNOVI REVERBERI - AR BLUE CLEAN - BLACK DECKER Attacco rapido per tubo acqua - accessori ricambi idropultrici. Compatibile con PW1300PE PW1400PE PW1500WPE</p>		<p>41904</p> <p>TUBO X IDROPULTRICE B&D MT. 6 AP</p> <p>Tubo 6 metri per idropultrice Black&Decker COMPATIBILE CON: black&decker 41892 - 41615 - 41623 Annovi reverberi 41561 - 41559</p>
	<p>FILO DECESPUGLIATORE QUADRO PROFESSIONALE</p> <p>FC097 mm.3,30 Mt.40 FC098 mm.4,00 Mt.30</p>		<p>FILO DECESPUGLIATORE QUADRO PROFESSIONALE</p> <p>FC099 mm.3,30 Mt.77 FC100 mm.4,00 Mt.65</p>

COLORI e ACCESSORI



- SMALTI – SMALTI SPRAY
- ANTIRUGGINI
- ZINCATURA A FREDDO
- VERNICI X LEGNO
- QUARZI
- IDROPITTURE
- LINEA DECORATIVA
- COLORANTI
- OSSIDI - TERRE
- STUCCHI
- CEMENTI
- GESSI
- COLLA PER PIASTRELLE
- SABBIA
- SODA CAUSTICA
- SOLVENTI – DILUENTI – SVERNICIATORI
- TRATTAMENTO LEGNO
- LUBRIFICANTI – SBLOCCANTI – GRASSI
- COLLE
- SILICONI
- SCHIUMA POLIURETANICA
- RULLI - ACCESSORI
- PENNELLI
- ARTICOLI DECORATIVI
- CARTA GOMMATA
- BIADESIVI
- NASTRI E FILM PROTETTIVO

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>PLAFONE ANTIGOCCIA cm.16x6,5 06520166</p> <p>Plafoniera antigocciata - assicella in plastica e manico anatomico in legno verniciato. Realizzata con una miscela di setola bionda e filamenti sintetici.</p>		<p>ROCCO IL SALVARULLO 50170001</p> <p>CUSTODIA PER RULLI DA PITTURA</p>
	<p>APRILIA SMALTO LUC. BLU R5003 It.0,750 5615600.0750</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>		<p>GRASSO MULTIUSO Kg. 0,900 G010</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>
	<p>BOMBOLETTA SPRAY BIANCO GRIGIO RAL 9002 ml.400 2105</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>		<p>BOMBOLETTA SPRAY ARANCIO PURO RAL 2004 ml.400 2019</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>
	<p>BOMBOLETTA SPRAY BIANCO TRAFFICO RAL 9016 ml.400 2107</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>		<p>FISSATIVO AD ACQUA AREAFIX lt.5 AREA/150</p> <p>Unità di misura Pz 1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



PITTURA DECORATIVA PER INTERNI ALL'ACQUA 1LT

Pittura decorativa all'acqua con particolare finitura lucida perlante che permette di ottenere molteplici effetti a secondo la diluizione (dallo 0 al 30%) e il metodo d'applicazione del prodotto: tamponato, pettinato, pennellato, spugnato, guantato, spatolato, rullato.

ORO **AREA124-G** **ARGENTO** **AREA124-S**

Unità di misura Cf.1



STUCCO IN PASTA - ml.150 TUBO

Ottimo stucco in pasta pronto all'uso. Specifico per interno. Ottimo potere riempitivo ed ottima resa e aderenza su ogni tipo di supporto che sia muro o legno. Semplice da applicare. Facile da carteggiare. Ottimo ancoraggio per qualsiasi tipo di pittura e/o carta da parati.

ROVERE **1804** **WENGE'** **1809**

Unità di misura Cf.1



COLLA PER PIASTRELLE

è altamente adesiva. Viene impiegata per la posa di pavimenti e rivestimenti interni ed esterni. Ideale suintonaci a base cemento, malte bastarde, massetti cementizi. Non applicare direttamente su gesso, cemento cellulare espanso, legno, metallo, pavimenti vinilici, linoleum e gomma.

C3/5 Kg.4 Pz.4



INTONACO

è un'ottima malta per il ripristino architettonico di murature interne ed esterne e per tutta una serie di lavori complementari.

Ideale per l'utilizzo nei lavori di muratura interna e esterna, quali: ripristino architettonico di intonaci degradati, finiture superficiali, riempimenti di sottotraccia e sigillature di elementi da copertura, riparazioni e piccoli interventi. L'intonaco cementizio non deve essere utilizzato per il ripristino di calcestruzzo strutturale.

I1/5 Kg.4 Pz.4



GESSO RAPIDO

Riparazioni rapide su superfici interne.

Viene utilizzato nel fissaggio rapido di telai porta, finestre e per bloccare i tubi corrugati all'interno delle tracce e per il riempimento delle tracce stesse o di fori sulle pareti.

GR1/5 Kg.4 Pz.4



GESSO SCAGLIOLA

si presenta come una malta estremamente bianca e fine.

Viene impiegata nella realizzazione di intonaci e finiture in genere. Può essere utilizzata come intonaco di fondo con spessori minimi di 5 mm, applicato con più mani direttamente sul laterizio e come lisciatura, stendendo il prodotto con spatola americana con spessore di oltre 3 mm sulla superficie precedentemente bagnata.

GR3/5 Kg.4 Pz.4

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



CEMENTO RAPIDO
è un prodotto premiscelato con sabbie selezionate e leganti ad alta prestazione meccanica. E' ideale per lavori di riparazioni, sigillature e fissaggio, quali: fissare prese elettriche, sigillare condutture, tombini, pozzetti e sanitari. Ideale per interventi in cui si necessita un prodotto capace di acquisire resistenza meccanica, elevata, in breve tempo. Garantisce una presa rapida ed un rapido sviluppo di resistenza, mantenendo un'ottima lavorabilità.

C2/5 Kg.4 Pz.4



CEMENTO GRIGIO
è un legante ad alta prestazione per la preparazione di malte di vario genere. Si utilizza per ripristino di tracce, stuccature su pavimentazioni industriali, murature non strutturali e riparazioni di varia natura.

325/5 Kg.4 Pz.4



CEMENTO BIANCO
è un legante bianco costante e stabile, che consente, con l'aggiunta di pigmenti, di ottenere una vasta gamma di colori. La sua principale caratteristica è quella di essere sempre dello stesso bianco.

C1/5 Kg.4 Pz.4



PFB282TE

ANTIRUGGINE GRIGIA INDUSTRIALE NITRO
Kg.5

Come antiruggine nei lavori di carpenteria e per la verniciatura di cancellate, cancelli, serrande ed altri particolari metallici in edilizia.

Unità di misura Cf.1



GOMMA LIQUIDA ROLL
cm.7,5 Mt.5 **D2075**

Gomma Liquida Nastro è particolarmente adatto per le riparazioni (di emergenza). Il nastro è immediatamente impermeabile all'acqua e all'aria, pertanto non è necessario attendere. Il nastro possiede un alto potere adesivo e aderisce persino su superfici umide.

Unità di misura Pz.1



GOMMA LIQUIDA TUBO
ml. 250 **D2077**

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua. Ideale per la sigillatura di giunti, fessure e crepe. Utilizzabile praticamente su tutte le superfici. Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazione grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento giunti all'aria e all'acqua.

Unità di misura Pz.1



CARTONE PARQUET DOPPIA ONDA

Cartone ondulato in rotoli ideale per proteggere e avvolgere qualsiasi superficie e per il riempimento del vuoto. Robusto, non cede agli strappi e ammortizza le vibrazioni nel trasporto

H100 MT10 PE-GASUS/10

Unità di misura Pz.1



CARTA PER MASCHERATURA

H. 85 MT 20

MASK0097

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



PELLICOLA SPRAY RIMOVIBILE

Speciale vernice per cambiare temporaneamente colore ai tuoi oggetti: idonea su tutte le superfici non porose, forma una pellicola rimovibile sia decorativa che protettiva, dall'effetto soft touch. L'oggetto verniciato, una volta rimossa la pellicola, manterrà le sue caratteristiche originali. Adatto per carrozzeria, attrezzi sportivi, arredamento e tanto altro. Applicazione: agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione. Mantenere una distanza di 20-30 cm. Applicare 4/5 mani incrociate (orizzontali e verticali) a distanza di 10-15 minuti l'una dall'altra. Asciugatura completa dopo 2 ore.

V406BI BIANCO OPACO

V406NE NERO OPACO

V406RO ROSSO



LUBRIFICANTE PER CAVI lt.1

Facilita l'inserimento di cavi elettrici, canaline e guaine. Riduce l'attrito dei cavi. Antinvecchiante e protettivo.

306

Unità di misura Pz 1



OLIIATORE LUBRIVAS ml. 125

Lubrificante a base di olio bianco tecnico, incolore ed inodore. Per macchine da cucire. Utile per la manutenzione della casa, dell'automobile e l'hobbistica.

105

Unità di misura Pz 1



SILICONE NEUTRO UNIVERSALE

E' prodotto siliconico a polimerizzazione neutra. Possiede alte prestazioni ed è formulato per il riempimento e la sigillatura in una ampia gamma di materiali da costruzione. Combina i vantaggi di una eccezionale potere adesivo senza essere corrosivo ed emettere alcun odore. Resiste a temperature estreme (-60 °C / +180 °C). Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, sole diretto, pioggia, neve ed ozono.

CARTUCCIA 280 ML

TRASPARENTE

10182



SILICONE PROFESSIONALE PER LATTONERIA

E' un prodotto siliconico a polimerizzazione neutra. Possiede alte prestazioni ed è formulato per l'impiego nel campo della lattoneria, pur garantendo anche il riempimento e la sigillatura di una ampia gamma di materiali da costruzione. Combina i vantaggi di una eccezionale potere adesivo senza essere corrosivo ed emettere alcun odore. Resiste a temperature estreme (da -60 °C a +180 °C).

CARTUCCIA 310 ML

ALLUMINIO **10195**

RAME RAL8004 **10192**

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



NASTRO CARTA ADESIVO

Nastro carta adesivo accoppiato a carta per uso carrozzeria, edilizia, per professionisti e per fai-da-te.

mm. 100 X 20 Mt.
40000/1

mm. 180 X 20 Mt.
40000/3

mm. 300 X 20 Mt.
40000/5

Unità di misura Rt.1



PARAFREDDO SOTTOPORTA DOUBLE STOP 95cm

Sottoporta doppia protezione. S'infila facilmente sotto la porta e protegge dal freddo, dalle correnti d'aria e dall'umidità da ambo i lati facendo risparmiare energia.

ANTRACITE **1470**
BIANCO **1470/4**
MARRONE **1470/2**

Unità di misura Rt.1



Fast Fix² Liquid 10g

Bostik Liquid è un veloce e forte adesivo di riparazione bi-componente, riempitivo a base di cianoacrilato. Adatto per diversi lavori di riparazione di oggetti in metallo, in plastica, riparazioni fuori e dentro casa e per materiali dove è richiesta la flessibilità. Perfetto anche per l'incollaggio di superfici non combacianti. La consistenza in gel consente applicazioni in tutte le direzioni, anche in verticale.

Proprietà

Potere riempitivo: fino a 5 mm - Consistenza: gel senza solventi - Resistenza temperature: -40°/+80°C - picchi fino +120°C
Super rapido - Ultra forte - Verniciabile - carteggiabile - trapanabile - resistente all'acqua - applicazione precisa e pulita



Fast Fix² Liquid Metal

incolla in 60 secondi, ultra forte, riempitiva, specifica per metalli.

D2011



Fast Fix² Liquid Plastic

incolla in 60 secondi, ultra forte, riempitiva, specifica per plastiche.

D2010

Fast Fix² Liquid Power

brevettata, incolla in 30 secondi, per tutti i materiali, ultra forte e riempitiva.

D2012



Fast Fix² Liquid Flex

brevettata, incolla in 30 secondi, ultra forte e riempitiva per materiali flessibili.

D2013



FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



COLLA VINILICA SYVIL

Adesivo vinilico per incollaggio. Utilizzo scolastico, cartotecnico e per il fai da te. Per incollaggi di legno, carta, cartone, tessuti, etc.

Composizione

Acetato di polivinile.

3230 gr. 100



ROVERPROGETTA

RIVESTIMENTO AL QUARZO ANTIALGA G.F. BIANCO

Rivestimento plastico fino a base di resine acriliche in dispersione acquose, caratterizzato da facilità d'applicazione, ottimo potere riempitivo e mascherante, grazie alle farine di quarzo impiegate. Certificato per resistenza alla crescita dei funghi e alghe, per la presenza di speciali additivi atti a proteggere la pittura dall'attacco dei microrganismi.

5681101.5000 5LT

5681101.14000 14LT



GOMMA LIQUIDA

Rivestimento a base di gomma per sigillature, protezioni e riparazioni 100% impermeabili all'aria e all'acqua.

Qualità universale superiore, utilizzabile praticamente su tutte le superfici.

Adatto per applicazioni in interno e in esterno: impermeabilizzazione nei bagni, riparazioni delle grondaie, protezione dei mobili da giardino, isolamento di giunti all'aria e all'acqua.

CARTUCCIA 310GR **D2083**

LATTA 5LT **D2074**

Unità di misura Pz.1



PLAFONE SETOLA BIONDA manico in legno

Plafoncino "UNO" - con ghiera nichelata, assicella in legno e manico in legno verniciato. realizzato con setola bionda miscelata con fibre sintetiche e incollato con mastice epossidico. Consigliata per il FAI DA TE, ma anche per un uso professionale - utilizzabile con tutti i tipi di idropittura.

10190144 cm.14x4

10190155 cm.15x5

Unità di misura Pz.1

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>V403GIALLOF TRACCIANTE SPRAY ml.500 GIALLO</p> <p>Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".</p>		<p>NASTRO CREPE mm.50x10mt</p> <p>Nastro utile per coprire fessurazioni nei muri che debbono essere pitturati</p> <p>21000/202 Unità di misura Rt. 1</p>
	<p>BOSTIK SUPER CONTROL gr. 3</p> <p><i>Adesivo cianoacrilato universale con meccanismo antigoccia. Adesivo cianoacrilato ultra rapido e super forte dotato di speciale Sistema Antigoccia: la quantità di colla desiderata può essere applicata facilmente grazie all'effetto "goccia controllata". Non cola e il Sistema Antigoccia garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito. Penetra nei più piccoli angoli e nelle fessure più sottili. Resistente all'acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.</i></p> <p>TUBO IN BLISTER 3 GR</p> <p>D2737</p>		
	<p>SCHIUMA POLIURETANICA MANUALE</p> <p>750ML</p> <p>129122</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>		<p>SILICONE UNIVERSALE TRASPARENTE 60 ml.</p> <p>BLISTER</p> <p>750ML</p> <p>152459</p> <p>Unità di misura Pz.1</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

 <p>The image shows a roll of grey duct tape with a blue and white label. The label features the 'dyrom' logo and text in multiple languages: 'RODEO', 'REPARTE & REPAIR', 'NASTRO AMERICANO', 'DUCT TAPE', 'GEWEBEBAND', and 'GAFFER'. It also includes a barcode and the number '4381'.</p>	<p>NASTRO AMERICANO GRIGIO mm. 25x50 mt.</p> <p>Nastro autoadesivo multiuso, rinforzato con garza in tessuto, per varie applicazioni. Composto da Tela politenata ed adesivo in gomma sintetica e resine. Resistenza all'abrasione, all'umidità, a solventi e diluenti.</p> <p>4381 Rt.1 / Ct. da 24 Rt</p>	 <p>The image shows a roll of black duct tape with a blue and white label. The label features the 'dyrom' logo and text in multiple languages: 'RODEO', 'REPARTE & REPAIR', 'NASTRO AMERICANO', 'DUCT TAPE', 'GEWEBEBAND', and 'GAFFER'. It also includes a barcode and the number '4382'.</p>	<p>NASTRO AMERICANO NERO mm. 25x50 mt.</p> <p>Nastro autoadesivo multiuso, rinforzato con garza in tessuto, per varie applicazioni. Composto da Tela politenata ed adesivo in gomma sintetica e resine. Resistenza all'abrasione, all'umidità, a solventi e diluenti.</p> <p>4382 Rt.1 / Ct. da 24 Rt</p>
 <p>The image shows a roll of yellow and green insulating tape. The 'dyrom' logo is visible in the top left corner.</p>	<p>7938</p> <p>NASTRO ISOLANTE GIALLO/VERDE</p> <p>mm.19x25 mt</p>	 <p>The image shows a box of 'FIXING-TAPE' by Leonardo. The box is blue and red, with a picture of a mirror being fixed to a wall. Text on the box includes 'BIADESIVO EXTRA-FORTE PER SPECCHI', 'LEONARDO', and 'FIXING-TAPE'.</p>	<p>BIADESIVO EXTRA-FORTE PER SPECCHI mm.19x10 mt.</p> <p>Nastro biadesivo in polietilene espanso, universale extraforte. Specifico su: ceramica, legno, gesso verniciato, ferro, alluminio, acciaio, vetro plexiglass. Altissima adesività finale anche su superfici irregolari.</p>
 <p>The image shows a can of 'rover MATT-RO' paint. The label is white with blue and red accents. It says 'SMALTO OPACO ALL'ACQUA' and lists 'Ferro, Legno, Muratura, PVC' as suitable surfaces. There are also icons for 'ANTI-RIFLESSO' and 'ANTI-SPORCO'.</p>	<p>MATT-RO SMALTO ALL'ACQUA OPACO</p> <p>Smalto acrilico opaco a base acquosa di impiego universale con ottima copertura ed elevata adesione ai supporti. Idoneo per ferro, legno, muro, fibrocemento, PVC, lamiera zincata, etc. opportunamente preparati. Inodore e con bassa presa di sporco si presenta ideale per l'applicazione in ambienti chiusi e poco areati.</p> <p>BIANCO OPACO It.0,75 5543122.0750 BIANCO OPACO It.2,50 5543122.2500</p> <p>BASE B It.0,72 5543001.0720 BASE C It.0,68 5543012.0680</p>		

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



PAINTMARKER PROPAINT XF

Marker professionale per ritoccare scheggiature, graffi e piccole ammaccature. Smalto privo di Xilene. Permanente e coprente, anche su superfici scure. Asciuga rapidamente. Resistente all'acqua e alla luce.

I PROPAINT XF RAL necessitano di ottima miscelazione prima di ogni utilizzo. Sono specifici per piccoli ritocchi e non adatti alla scrittura.

Scrivo su: Alluminio - PVC - Superfici smaltate

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punta standard 4,5 mm (tratto da 1,5 a 3 mm) in fibra acrilica rientrante con valvola interna. Corpo in alluminio. 2 sfere metalliche interne per miscelare lo smalto. Tappo con chiusura a click di sicurezza. Tempo di perfetta conservazione: 12 mesi

PMK-B/51	N.51 ARGENTO
PMK-B/52	N.52 ORO
PXFR1013	RAL 1013 BIANCO PERLA
PXFR1021	RAL 1021 GIALLO NAVONE
PXFR2004	RAL 2004 ARANCIO PURO
PXFR3000	RAL 3000 ROSSO FUOCO
PXFR3003	RAL 3003 ROSSO RUBINO
PXFR5010	RAL 5010 BLU GENZIANA
PXFR5015	RAL 5015 BLU CIELO
PXFR6005	RAL 6005 VERDE MUSCHIO
PXFR6011	RAL 6011 VERDE RESEDA
PXFR7001	RAL 7001 GRIGIO ARGENTO
PXFR7016	RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE
PXFR7035	RAL 7035 GRIGIO LUCE
PXFR7040	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA
PXFR8011	RAL 8011 MARRONE NOCE
PXFR8017	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATA
PXFR8019	RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO
PXFR9001	RAL 9001 BIANCO CREMA
PXFR9003	RAL 9003 BIANCO SEGNALE
PXFR9005	RAL 9005 NERO INTENSO
PXFR9005OP	RAL 9005 NERO INTENSO OPACO
PXFR9006	RAL 9006 ALLUMINIO BRILLANTE
PXFR9010	RAL 9010 BIANCO PURO
PXFR9010OP	RAL 9010 BIANCO PURO OPACO
PXFR9016	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO



V403VERDEF

TRACCIANTE SPRAY ml.500 VERDE

Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".



STMGLI

MARCATORE TUBETTO GIALLO 3 MM



STMRS

MARCATORE TUBETTO ROSSO 3 MM



V403ARANCIOF

TRACCIANTE SPRAY ml.500 ARANCIO

Marker spray per tracciatura specifica di muri, pavimenti, asfalto, cemento, legno. Il prodotto possiede elevata resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Disponibile in colori fluorescenti e pastello. Il prodotto si può utilizzare in tutte le posizioni in quanto munito di speciale "valvola a 360°".



A467

AMBRO-SOL IGIENIZZANTE ABITACOLI MONOUSO ONE-SHOT 150 ML

Prodotto studiato per una rapida ed efficace azione igienizzante dell'abitacolo dell'auto. Oltre al potere igienizzante, neutralizza gli odori sgradevoli da sedili, plastiche e tappetini all'interno dell'auto. Elimina l'eccesso di fumo e rinfresca immediatamente l'ambiente.

Modalità d'uso: Posizionare la bombola su uno dei tappetini all'interno dell'auto. Azionare ove possibile l'impianto dell'aria condizionata con inserito il riciclo dell'aria. Innescare l'erogazione e chiudere le porte. Lasciare agire il prodotto per almeno 20 minuti, quindi areare.

Prodotto monouso.

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>GUAINA LIQUIDA FIBRATA BIANCA</p> <p>AREAGUMB4 Lt. 4 AREAGUMB14 Lt. 14</p>		<p>0922</p> <p>REMOVIL "LO SCIOGLISPORCO"</p> <p>Lt. 0,500</p>
	<p>129119</p> <p>SIGILLANTE PER CAMINETTI</p> <p>300 ml. 1200°C</p> <p><i>TEKADOM 1200 °C è un sigillante monocomponente ignifugo a base di silicati anorganici indicato per le rapide riparazioni di camini, stufe, comignoli e mattoni ignifughi.</i></p>		<p>220/20</p> <p>NASTRO ANTISDRUCCIOLO NERO</p> <p>mt.18x25mm.</p>
	<p>D2016</p> <p>BECCUCCIO RICAMBIO COLLA FAST FIX2 (5 Pezzi)</p> <p>La consistenza in gel la rende perfetta anche per applicazioni in verticale. Pronta all'uso grazie al pratico beccuccio miscelatore di precisione, la bicomponente diventa monocomponente. Lavorabile: trapanabile, carteggiabile, verniciabile, resistente agli urti.</p>		<p>120296</p> <p>PISTOLA ALLUMINIO SILICONE</p>
	<p>131983</p> <p>SILICONE ACETICO NERO</p> <p>280 ml.</p> <p><i>E' un sigillante permanentemente elastico su base acetica che offre un'ottima presa sulla maggior parte dei materiali silicei (alluminio, ceramica, vetro, superfici glassate, vetro profilato, clinker, porcellana ecc.).</i></p>		<p>131367</p> <p>SILICONE NEUTRO RAL 8017 T.MORO</p> <p>ml. 310</p> <p><i>È un sigillante neutro permanentemente elastico che offre un'ottima presa su tutti i materiali edili: calcestruzzo, laterizio, legno, acciaio, alluminio, vari tipi di materie plastiche, calcestruzzo cellulare, pannelli in cartongesso, vetro, metallo, porcellana, polistirolo, smalto.</i></p>
	<p>SILICONE NEUTRO SANITARI</p> <p>280 ml.</p> <p>TRASPARENTE 131361</p> <p><i>E' un sigillante permanentemente elastico su base acetica che offre un'ottima presa sulla maggior parte dei materiali silicei (alluminio, ceramica, vetro, superfici glassate, vetro profilato, clinker e porcellana). Indicato per la sigillatura laddove bisogna prevenire l'insorgimento di muffa.</i></p>		<p>117841</p> <p>COLLA VINILICA D3</p> <p>gr. 250</p> <p><i>Adesivo per Legno D3 è un adesivo a base di PVA, pronto all'uso, ad essiccazione rapida e con una resistenza all'acqua di tipo superiore (D3).</i></p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>2504 BOMBOLETTA SPRAY VERDE CHIARO ml.400 Smalto / Vernice brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti e circa 22 ore in profondità piena. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni, e mille altri oggetti.</p>		<p>HSO 712 SMALTO ALL'ACQUA OPACO 3151010.4000 4 LT 3151010.10000 10 LT Smalto per muri all'acqua opaco, inodore con elevatissima resistenza al lavaggio e quindi facilmente pulibile e smacchiabile.</p>
		<p>2802701 CAZZUOLA "946" PUNT.QUADRA SINTESI mm.140</p>	
	<p>152099 SILICONE NEUTRO SANITARI 300 ml. BIANCO Sanitari Premium è un sigillante per giunti monocomponente a base di silicone di alta qualità, neutro ed elastico. Per la sigillatura di giunti sanitari e altri ambienti umidi, ad esempio tra docce, vasche da bagno e pareti (piastrellate).</p>		<p>125624 SILICONE LEGNO WENGE' 300 ml. <ul style="list-style-type: none">• Sigillare e stuccare• in presenza di legno• Verniciabile• Levigabile dopo 24 ore• Inodore• Senza solventi</p>
	<p>SIGILLANTE POLIURETANICO 152544 ml.310 NERO 132414 ml.300 BIANCO è un sigillante poliuretano monocomponente per la sigillatura e l'incollaggio di vari tipi di materiali per l'esecuzione dei giunti di dilatazione nell'edilizia e per l'incollaggio di materiali edili e di metallo.</p>		
	<p>131373 SILICONE NEUTRO SPECCHI BIANCO 300 ml. è una colla siliconica monocomponente neutra per l'incollaggio di specchi.</p>		<p>2305 BOMBOLETTA SPRAY ROSSO PORPORA ml.400 È uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 22 ore in profondità.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>P320</p> <p>IGIENIZZANTE TESSUTI</p> <p>ml.400 SPRAY</p>	
		<p>766332</p> <p>RULLO DI LANA SINTETICO</p> <p>cm. 22</p>
	<p>GUAINA SPRAY ML. 500 NERO</p> <p><i>Spray riempitivo utilizzabile su superfici irregolari in muratura, asfalto, masonite, legno e tante altre.</i></p> <p><i>Permette la sigillatura di fori e crepe, impedendo le infiltrazioni di acqua, umidità o ruggine. Il risultato sarà una superficie liscia, pronta per la sovraverniciatura.</i></p> <p>TRASPARENTE M203T</p> <p>BIANCO M203B</p> <p>NERO M203N</p>	
	<p>WBS 814 FLATTING BRIL.TRASPAR It. 0,750</p> <p>Vernice trasparente brillante adatta per la decorazione di superfici in legno in ambienti domestici e perfetta per la protezione all'esterno, anche in condizioni climatiche particolarmente difficili: difende il legno dall'acqua, dalle intemperie e dall'azione aggressiva di raggi UV e sali marini. Aderisce perfettamente su tutti i tipi di legno, ha un'elevata resistenza, ottima elasticità e dilatazione.</p> <p>WB610035.0750 0,75 LT</p>	
	<p>101.501</p> <p>VERNICE DORATURA ORO</p> <p>ml.375</p>	 <p>SPARTITRAFFICO</p> <p>Lt.2,5</p> <p>8530.0050/5 BIANCO</p> <p>8530.0028/5 GIALLO</p> <p>TT14R3001.2,5 ROSSO</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>SILICONE ALTE TEMPERATURA</p> <p>1400 ml. 310 0001500 ml. 85</p> <p>ROSSO</p>		<p>10325</p> <p>COLLA DI MONTAGGIO</p> <p>Adesivo acrilico a base acquosa utilizzato per l'incollaggio di numerosi materiali da costruzione. E' particolarmente adatto per gli utilizzi del fai da te in quanto esente da solventi e con una forte capacità adesiva</p>
	<p>AREA124-T</p> <p>FINITURA SPUGNATO TRASPARENTE</p> <p>Lt. 1</p>		<p>1900</p> <p>SILICONE ACRILICO UNIVERSALE BIANCO</p> <p>310 ml.</p> <p>E' un sigillante monocomponente, universale, acrilico, adatto al riempimento di fessure e giunzioni sia all'interno che all'esterno.</p>
	<p>3600</p> <p>PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA</p> <p>ml. 500</p> <p>E' un pulitore che rimuove le schiume poliuretaniche fresche dalle pistole erogatrici dopo l'uso. Pulisce superfici, vestiti, cornici di porte e finestre e previene l'indurimento dentro le pistole erogatrici.</p>		<p>SILICONE UNIVERSALE</p> <p>152458 BIANCO 50 ml.</p> <p>152459 TRASPARENTE 50 ml.</p>
	<p>3401010.5000</p> <p>IDROPITTURA TERMOISOLANTE HTE 804</p> <p>Lt 5</p> <p>Crea un effetto barriera sulla parete preservandola da variazioni termiche muffa e condensa</p>		<p>IDROPITTURA TRASPIRANTE HTR 511</p> <p>3451010.5000 Lt 5 3451010.14000 Lt 14</p> <p>Maschera le piccole imperfezioni della superficie. Ideale anche per cartongesso.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>1800</p> <p>SILICONE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE 310 ml.</p> <p><i>Silicone a base neutra ad alte prestazioni, particolarmente indicato per l'incollaggio di specchi di ogni tipo e dimensione senza danneggiarlo. Non è corrosivo. Polimerizzazione rapida. Basso modulo, alta elasticità. 100% Silicone, senza solventi. Assenza di odore.</i></p>		<p>0001800</p> <p>COLLA VINILICA D3 gr. 500</p> <p><i>E' un adesivo vinilico per legno resistente all'acqua pronto all'uso a base di emulsione omopolimerica di polivinilacetato. È appositamente formulato per essere conforme alla EN 204 (D3=Resistente all'acqua).</i></p>
	<p>608000</p> <p>PROTETTIVO CONSOLIDANTE WET LT. 1</p> <p><i>Dà un piacevole effetto bagnato alle superfici con finitura grezza (burattata, fiammata, a spacco). Protegge il materiale da acqua e olio.: Trattamento ad effetto consolidante.</i></p> <p>RESA: 10/20 m2</p>		<p>630000</p> <p>SALVATERRAZZA L'ANTI INFILTRAZIONE LT. 1</p> <p><i>Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità. Penetra nei materiali consolidando la superficie.</i></p> <p><i>Elimina il problema delle infiltrazioni.</i></p> <p>RESA: Cotto, Pietra 10/15 m2 Gres porcellanato, Klinker 30 m2</p>
	<p>520000</p> <p>CERA PROTETTIVA LONGLIFE EFFETTO LUCIDO LT. 1</p> <p><i>Protegge i pavimenti soggetti ad alto traffico. Perfetta sui pavimenti gomma, PVC, vinilici, laminati plastici, linoleum, resina, pietra naturale non lucidata, granito e cotto.</i></p> <p><i>Indicata per la protezione di pietre naturali lucide in ambiente pubblico.</i></p> <p>RESA: Cotto 30 m2; Pietra 30/40 m2 Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (puro) 30 m2 Gomma/pvc, Laminati Plastici, Linoleum, Resina (diluito 1:10) 300 m2</p>		<p>604000</p> <p>DETERDEK PRO LAVAGGIO FINE CANTIERE LT. 1</p> <p>Detergente per la pulizia di fine cantiere.</p> <p>Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco inorganico tenace. Elimina le efflorescenze saline dal cotto.</p> <p>Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), sanitari.</p> <p>Pulisce a fondo i pavimenti esterni.</p> <p>RESA Cotto 1:510-20 m² Gres porcellanato 1:5-1:1040-80 m² Pietra naturale 1:5-1:1020-35 m²</p>
	<p>707200</p> <p>HYDROREP ECO PROTEZIONE IDROREPELLENTE LT. 1</p> <p><i>Protegge dall'acqua e dall'umidità i pavimenti esterni. Rende idrorepellenti pareti e rivestimenti.</i></p> <p><i>Ideale per muri a vista e cemento. Difende dall'azione di degrado degli agenti atmosferici.</i></p> <p>RESA: Pietra naturale 10/20 m2 Cemento 5 m2</p>		<p>605000</p> <p>CLEANER PRO MANUTENZIONE PROFESSIONALE LT. 1</p> <p><i>Pulisce delicatamente tutti i pavimenti e i rivestimenti. Rispetta le superfici trattate e delicate.</i></p> <p><i>È indispensabile per il lavaggio dopo posa dei pavimenti in pietra naturale con finitura lucida e sensibili ai detergenti forti.</i></p> <p>RESA: 1:3050 m2</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>503000</p> <p>PHZERO DISINCROSTANTE ACIDO FORTE LT. 1</p> <p>Rimuove sporco e residui di cantiere; Elimina eventuali efflorescenze saline; Deterge e disincrosta. È indispensabile per il cotto quando non sono sufficienti i normali disincrostanti acidi di tipo tamponato-consolidante.</p>		<p>530000</p> <p>PULIZIA SGRASSANTE PROFESSIONALE PS87 LT. 1</p> <p>Diluito, pulisce e sgrassa pavimenti molto sporchi in gres porcellanato, ceramica, pietra naturale, cotto e cemento. Puro, smacchia il gres porcellanato dalle macchie impossibili. Decerante per cere all'acqua, metallizzate e rilucidabili.</p>
	<p>609010</p> <p>SMACCHIATORE SR95 ML. 75</p> <p>Rimuove le macchie organiche colorate: vino, caffè, soft drink, the... SMACCHIA A FONDO DOVE I NORMALI PULITORI NON HANNO ALGUN EFFETTO. IDEALE PER GRES PORCELLANATO; PIETRA E AGGLOMERATI; CERAMICA SMALTATA CEMENTO</p>		<p>567503</p> <p>PULITORE SILICONE REFINER ml. 750</p> <p>Perfeziona la finitura della parte superficiale dei sigillanti, dopo l'applicazione nel giunto. Facilita e modella la sigillatura di superfici lisce e giunti deformabili. Permette un idoneo posizionamento del sigillante nel giunto, evitando la formazione di bolle d'aria. Adatto per tutti i tipi di sigillanti.</p>
	<p>550020</p> <p>SMACCHIATORE SPRAY NOSPOT ML.200</p> <p>Rimuove le macchie grasse e oleose da cotto, klinker, pietra naturale, granito, agglomerati, marmo anticato, sassi o ciottoli, cemento. IDEALE PER COTTO; KLINKER; MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE; AGGLOMERATI; CEMENTO</p>		<p>471575</p> <p>SGRASSANTE POTENTE POWERCLEAN ML.750</p> <p>Rimuove le macchie grasse e oleose da cotto, klinker, pietra naturale, granito, agglomerati, marmo anticato, sassi o ciottoli, cemento. IDEALE PER COTTO; KLINKER MARMO, GRANITO E PIETRA NATURALE; AGGLOMERATI; CEMENTO</p>
	<p>471175</p> <p>PULIZIA SPLENDEnte CLEAN&SHINE ml. 750</p> <p>Deterge tutte le superfici: rivestimenti, ceramica, laminati plastici, superfici smaltate, acciaio inossidabile, vetri e specchi. Ideale per le ante di cucine e bagno, mobili e laminati di ufficio. Perfetto per il top in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo.</p>		<p>471775</p> <p>PULIZIA CAMINETTI E STUFE FUEGO ml. 750</p> <p>Schiuma spray detergente rimuovi fuliggine, specifica per la pulizia di vetri e rivestimenti di stufe e camini. Rimuove anche lo sporco intenso di grassi di combustione su forni, griglie, fornelli, rivestimenti di camini e barbecue in mattoni e pietre naturali.</p>
	<p>740060</p> <p>TOGLIMUFFA ATTIVO ACTIVE1 ml. 500</p> <p>Rimuove rapidamente la muffa e sanifica le superfici in pietra, intonaco, cemento, cotto, fughe, ceramica, vetro e marmorino. Pronto all'uso: non serve diluire RESA 10-20 m2 a seconda dell'assorbimento della superficie</p>		<p>471875</p> <p>ECO IGIENIZZANTE RAPIDSAN ml. 750</p> <p>3 in 1: pulisce, igienizza a fondo ed elimina gli odori. Formula con alcool: rimuove sporco, acari, germi e batteri. Ideale per igienizzare superfici di cucina, bagno, mobili e laminati di ufficio. Perfetto per i piani in marmo, granito, agglomerati in marmo e quarzo. Pronto all'uso: non va diluito.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>471275</p> <p>PULIZIA ANTICALCARE DEEPCLEAN ml. 750</p> <p><i>Pulisce a fondo tutte le superfici del bagno Toglie il calcare Rende tutto brillante</i></p> <p>No diluizione: pronto all'uso.</p>		<p>730060</p> <p>PROTEZIONE ATTIVA MUFFA ACTIVE2 ml. 500</p> <p><i>Protettivo a base acqua che sanifica la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe Evita l'annerimento da umidità sulle pareti interne Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare</i></p>
	<p>471075</p> <p>PULIZIA FUGHE FUGANET ml. 750</p> <p><i>Pulisce a fondo le fughe di pavimenti e rivestimenti ceramici: monocottura, bicottura, gres porcellanato con sola esclusione dei tipi assorbenti trattati a cera</i></p>		<p>471475</p> <p>RIAVVIVA LEGNO SPLENDIWOOD ml. 750</p> <p><i>Pulisce a fondo i pavimenti in parquet verniciato, laminato e trattati ad olio o a cera Pulisce tutte le superfici in legno della casa: tavoli, porte, mobili...</i></p>
	<p>471375</p> <p>SCUDO ANTIGOCCIA NODROPS ml. 750</p> <p><i>Pulisce e protegge le superfici in vetro rendendole idrofile, l'acqua scivola via senza lasciare tracce di calcare Ideale per i box doccia</i></p> <p>No diluizione: pronto all'uso.</p>		<p>510012</p> <p>ECO CERA LIQUIDA CLASSIC lt. 1</p> <p><i>Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati (graniglia, palladiana, terrazzo) Rinnova le superfici con finitura lucida Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la sua manutenzione</i></p>
	<p>510012</p> <p>CERA PROTETTIVA EFFETTO SATINATO SATIN lt. 1</p> <p><i>Protegge i pavimenti in marmo, travertino e agglomerati (graniglia, palladiana, terrazzo) Rinnova le superfici con finitura lucida Ideale per la mano iniziale e finale nel trattamento tradizionale del cotto e per la sua manutenzione</i></p>		<p>305100</p> <p>FORMULA MARMO POLISH ml. 250</p> <p><i>Protegge e pulisce le piccole superfici in marmo, granito e agglomerati: ripiani, davanzali, tavoli, top di bagni...</i> <i>Rimuove i residui calcarei lasciati dall'acqua Restituisce brillantezza alle superfici lucide consumate</i></p>
	<p>308400</p> <p>PARQUET WAX EFFETTO LUCIDO LT.1</p> <p><i>Protegge e allunga la vita ai pavimenti in parquet verniciato, prefinito e superfici viniliche Ripristina la protezione originaria quando comincia a dar segni di usura Genera un sottile strato protettivo</i></p>		<p>305000</p> <p>FORMULA LEGNO POLISH ml. 250</p> <p><i>Nutre e pulisce il legno: porte, mobili, ripiani Ravviva l'originale brillantezza</i></p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>305400</p> <p>FORMULA INOX LUCIDANTE ACCIAIO Ml. 500</p> <p><i>Deterge a fondo le superfici in acciaio inox Rimuove i depositi calcarei Lascia le superfici brillanti</i></p>		<p>305600</p> <p>FEBOL PULIZIA METALLI PREZIOSI ml. 200</p> <p><i>Pulisce e lucida argento, ottone, rame e peltro Conserva la brillantezza dei materiali</i></p>
	<p>604000/5</p> <p>DETERDEK PRO LAVAGGIO FINE CANTIERE LT. 5</p> <p><i>Detergente per la pulizia di fine cantiere. Rimuove le incrostazioni del dopo posa e lo sporco inorganico tenace. Elimina le efflorescenze saline dal cotto. Elimina il calcare da pavimenti, rivestimenti (docce), sanitari. Pulisce a fondo i pavimenti esterni.</i></p> <p>RESA Cotto 1:510-20 m² Gres porcellanato 1:5-1:1040-80 m² Pietra naturale 1:5-1:1020-35 m²</p>		<p>520800.0500</p> <p>FONDO ANTICORROSIVO ACQUA FMA 012 ml. 500</p> <p><i>Fondo ancorante ad elevato potere anticorrosivo, aderisce e protegge perfettamente i più svariati supporti, anche i più difficili, come ferro, lamiera zincata, alluminio, pvc, legno, vetro, piastrelle, etc.</i></p>
	<p>3501010.5000</p> <p>IDROPITTURA SUPERLAVABILE HSL 912 Lt. 5</p> <p><i>Idropittura acrilica superlavabile ad elevate prestazioni formulata per aderire perfettamente su ogni tipo di superficie (intonaco, cartongesso, fibrocemento, carta da parati) e mantenerla protetta da polvere e sporco.</i></p>		<p>5542122.2500</p> <p>SILKY-RO SMALTO SAT SSA 913 BIANCO lt. 2,5</p> <p><i>Grazie alla sua innovativa formula a base di speciali resine acril-uretaniche, assicura elevata resistenza ad abrasioni e graffi, e la massima protezione da agenti atmosferici, raggi UV, grasso e sporco, mantenendo così la finitura estetica inalterata nel tempo. Aderisce perfettamente a tutti i supporti (ferro, legno, PVC, alluminio, etc.) e possiede un'ottima distensione e copertura; non ingiallisce e non cola.</i></p>
	<p>0028700</p> <p>SELPAK PASTA SUPER PULENTE MULTIUSO gr. 500</p> <p><i>Selsil PAK è una super pasta pulente ideale per pulire tutte le superfici domestiche e non. Perfettamente pulito. Rimuove grasso e sporcizia. Componenti detergenti di origine naturale. Di facile utilizzo, con risultati eccellenti.</i></p>		<p>SMALTO PERLA BIANCO Lt. 0,750</p> <p>PF07001A LUCIDO PF07004A OPACO</p> <p><i>Smalto sintetico per esterni/ interni a base di resine alchidiche e pigmenti stabili alla luce, in grado di offrire buone prestazioni generali. Perla si applica sia su legno che su ferro preventivamente trattati.</i></p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>TITANFER FOSFATI ZINCO GRIGIA</p> <p>PF04020A Lt 0,750 PF04020G Lt 2,5</p> <p><i>Antiruggine a rapida essiccazione contenente fosfati di zinco (anticorrosivi) per superfici in ferro formulata per garantire una valida protezione dagli agenti atmosferici.</i></p>		<p>5569035.0750</p> <p>LAKISTAR LUCIDA ALL'ACQUA</p> <p>Lt.0,750</p> <p><i>Rende la superficie idrorepellente e traspirante, ne esalta le venature e dona un'elevata brillantezza senza sfogliare o screpolare nel tempo. È ideale anche in ambienti chiusi perché privo di odore e a rapida essiccazione.</i></p>
	<p>66958</p> <p>BIADESIVO UNIVERSALE TESA</p> <p>mm. 19x1,5mt.</p> <p><i>Questo nastro adesivo multiuso è adatto per fissare oggetti leggeri senza dover forare e senza danneggiare le pareti di residenze private ed edifici pubblici. Una soluzione sicura e intelligente per lavori facili e veloci. Ideale per applicazioni interne.</i></p>		<p>66728</p> <p>BIADESIVO PER CARROZZERIA NERO</p> <p>mm. 19x5mt</p> <p><i>Questo nastro da montaggio potente e multiuso offre un'adesione di qualità industriale, basata sulla tecnologia della schiuma acrilica, particolarmente efficiente per lavori in interni.</i></p>
	<p>CARTA GOMMATA ROSA</p> <p>433325 mm. 25x50 mt. 433350 mm. 50x50 mt.</p> <p><i>La combinazione del supporto in materiale con la speciale formulazione adesiva consente l'applicazione su superfici delicate e la facile rimozione fino a 1 settimana dopo l'applicazione. Ciò permette lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.</i></p>		<p>CARTA GOMMATA ROSA</p> <p>444425 mm. 25x50 mt. 444450 mm. 50x50 mt.</p> <p><i>La combinazione del supporto in materiale con la speciale formulazione adesiva consente la facile rimozione fino a 8 settimane dopo l'applicazione. Ciò permette lavorazioni multiple in un unico processo di copertura.</i></p>
	<p>66751</p> <p>BIADESIVO ESTERNI TESA</p> <p>mm. 19x1,5mt.</p> <p><i>Il nastro aderisce a superfici particolarmente complicate come piastrelle, mattoni, metallo e plastica dura, grazie al suo potere adesivo forte e affidabile. Questo nastro resistente ai raggi UV, all'acqua e agli sbalzi termici garantisce delle giunzioni di lunga durata in esterni.</i></p>		<p>AREAOPT14</p> <p>IDROPITTURA BRICOBRICO LAVABILE BIANCA</p> <p>Lt. 14</p> <p><i>Idropittura lavabile opaca ad elevato punto di bianco. La sua struttura microporosa la rende ideale per l'applicazione su supporti in gesso e cartongesso. È facile da applicare, ed è dotata inoltre di un eccezionale potere coprente.</i></p>
	<p>SILICONE UNIVERSALE ml. 280</p> <p>100 BIANCO 200 NERO 300 TRASPARENTE 25400 AVORIO RAL1013 031100 GRIGIO FINESTRA</p> <p><i>Sigillante silicónico ad essiccazione acetica monocomponente, adatto alla sigillatura in generale. Ha una adesione molto forte ed è utilizzabile sui più comuni materiali da costruzione non porosi.</i></p>		<p>SILICONE NEUTRO ml. 310</p> <p>1200 TRASPARENTE 1000 BIANCO 31400 AVORIO</p> <p><i>È un prodotto silicónico a polimerizzazione neutra. Possiede alte prestazioni ed è formulato per il riempimento e la sigillatura in una ampia gamma di materiali da costruzione</i></p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>D2085</p> <p>GOMMA LIQUIDA AUTOAGGLERANTE MT.3 mm25</p> <p>Nastro autoagglomerante 100% impermeabile all'aria e all'acqua. Sigilla, protegge, ripara e isola tutti i materiali. Il nastro aderisce a se stesso e può essere utilizzato in qualsiasi situazione: in interni ed esterni e anche sott'acqua.</p>		<p>D6102</p> <p>POLY MAX BIANCO 425 gr ORIGINAL</p> <p>Adesivo e sigillante per l'edilizia, universale e di alta qualità basato sull'esclusiva tecnologia Bostik Polymer, dotato di superiore tenuta finale. Per interni ed esterni.</p>
	<p>D6316</p> <p>POLY MAX BIANCO 440 gr HIGH TACK EXPRESS</p> <p>Adesivo e sigillante per l'edilizia, universale e di alta qualità basato sull'esclusiva tecnologia Bostik Polymer, super veloce (manipolabile dopo 30 minuti e tenuta finale dopo 4 ore) e con una elevatissima presa iniziale</p>		<p>2900</p> <p>SCHIUMA POLIURETANICA 750 ml. PISTOLA</p> <p>E' una schiuma poliuretanic monocomponente, autoindurente e autoespandente. Ideale per operazioni di riempimento ed isolamento. Non contiene gas propellenti dannosi per lo strato di ozono.</p>
	<p>SILICONE ACETICO SANITARI</p> <p>ml. 280</p> <p>700 BIANCO 800 TRASPARENTE</p> <p>E' un sigillante siliconico a polimerizzazione acetica a elevate prestazioni, progettato per il riempimento e la sigillatura di spazi in un'ampia gamma di applicazioni sanitarie.</p>		<p>31200</p> <p>SIGILLANTE x CAMINETTI 1200°C</p> <p>ml. 300</p> <p>E' un sigillante siliconico ad alte prestazioni sviluppato per la sigillatura, l'incollaggio e la riparazione dove è richiesta resistenza al calore.</p>
	<p>4900</p> <p>COLLA CIANOACILICO GR. 20</p> <p>Selsil NINJA Super Glue è un adesivo ad incollaggio istantaneo che raggiunge un legame estremamente forte e una forte resistenza a temperatura ambiente. È adatto per l'uso su gomma, plastica, metallo, legno duro, ceramica, pelle, marmo e vetro.</p>		<p>STUCCO IN PASTA</p> <p>Stucco in pasta pronto all'uso, di aspetto liscio ad alto potere riempitivo.</p> <p>AREAPAS1 Kg. 1 AREAPAS5 Kg. 5 AREAPAS20 Kg. 20</p>
	<p>STUCCO IN POLVERE</p> <p>Stucco in polvere autoadesivo ad alto potere riempitivo. Adatto per otturare fori e screpolature o per l'applicazione di rosoni, cornici e stucchi ornamentali</p> <p>AREAPOLV1 Kg. 1 AREAPOLV5 Kg. 5</p>		<p>472100</p> <p>TRATTAMENTO PROTETTIVO FILLERCARE</p> <p>LT. 1</p> <p>Protegge la superficie dall'usura e dai graffi Previene l'usura da calpestio allungando la vita dei pavimenti Ripristina e rende uniforme la finitura superficiale</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatelliacaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>472037</p> <p>SALVADOCCIA ANTI FILTRAZIONE</p> <p>LT. 0,375</p> <p>Blocca le infiltrazioni, proteggendo crepe e fessure fino ad 1 mm. Ostacola lo sviluppo di muffe, alghe e annerimenti. Previene l'assorbimento di acqua, evitando la comparsa di efflorescenze (sali) dalle fughe.</p>		<p>472000</p> <p>PULIZIA DELICATA SOFTWASH</p> <p>LT. 1</p> <p>Pulisce e sgrassa delicatamente tutte le superfici plastiche, anche a finitura poliuretanicata, senza lasciare residui e aloni. Ideale per la manutenzione ordinaria dei pavimenti; se usato diluito, non serve il risciacquo.</p>
	<p>2600</p> <p>SIGILLANTE POLIURETANICO</p> <p>ml.300 BIANCO</p> <p>Sigillante poliuretanicato per metallo. È un sigillante poliuretanicato monocomponente ad alto modulo che polimerizza grazie all'umidità ambientale. Verniciabile. Garantisce un'eccellente adesione a lamiera, alluminio, acciaio inossidabile, piombo, rame, ceramica, legno. Non appiccica. Permanentemente flessibile.</p>		<p>31000</p> <p>SILICONE ACETICO TESTA DI MORO</p> <p>ml. 280</p> <p>È un sigillante silicomico ad essiccazione acetica monocomponente, adatto alla sigillatura in generale. Ha una adesione molto forte ed è utilizzabile sui più comuni materiali da costruzione non porosi. Prodotto anti muffa. Rimane permanentemente elastico anche dopo l'indurimento. Eccellente adesione su superfici non porose. Resiste all'invecchiamento e non scolora.</p>
	<p>COLLA VINILICA D3</p> <p>4200 1KG 4400 5KG</p> <p>È un adesivo vinilico per legno resistente all'acqua pronto all'uso a base di emulsione omopolimerica di polivinilacetato. È appositamente formulato per essere conforme alla EN 204 (D3=Resistente all'acqua).</p>		<p>5558035.0750</p> <p>T-LEGNO IMPREGNANTE AD ACQUA INCOLORE</p> <p>lt. 0,750</p> <p>Impregnante con finitura cerata ideale per proteggere la superficie da agenti atmosferici e raggi UV. La sua speciale formula a base di cere naturali, penetra facilmente in profondità rendendo il legno idrorepellente.</p>
	<p>APRILIA SMALTO LUCIDO</p> <p>Lt 0,750</p> <p>5615802.0750 ANTRACITE 5615801.0750 GRIGIO PERLA</p>		<p>SMALTO MURALE IDROMAT OPACO BIANCO</p> <p>Smalto murale all'acqua acrilico inodore con finitura opaca antiriflesso. L'elevata resistenza al lavaggio e la sua facilità d'impiego ne fanno il prodotto ideale per la decorazione d'interni dove è necessaria una frequente pulizia.</p> <p>AREAIDROP4 Lt. 4 AREAIDROP10 Lt. 10</p>
	<p>AREALUX2500</p> <p>AREALUX SMALTO AD ACQUA LUCIDO BIANCO</p> <p>LT. 2,5</p> <p>Smalto acrilico all'acqua lucido di facile impiego idoneo alla verniciatura all'interno e all'esterno di materiali come legno, ferro, lamiera zincata, alluminio, plastica ed altri supporti previa opportuna preparazione del fondo.</p>		<p>AREASAT2500</p> <p>AREASAT SMALTO AD ACQUA SATINATO BIANCO</p> <p>LT. 2,5</p> <p>Smalto acrilico all'acqua satinato inodore di facile applicazione, pronto all'uso e non ingiallente. Idoneo per la verniciatura all'interno e all'esterno di materiali come legno, ferro, lamiera zincata, alluminio, plastica ed altri supporti previa opportuna preparazione del fondo.</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellcaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>MICOFER ANTIRUGGINE BRILLANTE</p> <p>lt. 0,750</p> <p>Ottima adesione; Extra resistente; Facile da applicare.</p> <p>5822258.0750 MARRONE 5822525.0750 VERDE VITTORIA 5822801.0750 GRIGIO ANTICO</p>		<p>MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILE</p> <p>Membrana Liquida Rivestimento Polimerico è un rivestimento elastico e impermeabile che garantisce un'adesione superiore su tutte le superfici.</p> <p>È autolivellante e non ritira, così ti garantisce il massimo della resa È sovra intonacabile e verniciabile</p> <p>7001709 MI. 5000 7001709 MI. 5000</p>
	<p>BOSTIK MEMBRANA LIQUIDA RIVESTIMENTO POLIMERICO</p> <p>Rivestimento elastico impermeabile per tutte le condizioni atmosferiche. In caso di giunti, crepe e fessure, utilizzare il prodotto in combinazione con Bostik Gomma Liquida Banda Rinforzante, per facilitare la formazione dello spessore dello strato impermeabile.</p> <p>7001592 BIANCO 7001593 TERRACOTTA 7001594 GRIGIO</p>		<p>PLAFONE SETOLA BIONDA M/LEGNO</p> <p>10240144 mm.40x140 10240155 mm.50x150</p>
	<p>AREAEOXY</p> <p>AREAEOXY SMALTO EPOSSIDICO A (Lt. 1,2) + B (Lt. 0,27)</p> <p>Smalto epossidico decorativo all'acqua per cemento e ceramica e per la decorazione e protezione di superfici verticali ed orizzontali di diversa natura. Ottima la pulibilità.</p>		<p>AREAEOXY</p> <p>LAKISTAR SATINATO WSS 813 INCOLORE Lt. 0,750</p> <p>Ideale per interni ed esterni; Eccezionale adesione; Protegge in profondità; Elevata elasticità.</p>

EDILIZIA



SPATOLE
PIALLA
FRATTONE
CAZZUOLE
SPARVIERO
TRACCIATORI

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>13020</p> <p>FRATTONE ACCIAIO LISCIO ABS</p> <p>mm.120x280</p>		<p>SPATOLA INOX MANICO IN FIBRA</p> <p>02049 30mm 02050 40mm 02051 60mm 02052 100mm 02053 120mm</p>																								
	<p>400964</p> <p>TAPPI SEGNALETICI COPRITONDINO</p> <p>mm. 6/20</p>		<p>400965</p> <p>TAPPI SEGNALETICI COPRITONDINO</p> <p>mm. 16/32</p>																								
	<p>1813515</p> <p>FRATTONE "840/I" INOX</p> <p>mm.200x80x0,5 A.C.</p>		<p>832960</p> <p>CAVALLETTO IN LEGNO PIEGHEVOLE ABETE</p> <p>75 x 75 cm</p>																								
	<p>LISTELLO ABETE PIALLATO</p> <table><tbody><tr><td>ABN12P mm. 2000X10X20</td><td>ABN22P mm. 2000X20X20</td><td>ABN33P mm. 2000X30X30</td></tr><tr><td>ABN13P mm. 2000X10X30</td><td>ABN23P mm. 2000X20X30</td><td>ABN34P mm. 2000X30X40</td></tr><tr><td>ABN14P mm. 2000X10X40</td><td>ABN24P mm. 2000X20X40</td><td>ABN35P mm. 2000X30X45</td></tr><tr><td>ABN15P mm. 2000X10X45</td><td>ABN25P mm. 2000X20X45</td><td>ABN36P mm. 2000X30X60</td></tr><tr><td></td><td>ABN26P mm. 2000X20X60</td><td>ABN310P mm. 2000X30X95</td></tr><tr><td></td><td>ABN210P mm. 2000X20X95</td><td>ABN44P mm. 2000X40X40</td></tr></tbody></table>			ABN12P mm. 2000X10X20	ABN22P mm. 2000X20X20	ABN33P mm. 2000X30X30	ABN13P mm. 2000X10X30	ABN23P mm. 2000X20X30	ABN34P mm. 2000X30X40	ABN14P mm. 2000X10X40	ABN24P mm. 2000X20X40	ABN35P mm. 2000X30X45	ABN15P mm. 2000X10X45	ABN25P mm. 2000X20X45	ABN36P mm. 2000X30X60		ABN26P mm. 2000X20X60	ABN310P mm. 2000X30X95		ABN210P mm. 2000X20X95	ABN44P mm. 2000X40X40						
ABN12P mm. 2000X10X20	ABN22P mm. 2000X20X20	ABN33P mm. 2000X30X30																									
ABN13P mm. 2000X10X30	ABN23P mm. 2000X20X30	ABN34P mm. 2000X30X40																									
ABN14P mm. 2000X10X40	ABN24P mm. 2000X20X40	ABN35P mm. 2000X30X45																									
ABN15P mm. 2000X10X45	ABN25P mm. 2000X20X45	ABN36P mm. 2000X30X60																									
	ABN26P mm. 2000X20X60	ABN310P mm. 2000X30X95																									
	ABN210P mm. 2000X20X95	ABN44P mm. 2000X40X40																									
	<p>TAVOLA ABETE GIUNTATO</p> <table><tbody><tr><td>TG26020 mm. 600X200X18</td><td>TG210020 mm. 1000X200X18</td><td>TG220030 mm. 2000X300X18</td></tr><tr><td>TG26030 mm. 600X300X18</td><td>TG210030 mm. 1000X300X18</td><td>TG220040 mm. 2000X400X18</td></tr><tr><td>TG26040 mm. 600X400X18</td><td>TG210040 mm. 1000X400X18</td><td>TG220050 mm. 2000X500X18</td></tr><tr><td>TG28020 mm. 800X200X18</td><td>TG210050 mm. 1000X500X18</td><td></td></tr><tr><td>TG28025 mm. 800X250X18</td><td>TG215030 mm. 1500X300X18</td><td></td></tr><tr><td>TG28030 mm. 800X300X18</td><td>TG215040 mm. 1500X400X18</td><td></td></tr><tr><td>TG28040 mm. 800X400X18</td><td>TG215050 mm. 1500X500X18</td><td></td></tr><tr><td>TG28050 mm. 800X500X18</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			TG26020 mm. 600X200X18	TG210020 mm. 1000X200X18	TG220030 mm. 2000X300X18	TG26030 mm. 600X300X18	TG210030 mm. 1000X300X18	TG220040 mm. 2000X400X18	TG26040 mm. 600X400X18	TG210040 mm. 1000X400X18	TG220050 mm. 2000X500X18	TG28020 mm. 800X200X18	TG210050 mm. 1000X500X18		TG28025 mm. 800X250X18	TG215030 mm. 1500X300X18		TG28030 mm. 800X300X18	TG215040 mm. 1500X400X18		TG28040 mm. 800X400X18	TG215050 mm. 1500X500X18		TG28050 mm. 800X500X18		
TG26020 mm. 600X200X18	TG210020 mm. 1000X200X18	TG220030 mm. 2000X300X18																									
TG26030 mm. 600X300X18	TG210030 mm. 1000X300X18	TG220040 mm. 2000X400X18																									
TG26040 mm. 600X400X18	TG210040 mm. 1000X400X18	TG220050 mm. 2000X500X18																									
TG28020 mm. 800X200X18	TG210050 mm. 1000X500X18																										
TG28025 mm. 800X250X18	TG215030 mm. 1500X300X18																										
TG28030 mm. 800X300X18	TG215040 mm. 1500X400X18																										
TG28040 mm. 800X400X18	TG215050 mm. 1500X500X18																										
TG28050 mm. 800X500X18																											

FATELLI CATERINA s.r.l.


S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>500127</p> <p>CARRIOLA CON VASCA</p> <p>LT. 70</p>		<p>14201020</p> <p>GANCIO PER BRIS BRIS RETTANGOLARE IN PVC</p> <p>160 x 40 x 100 mm</p>
	<p>F40134</p> <p>ANGOLO PERIMETRALE X CARTONGESSO</p> <p>MT.3</p>		<p>9000A</p> <p>ASTA SUPPORTO TELESCOPICA CM.190/360</p> <p>Portata max : 80 kg.</p> <p>Ideale per tenere ferma la lastra durante le operazioni di fissaggio</p>
	<p>BOTOLA ISPEZIONE CARTONGESSO IN ALLUMINIO</p> <p>Clip : 2</p> <p>F40146 cm. 30X30 F40147 cm. 40X40 F40148 cm. 50X50 F40149 cm. 60X60</p>		<p>GUIDA AD U PER CARTONGESSO</p> <p>MT. 3</p> <p>F40130 MM.40X50X40 F40132 MM.40X75X40</p>
	<p>MONTANTE PER CARTONGESSO</p> <p>MT. 3</p> <p>F40129 MM.50X49X47 F40131 MM.50X75X47</p>		<p>NASTRO BIADESIVO PER CARTONGESSO</p> <p>F46287 H50MM MT.20 F46519 H70MM MT.20</p>
	<p>F40013</p> <p>PARASPIGOLO FORATO PER CARTONGESSO</p> <p>MT. 3</p>		<p>F40128</p> <p>PROFILO AD U PER CARTONGESSO</p> <p>MM30X28X30 MT3</p>

FATELLI CATERINA s.r.l.



S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

	<p>F40133</p> <p>PROFILO DELIMITAZIONE SCURETTO PER CARTONGESSO</p> <p>MM 12X14,5X25 3MT</p>		<p>TRAVERSINO BORDO AR- ROTONDATO PER CARTONGESSO</p> <p>MT. 3</p> <p>F40126 MM.50/15 F40127 MM.50/27</p>
	<p>F40137</p> <p>GANCIO A SCATTO ARROTONDATO PER CAR- TONGESSO</p> <p>18-50/27-50 MM. 4</p>		<p>F40138</p> <p>GANCIO A SCATTO PER DOPPIA STRUTTURA PROFILO CARTONGESSO</p> <p>27-50 4 MM</p>
	<p>F40135</p> <p>GANCIO ARROTONDATO CON MOLLA PER CARTONGESSO</p> <p>18-50/27-50 MM. 4</p>		<p>PENDINO PER CARTON- GESSO CON OCCHIOLO APERTO D.4</p> <p>F40140 H. 25CM F40141 H. 75CM F40142 H. 100CM F40143 H. 150CM F40144 H. 200CM</p>
	<p>F40139</p> <p>STAFFA REGOLABILE PER CARTONGESSO</p> <p>27/50 H12 CM</p>		<p>F40145</p> <p>GIUNTO LINEARE PER CARTONGESSO</p> <p>27/50 MM 90</p>
	<p>F40136</p> <p>GANCIO ORTOGONALE PER CARTONGESSO</p> <p>18-50/27-50 MM. 4</p>		

LINEA CASA



- ELETTRODOMESTICI PER LA CASA -

G FERRARI®**G10038 Argenticook 23 | FORNO ELETTRICO VENTILATO**

Equipaggiato con luce interna e ventilazione per una cottura più veloce ed uniforme, Argenticook 23 è caratterizzato da un'ottima capacità di 23 litri e dimensioni interne di 32 x 25,5 x 28 cm che gli consentono di contenere comodamente un piatto di diametro di 27 centimetri. Dotato di termostato regolabile da 100 a 230°C, tre funzioni di cottura impostabili tra cui la funzione grill e timer programmabile da 60 minuti, Argenticook 23 include al suo interno una griglia, una leccarda ed una maniglia antiscottatura per la leccarda.

- | | |
|---|--|
| ✓ Capacità 23 L | ✓ Dimensioni interne (L x H x P): 32,4 x 25,5 x 28 cm |
| ✓ Ventilazione | ✓ Luce interna |
| ✓ Può contenere un piatto di diametro 27cm | ✓ Timer 60 minuti con segnale acustico |
| ✓ Termostato regolabile da 100° a 230° | ✓ 4 resistenze riscaldante in acciaio corazzato |
| ✓ Funzioni di cottura: base, grill, combinata | ✓ Indicatore luminoso di funzionamento |
| ✓ Vetro termoisolante di nuova generazione | ✓ Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda |
| ✓ Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz | ✓ Potenza: 1500W |
| ✓ Dimensioni: (L x H x P): 47 x 30 x 33 cm | ✓ Peso: 6 Kg |

G FERRARI®**G10041 Argenticook 36 | FORNO ELETTRICO VENTILATO**

Caratterizzato dall'ottima capacità di carico di 36 litri, Argenticook 36 può vantare delle ottime dimensioni interne (38 x 31 x 31 cm) ed è in grado di contenere comodamente una teglia di diametro di 30 cm. Equipaggiato con luce interna e ventilazione per una cottura più veloce ed uniforme, questo forno elettrico dispone di termostato regolabile fino ad un massimo di 230°C, tre funzioni di cottura impostabili e timer programmabile da 60 minuti. Tra gli accessori inclusi troviamo una griglia, una leccarda ed una maniglia antiscottatura di presa leccarda.

- | | |
|--|---|
| ✓ Capacità 36 litri | ✓ Dimensioni interne (L x H x P): 38 x 31 x 31 cm |
| ✓ Ventilazione | ✓ Luce interna |
| ✓ Può contenere un piatto di diametro 30 cm | ✓ Timer 60 minuti con segnale acustico |
| ✓ Termostato regolabile da 100° a 230° | ✓ 4 resistenze in acciaio corazzato |
| ✓ Funzioni di cottura: base, grill, combinata | ✓ Indicatore luminoso di funzionamento |
| ✓ Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda | ✓ Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz |
| ✓ Potenza: 1500 W | ✓ Dimensioni: (L x H x P): 55 x 37 x 35 cm |
| ✓ Peso: 7,7 Kg | ✓ Colore: Silver |

G3 FERRARI®

G10073 Il Moro 20 | FORNO ELETTRICO VENTILATO



Cucinare i tuoi piatti preferiti nel forno elettrico Moro 20 di G3 Ferrari sarà veloce e divertente. Dotato di un eccellente volume interno di 20 litri, questa unità è in grado di contenere comodamente un piatto di 25 centimetri di diametro, ideale per preparare torte dolci e salate. Equipaggiato timer 60 minuti, termostato regolabile da 100° C a 230°C e tre funzioni di cottura (standard, grill e combinata) che garantiscono la massima flessibilità di utilizzo sia come forno ausiliario che in alternativa al forno ad incasso, con Moro 20 sarai in grado di cuocere alla perfezione anche due portate contemporaneamente grazie alla pratica funzione di convezione del calore.

- | | |
|---|--|
| ✓ Capacità: 20 Lt | ✓ Ventilazione |
| ✓ Vetro doppio per isolamento termico | ✓ Può contenere un piatto di diametro 25cm |
| ✓ Timer 60 minuti con segnale acustico | ✓ Termostato regolabile da 100°C a 230° C |
| ✓ 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato | ✓ Funzioni di cottura: base, grill, combinata |
| ✓ Indicatore luminoso di funzionamento | ✓ Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda |
| ✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz | ✓ Potenza: 1380 W |
| ✓ Dimensioni (L x H x P): 46.5 x 28 x 31 cm | ✓ Peso: 5.6 Kg |

G3 FERRARI®

G10000 Riace 11 | FORNO ELETTRICO



- | | |
|---|---|
| ✓ Capacità 11 L | ✓ Dimensioni interne (L x H X P): 25,5 x 18 x 25 cm |
| ✓ Può contenere un piatto di diametro 24cm | ✓ Timer 30 minuti con segnale acustico |
| ✓ Termostato regolabile da 100° a 250° | ✓ 4 resistenze riscaldanti in acciaio corazzato |
| ✓ Funzioni di cottura base e grill | ✓ Fondo apribile per facile pulizia |
| ✓ Indicatore luminoso di funzionamento | ✓ Accessori: 1 griglia, 1 leccarda |
| ✓ Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz | ✓ Potenza: 1000W |
| ✓ Dimensioni: (L x H x P):36 x 19 x 30,5 cm | ✓ Peso: 2,5 Kg |

FERRARI®**G10006 Delizia | FORNO PIZZA - L'ORIGINALE PIZZA EXPRESS**

Con il forno pizza Delizia sarai finalmente in grado di cuocere la vera pizza napoletana direttamente a casa tua in soli 5 minuti, condirla con gli ingredienti che più preferisci, divertendoti a sperimentare ogni giorno nuove e gustose ricette. La chiave per realizzare un'ottima pizza è infatti una cottura ad altissima temperatura (400 gradi) per pochissimi minuti. I forni di casa tipicamente non arrivano a queste temperature, ma la pietra refrattaria di cui è dotato il forno Delizia, fa veramente la differenza, garantendoti lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane, grazie alle alte temperature di cottura raggiunte (fino a 400 gradi). Con una cottura senza fumo né cattivi odori, il forno pizza può essere utilizzato anche per cuocere torte dolci o salate, piadine, schiacciate e castagne.

- | | |
|--|---|
| ✓ Termostato regolabile fino a 400°C | ✓ Timer 5 minuti con segnale acustico |
| ✓ Piatto in pietra refrattaria (ø 31 cm) | ✓ Doppia resistenza riscaldante in acciaio corazzato |
| ✓ Indicatore luminoso di funzionamento | ✓ Sicurezza d'uso: conforme regolamento EN 60335-2-9:A13/2010 |
| ✓ Accessori: palette per pizza, ricettario | ✓ Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz |
| ✓ Potenza: 1200W | ✓ Dimensioni: (L x H x P): 33.5 x 20 x 35 cm |
| ✓ Peso: 5.4 Kg | ✓ Master: 2 pz |

FERRARI®**G10027 Galactic Grill | BARBECUE**

Per una grigliata perfetta anche in casa, senza fumi e fiamme libere, in totale sicurezza e senza rinunciare alla qualità, G3 Ferrari ha creato Galactic Grill. Grazie all'ampia superficie di cottura (50 x 28 cm), il barbecue elettrico Galactic Grill è la soluzione ideale per le esigenze di tutta la famiglia. Il suo telaio è realizzato in acciaio inox e la scocca è resistente al calore e rivestita in materiale anti-scottatura, la doppia griglia inclusa consente di girare comodamente i cibi senza rovinarli ed il vassoio porcellanato per la raccolta dei grassi è antiaderente e può essere pulito facilmente ed in pochi minuti.

- | | |
|---|--|
| ✓ Resistenza in acciaio corazzato | ✓ Regolazione della temperatura di cottura |
| ✓ Luce di funzionamento | ✓ Dispositivo di sicurezza funzionamento/accensione nell'impugnatura |
| ✓ Peso: 3,4 Kg | ✓ Griglia doppia |
| ✓ Dimensioni area di cottura: 50 x 28 cm | ✓ Vassoio porcellanato per una facile pulizia |
| ✓ Dimensioni Griglia di cottura 48 x 26 cm | ✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50 Hz |
| ✓ Cornice in materiale plastico termoisolante anti-scottatura | ✓ Dimensioni (L x H x P): 58 x 10.5 x 36 cm |
| ✓ Potenza: 1900-2300 W | |

G FERRARI®

G10064 Tramezzo | TOSTAPANE

Tramezzo è un tostapane moderno e funzionale con corpo in acciaio inox, in grado di poter alloggiare comodamente grandi fette di pane per la preparazione di gustosi toast farciti, grazie alle feritoie extra-larghe. Dotato di auto-spegnimento e funzione scongelamento per la massima completezza, Tramezzo è equipaggiato con timer e programmatore di tostatura che consente di impostare il vostro grado di cottura preferito, pratici indicatori luminosi di funzionamento e pareti anti-scottatura per la massima sicurezza. Molto facile e veloce da pulire, questa unità dispone di un comodo vassoio raccogli briciole situato sotto al corpo del tostapane mentre le due pinze in dotazione sono realizzate in acciaio inox alimentare per garantire la massima igiene.

- | | |
|--|--|
| ✓ Ampie fessure per la cottura di toast farciti | ✓ 2 pinze in dotazione |
| ✓ Pinze in acciaio INOX | ✓ Corpo in acciaio INOX |
| ✓ Vassoio raccogli briciole per una pulizia più rapida | ✓ Timer / Programmatore di tostatura e/o cottura |
| ✓ Comandi differenziati: scongelamento, riscaldamento, cottura | ✓ Indicatori luminosi di funzionamento |
| ✓ Pareti protettive termoisolanti | ✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz |
| ✓ Potenza: 770-920 W | ✓ Dimensioni (L x H x P): 25 x 19 x 16 cm |
| ✓ Peso: 1,52 Kg | |

G FERRARI®

G10091 Relax | BOLLITORE

Grazie a Relax potrai goderti la tua bevanda calda preferita in ogni momento della giornata: il nostro bollitore ha una capienza massima di 1,5 litri che ben si adatta alle esigenze di un piccolo nucleo familiare ed è in grado di portare ad ebollizione l'acqua in meno di tre minuti. Equipaggiato con luce di funzionamento e sistema di protezione a secco che si attiva se non viene rilevata acqua nella caraffa per garantire la massima sicurezza d'uso, questa unità è dotata di filtro removibile, oblo di controllo e resistenza nascosta per una facile pulizia dal calcare ed al fine di garantire una più lunga durata del prodotto.

- | | |
|---|--|
| ✓ Capacità 1.5 Lt | ✓ Caraffa con finestra graduata |
| ✓ Filtro removibile | ✓ Sistema di sicurezza anti surriscaldamento |
| ✓ Resistenza nascosta | ✓ Interruttore di accensione a rilascio automatico |
| ✓ Luce di funzionamento | ✓ Base di alimentazione ad incastro |
| ✓ Rotazione 360° | ✓ Avvolgicavo nella base |
| ✓ Alimentazione: AC 220-240V - 50/60 Hz | ✓ Potenza: 1850-2200 W |
| ✓ Dimensioni (L x H x P): 19 x 21,5 x 14,7 cm | ✓ Peso: 740 g |

FERRARI®**G20010 Realmix | TRITATUTTO**

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ✓ Funzionamento PULSE | ✓ Capacità del bicchiere 400 ml |
| ✓ Lame in acciaio | ✓ Bicchiere completamente smontabile |
| ✓ Doppia sicurezza di funzionamento | ✓ Rifiniture in metallo |
| ✓ Piedini antiscivolo | ✓ KB: 30 secondi |
| ✓ Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz | ✓ Potenza: 250 W |
| ✓ Dimensioni: (L x H x P) 17 x 14 x 11 cm | ✓ Peso: 950 g |

FERRARI®**G20057 Bravomix | SBATTITORE**

Dotato di un potente motore da 300 watt con funzione TURBO, questo sbattitore può essere utilizzato anche per mescolare gli impasti più pesanti: grazie alla coppia di ganci in dotazione Bravomix può amalgamare in modo perfetto e senza grumi gli impasti leggeri, montare a neve in pochi secondi e miscelare senza sforzo diversi tipi di impasti per dolci, per il pane fatto in casa o per la pizza. Dopo la miscelazione, è possibile rimuovere facilmente le fruste o i ganci con un solo tocco grazie al pratico tasto di espulsione degli accessori. Questo mixer, inoltre, è realizzato con un'impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante la lavorazione.

- | | |
|--|--|
| ✓ 5 velocità di lavorazione | ✓ Funzione TURBO |
| ✓ Tasto di espulsione delle fruste | ✓ Accessori: sbattitori ed impastatori |
| ✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz | ✓ Potenza: 300 W |
| ✓ Dimensioni: (L x H x P) 21 x 15.5 x 8.5 cm | ✓ Peso: 1,1 Kg |

FERRARI®**G20067 Silente KIT | MIXER AD IMMERSIONE**

Il frullatore ad immersione SILENTE KIT è dotato di un potente motore DC (400W) ed offre una serie di vantaggi pratici. Molto potente riesce nelle lavorazioni più difficili. Il suo stelo inox permette varie lavorazioni sia con prodotti freddi sia con alimenti caldi. Il fusto smontabile permette una pulizia maggiore. Le 2 velocità ed il gruppo lame speciale con 4 lame, 2 grandi e 2 piccole, garantiscono un risultato ottimale al termine della lavorazione.

- | | |
|---|--|
| ✓ 2 velocità di funzionamento | ✓ Motore professionale DC con funzionamento silenzioso |
| ✓ Fusto in acciaio inox smontabile per un lavaggio più accurato | ✓ Gruppo lame speciale con 4 lame |
| ✓ Impugnatura ergonomica per una presa migliore | ✓ Accessori: mixer immersione, frusta per montare, bicchiere 600ml |
| ✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz | ✓ Potenza: 400 W |
| ✓ Dimensioni: (Ø x H) 6 x 39 cm | ✓ Peso: 770 g |

FERRARI®**G10032 Pizzeria Snack Napoletana | FORNO PIZZA PLUS**

La vera pizza napoletana pronta in 5 minuti! La fragranza ed il gusto inimitabile della pizza si esaltano con Pizzeria Snack NAPOLETANA. Utilizzato con la pietra refrattaria singola, grazie alle alte temperature di cottura raggiunte (fino a 400°C) questo forno è in grado di cuocere la pizza senza asciugare il condimento, garantendo lo stesso risultato dei forni delle migliori pizzerie napoletane. Il forno pizza NAPOLETANA grazie al suo ESCLUSIVO sistema di cottura con 2 pietre refrattarie, può essere utilizzato anche per preparare ottime tigelle, per cuocere in pochi minuti le tradizionali piadine romagnole, oltre a toast, panini, focacce e torte dolci e salate. Con ricettario incluso.

- | | |
|---|--|
| ✓ Termostato regolabile (400°C max) | ✓ Timer 5 minuti |
| ✓ 2 piatti in pietra refrattaria (Ø 31 cm) | ✓ Pietra refrattaria superiore amovibile |
| ✓ Doppia resistenza in acciaio | ✓ Indicatore luminoso di funzionamento |
| ✓ 2 altezze di cottura | ✓ Accessori: palette, ricettario |
| ✓ Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz | ✓ Potenza: 1200W |
| ✓ Dimensioni (L x H x P): 34 x 19,5 x 37 cm | ✓ Peso: 5,9 Kg |

FERRARI®**TEXTA IONIC****G30007**

L'asciugacapelli Texta Ionic è dotato di funzione ioni per un'esperienza di asciugatura e piega che garantisce risultati sorprendenti senza fatica: grazie ai potenti ioni negativi, questo phon è in grado di ridurre l'effetto crespo e aumentare la brillantezza dei tuoi capelli, rendendoli più naturali, sani e idratati. Dotato di due impostazioni di velocità e tre temperature per soddisfare tutti i tipi di capelli, che siano spessi o sottili, oppure mossi, ricci o dritti. Il filtro posteriore è ispezionabile per consentire un'ottimale manutenzione dell'unità ed il concentratore dell'aria è incluso.

✓ 2 velocità

✓ 3 temperature

✓ Funzione IONI

✓ Getto d'aria fredda

✓ Concentratore d'aria

✓ Filtro aria posteriore ispezionabile

✓ Passacavo con appendino

✓ Peso: 490 g

✓ Potenza: 2200 W Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz ✓ Dimensioni: (L x H x P) 29 x 28 x 8 cm

FERRARI®**REVOLUTION****G90005**

Leggero durante l'utilizzo e facile da maneggiare grazie alla naturale impugnatura ergonomica, Revolution è l'aspirapolvere multi-ciclone che combina massima efficienza e prestazioni professionali con un design e funzionalità moderne ed innovative. Ottima potenza di 450 watt, dotazione completa di accessori e igiene garantita grazie allo svuotamento veloce del contenitore ermetico della polvere, garantiscono ottimi risultati in ogni ambiente della casa.

✓ Classe energetica: A

✓ Basso consumo 450 W

✓ Alta potenza aspirante 13-15 kPa

✓ Capacità serbatoio 0,5 lt

✓ Sistema Multi-Ciclone e filtro HEPA

✓ Impugnatura ergonomica

✓ Svuotamento igienico del contenitore della polvere

✓ Leggero e maneggevole

✓ Accessori: tubo telescopico in alluminio, spazzola per pavimento, bocchetta multi-funzione, spazzola compatta, spazzola per animali

✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

✓ Potenza: 450 W

✓ Dimensioni (L x H x P): 290 x 210 x 95 mm

✓ Peso: 2,3 Kg

✓ Richiedi il kit filtri di ricambio, modello G90006



Nimbus è una scopa elettrica ricaricabile potente e leggera, perfetta per tutti i tipi di pavimento. Grazie al suo sterzo girevole ed alla comoda impugnatura, qualsiasi punto è raggiungibile senza alcuno sforzo: la maniglia si ripiega in avanti e indietro, per permettere l'accesso sotto i mobili, nei piccoli spazi e negli angoli più difficili da pulire. La polvere e lo sporco che si annidano negli angoli vengono aspirati velocemente dalla spazzola motorizzata con illuminatori a Led di cui è dotata, ideale per ogni tipo di superficie. Si converte comodamente in un piccolo aspirapolvere cordless. E' dotato di una potente batteria al Litio da 18,5V, in modo da garantire una pulizia profonda e accurata senza compromettere la maneggevolezza. Offre una modalità di parcheggio indipendente non necessita di supporto, sta in piedi da sola grazie alla comoda opzione self-standing.

- ✓ 2 in 1: Scopa elettrica ed aspirapolvere senza filo
- ✓ Batteria al Litio da 18.5V, 2000mAh
- ✓ Alta potenza 150W
- ✓ 2 livelli di potenza
- ✓ Potenza aspirante > 5 kPa
- ✓ Autonomia d'utilizzo: 30 minuti
- ✓ Tempo di ricarica: 6-7 ore
- ✓ Indicatori LED di livello carica
- ✓ Capacità contenitore 450 ml
- ✓ Sistema Ciclone e filtro pre-motore lavabile
- ✓ Manico pieghevole
- ✓ SUPER BRUSH: Spazzola motorizzata con illuminatori a LED
- ✓ Svuotamento igienico del contenitore della polvere
- ✓ Accessori: Beccuccio a lancia, spazzola motorizzata, alimentatore con base di ricarica
- ✓ Adattatore: IN: AC 100-240V ~ 50/60 Hz - OUT: 24V - 350mA
- ✓ Dimensioni (L x H x P): 26 x 116 x 18 cm
- ✓ Peso: 2.64 Kg



trevi ASP441 Vapor5.1

Vapor5.1 è 5 prodotti in 1: Grazie alla completezza dei suoi accessori, si trasforma facilmente in scopa a vapore per pavimenti, igienizzante per tappeti, tergilvetri a vapore, spazzola a vapore per tessuti e vaporizzatore portatile. Realizzata per pulire ogni tipo di pavimenti, come marmo, ceramica, linoleum, pietra e parquet, ed è anche in grado di igienizzare, rimuovere gli odori e sanificare ogni ambiente della casa, grazie al suo potente getto di vapore.

- ✓ Capacità serbatoio 400 ml
- ✓ Regolazione del vapore
- ✓ Avvolgicavo
- ✓ Oblò trasparente
- ✓ Pulsante di accensione
- ✓ Spie di accensione e di pronto vapore
- ✓ Lunghezza cavo 5 m
- ✓ Protezione IPX4
- ✓ Accessori: misurino, ugello, spazzola tonda in ottone, spazzola tonda in nylon, spazzola per pavimenti con panno in microfibra, puntina per pulire ugello, tubo flessibile, tergilvetri con pannello in microfibra, accessorio raccogli-polvere con pannello.
- ✓ Potenza: 1300W
- ✓ Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
- ✓ Dim.: (L x H) cm: 25 x 120
- ✓ Peso: 2,7 Kg
- ✓ Master: 4 pz

luceQuadra™**VENTILATORE A SOFFITTO BIANCO 120 IP20****EV024**

- Potenza: 70W
- 3 velocità (bassa, media, alta)
- Diametro: 120 cm
- Inversione senso di rotazione per estate/inverno
- Regolatore a parete di velocità e interruttore luce (incluso)
- Corpo in metallo verniciato bianco
- Pale in metallo verniciato bianco
- Predisposizione telecomando universale
- Predisposizione kit luce
- Kit Luce per Bianco 120: E337
- Dimensioni: 55 x 24 x 21 h cm.

Unità di misura Pz.1**ES614 Romeo**

Asciugacapelli



- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 velocità | <input checked="" type="checkbox"/> 3 temperature |
| <input checked="" type="checkbox"/> Getto d'aria fredda | <input checked="" type="checkbox"/> Filtro d'aria posteriore ispezionabile |
| <input checked="" type="checkbox"/> Appendibile | <input checked="" type="checkbox"/> Accessori: diffusore e concentratore d'aria |
| <input checked="" type="checkbox"/> Potenza: 2000 W | <input checked="" type="checkbox"/> Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dimensioni (L x H x P) cm: 28 x 25 x 10 | <input checked="" type="checkbox"/> Peso: 520 g |
| <input checked="" type="checkbox"/> Master: 12 pz | <input checked="" type="checkbox"/> Colori Assortiti |

**ST331 Enrique**

Ferro da stiro a vapore



Enrique è in grado di rimuovere le pieghe più ostinate in modo efficiente e veloce grazie all'ottima emissione del vapore ed al termostato regolabile su vari livelli in base al tessuto che si vuole stirare. Dotato di sistema anti-surriscaldamento per garantire sempre la massima sicurezza, Enrique dispone di un serbatoio dell'acqua da 200 ml che richiede un riempimento meno frequente. La piastra antiaderente inox con asola salva-bottoni consente inoltre un perfetto scivolamento su tutti i tipi di tessuti, rendendo le operazioni di stiratura meno faticose e più veloci.

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Stiratura: a secco e a vapore | <input checked="" type="checkbox"/> Capacità: 200cc. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serbatoio in materiale trasparente per vedere il livello acqua | <input checked="" type="checkbox"/> Piastra inox con asola salvabottoni |
| <input checked="" type="checkbox"/> Termostato regolabile | <input checked="" type="checkbox"/> Volume di vapore: 8-15 g/min |
| <input checked="" type="checkbox"/> Colpo vapore: 0.5±0.2 g | <input checked="" type="checkbox"/> Spia di funzionamento, super vapore, regolazione vapore, funzione spray |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ampia base d'appoggio per una maggiore stabilità nella posizione verticale di riposo | <input checked="" type="checkbox"/> Emissione di vapore anche in verticale |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz | <input checked="" type="checkbox"/> Potenza: 1800 W |
| <input checked="" type="checkbox"/> Dimensioni (L x H x P): 25.5 x 13.5 x 11 cm | <input checked="" type="checkbox"/> Peso: 780 g |



ST302 Pratico

Sistema stirante



Stiratura professionale e sicurezza garantita con Pratico. Grazie al potente getto di vapore continuo ed al termostato regolabile su diversi livelli questo versatile sistema stirante si adatta con facilità ad un'ampia varietà di tessuti: dalla seta al cotone, dai sintetici al lino.

Il ferro da stiro è dotato di una piastra di alluminio per una distribuzione uniforme del calore con morbida impugnatura in sughero molto comoda anche per utenti mancini, mentre il serbatoio può contenere fino a 700 cc d'acqua per 2 ore di stiratura continuata.

<input checked="" type="checkbox"/> Potenza ferro: 800W	<input checked="" type="checkbox"/> Potenza caldaia: 1200W
<input checked="" type="checkbox"/> Capacità caldaia: 700cc	<input checked="" type="checkbox"/> Regolazione del vapore
<input checked="" type="checkbox"/> Termostato regolabile	<input checked="" type="checkbox"/> Volume vapore: 40-50 g/min
<input checked="" type="checkbox"/> Accensione separata ferro/caldaia	<input checked="" type="checkbox"/> Indicatori luminosi di funzionamento
<input checked="" type="checkbox"/> Ferro professionale con impugnatura in sughero	<input checked="" type="checkbox"/> Tappo di sicurezza antiscottatura
<input checked="" type="checkbox"/> Pressione d'esercizio: 2,5 - 3 Bar	<input checked="" type="checkbox"/> Potenza: 2000W
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentazione: AC 230V ~ 50 Hz	<input checked="" type="checkbox"/> Dimensioni (L x H x P) cm: 42 x 33 x 17
<input checked="" type="checkbox"/> Peso: 3,5 Kg	<input checked="" type="checkbox"/> Master: 4 pz

Girmi



ST50 FERRO DA STIRO

Dotato di funzione auto-pulente ed anti-calcare e non necessita di manutenzione speciali: dispone di un potente colpo di vapore per eliminare anche le pieghe più ostinate che può essere applicato anche in verticale per ravvivare i capi appesi e le tende. Dotato di piastra in acciaio inox multi-foro ad alta scorrevolezza che garantisce una distribuzione uniforme del vapore sugli indumenti, con una spia luminosa di pronto vapore, capiente serbatoio da 280 ml, manopola di regolazione della temperatura.

<input type="radio"/> Capacità serbatoio 280 ml	<input type="radio"/> Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
<input type="radio"/> Piastra in acciaio inox	<input type="radio"/> Potenza: 2200 W
<input type="radio"/> Regolazione del vapore	<input type="radio"/> Dimensioni (L x H x P): 285 x 120 x 150 mm
<input type="radio"/> Colpo di vapore e vapore verticale	<input type="radio"/> Peso Lordo: 1,24 Kg
<input type="radio"/> Auto-pulizia	<input type="radio"/> Peso Netto: 1,07 Kg
<input type="radio"/> Funzione anti-gocciolamento ed anti-calcare	<input type="radio"/> Colore: Bianco-Rosso

TERMOVENTILATORE MURALE PTC



PFHP101

- Resistenza in ceramica • 2 velocità 1000W/2000W + funzione ventilazione fredda • Griglia con oscillazione automatica alto/basso o per dirigere il calore nella direzione desiderata • Display LVD visualizza la temperatura ambiente (°C), ed i led visualizzano le funzioni impostate • Timer 7h30min • Temperatura ambiente regolabile da 10 a 49°C • Tasti elettronici + telecomando • Interruttore 0/I • Installazione murale (kit incluso nella scatola)

STUFA ALOGENA 1200W OSCILLANTE



PFHR306

- 3 resistenze alogene
- Selezioni: 0/ Eco(400W)/ Comfort (800W)/ Rapid(1200W)
- Interruttore oscillazione Destra/Sinistra
 - Interruttore antiribaltamento
 - Maniglia per presa
- Idonea per ambienti di 12m² circa
 - 220/240V~ 50/60Hz 1200W
 - Grado di protezione IP20



TERMOBAGNO 2000W



bimar

PFHF190

- Termostato regolabile
- Commutatore 4 posizioni: spento/ventilazione/Eco (1000W)/Rapid (2000W)
- Segnalatore luminoso
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Grado di protezione IP21 (protezione da gocce d'acqua verticali)
- Idoneo per ambienti di 20m²circa
- 220/240V~ 50/60Hz 1800/2000W



TERMOBAGNO C/OSCILLAZIONE DX-SX



bimar

PFHF195

- Termostato regolabile
- Selettore: 0/ Ventilazione/ Eco (1000W)/ Rapid (2000W)
- Oscillazione Destra/Sinistra
- Segnalatore luminoso
- Corpo in plastica con maniglia integrata
- Grado di protezione IP21 (protezione da gocce d'acqua verticali)
- Idoneo per ambienti di 20m²circa
- 220/240V~ 50/60Hz 1800/2000W



TERMOBAGNO C/PROTEZIONE COMANDI



PFHF200

- Termostato regolabile: 0/ Eco (750W)/ Comfort(1250W)/ Rapid(2000W)
 - Segnalatore luminoso
- Interruttore di sicurezza antiribaltamento
- Corpo in plastica con maniglia e coperchio trasparente a protezione dei comandi
- Grado di protezione IP21 (gocce verticali)
 - Idoneo per ambienti di 20m²
 - 220/240~ 50Hz/60Hz 1800/2000W



STUFA AL QUARZO 2 ELEMENTI

FERRARI

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

G60005

Pannello radiante con due lampade al quarzo
Parabola riflettente in metallo

Struttura in plastica con piedini d'appoggio

Spegnimento automatico in caso di caduta

Pratica maniglia per il trasporto ricavata nel
corpo dell'apparecchio

Il presente prodotto è adatto solo ad ambienti
correttamente isolati o ad un uso occasionale

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz

Potenza 800W max (400+400)

Dimensioni: (L x H x P) 30 x 48 x 14,5 cm

Peso: 0,95 Kg



BILANCIA PERSONA MECCANICA



ES64700

Portata: 130 Kg

Divisione: 1 Kg

Tolleranza Max +/- 2 Kg

Visore 6,8 x 4,2 cm

Ghiera di registro per la taratura

Pedana in materiale antiscivolo 27x25 cm

Dimensioni (L x H x P) cm: 27,4 x 4 x 25

Peso: 1,25 Kg

Colori Assortiti



BILANCIA PERSONA ELETTRONICA



ES64200

Vetro temperato spessore 6 mm

Display LCD (74 x 35 mm)

Portata: 150 Kg

Divisione: 100 gr

Tripla scala di pesatura Kg/Lb/St

Accensione automatica
Autospegnimento

Indicatori di errore e di esaurimento batterie

Alimentazione: 2 x 1,5V AAA ministilo

Dimensioni (L x H x P) cm: 30 x 2,3 x 29,5

Peso: 1,4 Kg

Colori Assortiti



FRULLATORE 1LT 350W BIANCO/VERDE PR16801



Vetro temperato spessore 6 mm

Display LCD (74 x 35 mm)

Portata: 150 Kg

Divisione: 100 gr

Tripla scala di pesatura Kg/Lb/St

Accensione automatica
Autospegnimento

Indicatori di errore e di esaurimento batterie

Alimentazione: 2 x 1,5V AAA ministilo

Dimensioni (L x H x P) cm: 30 x 2,3 x 29,5

Peso: 1,4 Kg

Colori Assortiti



ESTRATTORE DI SUCCO IN ACCIAIO

G FERRARI®

G20072

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Velocità di rotazione 55 giri/minuto

Motore DC potente e silenzioso

Filtro in metallo con microtrama

Sistema mescolante e beccuccio con tappo per
succhi densi e ben miscelati

Fino al 30% di succo in più rispetto alle
centrifughe tradizionali

Blocco di sicurezza

Ricettario incluso

Accessori: Bicchiere per succo, bicchiere per
scarti, spazzolino

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Potenza: 120 W

Dimensioni (L x H x P): 24 x 45 x 16.5 cm

Peso: 3,7 Kg



FERRO DA STIRO CALDAIA PROF. 2200W

FERRARI®

G40001

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Stiratura professionale
Potenza ferro 850 W - Potenza caldaia 1350 W
Capacità 1,2 L
Pressione d'esercizio: 3 Bar con manometro
Emissione immediata del vapore
Volume di vapore emesso: 30-60 g/min
Manopola di regolazione getto vapore
Tasto emissione del vapore continuo
Accensione differenziata di ferro e caldaia
Indicatori luminosi di funzionamento
e raggiunta temperatura
Impugnatura ergonomica isolante in sughero
Caldaia anti-graffio e resistente al calore
Tappo del serbatoio anti-scottatura
Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz
Potenza totale: 2200 W
Dimensioni: (L x H x P) 34 x 31 x 25 cm
Peso: 3.7 kg



ESTRATTORE DI SUCCO IN ACCIAIO

FERRARI®

G90009

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Classe energetica: A - Basso consumo 700 W
Capacità serbatoio 1.5 lt
Potenza aspirante >15 kPa
Silenziosità: 79dBa
Consumo annuo: 27.4 kWh/anno
Sistema Ciclone e 2 filtri HEPA
Lunghezza cavo: 4.8m con avvolgicavo
Svuotamento igienico del contenitore della polvere
Accessori: tubo flessibile, 2 tubi rigidi, spazzola
per pavimento, bocchetta multi-funzione con spaz-
zola
Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
Dimensioni (L x H x P): 42 x 28 x 24.5 cm
Peso: 3,75 Kg



FORNELLO A INDUZIONE PROFESSIONALE

G FERRARI®

G10061

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Regolazione potenza piastra: 200-400-600-1000-1200-1400-1600-1800-2000W

Temperature regolabili da 60°C a 240°C

Display digitale a 4 cifre,
Comandi soft-touch

Cottura a induzione, rapida ed economica

Timer 180 minuti - Grande area di cottura - Per pentole da 12cm a 26cm

Spegnimento di sicurezza con pentola vuota e senza pentola

Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

Alimentazione: AC 230V ~ 50Hz - Potenza: 2000 W, 9A

Dimensioni (L x H x P): 29 x 6,3 x 36 cm

Peso: 2.53 Kg



FORNELLO INDUZIONE DOPPIO

G FERRARI®

G10120

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Regolazione piastra grande:
potenza 200-2000W e
temperatura 60-240°C

Regolazione piastra piccola:
potenza 200-1400W e
temperatura 60-200°C

Display digitale a 4 cifre,
Comandi soft-touch

Cottura a induzione, rapida ed economica - Timer 0-4 ore

Grande area di cottura - Adatto per pentole da 8cm a 26cm

Spegnimento di sicurezza pentola vuota, errata o senza pentola

Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz - Potenza: 3500 W

Dimensioni (L x H x P): 59 x 6,2 x 38 cm - Peso: 4,5 Kg



FORNO LT. 35 IL MORO VENTILATO C/LUCE

FERRARI®

G10075

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Capacità: 35 Lt

Potenza: 1600 W

Ventilazione e lampada interna

Vetro doppio isolamento termico

Può contenere un piatto Ø31cm

Timer 60mn con segnale acustico

Termostato regolabile 100°/230° C

4 resistenze in acciaio corazzato

Spia luminosa funzionamento

Funzioni di cottura: base, grill, combinata

Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz

Dimensioni (L x H x P): 53.5 x 33 x 40 cm - Peso: 7.9 Kg



FORNO LT. 60 IL MORO VENTILATO C/LUCE

FERRARI®

G10077

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Capacità: 60 Lt

Ventilazione e lampada interna

Vetro doppio per isolamento termico

Può contenere un piatto Ø35cm

Timer 60 minuti con segnale acustico

Termostato regolabile 100°/230° C

4 resistenze in acciaio corazzato

Funzioni di cottura: base, grill, combinata, girarrosto

Indicatore luminoso di funzionamento

Accessori: 1 griglia, 1 leccarda, 1 maniglia di presa leccarda, 1 girarrosto, 1 maniglia di presa girarrosto

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz - Potenza: 2000 W

Dimensioni (L x H x P): 61.7 x 41.5 x 45 cm - Peso: 12.8 Kg



FORNO LT. 35 ROSTO VENTILATO C/LUCE

GFERRARI®

G10056

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Capacità: 35 Lt

Ventilazione e lampada interna

Può contenere un piatto Ø38cm

Timer 90 minuti
con segnale acustico

Termostato regolabile 50°/300°C

Resistenze in acciaio corazzato

Funzioni di cottura: base, grill,
combinata

Indicatori luminosi di funzionamen-
to

Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare, 1 leccarda tonda Ø38cm

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz - Potenza: 1320 W

Dimensioni (L x H x P): 51 x 31,5 x 49 cm

Peso: 14.4 Kg



FORNO LT. 45 ROSTO VENTILATO C/LUCE

GFERRARI®

G10057

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Capacità: 45 Lt

Ventilazione e lampada interna

Può contenere un piatto Ø42 cm

Timer 90 minuti
con segnale acustico

Termostato regolabile 50°/300°C

Resistenze in acciaio corazzato

Indicatori luminosi di funzionamento

Funzioni di cottura: base, grill, com-

binata

Accessori: 1 griglia, 1 leccarda rettangolare,
leccarda tonda Ø40cm

Alimentazione: AC 220-240V ~ 50/60Hz - Potenza: 1620 W

Dimensioni (L x H x P): 58.5 x 31.5 x 49 cm - Peso: 16 Kg



FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-mail : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

PFVP420

VENTILATORE PIANTANA

cm. 40 C/INT.

Descrizione

- Selettore 0+3 velocità
- Oscillazione destra/sinistra 90°circa
- Inclinazione alto/basso regolabile
- Elica Ø 36,5cm con 3 pale
- Griglia in metallo con maniglia posteriore
- Supporto in metallo regolabile in altezza (max 124cm)
- Base a crociera
- Unità principale in plastica
- Portata 40,45m³/min
- Valori esercizio 1,01(m³/min)/W
- Livello sonoro 53,74dB(A)



PFVP433

VENTILATORE PIANTANA

m. 40 IMQ

Descrizione

- Motore a induzione 55W
- Interruttore 0 + 3 velocità
- Oscillazione Dx/Sin 90°
- Regolazione alto/basso 20°
- Elica Ø 39cm con 5 pale
- Griglia di protezione in metallo con maniglia trasporto
- Supporto in metallo regolabile in altezza (max 139cm)
- Base a crociera
- Unità principale in plastica
- Portata 68,71m³/min
- Valori esercizio 1,29(m³/min)/W



FORNO LT. 42 IL MORO FERRARI VENT+LUCE

FERRARI[®]

G10076

Tradizione Italiana in Cucina dal 1970

Capacità: 42 Lt
Lampada interna
Può contenere un piatto di diametro
32cm
Termostato regolabile da 100° C a
230° C
Funzioni di cottura: base, grill, combi-
nata
Funzioni di cottura: base, grill, combi-
nata
Potenza: 2000 W
Vetro doppio per isolamento termico
4 resistenze riscaldanti in acciaio co-
razzato



Indicatore luminoso di funzionamento
Dimensioni (L x H x P): 55.7 x 35 x 41 cm



Capacità 20 L
Pannello comandi meccanico 3
Modalità di cottura: microonde, grill, cot-
tura combinata
Funzione scongelamento
Timer 30 minuti
Blocco di sicurezza 4 livelli di potenza

Apertura con pulsante S
pegnimento automatico Luce interna
Potenza Microonde 700W
Potenza Grill 1000W

Accessori: piatto girevole, anello girevole sotto piatto, griglia rialzata Alimen-
tazione: AC 230V ~ 50 Hz
Potenza massima in ingresso 1050 W
Dimensioni (L x H x P): 44 x 25 x 36 cm
Peso: 10,5 Kg

FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale

A56201

**PORTASAPONE
LT. 1
BIANCO TRASPARENTE**

Descrizione

Dispenser di sapone liquido - a riempimento - capacità Lt.0,80

Colore: Bianco

Dimensioni (mm): 250 x 95 x 95



G10136

**FORNO AD ARIA
LT. 11
FERRARI**

Descrizione

Multifunzione: Evoluzione della friggitrice ad aria, frigge, cuoce al forno, gratina, arrostitisce, tosta, scongela e riscalda

Vano con capacità 11 litri e luce interna

Vassoio antiaderente con funzione raccogligrassi

2 Vassoi forati antiaderenti per cottura su più livelli
Cestello, accessorio per spiedini, girarrosto, rotanti e in acciaio INOX

Temperatura regolabile da 80 a 200°C - timer 60 minuti

Display digitale

9 programmi preimpostati: Girarrosto, pizza, patatine, carni e spiedini, pesce e crostacei, verdure, pollo, dolci e riscaldamento



FATELLI CATERINA s.r.l.

S.P.1 BARI-MODUGNO KM. 0.800

70026 MODUGNO BA

Telefono : 0805365663 FAX : 0805368247

e-m@il : fatellicaterinasrl@tiscali.it

Catalogo generale



G10125

**FRIGGITRICE AD ARIA
LT. 3,5
FERRARI**

Descrizione

Capacità del cestello 3,5 litri

Contenitore e cestello antiaderenti

Timer 60 minuti

8 programmi preimpostati: patatine, anelli di cipolla, pollo, crostacei, carne, dolci, cupcakes, pesce

Contenitore con pratica maniglia

Cucinare sano, senza rinunciare al sapore e risparmiando energia? Assolutamente sì! Con la nostra friggitrice ad aria Friggisano è possibile preparare gustose e croccanti frittiture con fino all'80% di grassi in meno! La tecnologia a circolazione d'aria rapida infatti, consente di cucinare con poco o niente olio, cibi sani e deliziosi in pochissimo tempo. Ma non solo... Le possibilità di cottura con Friggisano sono molteplici.

330804

VENTILATORE PIANTANA

Cm. 40 CON INTERRUTTORE

3 velocità di potenza regolabile

Regolate la velocità di rotazione della ventola secondo le vostre esigenze. Sono disponibili 3 velocità, che permettono di ottenere una ventilazione coerente in caso di forte calore, o un funzionamento più discreto in una stanza.

L'altezza regolabile da 80 a 100 cm permetterà una ventilazione efficace, fissa o oscillante. Il ventilatore dispone di un supporto fisso per il posizionamento al pavimento.

Il ventilatore gira per ventilare tutta la stanza.

Il ventilatore è dotato di un'oscillazione disattivabile, consentendo se si desidera cambiare la direzione del flusso d'aria da sinistra a destra su un'ampiezza di 90°.



